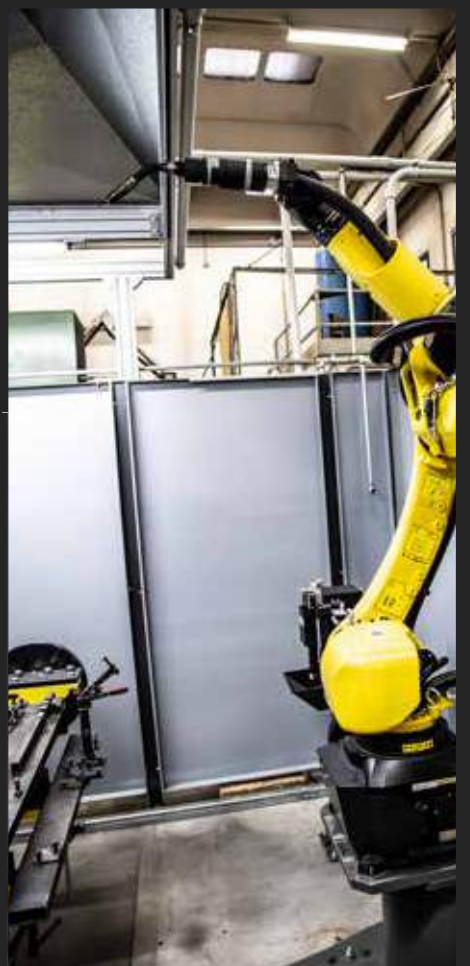




# 2023

BUSINESS PRICE LIST

# TECH 2023





**ENG** • In 1975 Bruno Segala founded HELVI Spa. Since then, our company has grown as well as our family has grown. Today his sons, Paolo and Carlo, guide HELVI with the same spirit of initiative and the same dedication that Bruno brought into play more than forty years ago. Since then we have never stopped giving importance to people: every handshake is a commitment that we seriously take and it is the signature of our being reliable as people and as a group. You can find the same reliability in each welding machine, plasma cutting machine and professional battery charger that we do manufacture. Every single component is selected and tested to be perfectly combined in a product designed to meet high quality standards. We finally feel committed to give you our best support on any technical issue. Everything can be fixed like in a big family, with the immediate support and kindness that distinguish us.

**ITA** • Nel 1975 Bruno Segala ha fondato HELVI Spa. Da allora la nostra azienda è cresciuta così come è cresciuta la nostra famiglia. Oggi, i figli Paolo e Carlo, guidano HELVI con lo stesso spirito d'intraprendenza e la stessa dedizione che Bruno ha messo in gioco più di quarant'anni fa. Da allora non abbiamo mai smesso di dare importanza alle persone: ogni stretta di mano è un impegno che prendiamo ed è la firma del nostro essere affidabili come persone e come gruppo. La stessa affidabilità si ritrova anche in ogni saldatrice, in ogni macchina per il taglio al plasma e in ogni carica batterie professionale. Tutti i componenti sono dettagli scelti e testati che si combinano perfettamente in un prodotto studiato per performare secondo elevati standard qualitativi. Infine con la stretta di mano ci impegniamo anche a darvi supporto nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto. Tutto si risolve come in una grande famiglia, con il sostegno immediato e la gentilezza che ci contraddistinguono.

**ESP** • En el año 1975, Bruno Segala fundó HELVI Spa. Desde entonces, nuestra empresa ha crecido de la misma forma que lo ha hecho nuestra familia. Hoy en día, sus hijos Paolo y Carlo, dirigen HELVI con la misma iniciativa y la misma dedicación que Bruno puso en práctica desde hace más de cuarenta años. Desde entonces, siempre hemos dado una importancia capital a las personas: cada apretón de manos es un compromiso que nos tomamos muy en serio y es la firma de nuestra fiabilidad como personas y como grupo. La misma fiabilidad puede encontrar en cada máquina de soldar, cada máquina de corte

por plasma así como en cada cargador de batería profesional. Todos los componentes se seleccionan y se prueban para que combinen perfectamente en un producto diseñado para cumplir con los más altos estándares de calidad. Con nuestra larga experiencia nos comprometemos a ofrecerle nuestro mejor apoyo en caso de que algo salga mal. Todo se cuida como en una gran familia, con el apoyo inmediato y la amabilidad que nos distinguen.

**DEU** • HELVI SpA wurde im Jahr 1975 von Bruno Segala gegründet. Seitdem ist unser Unternehmen ständig gewachsen, so wie auch unsere Familie. Heute leiten seine Söhne Paolo und Carlo HELVI mit demselben Unternehmungsgeist und derselben Hingabe, wie sie von Bruno schon vor mehr als vierzig Jahren an den Tag gelegt wurden. Seitdem haben wir niemals aufgehört, Menschen wertschätzend zu begegnen: Jedes Händeschütteln ist für uns eine Verpflichtung die wir durch und durch ernst nehmen, gleichzeitig ist es ein Zeichen für unsere Verlässlichkeit als Menschen und als Unternehmen. Dieselbe Verlässlichkeit findet sich auch in jeder Schweißmaschine, jedem Plasmaschneider und jedem Batterieladegerät. Sämtliche Bauteile sind speziell ausgesucht und werden überprüft, so dass sie sich in einem Produkt perfekt zusammenfügen, um für eine Leistung nach höchsten Qualitätsansprüchen zu sorgen. Schließlich bedeutet ein Händeschütteln für uns, dass wir uns verpflichtet fühlen, Ihnen unseren besten Support zu geben, sollte einmal etwas schief gehen. Wie in einer großen Familie kümmern wir uns um alles, dazu gehören der sofortige Support und unser Engagement, das uns von anderen unterscheidet.

**FRA** • En 1975, Bruno Segala a fondé HELVI Spa. Depuis cette date, son entreprise a grandi ainsi que sa famille. Aujourd'hui, ses fils Paolo et Carlo gèrent HELVI avec le même esprit d'initiative et le même dévouement que Bruno a mis en œuvre il y a plus de quarante ans. Depuis, nous n'avons jamais cessé de donner la priorité aux personnes : chaque poignée de main est un engagement que nous prenons au sérieux et c'est la signature de notre fiabilité en tant que personne, et en tant que groupe. Cette même fiabilité se retrouve également dans chaque poste de soudage, dans chaque machine de découpe plasma et dans chaque chargeur de batterie professionnel. Tous les composants sont

sélectionnés et testés pour s'associer parfaitement au sein d'un produit conçu pour fonctionner conformément à des normes de qualité élevées. Enfin, avec une poignée de main, nous nous engageons également à vous offrir notre assistance complète en cas de problème. Tout se passe comme dans une grande famille, avec l'aide immédiate et la gentillesse qui nous caractérisent.



Original HELVI headquarters • 1978



Bruno & Paolo Segala • 1980



Autopromotec Bologna • 1995



## ENG

**HELVI SPA established in 1975.**

Headquarter of **16.000m<sup>2</sup>** - Staff **100+** people  
From engineering to production

**SHOW ROOM  
DEMO AREA  
TRAINING CENTER**

### METAL FORMING SHOP

**1 million** pieces worked per year • **3.500** Part Number  
High flexibility • **4** robot-driven punching station  
**6** bending machines • Automatic welding station  
Industry **4.0** Laser cutting and automatic punching

### VERTICAL WAREHOUSES

**2** automated vertical warehouses  
with **51** drawers (capacity **800kg**) each

### TRANSFORMER ASSEMBLING

"In house" design and production.  
+ **100.000** transformers assembled every year

### SILK SCREEN PRINTING

**50+** different RAL colours

### PLASTIC PART

**200+** owned mould  
**1.200.000** parts printed every year

### PCB ASSEMBLING

State of the art PCB assembling department

### ASSEMBLING DEPT

**14** assembling line • **100.000** finished products • Flexible assembling lines • Quality test on each single product

### IN BRIEFLY

Full range • Flexibility • Fast decision flow • Development of customized products • Industrial organization with artisan touch • only one goal:  
**meet customers' expectation.**

## IT

**HELVI SPA nasce nel 1975.**

quartier generale di **16.000 m<sup>2</sup>** - Staff **100** collaboratori  
Dall'ingegnerizzazione del prodotto alla produzione

**SHOW ROOM  
DEMO AREA  
TRAINING CENTER**

### CARPENTERIA

**+1.000.000** pezzi lavorati all'anno • **3500** codici  
Massima flessibilità • **4** isole robotizzate • **6** macchine per la piegatura • Stazione robotizzata  
Sistema **4.0** Taglio laser e punzonatura

### MAGAZZINI VERTICALI

**2** magazzini verticali automatizzati  
con **51** cassette (portata **800Kg**) l'uno

### ASSEMBLAGGIO TRASFORMATORI

Progettazione e produzione in "house"  
+ **100.000** trasformatori prodotti all'anno

### SERIGRAFIA

**50** diversi codici colore

### STAMPAGGIO PARTI PLASTICHE

+ **200** stampi di proprietà  
**1.200.000** particolari stampati all'anno

### ASSEMBLAGGIO SCHEDE

Assemblaggio schede elettroniche di alta affidabilità

### AREA ASSEMBLAGGIO









**14** linee di assemblaggio • **100.000** prodotti finiti l'anno.  
Linee flessibili ad alta rotazione • Test qualità su ogni prodotto

### IN BREVE

Gamma completa • Flessibilità • Flusso decisionale veloce  
• Sviluppo prodotti personalizzati • Logica industriale con tocco artigianale • unico obiettivo:  
**soddisfare le esigenze del cliente.**




# **INDEX · INDICE**

|   |                                 |                |
|---|---------------------------------|----------------|
|  | <b>MMA</b>                      | <b>PAG. 7</b>  |
|  | <b>TIG DC HF · TIG AC/DC HF</b> | <b>PAG. 19</b> |
|  | <b>MULTIPROCESS</b>             | <b>PAG. 29</b> |
|  | <b>MIG/MAG</b>                  | <b>PAG. 51</b> |
|  | <b>PLASMA CUTTING</b>           | <b>PAG. 61</b> |
|  | <b>SPOT WELDING</b>             | <b>PAG. 70</b> |
|  | <b>SAFETY</b>                   | <b>PAG. 73</b> |
|  | <b>ACCESSORIES</b>              | <b>PAG. 80</b> |



**MMA**

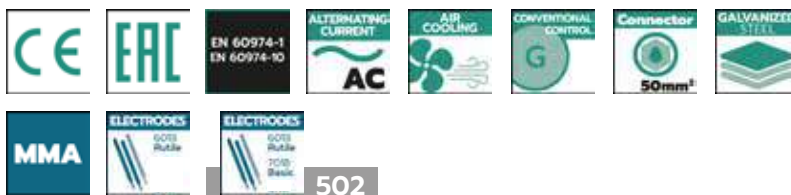
# ◦ MMA



|                  |                                    |                  |         |
|------------------|------------------------------------|------------------|---------|
| MASTER 302       | 1ph · 220A · 230/400V              | <b>ON DEMAND</b> | PAG. 8  |
| MASTER 402       | 1ph · 270A · 230/400V              | <b>ON DEMAND</b> | PAG. 8  |
| MASTER 502       | 1ph · 400A · 230/400V              | <b>ON DEMAND</b> | PAG. 8  |
| EXPERT 400       | 1ph · 400A AC / 270A DC · 230/400V | <b>ON DEMAND</b> | PAG. 9  |
| UNIVERSAL 280    | 3ph · 260A · 230/400V              | <b>ON DEMAND</b> | PAG. 10 |
| UNIVERSAL 330    | 3ph · 320A · 230/400V              | <b>ON DEMAND</b> | PAG. 10 |
| UNIVERSAL 430    | 3ph · 400A · 230/400V              | <b>ON DEMAND</b> | PAG. 11 |
| UNIVERSAL 450    | 3ph · 420A · 230/400V              | <b>ON DEMAND</b> | PAG. 11 |
| UNIVERSAL 550    | 3ph · 550A · 230/400V              | <b>ON DEMAND</b> | PAG. 11 |
| UNISTICK 400N    | 3ph · 400A · 230/400V              | <b>ON DEMAND</b> | PAG. 12 |
| UNISTICK 500N    | 3ph · 500A · 230/400V              | <b>ON DEMAND</b> | PAG. 13 |
| UNISTICK 410C    | 3ph · 400A · 230/400V              | <b>ON DEMAND</b> | PAG. 14 |
| UNISTICK 510C    | 3ph · 500A · 230/400V              | <b>ON DEMAND</b> | PAG. 14 |
| UNISTICK 630C    | 3ph · 600A · 400V                  | <b>ON DEMAND</b> | PAG. 15 |
| UNISTICK 810C    | 3ph · 700A · 400V                  | <b>ON DEMAND</b> | PAG. 15 |
| GLOBUS 201C      | 1ph · 190A · 230V                  |                  | PAG. 16 |
| COMPACT EVO 306C | 3ph · 270A · 400V                  |                  | PAG. 17 |
| COMPACT EVO 406C | 3ph · 350A · 400V                  |                  | PAG. 17 |



**MASTER 302 | 402 | 502**

**FEATURES · CARATTERISTICHE**

**TECHNICAL DATA · DATI TECNICI**

|   | MASTER 302                              |  | MASTER 402                              |   | MASTER 502                              |   |
|---|---|--|---|---|---|---|
| <b>Input Voltage · Tensione di rete</b>                               | 230V ± 10%<br>50/60 Hz · (1ph)          | 400V ± 10%<br>50/60 Hz · (1ph)         | 230V ± 10%<br>50/60 Hz · (1ph)          | 400V ± 10%<br>50/60 Hz · (1ph)          | 230V ± 10%<br>50/60 Hz · (1ph)          | 400V ± 10%<br>50/60 Hz · (1ph)          |
| <b>Power 60% · Potenza 60%</b>  | 8,4 KVA                                 | 8,4 KVA                                | 10 KVA                                  | 10 KVA                                  | 23 KVA                                  | 23 KVA                                  |
| <b>No load voltage U<sub>0</sub> · Tensione a vuoto U<sub>0</sub></b> | 50 V                                    | 70 V                                   | 52 V                                    | 70 V                                    | 52 V                                    | 79 V                                    |
| <b>Amp. Min-Max · Amperaggio Min-Max</b>                              | 50 ÷ 220 A                              | 45 ÷ 180 A                             | 52 ÷ 270 A                              | 50 ÷ 250 A                              | 40 ÷ 400 A                              | 40 ÷ 330 A                              |
| <b>Duty Cycle 40° · Ciclo di lavoro a 40°</b>                         | 250A @ 20%<br>160A @ 60%<br>125A @ 100% | 160A @ 35%<br>120A @ 60%<br>95A @ 100% | 250A @ 35%<br>190A @ 60%<br>150A @ 100% | 220A @ 35%<br>170A @ 60%<br>130A @ 100% | 400A @ 35%<br>310A @ 60%<br>240A @ 100% | 330A @ 35%<br>250A @ 60%<br>195A @ 100% |
| <b>Insulation class · Classe di isolamento</b>                        | H                                       |  | H                                       |   | H                                       |   |
| <b>Protection degree · Grado di protezione</b>                        | IP 23S                                  |  | IP 23S                                  |   | IP 23S                                  |   |
| <b>Dimensions (LxWxH) · Dimensioni (LxWxH)</b>                        | 500x910x530 mm                          |  | 495x890x570 mm                          |   | 520x1000x545 mm                         |   |
| <b>Weight box/net · Peso lordo/netto</b>                              | 51,8 / 49,8 kg                          |  | 61,6 / 59,6 kg                          |   | 111,6 / 108,5 kg                        |   |

**STANDARD CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE STANDARD**

| Part number · Codice | Description · Descrizione          | Price · Prezzo |
|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 99205028             | MASTER 302 · 1ph · 220A · 230/400V | 1.234,00 €     |
| 99205026             | MASTER 402 · 1ph · 270A · 230/400V | 1.391,00 €     |
| 99205024             | MASTER 502 · 1ph · 400A · 230/400V | 2.315,00 €     |

**CUSTOMIZED CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA**
**GROUND CABLES · CAVI DI MASSA**

|           |   |          |
|-----------|---|----------|
| 43210132K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 25mm <sup>2</sup> · 3m · conn. 50mm <sup>2</sup>          | 97,50 €  |
| 43210142K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 35mm <sup>2</sup> · 3m · conn. 50mm <sup>2</sup>          | 104,50 € |
| 43210076K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 50mm <sup>2</sup> · 3m · conn. 50mm <sup>2</sup>          | 128,00 € |
| 43210247K | Ground cable with C-clamp - Cavo di massa con morsetto a C · 70mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 95mm <sup>2</sup> | 307,00 € |

**WELDING CABLES · CAVI SALDATURA**

|           |   |          |
|-----------|---|----------|
| 43205040K | Welding cable with electrode holder - Cavo pinza porta elettrodo · 25mm <sup>2</sup> · 3m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 82,50 €  |
| 43205034K | Welding cable with electrode holder - Cavo pinza porta elettrodo · 35mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 143,50 € |
| 43205037K | Welding cable with electrode holder - Cavo pinza porta elettrodo · 50mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 191,00 € |

**MMA WELDING KITS · KIT SALDATURA MMA**

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 99900011 | Arc welding kit - Kit per saldatura a elettrodo · 25mm <sup>2</sup> · 5+3 m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 222,00 € |
| 99900009 | Arc welding kit - Kit per saldatura a elettrodo · 35mm <sup>2</sup> · 5+3 m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 257,00 € |
| 99900022 | Arc welding kit - Kit per saldatura a elettrodo · 50mm <sup>2</sup> · 5+3 m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 328,00 € |



## EXPERT 400



## FEATURES · CARATTERISTICHE



## TECHNICAL DATA · DATI TECNICI

|  |
|--|
| <b>Input Voltage</b> · Tensione di rete                          |
| <b>Power 60%</b> · Potenza 60%                                   |
| <b>No load voltage <math>U_0</math></b> · Tensione a vuoto $U_0$ |
| <b>Amp. Min-Max</b> · Amperaggio Min-Max                         |
| <b>Duty Cycle 40°</b> · Ciclo di lavoro a 40°                    |
| <b>Insulation class</b> · Classe di isolamento                   |
| <b>Protection degree</b> · Grado di protezione                   |
| <b>Dimensions (LxWxH)</b> · Dimensioni (LxWxH)                   |
| <b>Weight box/net</b> · Peso lordo/netto                         |

## EXPERT 400

|                                   |             |             |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 230/400V ± 10% · 50/60 Hz · (1ph) |             |             |
| 23,2 KVA                          |             |             |
| 54 V - AC                         | 79 V - AC   | 72 V - DC   |
| 40 ÷ 400 A                        | 40 ÷ 330 A  | 30 ÷ 270 A  |
| 400A @ 35%                        | 330A @ 35%  | 270A @ 35%  |
| 340A @ 60%                        | 280A @ 60%  | 205A @ 60%  |
| 270A @ 100%                       | 220A @ 100% | 160A @ 100% |
| H                                 |             |             |
| IP 23S                            |             |             |
| 520x1000x545 mm                   |             |             |
| 161,6 / 128,7 kg                  |             |             |

## STANDARD CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE STANDARD

| Part number · Codice | Description · Descrizione                       | Price · Prezzo |
|----------------------|---|----------------|
| 99210015             | EXPERT 400 · 1ph · 400A AC / 270A DC · 230/400V | 3.113,00 €     |

## CUSTOMIZED CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA

### GROUND CABLES · CAVI DI MASSA

|           |  |          |
|-----------|--|----------|
| 43210142K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 35mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 50mm <sup>2</sup>          | 104,50 € |
| 43210076K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 50mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 50mm <sup>2</sup>          | 128,00 € |
| 43210247K | Ground cable with C-clamp - Cavo di massa con morsetto a C · 70mm <sup>2</sup> · 5 m · conn. 95mm <sup>2</sup> | 307,00 € |

### WELDING CABLES · CAVI SALDATURA

|           |  |          |
|-----------|--|----------|
| 43205034K | Welding cable with electrode holder - Cavo pinza porta elettrodo · 35mm <sup>2</sup> · 5 m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 143,50 € |
| 43205037K | Welding cable with electrode holder - Cavo pinza porta elettrodo · 50mm <sup>2</sup> · 5 m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 191,00 € |

### MMA WELDING KITS · KIT SALDATURA MMA

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 99900009 | Arc welding kit - Kit per saldatura a elettrodo · 35mm <sup>2</sup> · 5+3 m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 257,00 € |
| 99900022 | Arc welding kit - Kit per saldatura a elettrodo · 50mm <sup>2</sup> · 5+3 m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 328,00 € |
| 99900063 | Arc welding kit - Kit per saldatura a elettrodo · 70mm <sup>2</sup> · 5+3 m · conn. 70mm <sup>2</sup> | 428,00 € |

**UNIVERSAL 280 | 330**

**FEATURES · CARATTERISTICHE**

**TECHNICAL DATA · DATI TECNICI**

|   | <b>UNIVERSAL 280</b>                    | <b>UNIVERSAL 330</b>                    |
|---|---|---|
| <b>Input Voltage · Tensione di rete</b>                               | 230/400V ± 10%<br>50/60 Hz · (3ph)      | 230/400V ± 10%<br>50/60 Hz · (3ph)      |
| <b>Power 60% · Potenza 60%</b>  | 13,2 KVA                                | 16,5 KVA                                |
| <b>No load voltage U<sub>0</sub> · Tensione a vuoto U<sub>0</sub></b> | 61 ÷ 66 V                               | 65 ÷ 69 V                               |
| <b>Amp. Min-Max · Amperaggio Min-Max</b>                              | 40 ÷ 260 A                              | 50 ÷ 320 A                              |
| <b>Duty Cycle 40° · Ciclo di lavoro a 40°</b>                         | 260A @ 35%<br>200A @ 60%<br>155A @ 100% | 320A @ 35%<br>245A @ 60%<br>190A @ 100% |
| <b>Insulation class · Classe di isolamento</b>                        | H                                       | H                                       |
| <b>Protection degree · Grado di protezione</b>                        | IP 23S                                  | IP 23S                                  |
| <b>Dimensions (LxWxH) · Dimensioni (LxWxH)</b>                        | 495x930x650 mm                          | 495x930x650 mm                          |
| <b>Weight box/net · Peso lordo/netto</b>                              | 95,2 / 92,3 kg                          | 108,2 / 105,3 kg                        |

**STANDARD CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE STANDARD**

| Part number · Codice | Description · Descrizione             | Price · Prezzo |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| 99215027             | UNIVERSAL 280 · 3ph · 260A · 230/400V | 1948,00 €      |
| 99215028             | UNIVERSAL 330 · 3ph · 320A · 230/400V | 2347,00 €      |

**CUSTOMIZED CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA**
**GROUND CABLES · CAVI DI MASSA**

|           |   |          |
|-----------|---|----------|
| 43210170K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 25mm <sup>2</sup> · 2 m · conn. 50mm <sup>2</sup>         | 57,50 €  |
| 43210132K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 25mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 50mm <sup>2</sup>         | 97,50 €  |
| 43210142K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 35mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 50mm <sup>2</sup>         | 104,50 € |
| 43210076K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 50mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 50mm <sup>2</sup>         | 128,00 € |
| 43210115K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 70mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 70mm <sup>2</sup>         | 172,00 € |
| 43210247K | Ground cable with C-clamp - Cavo di massa con morsetto a C · 70mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 95mm <sup>2</sup> | 307,00 € |

**WELDING CABLES · CAVI SALDATURA**

|           |   |          |
|-----------|---|----------|
| 43205040K | Welding cable with electrode holder - Cavo pinza porta elettrodo · 25mm <sup>2</sup> · 3m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 82,50 €  |
| 43205034K | Welding cable with electrode holder - Cavo pinza porta elettrodo · 35mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 143,50 € |
| 43205037K | Welding cable with electrode holder - Cavo pinza porta elettrodo · 50mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 191,00 € |
| 43205052K | Welding cable with electrode holder - Cavo pinza porta elettrodo · 70mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 70mm <sup>2</sup> | 246,50 € |

**MMA WELDING KITS · KIT SALDATURA MMA**

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 99900011 | Arc welding kit - Kit per saldatura a elettrodo · 25mm <sup>2</sup> · 5+3 m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 222,00 € |
| 99900009 | Arc welding kit - Kit per saldatura a elettrodo · 35mm <sup>2</sup> · 5+3 m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 257,00 € |
| 99900022 | Arc welding kit - Kit per saldatura a elettrodo · 50mm <sup>2</sup> · 5+3 m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 328,00 € |
| 99900063 | Arc welding kit - Kit per saldatura a elettrodo · 70mm <sup>2</sup> · 5+3 m · conn. 70mm <sup>2</sup> | 428,00 € |

**EXTERNAL PORTABLE WIRE FEEDER · TRAINAFILO ESTERNO PORTATILE**

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 99420077 | External portable wire feeder · Trainafilo esterno portatile AUTOFEED 450 | 5376,00 € |
|----------|---|-----------|

**UNIVERSAL 430 | 450 | 550**

**FEATURES · CARATTERISTICHE**

**TECHNICAL DATA · DATI TECNICI**

|   | UNIVERSAL 430                           | UNIVERSAL 450                           | UNIVERSAL 550                           |
|---|---|---|---|
| <b>Input Voltage · Tensione di rete</b>                               | 230/400V ± 10%<br>50/60 Hz · (3ph)      | 230/400V ± 10%<br>50/60 Hz · (3ph)      | 230/400V ± 10%<br>50/60 Hz · (3ph)      |
| <b>Power 60% · Potenza 60%</b>  | 23 KVA                                  | 29,5 KVA                                | 35 KVA                                  |
| <b>No load voltage U<sub>0</sub> · Tensione a vuoto U<sub>0</sub></b> | 70 ÷ 76 V                               | 70 ÷ 78 V                               | 71 ÷ 78 V                               |
| <b>Amp. Min-Max · Amperaggio Min-Max</b>                              | 55 ÷ 400 A                              | 50 ÷ 420 A                              | 60 ÷ 550 A                              |
| <b>Duty Cycle 40° · Ciclo di lavoro a 40°</b>                         | 400A @ 35%<br>305A @ 60%<br>235A @ 100% | 420A @ 45%<br>375A @ 60%<br>290A @ 100% | 550A @ 35%<br>420A @ 60%<br>350A @ 100% |
| <b>Insulation class · Classe di isolamento</b>                        | H                                       | H                                       | H                                       |
| <b>Protection degree · Grado di protezione</b>                        | IP 23S                                  | IP 23S                                  | IP 23S                                  |
| <b>Dimensions (LxWxH) · Dimensioni (LxWxH)</b>                        | 495x930x650 mm                          | 620x1120x740 mm                         | 620x1120x740 mm                         |
| <b>Weight box/net · Peso lordo/netto</b>                              | 131,2 / 128,3 kg                        | 186 / 179,5 kg                          | 213 / 200,5 kg                          |

**STANDARD CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE STANDARD**

| Part number · Codice | Description · Descrizione             | Price · Prezzo |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| 99215030             | UNIVERSAL 430 · 3ph · 400A · 230/400V | 2.977,00 €     |
| 99215031             | UNIVERSAL 450 · 3ph · 420A · 230/400V | 3.638,00 €     |
| 99215032             | UNIVERSAL 550 · 3ph · 550A · 230/400V | 4.190,00 €     |

**CUSTOMIZED CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA**
**GROUND CABLES · CAVI DI MASSA**

|           |   |          |
|-----------|---|----------|
| 43210076K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 50mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 50mm <sup>2</sup>         | 128,00 € |
| 43210115K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 70mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 70mm <sup>2</sup>         | 172,00 € |
| 43210247K | Ground cable with C-clamp - Cavo di massa con morsetto a C · 70mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 95mm <sup>2</sup> | 307,00 € |

**WELDING CABLES · CAVI SALDATURA**

|           |   |          |
|-----------|---|----------|
| 43205037K | Welding cable with electrode holder - Cavo pinza porta elettrodo · 50mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 191,00 € |
| 43205052K | Welding cable with electrode holder - Cavo pinza porta elettrodo · 70mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 70mm <sup>2</sup> | 246,50 € |

**MMA WELDING KITS · KIT SALDATURA MMA**

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 99900009 | Arc welding kit - Kit per saldatura a elettrodo · 35mm <sup>2</sup> · 5+3 m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 257,00 € |
| 99900022 | Arc welding kit - Kit per saldatura a elettrodo · 50mm <sup>2</sup> · 5+3 m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 328,00 € |
| 99900063 | Arc welding kit - Kit per saldatura a elettrodo · 70mm <sup>2</sup> · 5+3 m · conn. 70mm <sup>2</sup> | 428,00 € |

**EXTERNAL PORTABLE WIRE FEEDER · TRAINAFILO ESTERNO PORTATILE**

|          |   |            |
|----------|---|------------|
| 99420077 | External portable wire feeder · Trainafilo esterno portatile AUTOFEED 450 | 5.376,00 € |
|----------|---|------------|

# UNISTICK 400N



## FEATURES · CARATTERISTICHE



## TECHNICAL DATA · DATI TECNICI

|  | UNISTICK 400N                           |
|--|---|
| Input Voltage · Tensione di rete                                 | 230/400V ± 10%<br>50/60 Hz · (3ph)      |
| Power 60% · Potenza 60%  | 18 KVA                                  |
| No load voltage U <sub>0</sub> · Tensione a vuoto U <sub>0</sub> | 80 V                                    |
| Amp. Min-Max · Amperaggio Min-Max                                | 20 ÷ 400 A                              |
| Duty Cycle 40% · Ciclo di lavoro a 40%                           | 400A @ 35%<br>305A @ 60%<br>240A @ 100% |
| Insulation class · Classe di isolamento                          | H                                       |
| Protection degree · Grado di protezione                          | IP 23S                                  |
| Dimensions (LxWxH) · Dimensioni (LxWxH)                          | 605x1180x665 mm                         |
| Weight box/net · Peso lordo/netto                                | 150 / 137,6 kg                          |

## STANDARD CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE STANDARD

| Part number · Codice | Description · Descrizione             | Price · Prezzo |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| 99225027             | UNISTICK 400N · 3ph · 400A · 230/400V | 4.797,00 €     |

## CUSTOMIZED CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA

### GROUND CABLES · CAVI DI MASSA

|           |   |          |
|-----------|---|----------|
| 43210076K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 50mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 50mm <sup>2</sup>         | 128,00 € |
| 43210115K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 70mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 70mm <sup>2</sup>         | 172,00 € |
| 43210247K | Ground cable with C-clamp - Cavo di massa con morsetto a C · 70mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 95mm <sup>2</sup> | 307,00 € |

### WELDING TORCHES · TORCE SALDATURA

|           |   |          |
|-----------|---|----------|
| 43205037K | Welding cable with electrode holder - Cavo pinza porta elettrodo · 50mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 191,00 € |
| 43205052K | Welding cable with electrode holder - Cavo pinza porta elettrodo · 70mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 70mm <sup>2</sup> | 246,50 € |
| 23020154  | TIG torch with gas valve - Torcia TIG con valvola gas · <b>ERGOTIG 26V</b> · 4m · 50mm <sup>2</sup> · 2 pin · Air   | 371,00 € |

### MMA WELDING KITS · KIT SALDATURA MMA

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 99900009 | Arc welding kit - Kit per saldatura a elettrodo · 35mm <sup>2</sup> · 5+3 m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 257,00 € |
| 99900022 | Arc welding kit - Kit per saldatura a elettrodo · 50mm <sup>2</sup> · 5+3 m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 328,00 € |
| 99900063 | Arc welding kit - Kit per saldatura a elettrodo · 70mm <sup>2</sup> · 5+3 m · conn. 70mm <sup>2</sup> | 428,00 € |

### EXTERNAL UNITS · UNITÀ ESTERNE

|          |  |            |
|----------|--|------------|
| 99420077 | External portable wire feeder - Trainafilo esterno portatile <b>AUTOFEED 450</b> | 5.376,00 € |
|----------|--|------------|

### REMOTE CONTROLS · CONTROLLI A DISTANZA

|          |  |                |
|----------|--|----------------|
| 99810016 | Manual remote control - Comando da remoto manuale · 14 pin · 10m | x MMA 215,00 € |
|----------|--|----------------|

## UNISTICK 500N



## FEATURES · CARATTERISTICHE



## TECHNICAL DATA · DATI TECNICI

|  | UNISTICK 500N                           |
|--|---|
| Input Voltage · Tensione di rete               | 230/400V ± 10%<br>50/60 Hz · (3ph)      |
| Power 60% · Potenza 60%                        | 22 KVA                                  |
| No load voltage $U_0$ · Tensione a vuoto $U_0$ | 80 V                                    |
| Amp. Min-Max · Amperaggio Min-Max              | 20 ÷ 500 A                              |
| Duty Cycle 40° · Ciclo di lavoro a 40°         | 500A @ 35%<br>380A @ 60%<br>300A @ 100% |
| Insulation class · Classe di isolamento        | H                                       |
| Protection degree · Grado di protezione        | IP 23S                                  |
| Dimensions (LxWxH) · Dimensioni (LxWxH)        | 605x1180x665 mm                         |
| Weight box/net · Peso lordo/netto              | 176,5 / 166,6 kg                        |

## STANDARD CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE STANDARD

| Part number · Codice | Description · Descrizione             | Price · Prezzo |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| 99225028             | UNISTICK 500N · 3ph · 500A · 230/400V | 5.533,00 €     |

## CUSTOMIZED CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA

### GROUND CABLES · CAVI DI MASSA

|           |   |          |
|-----------|---|----------|
| 43210076K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 50mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 50mm <sup>2</sup>         | 128,00 € |
| 43210115K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 70mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 70mm <sup>2</sup>         | 172,00 € |
| 43210247K | Ground cable with C-clamp - Cavo di massa con morsetto a C · 70mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 95mm <sup>2</sup> | 307,00 € |

### WELDING TORCHES · TORCE SALDATURA

|           |   |          |
|-----------|---|----------|
| 43205037K | Welding cable with electrode holder - Cavo pinza porta elettrodo · 50mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 191,00 € |
| 43205052K | Welding cable with electrode holder - Cavo pinza porta elettrodo · 70mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 70mm <sup>2</sup> | 246,50 € |
| 23020154  | TIG torch with gas valve - Torcia TIG con valvola gas · <b>ERGOTIG 26V</b> · 4m · 50mm <sup>2</sup> · 2 pin · Air   | 371,00 € |

### MMA WELDING KITS · KIT SALDATURA MMA

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 99900009 | Arc welding kit - Kit per saldatura a elettrodo · 35mm <sup>2</sup> · 5+3 m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 257,00 € |
| 99900022 | Arc welding kit - Kit per saldatura a elettrodo · 50mm <sup>2</sup> · 5+3 m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 328,00 € |
| 99900063 | Arc welding kit - Kit per saldatura a elettrodo · 70mm <sup>2</sup> · 5+3 m · conn. 70mm <sup>2</sup> | 428,00 € |

### EXTERNAL UNITS · UNITÀ ESTERNE

|          |  |            |
|----------|--|------------|
| 99420077 | External portable wire feeder - Trainafilo esterno portatile <b>AUTOFEED 450</b> | 5.376,00 € |
|----------|--|------------|

### REMOTE CONTROLS · CONTROLLI A DISTANZA

|          |  |                |
|----------|--|----------------|
| 99810016 | Manual remote control - Comando da remoto manuale · 14 pin · 10m | x MMA 215,00 € |
|----------|--|----------------|

**UNISTICK 410C | 510C**

**FEATURES · CARATTERISTICHE**


**TIG** **MIG** ONLY WITH · SOLO CON AUTOFEEED 450

**TECHNICAL DATA · DATI TECNICI**

|   | <b>UNISTICK 410C</b>                    | <b>UNISTICK 510C</b>                    |
|---|---|---|
| <b>Input Voltage · Tensione di rete</b>                               | 230/400V ± 10% · 50/60 Hz · (3ph)       | 230/400V ± 10% · 50/60 Hz · (3ph)       |
| <b>Power 60% · Potenza 60%</b>  | 22 KVA                                  | 28 KVA                                  |
| <b>No load voltage U<sub>0</sub> · Tensione a vuoto U<sub>0</sub></b> | 70 V                                    | 75 V                                    |
| <b>Amp. Min-Max · Amperaggio Min-Max</b>                              | 20 ÷ 400 A                              | 20 ÷ 500 A                              |
| <b>Duty Cycle 40° · Ciclo di lavoro a 40°</b>                         | 400A @ 35%<br>305A @ 60%<br>240A @ 100% | 500A @ 35%<br>380A @ 60%<br>300A @ 100% |
| <b>Insulation class · Classe di isolamento</b>                        | H                                       | H                                       |
| <b>Protection degree · Grado di protezione</b>                        | IP 23S                                  | IP 23S                                  |
| <b>Dimensions (LxWxH) · Dimensioni (LxWxH)</b>                        | 605x1180x665 mm                         | 605x1180x665 mm                         |
| <b>Weight box/net · Peso lordo/netto</b>                              | 157,6 / 145,2 kg                        | 187 / 175 kg                            |

**STANDARD CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE STANDARD**

| Part number · Codice | Description · Descrizione             | Price · Prezzo |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| 99225029             | UNISTICK 410C · 3ph · 400A · 230/400V | 5374,00 €      |
| 99225031             | UNISTICK 510C · 3ph · 500A · 230/400V | 6254,00 €      |

**CUSTOMIZED CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA**
**GROUND CABLES · CAVI DI MASSA**

|           |   |          |
|-----------|---|----------|
| 43210076K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 50mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 50mm <sup>2</sup>         | 128,00 € |
| 43210115K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 70mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 70mm <sup>2</sup>         | 172,00 € |
| 43210247K | Ground cable with C-clamp - Cavo di massa con morsetto a C · 70mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 307,00 € |

**WELDING TORCHES · TORCE SALDATURA**

|           |   |          |
|-----------|---|----------|
| 43205037K | Welding cable with electrode holder - Cavo pinza porta elettrodo · 50mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 191,00 € |
| 43205052K | Welding cable with electrode holder - Cavo pinza porta elettrodo · 70mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 70mm <sup>2</sup> | 246,50 € |
| 23020154  | TIG torch with gas valve - Torcia TIG con valvola gas · <b>ERGOTIG 26V</b> · 4m · 50mm <sup>2</sup> · 2 pin · Air   | 371,00 € |

**MMA WELDING KITS · KIT SALDATURA MMA**

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 99900022 | Arc welding kit - Kit per saldatura a elettrodo · 50mm <sup>2</sup> · 5+3 m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 328,00 € |
| 99900063 | Arc welding kit - Kit per saldatura a elettrodo · 70mm <sup>2</sup> · 5+3 m · conn. 70mm <sup>2</sup> | 428,00 € |

**EXTERNAL UNITS · UNITÀ ESTERNE**

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 99420077 | External portable wire feeder - Trainafilo esterno portatile <b>AUTOFEEED 450</b> | 5376,00 € |
|----------|---|-----------|

**REMOTE CONTROLS · CONTROLLI A DISTANZA**

|          |  |       |          |
|----------|--|-------|----------|
| 99810016 | Manual remote control - Comando da remoto manuale · 14 pin · 10m | x MMA | 215,00 € |
|----------|--|-------|----------|

**UNISTICK 630C | 810C**

**FEATURES · CARATTERISTICHE**

**TECHNICAL DATA · DATI TECNICI**

|   | UNISTICK 630C                 | UNISTICK 810C                           |
|---|-------------------------------|---|
| <i>Input Voltage · Tensione di rete</i>                               | 400V ± 10% · 50/60 Hz · (3ph) | 400V ± 10% · 50/60 Hz · (3ph)           |
| <i>Power 60% · Potenza 60%</i>  | 31 KVA                        | 38 KVA                                  |
| <i>No load voltage U<sub>0</sub> · Tensione a vuoto U<sub>0</sub></i> | 70 V                          | 60 V                                    |
| <i>Amp. Min-Max · Amperaggio Min-Max</i>                              | 20 ÷ 600 A                    | 20 ÷ 700 A                              |
| <i>Duty Cycle 40° · Ciclo di lavoro a 40°</i>                         | 600A @ 30%<br>355A @ 100%     | 700A @ 40%<br>585A @ 60%<br>455A @ 100% |
| <i>Insulation class · Classe di isolamento</i>                        | H                             | H                                       |
| <i>Protection degree · Grado di protezione</i>                        | IP 23S                        | IP 23S                                  |
| <i>Dimensions (LxWxH) · Dimensioni (LxWxH)</i>                        | 790x1270x850 mm               | 790x1270x850 mm                         |
| <i>Weight box/net · Peso lordo/netto</i>                              | 321 / 281 kg                  | 352 / 312 kg                            |

**STANDARD CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE STANDARD**

| Part number · Codice | Description · Descrizione         | Price · Prezzo |
|----------------------|-----------------------------------|----------------|
| 99225032             | UNISTICK 630C · 3ph · 600A · 400V | 7.924,00 €     |
| 99225033             | UNISTICK 810C · 3ph · 700A · 400V | 9.906,00 €     |

**CUSTOMIZED CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA**
**EXTERNAL UNITS · UNITÀ ESTERNE**

|          |   |            |
|----------|---|------------|
| 99420077 | External portable wire feeder - Trainafilo esterno portatile AUTOFEED 450 | 5.376,00 € |
|----------|---|------------|

**REMOTE CONTROLS · CONTROLLI A DISTANZA**

|          |  |                              |          |
|----------|--|------------------------------|----------|
| 99810016 | Manual remote control - Comando da remoto manuale · 14 pin · 10m | x MMA                        | 215,00 € |
| 99810012 | Foot remote control - Comando da remoto a pedale · 14 pin · 5m   | (only for - solo per BOX HF) | 599,00 € |

# GLOBUS 201C



## FEATURES · CARATTERISTICHE



## TECHNICAL DATA · DATI TECNICI

|  | GLOBUS 201C                   |
|--|-------------------------------|
| <b>Input Voltage</b> · Tensione di rete                                | 230V ± 10% · 50/60 Hz · (1ph) |
| <b>Power 60%</b> · Potenza 60%   | 7 KVA                         |
| <b>No load voltage U<sub>0</sub></b> · Tensione a vuoto U <sub>0</sub> | 98 ± 20 V                     |
| <b>Amp. Min-Max</b> · Amperaggio Min-Max                               | 5 ÷ 190 A                     |
| <b>Duty Cycle 40°</b> · Ciclo di lavoro a 40°                          | 190A @ 40%<br>120A @ 100%     |
| <b>Insulation class</b> · Classe di isolamento                         | H                             |
| <b>Protection degree</b> · Grado di protezione                         | IP 22S                        |
| <b>Dimensions (LxWxH)</b> · Dimensioni (LxWxH)                         | 175x465x345 mm                |
| <b>Weight box/net</b> · Peso lordo/netto                               | 13,2 / 12,2 kg                |

## STANDARD CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE STANDARD

| Part number · Codice | Description · Descrizione       | Price · Prezzo |
|----------------------|---------------------------------|----------------|
| 99805974             | GLOBUS 210C · 1ph · 190A · 230V | 1643,00 €      |

## CUSTOMIZED CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA

### GROUND CABLES · CAVI DI MASSA

|           |   |         |
|-----------|---|---------|
| 43210170K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 25mm <sup>2</sup> · 2 m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 57,50 € |
| 43210132K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 25mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 97,50 € |

### MMA WELDING KITS · KIT SALDATURA MMA

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 99900011 | Arc welding kit - Kit per saldatura a elettrodo · 25mm <sup>2</sup> · 5+3 m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 222,00 € |
| 99900009 | Arc welding kit - Kit per saldatura a elettrodo · 35mm <sup>2</sup> · 5+3 m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 257,00 € |
| 99900022 | Arc welding kit - Kit per saldatura a elettrodo · 50mm <sup>2</sup> · 5+3 m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 328,00 € |

### WELDING TORCHES · TORCE SALDATURA

|           |   |          |
|-----------|---|----------|
| 43205040K | Welding cable with electrode holder - Cavo pinza porta elettrodo · 25mm <sup>2</sup> · 3m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 82,50 €  |
| 23020167  | TIG torch with gas valve - Torcia TIG con valvola gas · ERGOTIG 26V · 4m · 50mm <sup>2</sup> · 3 pin · Air          | 373,00 € |



## COMPACT 306C | 406C



### TECHNICAL DATA · DATI TECNICI

|  | COMPACT EVO 306C              | COMPACT EVO 406C              |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Input Voltage · Tensione di rete               | 400V ± 10% · 50/60 Hz · (3ph) | 400V ± 10% · 50/60 Hz · (3ph) |
| Power 60% · Potenza 60%                        | 10 KVA                        | 14 KVA                        |
| No load voltage $U_0$ · Tensione a vuoto $U_0$ | 75 V                          | 75 V                          |
| Amp. Min-Max · Amperaggio Min-Max              | 5 ÷ 270 A                     | 5 ÷ 350 A                     |
| Duty Cycle 40° · Ciclo di lavoro a 40°         | 270A @ 60%<br>200A @ 100%     | 350A @ 50%<br>270A @ 100%     |
| Insulation class · Classe di isolamento        | H                             | H                             |
| Protection degree · Grado di protezione        | IP 22S                        | IP 22S                        |
| Dimensions (LxWxH) · Dimensioni (LxWxH)        | 195x495x395 mm                | 255x530x460 mm                |
| Weight box/net · Peso lordo/netto              | 20 / 18,8 kg                  | 31,5 / 30,1 kg                |

### STANDARD CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE STANDARD

| Part number · Codice | Description · Descrizione            | Price · Prezzo |
|----------------------|--------------------------------------|----------------|
| 99815042             | COMPACT EVO 306C · 3ph · 270A · 400V | 3.785,00 €     |
| 99815043             | COMPACT EVO 406C · 3ph · 350A · 400V | 4.510,00 €     |

### CUSTOMIZED CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA

#### GROUND CABLES · CAVI DI MASSA

|           |   |          |
|-----------|---|----------|
| 43210142K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 35mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 50mm <sup>2</sup>         | 104,50 € |
| 43210076K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 50mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 50mm <sup>2</sup>         | 128,00 € |
| 43210115K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 70mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 70mm <sup>2</sup>         | 172,00 € |
| 43210247K | Ground cable with C-clamp - Cavo di massa con morsetto a C · 70mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 95mm <sup>2</sup> | 307,00 € |

#### MMA WELDING KITS · KIT SALDATURA MMA

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 99900009 | Arc welding kit - Kit per saldatura a elettrodo · 35mm <sup>2</sup> · 5+3 m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 257,00 € |
| 99900022 | Arc welding kit - Kit per saldatura a elettrodo · 50mm <sup>2</sup> · 5+3 m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 328,00 € |
| 99900063 | Arc welding kit - Kit per saldatura a elettrodo · 70mm <sup>2</sup> · 5+3 m · conn. 70mm <sup>2</sup> | 428,00 € |

#### WELDING TORCHES · TORCE SALDATURA

|           |   |          |
|-----------|---|----------|
| 43205034K | Welding cable with electrode holder - Cavo pinza porta elettrodo · 35mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 143,50 € |
| 43205037K | Welding cable with electrode holder - Cavo pinza porta elettrodo · 50mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 191,00 € |
| 43205052K | Welding cable with electrode holder - Cavo pinza porta elettrodo · 70mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 70mm <sup>2</sup> | 246,50 € |
| 23020180  | TIG torch with gas valve - Torcia TIG con valvola gas · <b>ERGOTIG 26V</b> · 4m · 50mm <sup>2</sup> · 12 pin · Air  | 366,00 € |
| 23020176  | TIG torch - Torcia TIG · <b>ERGOTIG 26</b> · 4m · 50mm <sup>2</sup> · 12 pin · Air                                  | 351,00 € |

#### REMOTE CONTROLS · CONTROLLI A DISTANZA

|          |  |       |          |
|----------|--|-------|----------|
| 99810020 | Manual remote control - Comando da remoto manuale · 12 pin · 10m | x MMA | 226,00 € |
|----------|--|-------|----------|

#### TROLLEYS · CARRELLI

|           |  |                       |          |
|-----------|--|-----------------------|----------|
| 99900195A | Trolley · 2 wheels ECO - Carrello · 2 ruote ECO                              | (no H <sub>2</sub> O) | 334,00 € |
| 99900254  | Trolley · 2 wheels PROFI · universal - Carrello · 2 ruote PROFI · universale | <b>VERTICAL HD</b>    | 557,00 € |
| 99900258  | Trolley · 4 wheels · with shelf - Carrello · 4 ruote · con ripiano           | <b>HD AIR</b>         | 607,00 € |



**TIG DC HF · TIG AC/DC HF**

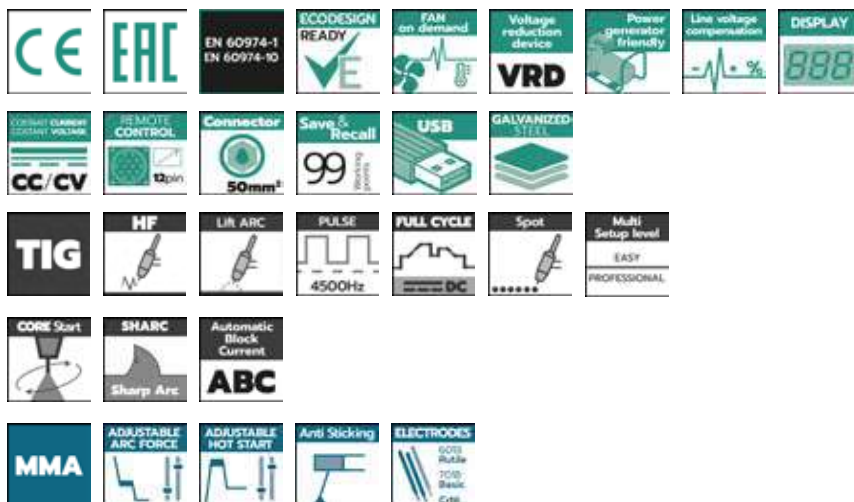
# ○ TIG DC HF · TIG AC/DC HF



|                       |                   |         |
|-----------------------|-------------------|---------|
| COMPACT EVO 246HF     | 1ph · 250A · 230V | PAG. 20 |
| COMPACT EVO 306HF     | 3ph · 300A · 400V | PAG. 22 |
| COMPACT EVO 416HF     | 3ph · 400A · 400V | PAG. 22 |
| COMPACT 220 AC/DC     | 1ph · 200A · 230V | PAG. 24 |
| COMPACT EVO 280 AC/DC | 3ph · 250A · 400V | PAG. 26 |
| COMPACT EVO 410 AC/DC | 3ph · 400A · 400V | PAG. 26 |



**COMPACT EVO 246HF**

**FEATURES · CARATTERISTICHE**

**TECHNICAL DATA · DATI TECNICI**

|   |
|---|
| <b>Input Voltage · Tensione di rete</b>                                     |
| <b>Power 60% · Potenza 60%</b>  |
| <b>No load voltage <math>U_0</math> · Tensione a vuoto <math>U_0</math></b> |
| <b>Amp. Min-Max · Amperaggio Min-Max</b>                                    |
| <b>Duty Cycle 40° · Ciclo di lavoro a 40°</b>                               |
| <b>Insulation class · Classe di isolamento</b>                              |
| <b>Protection degree · Grado di protezione</b>                              |
| <b>Dimensions (LxWxH) · Dimensioni (LxWxH)</b>                              |
| <b>Weight box/net · Peso lordo/netto</b>                                    |

| <b>COMPACT EVO 246HF</b>      |             |
|-------------------------------|-------------|
| 230V ± 10% · 50/60 Hz · (1ph) |             |
| TIG                           | MMA         |
| 4,5 KVA                       | 4,5 KVA     |
| 65 V                          | 65 V        |
| 5 ÷ 250 A                     | 20 ÷ 200 A  |
| 250A @ 25%                    | 200A @ 35%  |
| 160A @ 60%                    | 150A @ 60%  |
| 125A @ 100%                   | 120A @ 100% |
| H                             |             |
| IP 22S                        |             |
| 195x440x395 mm                |             |
| 14,6 / 13,6 kg                |             |

**STANDARD CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE STANDARD**

| Part number · Codice | Description · Descrizione   | Price · Prezzo      |
|----------------------|---|---------------------|
| 99805990             | COMPACT EVO 246HF · 1ph · 250A · 230V                                       | 2.652,00 €          |
| 99805990K            | COMPACT EVO 246HF H <sub>2</sub> O · 1ph · 250A · 230V                      | 4.364,00 €          |
| 99805990             | Power source - Generatore   | INCLUDED<br>INCLUSI |
| 99490021KI           | Cooler unit - Gruppo raffreddamento SMART 230V + tank - tanica CL 500 · 5kg |                     |
| 99900171A            | Trolley · 2 wheels ECO - Carrello · 2 ruote ECO                             |                     |

**CUSTOMIZED CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA**
**POWER SOURCES · GENERATORI**

|          |  |          |   |
|----------|--|----------|---|
| 99805990 | Power source - Generatore <b>COMPACT EVO 246HF</b> · 1ph · 250A · 230V | 2.652,00 | € |
|----------|--|----------|---|

**COOLER UNITS · GRUPPI DI RAFFREDDAMENTO**

|            |  |         |   |
|------------|--|---------|---|
| 99490021KI | Cooler unit - Gruppo raffreddamento <b>SMART 230V</b> + tank - tanica CL 500 · 5kg | 1394,00 | € |
| 10910035   | Tank - Tanica <b>CL 500</b> · 5kg  | 76,40   | € |

**TROLLEYS · CARRELLI**

|           |  |                              |   |
|-----------|--|------------------------------|---|
| 99900171A | Trolley · 2 wheels <b>ECO</b> - Carrello · 2 ruote <b>ECO</b>                    | 399,00                       | € |
| 99900258  | Trolley · 4 wheels · with shelf - Carrello · 4 ruote · con ripiano <b>HD AIR</b> | (no H <sub>2</sub> O) 607,00 | € |

**WELDING TORCHES · TORCE SALDATURA**

|           |   |        |   |
|-----------|---|--------|---|
| 23020176  | TIG torch - Torcia TIG · <b>ERGOTIG 26</b> · 4m · 50mm <sup>2</sup> · 12 pin · Air                                  | 351,00 | € |
| 23020189  | TIG torch - Torcia TIG · <b>ERGOTIG 26</b> · 8m · 50mm <sup>2</sup> · 12 pin · Air                                  | 546,00 | € |
| 23020191  | TIG torch - Torcia TIG · <b>SINTIG 20 R.A.</b> · 4m · 50mm <sup>2</sup> · 12 pin · H <sub>2</sub> O                 | 453,00 | € |
| 23020192  | TIG torch - Torcia TIG · <b>SINTIG 20 R.A.</b> · 8m · 50mm <sup>2</sup> · 12 pin · H <sub>2</sub> O                 | 611,00 | € |
| 23020193  | TIG torch - Torcia TIG · <b>PARKER SGT 20 R.A.</b> · Up/Down · 4m · 50mm <sup>2</sup> · 12 pin · H <sub>2</sub> O   | 458,00 | € |
| 23020194  | TIG torch - Torcia TIG · <b>PARKER SGT 20 R.A.</b> · Up/Down · 8m · 50mm <sup>2</sup> · 12 pin · H <sub>2</sub> O   | 540,00 | € |
| 43205040K | Welding cable with electrode holder - Cavo pinza porta elettrodo · 25mm <sup>2</sup> · 3m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 82,50  | € |
| 43205034K | Welding cable with electrode holder - Cavo pinza porta elettrodo · 35mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 143,50 | € |
| 43205037K | Welding cable with electrode holder - Cavo pinza porta elettrodo · 50mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 191,00 | € |

**GROUND CABLES · CAVI DI MASSA**

|           |   |        |   |
|-----------|---|--------|---|
| 43210170K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 25mm <sup>2</sup> · 2 m · conn. 50mm <sup>2</sup>         | 57,50  | € |
| 43210132K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 25mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 50mm <sup>2</sup>         | 97,50  | € |
| 43210142K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 35mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 50mm <sup>2</sup>         | 104,50 | € |
| 43210076K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 50mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 50mm <sup>2</sup>         | 128,00 | € |
| 43210115K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 70mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 70mm <sup>2</sup>         | 172,00 | € |
| 43210247K | Ground cable with C-clamp - Cavo di massa con morsetto a C · 70mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 95mm <sup>2</sup> | 307,00 | € |

**PRESSURE REGULATORS · RIDUTTORI DI PRESSIONE**

|          |  |        |   |
|----------|--|--------|---|
| 22905114 | Zero compensated Flowmeter regulator - Riduttore di pressione con flussometro a compensazione zero · Argon | 235,00 | € |
| 22905111 | Pressure regulator double stage - Riduttore di pressione doppio stadio · Argon                             | 613,00 | € |

**REMOTE CONTROLS · CONTROLLI A DISTANZA**

|          |  |              |   |
|----------|--|--------------|---|
| 99810020 | Manual remote control - Comando da remoto manuale · 12 pin · 10m | x MMA 226,00 | € |
| 99810021 | Foot remote control - Comando da remoto a pedale · 12 pin · 5m   | 604,00       | € |

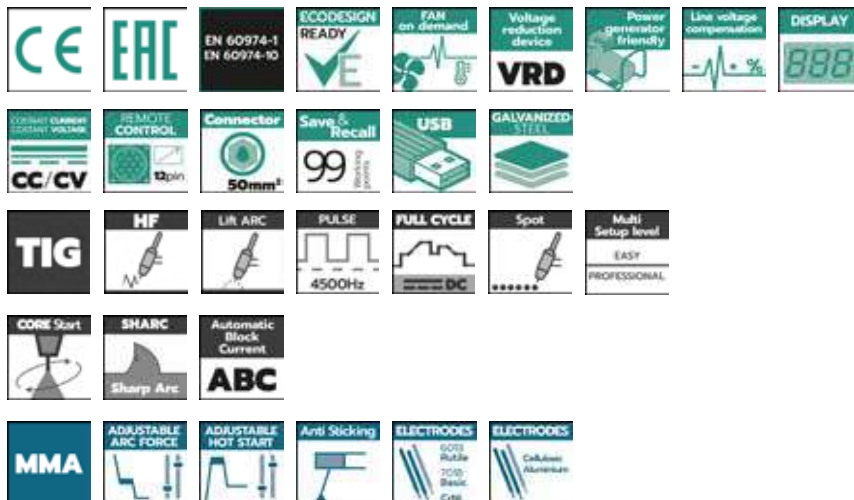


99900171A



99900258

**COMPACT EVO 306HF | 416HF**

**FEATURES · CARATTERISTICHE**

**TECHNICAL DATA · DATI TECNICI**

|   | COMPACT EVO 306HF             |                           | COMPACT EVO 416HF             |                           |
|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|   | TIG                           | MMA                       | TIG                           | MMA                       |
| <b>Input Voltage · Tensione di rete</b>                               | 400V ± 10% · 50/60 Hz · (3ph) |                           | 400V ± 10% · 50/60 Hz · (3ph) |                           |
| <b>Power 60% · Potenza 60%</b>  | 8 KVA                         | 10 KVA                    | 13 KVA                        | 14 KVA                    |
| <b>No load voltage U<sub>0</sub> · Tensione a vuoto U<sub>0</sub></b> | 10 V                          | 75 V                      | 10 V                          | 75 V                      |
| <b>Amp. Min-Max · Amperaggio Min-Max</b>                              | 5 ÷ 300 A                     | 5 ÷ 270 A                 | 5 ÷ 400 A                     | 5 ÷ 350 A                 |
| <b>Duty Cycle 40° · Ciclo di lavoro a 40°</b>                         | 300A @ 50%<br>210A @ 100%     | 270A @ 60%<br>200A @ 100% | 400A @ 50%<br>300A @ 100%     | 350A @ 50%<br>270A @ 100% |
| <b>Insulation class · Classe di isolamento</b>                        | H                             |                           | H                             |                           |
| <b>Protection degree · Grado di protezione</b>                        | IP 22S                        |                           | IP 22S                        |                           |
| <b>Dimensions (LxWxH) · Dimensioni (LxWxH)</b>                        | 255x530x460 mm                |                           | 255x530x460 mm                |                           |
| <b>Weight box/net · Peso lordo/netto</b>                              | 28,2 / 26,8 kg                |                           | 33,2 / 31,4 kg                |                           |

**STANDARD CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE STANDARD**

| Part number · Codice | Description · Descrizione  | Price · Prezzo      |
|----------------------|--|---------------------|
| <b>99815044K</b>     | <b>COMPACT EVO 306HF H<sub>2</sub>O · 3ph · 300A · 400V</b>                        | <b>6.344,00 €</b>   |
| 99815044             | Power source - Generatore  | INCLUDED<br>INCLUSI |
| 99490027K            | Cooler unit - Gruppo raffreddamento <b>SMART 400V</b> + tank - tanica CL 500 · 5kg |                     |
| 99900205             | Trolley · 4 wheels <b>PROFI</b> - Carrello · 4 ruote <b>PROFI COMPACT</b>          |                     |
| <b>99815045K</b>     | <b>COMPACT EVO 416HF H<sub>2</sub>O · 3ph · 400A · 400V</b>                        | <b>6.900,00 €</b>   |
| 99815045             | Power source - Generatore  | INCLUDED<br>INCLUSI |
| 99490027K            | Cooler unit - Gruppo raffreddamento <b>SMART 400V</b> + tank - tanica CL 500 · 5kg |                     |
| 99900205             | Trolley · 4 wheels <b>PROFI</b> - Carrello · 4 ruote <b>PROFI COMPACT</b>          |                     |

**CUSTOMIZED CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA**
**POWER SOURCES · GENERATORI**

|          |  |          |   |
|----------|--|----------|---|
| 99815044 | Power source - Generatore <b>COMPACT EVO 306HF</b> · 3ph · 300A · 400V | 4.452,00 | € |
| 99815045 | Power source - Generatore <b>COMPACT EVO 416HF</b> · 3ph · 400A · 400V | 5.009,00 | € |

**COOLER UNITS · GRUPPI DI RAFFREDDAMENTO**

|           |  |         |   |
|-----------|--|---------|---|
| 99490027K | Cooler unit - Gruppo raffreddamento <b>SMART 400V</b> + tank - tanica CL 500 · 5kg | 1314,00 | € |
| 10910035  | Tank - Tanica <b>CL 500</b> · 5kg  | 76,40   | € |

**TROLLEYS · CARRELLI**

|          |   |                       |        |   |
|----------|---|-----------------------|--------|---|
| 99900205 | Trolley · 4 wheels <b>PROFI</b> - Carrello · 4 ruote <b>PROFI COMPACT</b>                                     | (no Air)              | 578,00 | € |
| 99900254 | Trolley · 2 wheels <b>PROFI</b> · universal - Carrello · 2 ruote <b>PROFI</b> · universale <b>VERTICAL HD</b> |                       | 557,00 | € |
| 99900258 | Trolley · 4 wheels · with shelf - Carrello · 4 ruote · con ripiano <b>HD AIR</b>                              | (no H <sub>2</sub> O) | 607,00 | € |

**WELDING TORCHES · TORCE DA SALDATURA**

|           |   |        |   |
|-----------|---|--------|---|
| 23020176  | TIG torch - Torcia TIG · <b>ERGOTIG 26</b> · 4m · 50mm <sup>2</sup> · 12 pin · Air                                  | 351,00 | € |
| 23020189  | TIG torch - Torcia TIG · <b>ERGOTIG 26</b> · 8m · 50mm <sup>2</sup> · 12 pin · Air                                  | 546,00 | € |
| 23020178  | TIG torch - Torcia TIG · <b>SINTIG 18 R.A.</b> · 4m · 50mm <sup>2</sup> · 12 pin · H <sub>2</sub> O                 | 387,00 | € |
| 23020190  | TIG torch - Torcia TIG · <b>SINTIG 18 R.A.</b> · 8m · 50mm <sup>2</sup> · 12 pin · H <sub>2</sub> O                 | 605,00 | € |
| 23020191  | TIG torch - Torcia TIG · <b>SINTIG 20 R.A.</b> · 4m · 50mm <sup>2</sup> · 12 pin · H <sub>2</sub> O                 | 453,00 | € |
| 23020192  | TIG torch - Torcia TIG · <b>SINTIG 20 R.A.</b> · 8m · 50mm <sup>2</sup> · 12 pin · H <sub>2</sub> O                 | 611,00 | € |
| 23020183  | TIG torch - Torcia TIG · <b>PARKER SGT 18 R.A.</b> · Up/Down · 4m · 50mm <sup>2</sup> · 12 pin · H <sub>2</sub> O   | 407,00 | € |
| 23020184  | TIG torch - Torcia TIG · <b>PARKER SGT 18 R.A.</b> · Up/Down · 8m · 50mm <sup>2</sup> · 12 pin · H <sub>2</sub> O   | 574,00 | € |
| 23020193  | TIG torch - Torcia TIG · <b>PARKER SGT 20 R.A.</b> · Up/Down · 4m · 50mm <sup>2</sup> · 12 pin · H <sub>2</sub> O   | 458,00 | € |
| 23020194  | TIG torch - Torcia TIG · <b>PARKER SGT 20 R.A.</b> · Up/Down · 8m · 50mm <sup>2</sup> · 12 pin · H <sub>2</sub> O   | 540,00 | € |
| 43205034K | Welding cable with electrode holder - Cavo pinza porta elettrodo · 35mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 143,50 | € |
| 43205037K | Welding cable with electrode holder - Cavo pinza porta elettrodo · 50mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 191,00 | € |

**GROUND CABLES · CAVI DI MASSA**

|           |   |        |   |
|-----------|---|--------|---|
| 43210142K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 35mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 50mm <sup>2</sup>         | 104,50 | € |
| 43210076K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 50mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 50mm <sup>2</sup>         | 128,00 | € |
| 43210115K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 70mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 70mm <sup>2</sup>         | 172,00 | € |
| 43210247K | Ground cable with C-clamp - Cavo di massa con morsetto a C · 70mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 95mm <sup>2</sup> | 307,00 | € |

**PRESSURE REGULATORS · RIDUTTORI DI PRESSIONE**

|          |  |        |   |
|----------|--|--------|---|
| 22905114 | Zero compensated Flowmeter regulator - Riduttore di pressione con flussometro a compensazione zero · Argon | 235,00 | € |
| 22905111 | Pressure regulator double stage - Riduttore di pressione doppio stadio · Argon                             | 613,00 | € |

**REMOTE CONTROLS · CONTROLLI A DISTANZA**

|          |  |       |        |   |
|----------|--|-------|--------|---|
| 99810020 | Manual remote control - Comando da remoto manuale · 12 pin · 10m | x MMA | 226,00 | € |
| 99810021 | Foot remote control - Comando da remoto a pedale · 12 pin · 5m   |       | 604,00 | € |

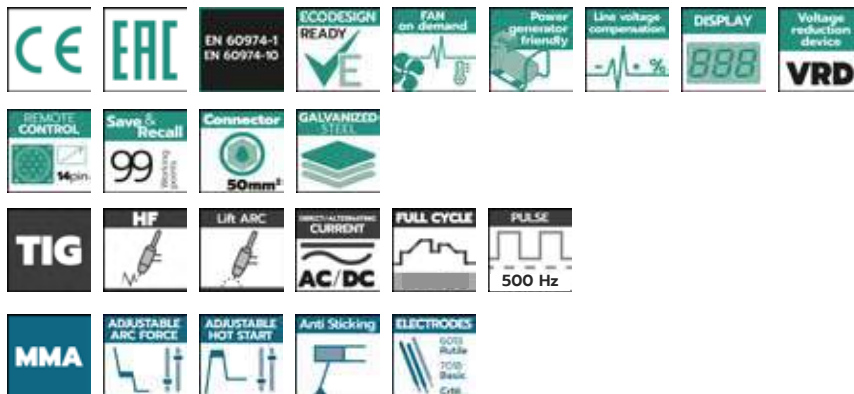


99900205

99900254

99900258

**COMPACT 220 AC/DC**

**FEATURES · CARATTERISTICHE**

**TECHNICAL DATA · DATI TECNICI**

|  |
|--|
| <b>Input Voltage</b> · Tensione di rete                          |
| <b>Power 60%</b> · Potenza 60%                                   |
| <b>No load voltage <math>U_0</math></b> · Tensione a vuoto $U_0$ |
| <b>Amp. Min-Max</b> · Amperaggio Min-Max                         |
| <b>Duty Cycle 40°</b> · Ciclo di lavoro a 40°                    |
| <b>Insulation class</b> · Classe di isolamento                   |
| <b>Protection degree</b> · Grado di protezione                   |
| <b>Dimensions (LxWxH)</b> · Dimensioni (LxWxH)                   |
| <b>Weight box/net</b> · Peso lordo/netto                         |

**COMPACT 220 AC/DC**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| (1ph) · 230V ± 10% · 50/60 Hz |             |
| <b>TIG</b>                    | <b>MMA</b>  |
| 5 KVA                         | 8 KVA       |
| 70 V                          | 70 V        |
| 10 ÷ 200 A                    | 5 ÷ 200 A   |
| 200A @ 40%                    | 200A @ 40%  |
| 160A @ 60%                    | 160A @ 60%  |
| 125A @ 100%                   | 125A @ 100% |
| H                             |             |
| IP 22S                        |             |
| 255x530x400 mm                |             |
| 25 / 23,6 kg                  |             |

**STANDARD CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE STANDARD**

| Part number · Codice | Description · Descrizione  | Price · Prezzo      |
|----------------------|--|---------------------|
| <b>99805977K3</b>    | <b>COMPACT 220 AC/DC AIR · 1ph · 200A · 230V</b>   | <b>4.276,00 €</b>   |
| 99805978             | Power source - Generatore  | INCLUDED<br>INCLUSI |
| 23020157             | TIG torch - Torcia TIG · <b>ERGOTIG 26</b> · 4m · 50mm <sup>2</sup> · 3 pin · Air                          |                     |
| 43205040             | Welding cable with electrode holder MMA - Cavo pinza porta elettrodo MMA · 25mm <sup>2</sup> · 3m          |                     |
| 43210170             | Ground cable - Cavo di massa · 25mm <sup>2</sup> · 2 m   |                     |
| 22905114             | Zero compensated Flowmeter regulator - Riduttore di pressione con flussometro a compensazione zero · Argon |                     |
| <b>99805978K2</b>    | <b>COMPACT 220 AC/DC H<sub>2</sub>O · 1ph · 200A · 230V</b>  | <b>6.116,00 €</b>   |
| 99805978             | Power source - Generatore  | INCLUDED<br>INCLUSI |
| 99490021K            | Cooler unit - Gruppo raffreddamento <b>SMART 230V</b> + tank - tanica CL 500 · 5kg                         |                     |
| 99900171A            | Trolley · 2 wheels ECO - Carrello · 2 ruote ECO  |                     |
| 23020161             | TIG torch - Torcia TIG · <b>SINTIG 18</b> · 4m · 50mm <sup>2</sup> · 3 pin · H <sub>2</sub> O              |                     |
| 43205040             | Welding cable with electrode holder MMA - Cavo pinza porta elettrodo MMA · 25mm <sup>2</sup> · 3m          |                     |
| 43210170             | Ground cable - Cavo di massa · 25mm <sup>2</sup> · 2 m   |                     |
| 22905114             | Zero compensated Flowmeter regulator - Riduttore di pressione con flussometro a compensazione zero · Argon |                     |



**CUSTOMIZED CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA**
**POWER SOURCES · GENERATORI**

|          |   |          |   |
|----------|---|----------|---|
| 99805978 | Power source - Generatore <b>COMPACT 220 AC/DC H<sub>2</sub>O</b> · 1ph · 200A · 230V | 3.554,00 | € |
|----------|---|----------|---|

**COOLER UNITS · GRUPPI DI RAFFREDDAMENTO**

|           |  |         |   |
|-----------|--|---------|---|
| 99490021K | Cooler unit - Gruppo raffreddamento <b>SMART 230V</b> + tank - tanica CL 500 · 5kg | 1336,00 | € |
| 10910035  | Tank - Tanica <b>CL 500</b> · 5kg  | 76,40   | € |

**TROLLEYS · CARRELLI**

|           |  |        |   |
|-----------|--|--------|---|
| 99900171A | Trolley · 2 wheels <b>ECO</b> - Carrello · 2 ruote <b>ECO</b>  | 399,00 | € |
| 99900258  | Trolley · 4 wheels · with shelf - Carrello · 4 ruote · con ripiano <b>HD AIR</b> (no H <sub>2</sub> O) | 607,00 | € |

**WELDING TORCHES · TORCE SALDATURA**

|          |  |        |   |
|----------|--|--------|---|
| 23020157 | TIG torch - Torcia TIG · <b>ERGOTIG 26</b> · 4m · 50mm <sup>2</sup> · 3 pin · Air                  | 351,00 | € |
| 23020198 | TIG torch - Torcia TIG · <b>ERGOTIG 26</b> · 8m · 50mm <sup>2</sup> · 3 pin · Air                  | 542,00 | € |
| 23020161 | TIG torch - Torcia TIG · <b>SINTIG 18 R.A.</b> · 4m · 50mm <sup>2</sup> · 3 pin · H <sub>2</sub> O | 397,00 | € |
| 23020170 | TIG torch - Torcia TIG · <b>SINTIG 18 R.A.</b> · 8m · 50mm <sup>2</sup> · 3 pin · H <sub>2</sub> O | 601,00 | € |

|           |   |        |   |
|-----------|---|--------|---|
| 43205040K | Welding cable with electrode holder - Cavo pinza porta elettrodo · 25mm <sup>2</sup> · 3m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 82,50  | € |
| 43205034K | Welding cable with electrode holder - Cavo pinza porta elettrodo · 35mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 143,50 | € |

**GROUND CABLES · CAVI DI MASSA**

|           |   |        |   |
|-----------|---|--------|---|
| 43210132K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 25mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 97,50  | € |
| 43210142K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 35mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 104,50 | € |

**PRESSURE REGULATORS · RIDUTTORI DI PRESSIONE**

|          |  |        |   |
|----------|--|--------|---|
| 22905114 | Zero compensated Flowmeter regulator - Riduttore di pressione con flussometro a compensazione zero · Argon | 235,00 | € |
| 22905111 | Pressure regulator double stage - Riduttore di pressione doppio stadio · Argon                             | 613,00 | € |

**REMOTE CONTROLS · CONTROLLI A DISTANZA**

|          |  |       |        |   |
|----------|--|-------|--------|---|
| 99810016 | Manual remote control - Comando da remoto manuale · 14 pin · 10m | x MMA | 215,00 | € |
| 99810012 | Foot remote control - Comando da remoto a pedale · 14 pin · 5m   |       | 599,00 | € |

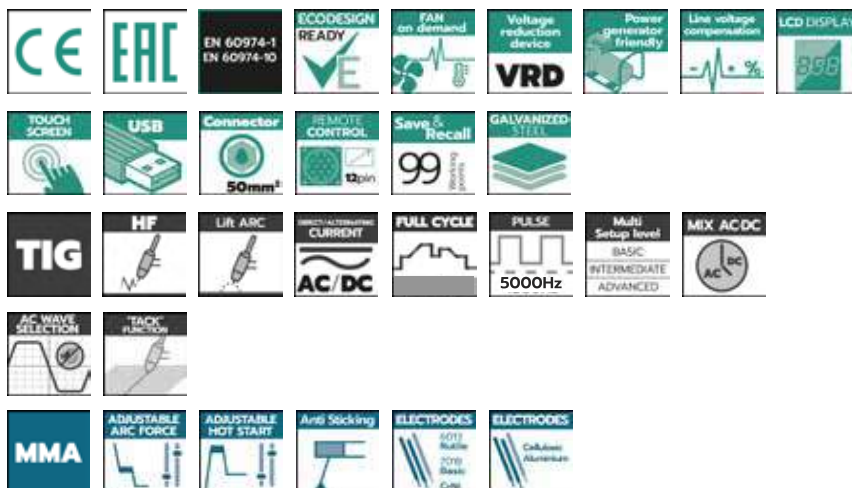


99900171A



99900258

**COMPACT EVO 280 AC/DC  
COMPACT EVO 410 AC/DC**

**FEATURES · CARATTERISTICHE**

**TECHNICAL DATA · DATI TECNICI**

|   | COMPACT EVO 280 AC/DC                   |   | COMPACT EVO 410 AC/DC                   |   |
|---|---|---|---|---|
|   | TIG                                     | MMA                                     | TIG                                     | MMA                                     |
| <b>Input Voltage · Tensione di rete</b>                               | 400V ± 10% · 50/60 Hz · (3ph)           |   | 400V ± 10% · 50/60 Hz · (3ph)           |   |
| <b>Power 60% · Potenza 60%</b>  | 9,2 KVA                                 | 9,2 KVA                                 | 17,5 KVA                                | 17,5 KVA                                |
| <b>No load voltage U<sub>0</sub> · Tensione a vuoto U<sub>0</sub></b> | 55 V                                    | 55 V                                    | 63 V                                    | 63 V                                    |
| <b>Amp. Min-Max · Amperaggio Min-Max</b>                              | 5 ÷ 250 A                               | 5 ÷ 250 A                               | 5 ÷ 400 A                               | 5 ÷ 400 A                               |
| <b>Duty Cycle 40° · Ciclo di lavoro a 40°</b>                         | 250A @ 50%<br>230A @ 60%<br>200A @ 100% | 250A @ 40%<br>210A @ 60%<br>190A @ 100% | 400A @ 45%<br>360A @ 60%<br>320A @ 100% | 400A @ 45%<br>360A @ 60%<br>300A @ 100% |
| <b>Insulation class · Classe di isolamento</b>                        | H                                       |   | H                                       |   |
| <b>Protection degree · Grado di protezione</b>                        | IP 22S                                  |   | IP 22S                                  |   |
| <b>Dimensions (LxWxH) · Dimensioni (LxWxH)</b>                        | 255x530x460 mm                          |   | 320x640x520 mm                          |   |
| <b>Weight box/net · Peso lordo/netto</b>                              | 33,5 / 32,0 kg                          |   | 48,4 / 51,4 kg                          |   |

**STANDARD CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE STANDARD**

| Part number · Codice | Description · Descrizione   | Price · Prezzo      |
|----------------------|---|---------------------|
| <b>99815046K</b>     | <b>COMPACT EVO AC/DC 280 H<sub>2</sub>O VERSION · 3ph · 250A · 400V</b>           | <b>13.033,00 €</b>  |
| 99815046             | Power source - Generatore   | INCLUDED<br>INCLUSI |
| 99490027K            | Cooler unit - Gruppo raffreddamento <b>SMART 400V+</b> tank - tanica CL 500 · 5kg |                     |
| 99900205             | Trolley · 4 wheels <b>PROFI</b> - Carrello · 4 ruote <b>PROFI COMPACT</b>         |                     |
| <b>99815047K</b>     | <b>COMPACT 410 AC/DC H<sub>2</sub>O VERSION · 3ph · 400A · 400V</b>               | <b>17.300,00 €</b>  |
| 99815047             | Power source - Generatore   | INCLUDED<br>INCLUSI |
| 99490024K            | Cooler unit - Gruppo raffreddamento <b>XL+</b> tank - tanica CL 500 · 5kg         |                     |
| 99900187             | Trolley · 4 wheels - Carrello · 4 ruote <b>ECO</b>                                |                     |

**CUSTOMIZED CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA**
**POWER SOURCES · GENERATORI**

|          |  |           |   |
|----------|--|-----------|---|
| 99815046 | Power source - Generatore <b>COMPACT EVO 280 AC/DC</b> · 3ph · 250A · 400V | 11,140,00 | € |
| 99815047 | Power source - Generatore <b>COMPACT EVO 410 AC/DC</b> · 3ph · 400A · 400V | 15,140,00 | € |

**COOLER UNITS · GRUPPI DI RAFFREDDAMENTO**

|           |  |             |         |   |
|-----------|--|-------------|---------|---|
| 99490027K | Cooler unit - Gruppo raffreddamento <b>SMART 400V</b> + tank - tanica CL 500 · 5kg | (280 AC/DC) | 1314,00 | € |
| 99490024K | Cooler unit - Gruppo raffreddamento <b>XL 400V</b> + tank - tanica CL 500 · 5kg    | (410 AC/DC) | 1505,00 | € |
| 10910035  | Tank - Tanica <b>CL 500</b> · 5kg  |             | 76,40   | € |

**TROLLEYS · CARRELLI**

|          |  |                       |        |   |
|----------|--|-----------------------|--------|---|
| 99900205 | Trolley · 4 wheels <b>PROFI</b> - Carrello · 4 ruote <b>PROFI COMPACT</b>                              | (no Air) (280 AC/DC)  | 578,00 | € |
| 99900187 | Trolley · 4 wheels - Carrello · 4 ruote <b>ECO</b>   | (410 AC/DC)           | 668,00 | € |
| 99900254 | Trolley · 2 wheels <b>PROFI · universal</b> - Carrello · 2 ruote <b>PROFI · universale VERTICAL HD</b> |                       | 557,00 | € |
| 99900258 | Trolley · 4 wheels · with shelf - Carrello · 4 ruote · con ripiano <b>HD AIR</b>                       | (no H <sub>2</sub> O) | 607,00 | € |

**WELDING TORCHES · TORCE SALDATURA**

|          |   |        |   |
|----------|---|--------|---|
| 23020176 | TIG torch - Torcia TIG · <b>ERGOTIG 26</b> · 4m · 50mm <sup>2</sup> · 12 pin · Air                                | 351,00 | € |
| 23020189 | TIG torch - Torcia TIG · <b>ERGOTIG 26</b> · 8m · 50mm <sup>2</sup> · 12 pin · Air                                | 546,00 | € |
| 23020178 | TIG torch - Torcia TIG · <b>SINTIG 18 R.A.</b> · 4m · 50mm <sup>2</sup> · 12 pin · H <sub>2</sub> O               | 387,00 | € |
| 23020190 | TIG torch - Torcia TIG · <b>SINTIG 18 R.A.</b> · 8m · 50mm <sup>2</sup> · 12 pin · H <sub>2</sub> O               | 605,00 | € |
| 23020183 | TIG torch - Torcia TIG · <b>PARKER SGT 18 R.A.</b> · Up/Down · 4m · 50mm <sup>2</sup> · 12 pin · H <sub>2</sub> O | 407,00 | € |
| 23020184 | TIG torch - Torcia TIG · <b>PARKER SGT 18 R.A.</b> · Up/Down · 8m · 50mm <sup>2</sup> · 12 pin · H <sub>2</sub> O | 574,00 | € |

|           |   |        |   |
|-----------|---|--------|---|
| 43205034K | Welding cable with electrode holder - Cavo pinza porta elettrodo · 35mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 143,50 | € |
| 43205037K | Welding cable with electrode holder - Cavo pinza porta elettrodo · 50mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 191,00 | € |
| 43205052K | Welding cable with electrode holder - Cavo pinza porta elettrodo · 70mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 70mm <sup>2</sup> | 246,50 | € |

**GROUND CABLES · CAVI DI MASSA**

|           |   |        |   |
|-----------|---|--------|---|
| 43210142K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 35mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 50mm <sup>2</sup>         | 104,50 | € |
| 43210076K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 50mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 50mm <sup>2</sup>         | 128,00 | € |
| 43210115K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 70mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 70mm <sup>2</sup>         | 172,00 | € |
| 43210247K | Ground cable with C-clamp - Cavo di massa con morsetto a C · 70mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 95mm <sup>2</sup> | 307,00 | € |

**PRESSURE REGULATORS · RIDUTTORI DI PRESSIONE**

|          |  |        |   |
|----------|--|--------|---|
| 22905114 | Zero compensated Flowmeter regulator - Riduttore di pressione con flussometro a compensazione zero · Argon | 235,00 | € |
| 22905111 | Pressure regulator double stage - Riduttore di pressione doppio stadio · Argon                             | 613,00 | € |

**REMOTE CONTROLS · CONTROLLI A DISTANZA**

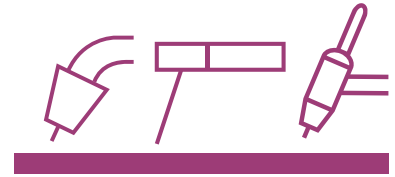
|          |  |       |        |   |
|----------|--|-------|--------|---|
| 99810020 | Manual remote control - Comando da remoto manuale · 12 pin · 10m | x MMA | 215,00 | € |
| 99810021 | Foot remote control - Comando da remoto a pedale · 12 pin · 5m   |       | 599,00 | € |





# MULTIPROCESS

# MULTIPROCESS



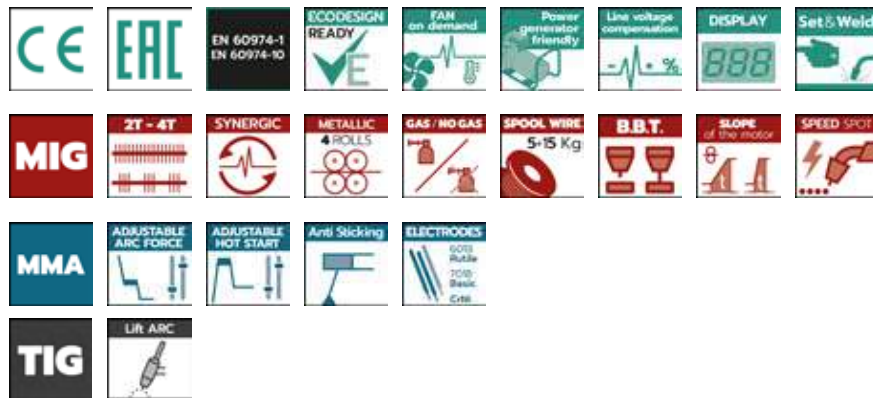
|                  |                   |         |
|------------------|-------------------|---------|
| UNITECH EVO 328  | 3ph · 320A · 400V | PAG. 30 |
| UNITECH EVO 358C | 3ph · 350A · 400V | PAG. 32 |
| UNITECH EVO 368  | 3ph · 350A · 400V | PAG. 34 |
| UNITECH EVO 418  | 3ph · 400A · 400V | PAG. 36 |
| UNITECH EVO 558  | 3ph · 550A · 400V | PAG. 36 |



|                    |                   |                          |
|--------------------|-------------------|--------------------------|
| TP 210             | 1ph · 200A · 230V | PAG. 38                  |
| TP 210 XL          | 1ph · 200A · 230V | PAG. 38                  |
| TP 220 PULSED      | 1ph · 200A · 230V | PAG. 40                  |
| TP 220 XL PULSED   | 1ph · 200A · 230V | PAG. 40                  |
| MAXITECH EVO 356C  | 3ph · 350A · 400V | PAG. 42                  |
| MAXITECH EVO 386   | 3ph · 350A · 400V | PAG. 44                  |
| MAXITECH EVO 506   | 3ph · 500A · 400V | PAG. 44                  |
| MULTITECH EVO 365C | 3ph · 350A · 400V | <b>ON DEMAND</b> PAG. 46 |
| MULTITECH EVO 465  | 3ph · 470A · 400V | <b>ON DEMAND</b> PAG. 48 |
| MULTITECH EVO 505  | 3ph · 500A · 400V | <b>ON DEMAND</b> PAG. 48 |



**UNITECH EVO 328**
**NEW**

**FEATURES · CARATTERISTICHE**

**TECHNICAL DATA · DATI TECNICI**

|   |
|---|
| <b>Input Voltage · Alimentazione</b>                  |
| <b>Power 60% · Potenza 60%</b>                        |
| <b>U<sub>0</sub> · Tensione a vuoto U<sub>0</sub></b> |
| <b>Amp. Min-Max · Amperaggio Min-Max</b>              |
| <b>Duty Cycle 40° · Ciclo di lavoro a 40°</b>         |
| <b>Insulation · Isolamento</b>                        |
| <b>Protection degree · Grado di protezione</b>        |
| <b>Dimensions (LxWxH) · Dimensioni (LxWxH)</b>        |
| <b>Weight box/net · Peso lordo/netto</b>              |

**UNITECH EVO 328**

| (3ph) · 400V ± 10% · 50/60 Hz           |   |   |
|---|---|---|
| MIG                                     | MMA                                     | TIG                                     |
| 9 KVA                                   | 9,1 KVA                                 | 9,1 KVA                                 |
| 45 V                                    | 70 V                                    | 70 V                                    |
| 30 ÷ 320 A                              | 20 ÷ 270 A                              | 10 ÷ 320 A                              |
| 320A @ 40%<br>270A @ 60%<br>200A @ 100% | 270A @ 45%<br>250A @ 60%<br>180A @ 100% | 320A @ 40%<br>270A @ 60%<br>200A @ 100% |
| H                                       |   |   |
| IP 22S                                  |   |   |
| 250x610x440 mm                          |   |   |
| 30,2 / 28,55 kg                         |   |   |

**STANDARD CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE STANDARD**

| Part number · Codice | Description · Descrizione                     | Prezzo · Price      |
|----------------------|---|---------------------|
| 99825011             | UNITECH EVO 328 · 3ph · 400A · 320V           | 3.650,00 €          |
| 33805101             | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm | INCLUDED<br>INCLUSI |

**CUSTOMIZED CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA**
**WELDING TORCHES · TORCE SALDATURA**

|           |   |        |   |
|-----------|---|--------|---|
| 23000431  | MIG torch - Torcia MIG · <b>TBI 360</b> · 4m · Air  | 393,00 | € |
| 23000444  | MIG torch - Torcia MIG · <b>TBI 511</b> · 4m · H <sub>2</sub> O   | 532,00 | € |
| 23000462  | MIG torch - Torcia MIG · <b>M3X 500 SC</b> · 3m · H <sub>2</sub> O  | 419,00 | € |
| 23000460  | MIG torch - Torcia MIG · <b>M3X 500 SC</b> · 4m · H <sub>2</sub> O  | 458,00 | € |
| 23000463  | MIG torch - Torcia MIG · <b>M3X 500 SC</b> · 5m · H <sub>2</sub> O  | 490,00 | € |
| 23020154  | TIG torch with gas valve - Torcia TIG con valvola gas · <b>ERGOTIG 26V</b> · 4m · 50mm <sup>2</sup> · 2 pin · Air   | 371,00 | € |
| 43205034K | Welding cable with electrode holder - Cavo pinza porta elettrodo · 35mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 143,50 | € |

**COOLER UNITS · GRUPPI DI RAFFREDDAMENTO**

|            |   |         |   |
|------------|---|---------|---|
| 99490030KA | Cooler unit - Gruppo raff. <b>SMART XL</b> + tank - tanica CL 500 · 5kg | 1336,00 | € |
| 10910035   | Tank - Tanica <b>CL 500</b> · 5kg                                       | 76,40   | € |

**TROLLEYS · CARRELLI**

|           |  |        |   |
|-----------|--|--------|---|
| 99900171A | Trolley - Carrello   | 399,00 | € |
| 99900282  | Trolley - Carrello · <b>UNITECH</b> (Only with water cooler) | 585,00 | € |

**PRESSURE REGULATORS · RIDUTTORI DI PRESSIONE**

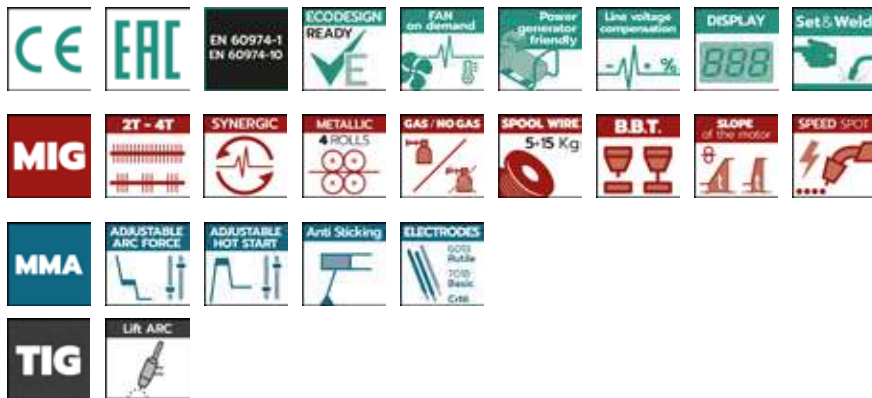
|          |   |        |   |
|----------|---|--------|---|
| 22905029 | Pressure regulator CO <sub>2</sub> - Riduttore di pressione CO <sub>2</sub> · <b>maxi</b>     | 151,00 | € |
| 22910014 | Adaptor for gas bottle CO <sub>2</sub> /Argon - Adattatore per bombole CO <sub>2</sub> /Argon | 18,70  | € |

**GROUND CABLES · CAVI DI MASSA**

|           |   |        |   |
|-----------|---|--------|---|
| 43210076K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 50mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 50mm <sup>2</sup>         | 128,00 | € |
| 43210115K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 70mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 70mm <sup>2</sup>         | 172,00 | € |
| 43210247K | Ground cable with C-clamp - Cavo di massa con morsetto a C · 70mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 95mm <sup>2</sup> | 307,00 | € |

**DRIVE ROLLS · RULLINI**

|          |  |       |   |
|----------|--|-------|---|
| 33805003 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm                              | 18,40 | € |
| 33805101 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm                              | 17,90 | € |
| 33805005 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm                              | 18,40 | € |
| 33805104 | Drive roll for Aluminium - Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm  | 24,20 | € |
| 33805115 | Drive roll for Aluminium - Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm  | 24,20 | € |
| 33805105 | Drive roll for Aluminium - Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 1,2 - 1,6 mm  | 24,20 | € |
| 33805067 | Drive roll (Knurled groove) - Rullino (Zigrinato) · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm | 17,90 | € |
| 33805075 | Drive roll (Knurled groove) - Rullino (Zigrinato) · Ø 30 mm · 1,2 - 1,6 mm | 19,50 | € |

**UNITECH EVO 358C**
**NEW**

**TECHNICAL DATA · DATI TECNICI**

|   |
|---|
| <b>Input Voltage · Alimentazione</b>                  |
| <b>Power 60% · Potenza 60%</b>                        |
| <b>U<sub>0</sub> · Tensione a vuoto U<sub>0</sub></b> |
| <b>Amp. Min-Max · Amperaggio Min-Max</b>              |
| <b>Duty Cycle 40° · Ciclo di lavoro a 40°</b>         |
| <b>Insulation · Isolamento</b>                        |
| <b>Protection degree · Grado di protezione</b>        |
| <b>Dimensions (LxWxH) · Dimensioni (LxWxH)</b>        |
| <b>Weight box/net · Peso lordo/netto</b>              |

**UNITECH EVO 358C**

| (3ph) · 400V ± 10% · 50/60 Hz           |   |   |
|---|---|---|
| MIG                                     | MMA                                     | TIG                                     |
| 11 KVA                                  | 9 KVA                                   | 8,1 KVA                                 |
| 45 V                                    | 60 V                                    | 60 V                                    |
| 30 ÷ 350 A                              | 20 ÷ 300 A                              | 10 ÷ 350 A                              |
| 350A @ 50%<br>320A @ 60%<br>280A @ 100% | 300A @ 50%<br>280A @ 60%<br>250A @ 100% | 350A @ 50%<br>320A @ 60%<br>280A @ 100% |
| H                                       |   |   |
| IP 23S                                  |   |   |
| 440x930x840 mm                          |   |   |
| 56,0 / 53,00 kg                         |   |   |

**STANDARD CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE STANDARD**

| Part number · Codice | Description · Descrizione                     | Prezzo · Price      |
|----------------------|---|---------------------|
| 99825015             | UNITECH EVO 358C · 3ph · 400A · 350V          | 4.400,00 €          |
| 33805101             | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm | INCLUDED<br>INCLUSI |



**CUSTOMIZED CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA**
**COOLER UNITS · GRUPPI DI RAFFREDDAMENTO**

|           |  |        |   |
|-----------|--|--------|---|
| 99490032K | Cooler unit - Gruppo raffreddamento <b>UNITECH 358C</b> + tank - tanica CL 500 · 5kg | 970,00 | € |
| 10910035  | Tank - Tanica <b>CL 500</b> · 5kg  | 76,40  | € |

**WELDING TORCHES · TORCE SALDATURA**

|           |   |        |   |
|-----------|---|--------|---|
| 23000431  | MIG torch - Torcia MIG · <b>TBI 360</b> · 4m · Air  | 393,00 | € |
| 23000444  | MIG torch - Torcia MIG · <b>TBI 511</b> · 4m · H <sub>2</sub> O   | 532,00 | € |
| 23000462  | MIG torch - Torcia MIG · <b>M3X 500 SC</b> · 3m · H <sub>2</sub> O  | 419,00 | € |
| 23000460  | MIG torch - Torcia MIG · <b>M3X 500 SC</b> · 4m · H <sub>2</sub> O  | 458,00 | € |
| 23000463  | MIG torch - Torcia MIG · <b>M3X 500 SC</b> · 5m · H <sub>2</sub> O  | 490,00 | € |
| 23020154  | TIG torch with gas valve - Torcia TIG con valvola gas · <b>ERGOTIG 26V</b> · 4m · 50mm <sup>2</sup> · 2 pin · Air   | 371,00 | € |
| 43205034K | Welding cable with electrode holder - Cavo pinza porta elettrodo · 35mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 143,50 | € |

**PRESSURE REGULATORS · RIDUTTORI DI PRESSIONE**

|          |   |        |   |
|----------|---|--------|---|
| 22905029 | Pressure regulator CO <sub>2</sub> - Riduttore di pressione CO <sub>2</sub> · <b>maxi</b>     | 151,00 | € |
| 22910014 | Adaptor for gas bottle CO <sub>2</sub> /Argon - Adattatore per bombole CO <sub>2</sub> /Argon | 18,70  | € |

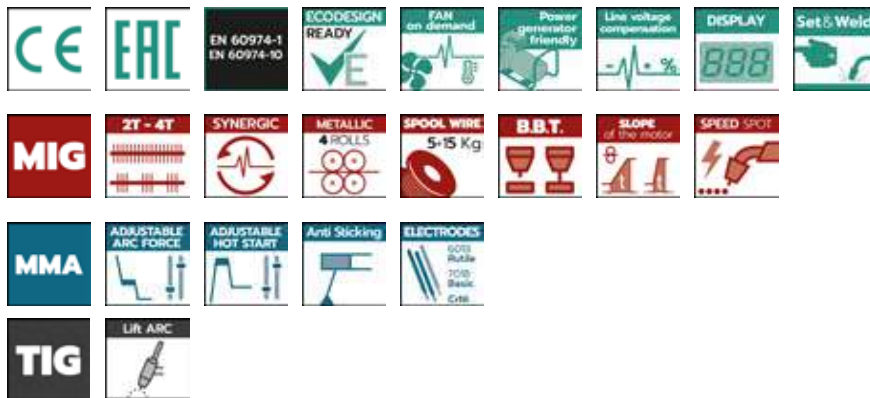
**GROUND CABLES · CAVI DI MASSA**

|           |   |        |   |
|-----------|---|--------|---|
| 43210076K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 50mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 50mm <sup>2</sup>         | 128,00 | € |
| 43210115K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 70mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 70mm <sup>2</sup>         | 172,00 | € |
| 43210247K | Ground cable with C-clamp - Cavo di massa con morsetto a C · 70mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 95mm <sup>2</sup> | 307,00 | € |

**DRIVE ROLLS · RULLINI**

|          |  |       |   |
|----------|--|-------|---|
| 33805003 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm                              | 18,40 | € |
| 33805101 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm                              | 17,90 | € |
| 33805005 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm                              | 18,40 | € |
| 33805104 | Drive roll for Aluminium - Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm  | 24,20 | € |
| 33805115 | Drive roll for Aluminium - Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm  | 24,20 | € |
| 33805105 | Drive roll for Aluminium - Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 1,2 - 1,6 mm  | 24,20 | € |
| 33805067 | Drive roll (Knurled groove) - Rullino (Zigrinato) · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm | 17,90 | € |
| 33805075 | Drive roll (Knurled groove) - Rullino (Zigrinato) · Ø 30 mm · 1,2 - 1,6 mm | 19,50 | € |

**UNITECH EVO 368**
**NEW**

**FEATURES · CARATTERISTICHE**

**TECHNICAL DATA · DATI TECNICI**

|  |
|--|
| <b>Input Voltage</b> · Tensione di rete                          |
| <b>Power 60%</b> · Potenza 60%                                   |
| <b>No load voltage <math>U_0</math></b> · Tensione a vuoto $U_0$ |
| <b>Amp. Min-Max</b> · Amperaggio Min-Max                         |
| <b>Duty Cycle 40°</b> · Ciclo di lavoro a 40°                    |
| <b>Insulation class</b> · Classe di isolamento                   |
| <b>Protection degree</b> · Grado di protezione                   |
| <b>Dimensions (LxWxH)</b> · Dimensioni (LxWxH)                   |
| <b>Weight box/net</b> · Peso lordo/netto                         |

**UNITECH EVO 368**

| (3ph) · 400V ± 10% · 50/60 Hz |                 |             |
|-------------------------------|-----------------|-------------|
| MIG                           | MMA             | TIG         |
| 9,2 KVA                       | 9,2 KVA         | 8,5 KVA     |
| 45 V                          | 70 V            | 12 V        |
| 30 ÷ 350 A                    | 20 ÷ 300 A      | 10 ÷ 350 A  |
| 350A @ 50%                    | 300A @ 50%      | 350A @ 50%  |
| 320A @ 60%                    | 280A @ 60%      | 320A @ 60%  |
| 250A @ 100%                   | 250A @ 100%     | 250A @ 100% |
| H                             |                 |             |
| IP 23S                        |                 |             |
| <i>Power source</i>           | 250x610x440 mm  |             |
| <i>Wire feeder</i>            | 240x560x460 mm  |             |
| <i>Lifter</i>                 | 250x600x230 mm  |             |
| <i>Trolley</i>                | 460x1000x800 mm |             |
| 69,8 / 64,4 kg                |                 |             |

**STANDARD CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE STANDARD**

| Part number · Codice                               | Description · Descrizione   | Price · Prezzo      |
|--|---|---------------------|
| 99855019K  | UNITECH EVO 368 + H4 · Air · (MIG MANUAL MODE ONLY) · 3ph · 350A · 400V | 5.980,00 €          |
| 99850010   | Power source - Generatore   | INCLUDED<br>INCLUSI |
| 99420080   | Wire feeder - Trainafilo H4 · Air                                       |                     |
| 99490031   | Empty lifter lit - Kit rialzo vuoto                                     |                     |
| 44890396   | Interconnection cable - Prolunga · 50mm <sup>2</sup> · 5 m · Air        |                     |
| 33805101   | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm                           |                     |
| 99900282   | Trolley - Carrello · UNITECH  |                     |
| GROUND CABLE NOT INCLUDED · CAVO MASSA NON INCLUSO |   |                     |
| KIT WHEELS NOT INCLUDED · KIT RUOTE NON INCLUSO    |   |                     |

| Part number · Codice                               | Description · Descrizione  | Price · Prezzo      |
|--|--|---------------------|
| 99855020K  | UNITECH EVO 368 + X4 SYNERGIC · Air · 3ph · 350A · 400V                                | 6.200,00 €          |
| 99850010   | Power source - Generatore  | INCLUDED<br>INCLUSI |
| 99420079A  | Wire feeder - Trainafilo X4 · Air  |                     |
| 99490031   | Empty lifter lit - Kit rialzo vuoto  |                     |
| 44890396   | Interconnection cable - Prolunga · 50mm <sup>2</sup> · 5 m · Air                       |                     |
| 33805140   | Pressure roll - Rullino · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · x2 · (red/orange - rosso/arancione) |                     |
| 33805145   | Feed roll - Rullino · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · x2 · (red/orange - rosso/arancione)     |                     |
| 99900282   | Trolley - Carrello · UNITECH   |                     |
| GROUND CABLE NOT INCLUDED · CAVO MASSA NON INCLUSO |  |                     |
| KIT WHEELS NOT INCLUDED · KIT RUOTE NON INCLUSO    |  |                     |

**CUSTOMIZED CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA**
**POWER SOURCES · GENERATORI**

|          |  |          |   |
|----------|--|----------|---|
| 99850010 | Power source - Generatore <b>UNITECH EVO 368</b> · 3ph · 350A · 400V | 3.180,00 | € |
|----------|--|----------|---|

**SEPARATE WIRE FEEDER · TRAINAFILO SEPARATO**

|           |   |          |          |
|-----------|---|----------|----------|
| 99420080  | Wire feeder - Trainafilo <b>H4</b> · Air  | 1400,00  | €        |
| 33805101  | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm   | INCLUDED | INCLUDED |
| 99420079A | Wire feeder - Trainafilo <b>X4</b> · H <sub>2</sub> O                                       | 1650,00  | €        |
| 33805140  | Pressure roll - Rullino premifilo · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · (red/orange - rosso/arancione) | INCLUDED | INCLUDED |
| 33805145  | Feed roll - Rullino · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · (red/orange - rosso/arancione)               | INCLUDED | INCLUDED |
| 99900286  | Wheels Kit - Kit ruote <b>X4 / H4</b>   | 145,00   | €        |

**INTERCONNECTION CABLES · PROLUNGHE**

|          |   |        |   |
|----------|---|--------|---|
| 44890395 | Interconnection cable - Prolunga · 35mm <sup>2</sup> · 5m · Air | 430,00 | € |
| 44890396 | Interconnection cable - Prolunga · 50mm <sup>2</sup> · 5m · Air | 475,00 | € |

**EMPTY LIFTER KIT · KIT RIALZO VUOTO**

|          |                                     |        |   |
|----------|-------------------------------------|--------|---|
| 99490031 | Empty lifter kit - Kit rialzo vuoto | 340,00 | € |
|----------|-------------------------------------|--------|---|

**TROLLEYS · CARRELLI**

|          |                                     |        |   |
|----------|-------------------------------------|--------|---|
| 99900282 | Trolley - Carrello · <b>UNITECH</b> | 585,00 | € |
|----------|-------------------------------------|--------|---|

**WELDING TORCHES · TORCE SALDATURA**

|           |   |        |   |
|-----------|---|--------|---|
| 23000431  | MIG torch - Torcia MIG · <b>TBI 360</b> · 4m · Air  | 393,00 | € |
| 23020154  | TIG torch with gas valve - Torcia TIG con valvola gas · <b>ERGOTIG 26V</b> · 4m · 50mm <sup>2</sup> · 2 pin · Air   | 371,00 | € |
| 43205034K | Welding cable with electrode holder - Cavo pinza porta elettrodo · 35mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 143,50 | € |

**PRESSURE REGULATORS · RIDUTTORI DI PRESSIONE**

|          |   |        |   |
|----------|---|--------|---|
| 22905029 | Pressure regulator CO <sub>2</sub> - Riduttore di pressione CO <sub>2</sub> · <b>maxi</b>     | 151,00 | € |
| 22910014 | Adaptor for gas bottle CO <sub>2</sub> /Argon - Adattatore per bombole CO <sub>2</sub> /Argon | 18,70  | € |

**GROUND CABLES · CAVI DI MASSA**

|           |   |        |   |
|-----------|---|--------|---|
| 43210076K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 50mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 50mm <sup>2</sup>         | 128,00 | € |
| 43210115K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 70mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 70mm <sup>2</sup>         | 172,00 | € |
| 43210247K | Ground cable with C-clamp - Cavo di massa con morsetto a C · 70mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 95mm <sup>2</sup> | 307,00 | € |

**DRIVE ROLLS FOR WIRE FEEDER H4 · RULLINI PER TRAINAFILO H4**

|          |  |       |   |
|----------|--|-------|---|
| 33805003 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm                              | 18,40 | € |
| 33805101 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm                              | 17,90 | € |
| 33805005 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm                              | 18,40 | € |
| 33805104 | Drive roll for Aluminium - Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm  | 24,20 | € |
| 33805115 | Drive roll for Aluminium - Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm  | 24,20 | € |
| 33805105 | Drive roll for Aluminium - Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 1,2 - 1,6 mm  | 24,20 | € |
| 33805067 | Drive roll (Knurled groove) - Rullino (Zigrinato) · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm | 17,90 | € |
| 33805075 | Drive roll (Knurled groove) - Rullino (Zigrinato) · Ø 30 mm · 1,2 - 1,6 mm | 19,50 | € |

**DRIVE ROLLS FOR WIRE FEEDER X4 · RULLINI PER TRAINAFILO X4**

|          |   |       |   |
|----------|---|-------|---|
| 33805137 | Pressure roll - Rullino premifilo · Ø 37 mm · 0,6 - 0,8 mm · x2* · (green/blue - verde/blu)                             | 28,80 | € |
| 33805142 | Feed roll - Rullino · Ø 37 mm · 0,6 - 0,8 mm · x2* · (green/blue - verde/blu)   | 28,80 | € |
| 33805138 | Pressure roll - Rullino premifilo · Ø 37 mm · 0,8 - 1,0 mm · x2* · (blue/red - blu/rosso)                               | 28,80 | € |
| 33805143 | Feed roll - Rullino · Ø 37 mm · 0,8 - 1,0 mm · x2* · (blue/red - blu/rosso)   | 28,80 | € |
| 33805139 | Pressure roll - Rullino premifilo · Ø 37 mm · 0,9 - 1,1 mm · x2* · (neutral color - colore neutro)                      | 28,80 | € |
| 33805144 | Feed roll - Rullino · Ø 37 mm · 0,9 - 1,1 mm · x2* · (neutral color - colore neutro)                                    | 28,80 | € |
| 33805140 | Pressure roll - Rullino premifilo · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · x2* · (red/orange - rosso/arancione)                       | 28,80 | € |
| 33805145 | Feed roll - Rullino · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · x2* · (red/orange - rosso/arancione)                                     | 28,80 | € |
| 33805141 | Pressure roll - Rullino premifilo · Ø 37 mm · 1,2 - 1,6 mm · x2* · (orange/yellow - arancione/giallo)                   | 28,80 | € |
| 33805146 | Feed roll - Rullino · Ø 37 mm · 1,2 - 1,6 mm · x2* · (orange/yellow - arancione/giallo)                                 | 28,80 | € |
| 33805147 | Drive roll for Aluminium - Rullino per Alluminio · Ø 37 mm · 0,8 - 1,0 mm · x4* · (blue/red - blu/rosso)                | 30,90 | € |
| 33805149 | Drive roll for Aluminium - Rullino per Alluminio · Ø 37 mm · 1,2 - 1,6 mm · x4* · (red/orange - rosso/arancione)        | 30,90 | € |
| 33805150 | Drive roll for Aluminium - Rullino per Alluminio · Ø 37 mm · 1,2 - 1,6 mm · x4* · (orange/yellow - arancione/giallo)    | 30,90 | € |
| 33805151 | Drive roll for Flux Core - Rullino per Filo Animato · Ø 37 mm · 1,2 - 1,6 mm · x4* · (orange/yellow - arancione/giallo) | 35,00 | € |

(\* x2 · x4 indicates the quantity you have to order for a full set - sono le quantità da ordinare per avere il set completo)

**UNITECH EVO 418 | 558** NEW

**FEATURES · CARATTERISTICHE**

**TECHNICAL DATA · DATI TECNICI**

|  | UNITECH EVO 418               |                |             | UNITECH EVO 558               |             |                |         |                 |
|--|-------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|
|  | (3ph) · 400V ± 10% · 50/60 Hz |                |             | (3ph) · 400V ± 10% · 50/60 Hz |             |                |         |                 |
| <b>Input Voltage</b> · Tensione di rete                                |                               |                |             |                               |             |                |         |                 |
| <b>Power 60%</b> · Potenza 60%   |                               |                |             |                               |             |                |         |                 |
| <b>No load voltage U<sub>0</sub></b> · Tensione a vuoto U <sub>0</sub> |                               |                |             |                               |             |                |         |                 |
| <b>Amp. Min-Max</b> · Amperaggio Min-Max                               |                               |                |             |                               |             |                |         |                 |
| <b>Duty Cycle 40°</b> · Ciclo di lavoro a 40°                          |                               |                |             |                               |             |                |         |                 |
| <b>Insulation class</b> · Classe di isolamento                         | H                             |                |             | H                             |             |                |         |                 |
| <b>Protection degree</b> · Grado di protezione                         | IP 23S                        |                |             | IP 23S                        |             |                |         |                 |
| <b>Dimensions (LxWxH)</b> · Dimensioni (LxWxH)                         | Power source                  | 250x610x440 mm | Wire feeder | 240x560x460 mm                | Cooler unit | 250x600x230 mm | Trolley | 460x1000x800 mm |
| <b>Weight box/net</b> · Peso lordo/netto                               | 86 / 80,05 kg                 |                |             | 91 / 85,05 mm                 |             |                |         |                 |

**STANDARD CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE STANDARD**

| Part number · Codice | Description · Descrizione  | Price · Prezzo      |
|----------------------|--|---------------------|
| <b>99855013KA</b>    | <b>UNITECH EVO 418 + X4 SYNERGIC</b> · H <sub>2</sub> O · 3ph · 400A · 400V            | <b>7.850,00 €</b>   |
| 99850009A            | Power source - Generatore  | INCLUDED<br>INCLUSI |
| 99420079A            | Wire feeder - Trainafile <b>X4</b> · H <sub>2</sub> O                                  |                     |
| 99490030KA           | Cooler unit - Gruppo raff. <b>SMART XL</b> + tank - tanica CL 500 · 5kg                |                     |
| 44890386A            | Interconnection cable - Prolunga · 70mm <sup>2</sup> · 5 m · H <sub>2</sub> O          |                     |
| 33805140             | Pressure roll - Rullino · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · x2 · (red/orange - rosso/arancione) |                     |
| 33805145             | Feed roll - Rullino · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · x2 · (red/orange - rosso/arancione)     |                     |
| 99900282             | Trolley - Carrello <b>UNITECH</b>  |                     |
|                      | <b>GROUND CABLE NOT INCLUDED · CAVO MASSA NON INCLUSO</b>                              |                     |
|                      | <b>KIT WHEELS NOT INCLUDED · KIT RUOTE NON INCLUSO</b>                                 |                     |
| <b>99855014K</b>     | <b>UNITECH EVO 418 + X4 SYNERGIC</b> · AIR · 3ph · 400A · 400V                         | <b>6.800,00 €</b>   |
| 99850009A            | Power source - Generatore  | INCLUDED<br>INCLUSI |
| 99420079A            | Wire feeder - Trainafile <b>X4</b> · Air   |                     |
| 99490031             | Empty lifter lit - Kit rialzo vuoto  |                     |
| 44890397             | Interconnection cable - Prolunga · 70mm <sup>2</sup> · 5 m · Air                       |                     |
| 33805140             | Pressure roll - Rullino · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · x2 · (red/orange - rosso/arancione) |                     |
| 33805145             | Feed roll - Rullino · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · x2 · (red/orange - rosso/arancione)     |                     |
| 99900282             | Trolley - Carrello <b>UNITECH</b>  |                     |
|                      | <b>GROUND CABLE NOT INCLUDED · CAVO MASSA NON INCLUSO</b>                              |                     |
|                      | <b>KIT WHEELS NOT INCLUDED · KIT RUOTE NON INCLUSO</b>                                 |                     |
| <b>99855012KA</b>    | <b>UNITECH EVO 558 + X4 SYNERGIC</b> · H <sub>2</sub> O · 3ph · 550A · 400V            | <b>8.400,00 €</b>   |
| 99850008A            | Power source - Generatore  | INCLUDED<br>INCLUSI |
| 99420079A            | Wire feeder - Trainafile <b>X4</b> · H <sub>2</sub> O                                  |                     |
| 99490030KA           | Cooler unit - Gruppo raff. <b>SMART XL</b> + tank - tanica CL 500 · 5kg                |                     |
| 44890386A            | Interconnection cable - Prolunga · 70mm <sup>2</sup> · 5 m · H <sub>2</sub> O          |                     |
| 33805140             | Pressure roll - Rullino · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · x2 · (red/orange - rosso/arancione) |                     |
| 33805145             | Feed roll - Rullino · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · x2 · (red/orange - rosso/arancione)     |                     |
| 99900282             | Trolley - Carrello <b>UNITECH</b>  |                     |
|                      | <b>GROUND CABLE NOT INCLUDED · CAVO MASSA NON INCLUSO</b>                              |                     |
|                      | <b>KIT WHEELS NOT INCLUDED · KIT RUOTE NON INCLUSO</b>                                 |                     |

**CUSTOMIZED CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA**
**POWER SOURCES · GENERATORI**

|           |  |          |   |
|-----------|--|----------|---|
| 99850009A | Power source - Generatore <b>UNITECH EVO 418</b> · 3ph · 400A · 400V | 3.660,00 | € |
| 99850008A | Power source - Generatore <b>UNITECH EVO 558</b> · 3ph · 550A · 400V | 4.200,00 | € |

**SEPARATE WIRE FEEDER · TRAINAFILO SEPARATO**

|           |   |                     |   |
|-----------|---|---------------------|---|
| 99420079A | Wire feeder - Trainafilo <b>X4</b> · H <sub>2</sub> O                                       | 1.650,00            | € |
| 33805140  | Pressure roll - Rullino premifilo · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · (red/orange - rosso/arancione) | INCLUSI<br>INCLUDED |   |
| 33805145  | Feed roll - Rullino · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · (red/orange - rosso/arancione)               |                     |   |

|          |                                       |        |   |
|----------|---------------------------------------|--------|---|
| 99900286 | Wheels Kit - Kit ruote <b>X4 / H4</b> | 145,00 | € |
|----------|---------------------------------------|--------|---|

**INTERCONNECTION CABLES · PROLUNGHE**

|           |   |          |   |
|-----------|---|----------|---|
| 44890397  | Interconnection cable - Prolunga · 70mm <sup>2</sup> · 5 m · Air              | 580,00   | € |
| 44890400  | Interconnection cable - Prolunga · 70mm <sup>2</sup> · 10 m · Air             | 920,00   | € |
| 44890392  | Interconnection cable - Prolunga · 70mm <sup>2</sup> · 20m · Air              | 1.700,00 | € |
| 44890393  | Interconnection cable - Prolunga · 70mm <sup>2</sup> · 30m · Air              | 2.470,00 | € |
| 44890394  | Interconnection cable - Prolunga · 70mm <sup>2</sup> · 40m · Air              | 3.200,00 | € |
| 44890386A | Interconnection cable - Prolunga · 70mm <sup>2</sup> · 5m · H <sub>2</sub> O  | 645,00   | € |
| 44890388A | Interconnection cable - Prolunga · 70mm <sup>2</sup> · 10m · H <sub>2</sub> O | 990,00   | € |
| 44890389  | Interconnection cable - Prolunga · 70mm <sup>2</sup> · 20m · H <sub>2</sub> O | 1.800,00 | € |
| 44890390  | Interconnection cable - Prolunga · 70mm <sup>2</sup> · 30m · H <sub>2</sub> O | 2.620,00 | € |
| 44890391  | Interconnection cable - Prolunga · 70mm <sup>2</sup> · 40m · H <sub>2</sub> O | 3.400,00 | € |

**COOLER UNITS · GRUPPI DI RAFFREDDAMENTO**

|            |   |          |   |
|------------|---|----------|---|
| 99490030KA | Cooler unit - Gruppo raff. <b>SMART XL</b> + tank - tanica CL 500 · 5kg | 1.336,00 | € |
| 10910035   | Tank - Tanica <b>CL 500</b> · 5kg                                       | 76,40    | € |

**EMPTY LIFTER KIT · KIT RIALZO VUOTO**

|          |                                     |        |   |
|----------|-------------------------------------|--------|---|
| 99490031 | Empty lifter kit - Kit rialzo vuoto | 340,00 | € |
|----------|-------------------------------------|--------|---|

**TROLLEYS · CARRELLI**

|          |                                     |        |   |
|----------|-------------------------------------|--------|---|
| 99900282 | Trolley - Carrello · <b>UNITECH</b> | 585,00 | € |
|----------|-------------------------------------|--------|---|

**WELDING TORCHES · TORCE SALDATURA**

|          |  |        |   |
|----------|--|--------|---|
| 23000431 | MIG torch - Torcia MIG · <b>TBI 360</b> · 4m · Air                 | 393,00 | € |
| 23000444 | MIG torch - Torcia MIG · <b>TBI 511</b> · 4m · H <sub>2</sub> O    | 532,00 | € |
| 23000462 | MIG torch - Torcia MIG · <b>M3X 500 SC</b> · 3m · H <sub>2</sub> O | 419,00 | € |
| 23000460 | MIG torch - Torcia MIG · <b>M3X 500 SC</b> · 4m · H <sub>2</sub> O | 458,00 | € |
| 23000463 | MIG torch - Torcia MIG · <b>M3X 500 SC</b> · 5m · H <sub>2</sub> O | 490,00 | € |

|          |   |        |   |
|----------|---|--------|---|
| 23020154 | TIG torch with gas valve - Torcia TIG con valvola gas · <b>ERGOTIG 26V</b> · 4m · 50mm <sup>2</sup> · 2 pin · Air | 371,00 | € |
|----------|---|--------|---|

|           |   |        |   |
|-----------|---|--------|---|
| 43205037K | Welding cable with electrode holder MMA - Cavo pinza porta elettrodo MMA · 50mm <sup>2</sup> · 5m | 191,00 | € |
|-----------|---|--------|---|

**PRESSURE REGULATORS · RIDUTTORI DI PRESSIONE**

|          |   |        |   |
|----------|---|--------|---|
| 22905029 | Pressure regulator CO <sub>2</sub> - Riduttore di pressione CO <sub>2</sub> · <b>maxi</b>     | 151,00 | € |
| 22910014 | Adaptor for gas bottle CO <sub>2</sub> /Argon - Adattatore per bombole CO <sub>2</sub> /Argon | 18,70  | € |

**GROUND CABLES · CAVI DI MASSA**

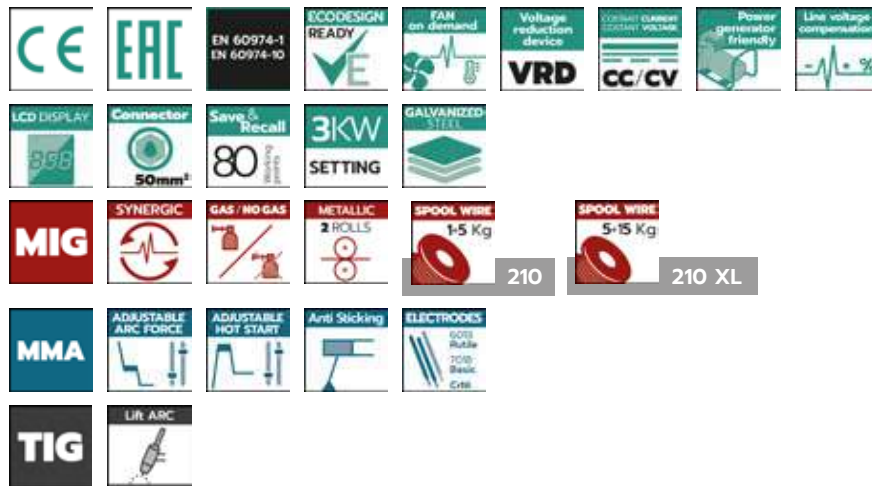
|           |   |        |   |
|-----------|---|--------|---|
| 43210076K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 50mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 50mm <sup>2</sup>         | 128,00 | € |
| 43210115K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 70mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 70mm <sup>2</sup>         | 172,00 | € |
| 43210247K | Ground cable with C-clamp - Cavo di massa con morsetto a C · 70mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 95mm <sup>2</sup> | 307,00 | € |

**DRIVE ROLLS FOR WIRE FEEDER X4 · RULLINI PER TRAINAFILO X4**

|          |   |       |   |
|----------|---|-------|---|
| 33805137 | Pressure roll - Rullino premifilo · Ø 37 mm · 0,6 - 0,8 mm · x2* · (green/blue - verde/blu)                             | 28,80 | € |
| 33805142 | Feed roll - Rullino · Ø 37 mm · 0,6 - 0,8 mm · x2* · (green/blue - verde/blu)   | 28,80 | € |
| 33805138 | Pressure roll - Rullino premifilo · Ø 37 mm · 0,8 - 1,0 mm · x2* · (blue/red - blu/rosso)                               | 28,80 | € |
| 33805143 | Feed roll - Rullino · Ø 37 mm · 0,8 - 1,0 mm · x2* · (blue/red - blu/rosso)   | 28,80 | € |
| 33805139 | Pressure roll - Rullino premifilo · Ø 37 mm · 0,9 - 1,1 mm · x2* · (neutral color - colore neutro)                      | 28,80 | € |
| 33805144 | Feed roll - Rullino · Ø 37 mm · 0,9 - 1,1 mm · x2* · (neutral color - colore neutro)                                    | 28,80 | € |
| 33805140 | Pressure roll - Rullino premifilo · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · x2* · (red/orange - rosso/arancione)                       | 28,80 | € |
| 33805145 | Feed roll - Rullino · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · x2* · (red/orange - rosso/arancione)                                     | 28,80 | € |
| 33805141 | Pressure roll - Rullino premifilo · Ø 37 mm · 1,2 - 1,6 mm · x2* · (orange/yellow - arancione/giallo)                   | 28,80 | € |
| 33805146 | Feed roll - Rullino · Ø 37 mm · 1,2 - 1,6 mm · x2* · (orange/yellow - arancione/giallo)                                 | 28,80 | € |
| 33805147 | Drive roll for Aluminium - Rullino per Alluminio · Ø 37 mm · 0,8 - 1,0 mm · x4* · (blue/red - blu/rosso)                | 30,90 | € |
| 33805149 | Drive roll for Aluminium - Rullino per Alluminio · Ø 37 mm · 1,2 - 1,6 mm · x4* · (red/orange - rosso/arancione)        | 30,90 | € |
| 33805150 | Drive roll for Aluminium - Rullino per Alluminio · Ø 37 mm · 1,2 - 1,6 mm · x4* · (orange/yellow - arancione/giallo)    | 30,90 | € |
| 33805151 | Drive roll for Flux Core - Rullino per Filo Animato · Ø 37 mm · 1,2 - 1,6 mm · x4* · (orange/yellow - arancione/giallo) | 35,00 | € |

(\* x2 · x4 indicates the quantity you have to order for a full set - sono le quantità da ordinare per avere il set completo)

**TP 210 | 210 XL**

**FEATURES · CARATTERISTICHE**

**TECHNICAL DATA · DATI TECNICI**

|  | TP 210                        |                           |                           | TP 210 XL                     |                           |                           |
|--|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Input Voltage</b> · Tensione di rete                                | (1ph) · 230V ± 10% · 50/60 Hz |                           |                           | (1ph) · 230V ± 10% · 50/60 Hz |                           |                           |
| <b>Power 60%</b> · Potenza 60%   | 5,5 KVA                       |                           |                           | 5,5 KVA                       |                           |                           |
| <b>No load voltage U<sub>0</sub></b> · Tensione a vuoto U <sub>0</sub> | MIG<br>35 V                   | MMA<br>50 V               | TIG<br>50 V               | MIG<br>35 V                   | MMA<br>50 V               | TIG<br>50 V               |
| <b>Amp. Min-Max</b> · Amperaggio Min-Max                               | 30 ÷ 200 A                    | 5 ÷ 200 A                 | 5 ÷ 200 A                 | 30 ÷ 200 A                    | 10 ÷ 200 A                | 5 ÷ 200 A                 |
| <b>Duty Cycle 40°</b> · Ciclo di lavoro a 40°                          | 200A @ 35%<br>140A @ 100%     | 200A @ 35%<br>120A @ 100% | 200A @ 35%<br>120A @ 100% | 200A @ 35%<br>140A @ 100%     | 200A @ 35%<br>120A @ 100% | 200A @ 35%<br>120A @ 100% |
| <b>Insulation class</b> · Classe di isolamento                         | H                             |                           |                           | H                             |                           |                           |
| <b>Protection degree</b> · Grado di protezione                         | IP 22S                        |                           |                           | IP 22S                        |                           |                           |
| <b>Dimensions (LxWxH)</b> · Dimensioni (LxWxH)                         | 250x530x400 mm                |                           |                           | 255x600x460 mm                |                           |                           |
| <b>Weight box/net</b> · Peso lordo/netto                               | 23 / 21 kg                    |                           |                           | 29,6 / 25,4 mm                |                           |                           |

**STANDARD CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE STANDARD**

| Part number · Codice | Description · Descrizione   | Price · Prezzo      |
|----------------------|---|---------------------|
| <b>99820058K</b>     | <b>TP 210 · 1ph · 200A · 230V</b>   | <b>2.635,00 €</b>   |
| 99820058             | Power source - Generatore   | INCLUDED<br>INCLUSI |
| 43210132             | Ground cable - Cavo di massa · 25mm <sup>2</sup> · 3 m  |                     |
| 43205098             | Welding cable with electrode holder - Cavo pinza porta elettrodo · 16mm <sup>2</sup> · 3m     |                     |
| 23000350             | MIG torch - Torcia MIG · <b>ERGO PLUS 25</b> · 3m   |                     |
| 22905090             | Pressure regulator 2 gauges - Riduttore di pressione 2 manometri · <b>mini ECO</b>            |                     |
| 22910014             | Adaptor for gas bottle CO <sub>2</sub> /Argon - Adattatore per bombole CO <sub>2</sub> /Argon |                     |
| 33805003             | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm   |                     |
| 33805104             | Drive roll for ALU - Rullino per alluminio · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm                           |                     |
| <b>99820059K</b>     | <b>TP 210 XL · 1ph · 200A · 230V</b>  | <b>2.920,00 €</b>   |
| 99820059             | Power source - Generatore   | INCLUDED<br>INCLUSI |
| 43210132             | Ground cable - Cavo di massa · 25mm <sup>2</sup> · 3 m  |                     |
| 43205098             | Welding cable with electrode holder - Cavo pinza porta elettrodo · 16mm <sup>2</sup> · 3m     |                     |
| 23000350             | MIG torch - Torcia MIG · <b>ERGO PLUS 25</b> · 3m   |                     |
| 22905090             | Pressure regulator 2 gauges - Riduttore di pressione 2 manometri · <b>mini ECO</b>            |                     |
| 22910014             | Adaptor for gas bottle CO <sub>2</sub> /Argon - Adattatore per bombole CO <sub>2</sub> /Argon |                     |
| 33805003             | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm   |                     |
| 33805104             | Drive roll for ALU - Rullino per alluminio · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm                           |                     |

**CUSTOMIZED CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA**
**POWER SOURCES · GENERATORI**

|          |   |                     |   |
|----------|---|---------------------|---|
| 99820058 | Power source - Generatore <b>TP 210</b> · 1ph · 200A · 230V               | 2.235,00            | € |
| 33805003 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm                             | INCLUDED<br>INCLUSI |   |
| 33805104 | Drive roll for Aluminium - Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm |                     |   |
| 99820059 | Power source - Generatore <b>TP 210 XL</b> · 1ph · 200A · 230V            | 2.520,00            | € |
| 33805003 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm                             | INCLUDED<br>INCLUSI |   |
| 33805104 | Drive roll for Aluminium - Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm |                     |   |

**WELDING TORCHES · TORCE SALDATURA**

|           |   |        |   |
|-----------|---|--------|---|
| 23000350  | MIG torch - Torcia MIG · <b>ERGO PLUS 25</b> · 3m · Air   | 205,00 | € |
| 23000354  | MIG torch - Torcia MIG · <b>ERGO PLUS 25</b> · 4m · Air   | 271,00 | € |
| 23000484  | MIG torch - Torcia MIG · <b>ERGO PLUS 25 AL</b> · for Aluminium - per Alluminio · 3m · Air                          | 232,00 | € |
| 23000431  | MIG torch - Torcia MIG · <b>TBI 360</b> · 4m · Air  | 393,00 | € |
| 23020167  | TIG torch - Torcia TIG · <b>EUROTIG 26V</b> · 4m · 50mm <sup>2</sup> · 2 pin · Air                                  | 373,00 | € |
| 43205049K | Welding cable with electrode holder - Cavo pinza porta elettrodo · 16mm <sup>2</sup> · 3m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 62,50  | € |
| 43205040K | Welding cable with electrode holder - Cavo pinza porta elettrodo · 25mm <sup>2</sup> · 3m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 82,50  | € |

**PRESSURE REGULATORS · RIDUTTORI DI PRESSIONE**

|          |   |        |   |
|----------|---|--------|---|
| 22905029 | Pressure regulator CO <sub>2</sub> - Riduttore di pressione CO <sub>2</sub> · <b>maxi</b>     | 151,00 | € |
| 22905049 | Pressure regulator CO <sub>2</sub> - Riduttore di pressione CO <sub>2</sub> · <b>mini</b>     | 98,00  | € |
| 22910014 | Adaptor for gas bottle CO <sub>2</sub> /Argon - Adattatore per bombole CO <sub>2</sub> /Argon | 18,70  | € |

**TROLLEYS · CARRELLI**

|           |   |                       |        |   |
|-----------|---|-----------------------|--------|---|
| 99900195A | Trolley · 2 wheels ECO - Carrello · 2 ruote ECO   | (no H <sub>2</sub> O) | 334,00 | € |
| 99900254  | Trolley · 2 wheels PROFI · universal - Carrello · 2 ruote PROFI · universale <b>VERTICAL HD</b> |                       | 557,00 | € |
| 99900258  | Trolley · 4 wheels · with shelf - Carrello · 4 ruote · con ripiano <b>HD AIR</b>                | (no H <sub>2</sub> O) | 607,00 | € |

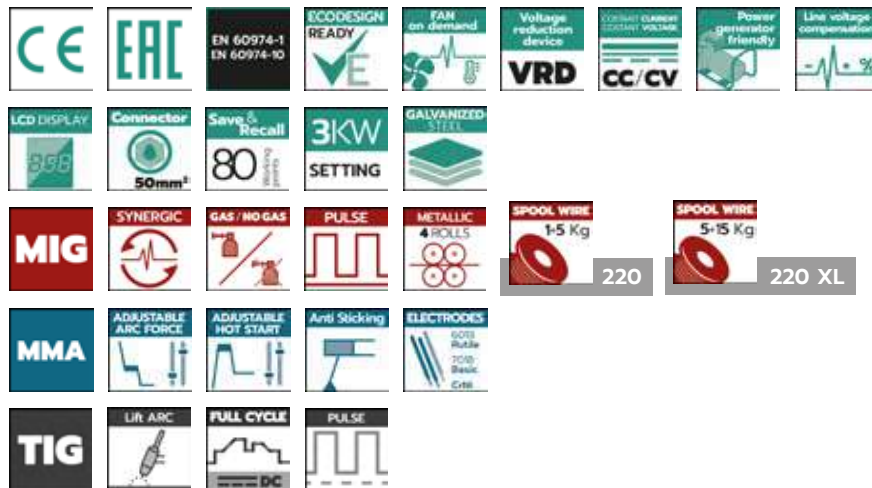
**GROUND CABLES · CAVI DI MASSA**

|           |   |        |   |
|-----------|---|--------|---|
| 43210132K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 25mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 97,50  | € |
| 43210142K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 35mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 104,50 | € |
| 43210076K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 50mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 124,50 | € |

**DRIVE ROLLS · RULLINI**

|          |  |       |   |
|----------|--|-------|---|
| 33805003 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm                              | 17,00 | € |
| 33805071 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,9 mm                              | 17,00 | € |
| 33805101 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm                              | 17,00 | € |
| 33805067 | Drive roll (Knurled groove) - Rullino (Zigrinato) · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm | 17,00 | € |
| 33805075 | Drive roll (Knurled groove) - Rullino (Zigrinato) · Ø 30 mm · 1,2 - 1,6 mm | 17,00 | € |
| 33805104 | Drive roll for Aluminium - Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm  | 23,00 | € |
| 33805115 | Drive roll for Aluminium - Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm  | 23,00 | € |

**TP 220 | 220 XL · PULSED**

**FEATURES · CARATTERISTICHE**

**TECHNICAL DATA · DATI TECNICI**

|  |
|--|
| <b>Input Voltage</b> · Tensione di rete                          |
| <b>Power 60%</b> · Potenza 60%                                   |
| <b>No load voltage <math>U_0</math></b> · Tensione a vuoto $U_0$ |
| <b>Amp. Min-Max</b> · Amperaggio Min-Max                         |
| <b>Duty Cycle 40°</b> · Ciclo di lavoro a 40°                    |
| <b>Insulation class</b> · Classe di isolamento                   |
| <b>Protection degree</b> · Grado di protezione                   |
| <b>Dimensions (LxWxH)</b> · Dimensioni (LxWxH)                   |
| <b>Weight box/net</b> · Peso lordo/netto                         |

| TP 220 PULSED                 |             |             | TP 220 XL PULSED              |             |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| (1ph) · 230V ± 10% · 50/60 Hz |             |             | (1ph) · 230V ± 10% · 50/60 Hz |             |             |
| 5,5 KVA                       |             |             | 5,5 KVA                       |             |             |
| MIG                           | MMA         | TIG         | MIG                           | MMA         | TIG         |
| 35 V                          | 50 V        | 50 V        | 35 V                          | 50 V        | 50 V        |
| 30 ÷ 200 A                    | 5 ÷ 200 A   | 5 ÷ 200 A   | 30 ÷ 200 A                    | 10 ÷ 200 A  | 5 ÷ 200 A   |
| 200A @ 35%                    | 200A @ 35%  | 200A @ 35%  | 200A @ 35%                    | 200A @ 35%  | 200A @ 35%  |
| 140A @ 100%                   | 120A @ 100% | 120A @ 100% | 140A @ 100%                   | 120A @ 100% | 120A @ 100% |
| H                             |             |             | H                             |             |             |
| IP 22S                        |             |             | IP 22S                        |             |             |
| 250x530x400 mm                |             |             | 255x600x460 mm                |             |             |
| 23 / 21 kg                    |             |             | 29,6 / 25,4 mm                |             |             |

**STANDARD CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE STANDARD**

| Part number · Codice | Description · Descrizione   | Price · Prezzo      |
|----------------------|---|---------------------|
| <b>99820035K</b>     | <b>TP 220 PULSED · 1ph · 200A · 230V</b>  | <b>3.515,00 €</b>   |
| 99820035             | Power source - Generatore   | INCLUDED<br>INCLUSI |
| 43210132             | Ground cable - Cavo di massa · 25mm <sup>2</sup> · 3 m  |                     |
| 43205098             | Welding cable with electrode holder MMA - Cavo pinza porta elettrodo MMA · 16mm <sup>2</sup> · 3m                   |                     |
| 23000350             | MIG torch - Torcia MIG · <b>ERGO PLUS 25</b> · 3m   |                     |
| ALU KIT              | · Graphite Liner - Guaina guidafile<br>· Contact tips - Punte · 0,8 / 1,0 M8<br>· Gas diffuser - Diffusore gas · M8 |                     |
| 22905090             | Pressure regulator 2 gauges - Riduttore di pressione 2 manometri · <b>mini ECO</b>                                  |                     |
| 22910014             | Adaptor for gas bottle CO <sub>2</sub> /Argon - Adattatore per bombole CO <sub>2</sub> /Argon                       |                     |
| 33805003             | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm   |                     |
| 33805104             | Drive roll for ALU - Rullino per alluminio · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm   |                     |
| <b>99820046K</b>     | <b>TP 220 XL PULSED · 1ph · 200A · 230V</b>   |                     |
| 99820046             | Power source - Generatore   | INCLUDED<br>INCLUSI |
| 43210132             | Ground cable - Cavo di massa · 25mm <sup>2</sup> · 3 m  |                     |
| 43205098             | Welding cable with electrode holder MMA - Cavo pinza porta elettrodo MMA · 16mm <sup>2</sup> · 3m                   |                     |
| 23000350             | MIG torch - Torcia MIG · <b>ERGO PLUS 25</b> · 3m   |                     |
| ALU KIT              | · Graphite Liner - Guaina guidafile<br>· Contact tips - Punte · 0,8 / 1,0 M8<br>· Gas diffuser - Diffusore gas · M8 |                     |
| 22905090             | Pressure regulator 2 gauges - Riduttore di pressione 2 manometri · <b>mini ECO</b>                                  |                     |
| 22910014             | Adaptor for gas bottle CO <sub>2</sub> /Argon - Adattatore per bombole CO <sub>2</sub> /Argon                       |                     |
| 33805003             | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm   |                     |
| 33805104             | Drive roll for ALU - Rullino per alluminio · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm   |                     |



**CUSTOMIZED CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA**
**POWER SOURCES · GENERATORI**

|          |   |                     |   |
|----------|---|---------------------|---|
| 99820035 | Power source - Generatore <b>TP 220 PULSED</b> · 1ph · 200A · 230V        | 3.030,00            | € |
| 33805003 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm                             | INCLUDED<br>INCLUSI |   |
| 33805104 | Drive roll for Aluminium - Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm |                     |   |
| 99820046 | Power source - Generatore <b>TP 220 XL PULSED</b> · 1ph · 200A · 230V     | 3.210,00            | € |
| 33805003 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm                             | INCLUDED<br>INCLUSI |   |
| 33805104 | Drive roll for Aluminium - Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm |                     |   |

**WELDING TORCHES · TORCE SALDATURA**

|           |   |        |   |
|-----------|---|--------|---|
| 23000350  | MIG torch - Torcia MIG · <b>ERGO PLUS 25</b> · 3m · Air   | 205,00 | € |
| 23000354  | MIG torch - Torcia MIG · <b>ERGO PLUS 25</b> · 4m · Air   | 271,00 | € |
| 23000484  | MIG torch - Torcia MIG · <b>ERGO PLUS 25 AL</b> · for Aluminium - per Alluminio · 3m · Air                          | 232,00 | € |
| 23000431  | MIG torch - Torcia MIG · <b>TBI 360</b> · 4m · Air  | 393,00 | € |
| 23020157  | TIG torch - Torcia TIG · <b>EUROTIG 26</b> · 4m · 50mm <sup>2</sup> · 3 pin · Air                                   | 351,00 | € |
| 23020198  | TIG torch - Torcia TIG · <b>ERGOTIG 26</b> · 8m · 50mm <sup>2</sup> · 3 pin · Air                                   | 542,00 | € |
| 43205049K | Welding cable with electrode holder - Cavo pinza porta elettrodo · 16mm <sup>2</sup> · 3m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 65,50  | € |
| 43205040K | Welding cable with electrode holder - Cavo pinza porta elettrodo · 25mm <sup>2</sup> · 3m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 82,50  | € |

**PRESSURE REGULATORS · RIDUTTORI DI PRESSIONE**

|          |   |        |   |
|----------|---|--------|---|
| 22905029 | Pressure regulator CO <sub>2</sub> - Riduttore di pressione CO <sub>2</sub> · <b>maxi</b>     | 151,00 | € |
| 22905049 | Pressure regulator CO <sub>2</sub> - Riduttore di pressione CO <sub>2</sub> · <b>mini</b>     | 98,00  | € |
| 22910014 | Adaptor for gas bottle CO <sub>2</sub> /Argon - Adattatore per bombole CO <sub>2</sub> /Argon | 18,70  | € |

**TROLLEYS · CARRELLI**

|           |   |                       |        |   |
|-----------|---|-----------------------|--------|---|
| 99900195A | Trolley · 2 wheels ECO - Carrello · 2 ruote ECO   | (no H <sub>2</sub> O) | 334,00 | € |
| 99900254  | Trolley · 2 wheels PROFI · universal - Carrello · 2 ruote PROFI · universale <b>VERTICAL HD</b> |                       | 557,00 | € |
| 99900258  | Trolley · 4 wheels · with shelf - Carrello · 4 ruote · con ripiano <b>HD AIR</b>                | (no H <sub>2</sub> O) | 607,00 | € |

**GROUND CABLES · CAVI DI MASSA**

|           |   |        |   |
|-----------|---|--------|---|
| 43210132K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 25mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 97,50  | € |
| 43210142K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 35mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 104,50 | € |
| 43210076K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 50mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 50mm <sup>2</sup> | 128,00 | € |

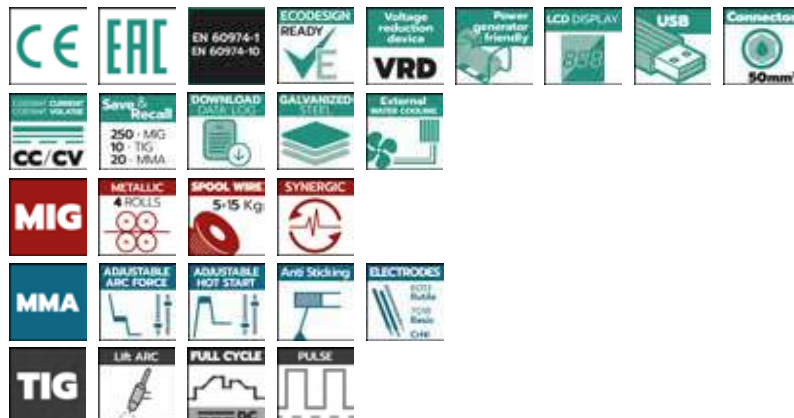
**DRIVE ROLLS · RULLINI**

|          |  |       |   |
|----------|--|-------|---|
| 33805003 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm                              | 18,40 | € |
| 33805071 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,9 mm                              | 17,90 | € |
| 33805101 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm                              | 17,90 | € |
| 33805067 | Drive roll (Knurled groove) - Rullino (Zigrinato) · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm | 17,90 | € |
| 33805075 | Drive roll (Knurled groove) - Rullino (Zigrinato) · Ø 30 mm · 1,2 - 1,6 mm | 19,50 | € |
| 33805104 | Drive roll for Aluminium - Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm  | 24,20 | € |
| 33805115 | Drive roll for Aluminium - Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm  | 24,20 | € |

## MAXITECH EVO 356C



### FEATURES · CARATTERISTICHE



### OPTIONAL SOFTWARE UPGRADES · INTEGRAZIONI SOFTWARE



### TECHNICAL DATA · DATI TECNICI

|  |
|--|
| <i>Input Voltage</i> · Tensione di rete                                |
| <i>Power 60%</i> · Potenza 60%   |
| <i>No load voltage U<sub>0</sub></i> · Tensione a vuoto U <sub>0</sub> |
| <i>Amp. Min-Max</i> · Amperaggio Min-Max                               |
| <i>Duty Cycle 40°</i> · Ciclo di lavoro a 40°                          |
| <i>Insulation class</i> · Classe di isolamento                         |
| <i>Protection degree</i> · Grado di protezione                         |
| <i>Dimensions (LxWxH)</i> · Dimensioni (LxWxH)                         |
| <i>Weight box/net</i> · Peso lordo/netto                               |

### MAXITECH EVO 356C

|                                   |                  |             |
|-----------------------------------|------------------|-------------|
| (3ph) · 400V ± 10% · 50/60 Hz     |                  |             |
| 12 KVA                            |                  |             |
| <b>MIG</b>                        | <b>MMA</b>       | <b>TIG</b>  |
| 60 V                              | 60 V             | 12 V        |
| 30 ÷ 350 A                        | 10 ÷ 350 A       | 5 ÷ 350 A   |
| 350A @ 50%                        | 350A @ 50%       | 350A @ 50%  |
| 280A @ 100%                       | 280A @ 100%      | 280A @ 100% |
| H                                 |                  |             |
| IP 23S                            |                  |             |
| <i>Power source</i> - Generatore  | 320x650x500 mm   |             |
| <i>Cooler unit</i> - Gruppo raff. | 315x630x235 mm   |             |
| <i>Trolley</i> - Carrello         | 450x1000x1110 mm |             |
| 69 / 65,5 mm                      |                  |             |

### STANDARD CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE STANDARD

| Part number · Codice                                      | Description · Descrizione                          | Price · Prezzo      |
|---|--|---------------------|
| 99825009K   | MAXITECH EVO 356C AIR · 3ph · 350A · 400V          | 6.795,00 €          |
| 99825006  | Power source - Generatore                          | INCLUDED<br>INCLUSI |
| 33805005  | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm      |                     |
| 33805003  | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm      |                     |
| 99900187  | Trolley · 4 wheels - Carrello · 4 ruote <b>ECO</b> |                     |
| <b>GROUND CABLE NOT INCLUDED · CAVO MASSA NON INCLUSO</b> |  |                     |

### SOFTWARE UPGRADES · INTEGRAZIONI SOFTWARE

|          |  |                                |
|----------|--|--------------------------------|
| 04600451 | SINGLE PULSED - SINGOLO PULSATO  | 1.230,00 €                     |
| 04600452 | SINGLE/DOUBLE PULSED - SINGOLO/DOPPIO PULSATO  | 1.590,00 €                     |
| 04600453 | ROOT WELDING   | 1.560,00 €                     |
| 04600454 | SINGLE/DOUBLE PULSED + ROOT WELDING - SINGOLO/DOPPIO PULSATO + ROOT WELDING                    | 3.150,00 €                     |
| 04600463 | SPOOL GUN & PUSH PULL  | 350,00 €                       |
| 04600492 | ANALOG DIGITAL REMOTE CONTROL - CONTROLLO DA REMOTO ANALOGICO DIGITALE                         | *required for UP/DOWN 655,00 € |
| 04600493 | SPOOL GUN & PUSH PULL + ANALOG DIGITAL REMOTE CONTROL - CONTROLLO DA REMOTO ANALOGICO DIGITALE | 1.000,00 €                     |

**CUSTOMIZED CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA**
**POWER SOURCES · GENERATORI**

|          |  |                     |
|----------|--|---------------------|
| 99825006 | Power source - Generatore <b>MAXITECH EVO 356C</b> · 3ph · 350A · 400V | 6.125,00 €          |
| 33805005 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm                          | INCLUDED<br>INCLUSI |
| 33805003 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm                          |                     |

**COOLER UNITS · GRUPPI DI RAFFREDDAMENTO**

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| 99490024K | Cooler unit - Gruppo raffreddamento <b>XL</b> + tank - tanica CL 500 · 5kg | 1505,00 € |
| 10910035  | Tank - Tanica <b>CL 500</b> · 5kg  | 76,40 €   |

**TROLLEYS · CARRELLI**

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 99900187 | Trolley · 4 wheels - Carrello · 4 ruote <b>ECO</b>  | 668,00 € |
| 99900201 | Trolley · 4 wheels <b>PROFI</b> - Carrello · 4 ruote <b>PROFI HD</b>  | 838,00 € |
| 99900254 | Trolley · 2 wheels <b>PROFI</b> · universal - Carrello · 2 ruote <b>PROFI</b> · universale <b>VERTICAL HD</b> | 557,00 € |

**WELDING TORCHES · TORCE SALDATURA**

|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| 23000431  | MIG torch - Torcia MIG · <b>TBI 360</b> · 4m · Air  | 393,00 €   |
| 23000444  | MIG torch - Torcia MIG · <b>TBI 511</b> · 4m · H <sub>2</sub> O   | 532,00 €   |
| 23000462  | MIG torch - Torcia MIG · <b>M3X 500 SC</b> · 3m · H <sub>2</sub> O  | 419,00 €   |
| 23000460  | MIG torch - Torcia MIG · <b>M3X 500 SC</b> · 4m · H <sub>2</sub> O  | 458,00 €   |
| 23000463  | MIG torch - Torcia MIG · <b>M3X 500 SC</b> · 5m · H <sub>2</sub> O  | 490,00 €   |
| 23000471  | MIG torch - Torcia MIG · <b>PARKER MM 555W</b> · Up/Down · 3m · H <sub>2</sub> O                                | 963,00 €   |
| 23000472  | MIG torch - Torcia MIG · <b>PARKER MM 555W</b> · Up/Down · 4m · H <sub>2</sub> O                                | 1.024,00 € |
| 23000473  | MIG torch - Torcia MIG · <b>PARKER MM 555W</b> · Up/Down · 5m · H <sub>2</sub> O                                | 1.107,00 € |
| 23020157  | TIG torch - Torcia TIG · <b>ERGOTIG 26</b> · 4m · 3 pin · Air   | 351,00 €   |
| 23020161  | TIG torch - Torcia TIG · <b>SINTIG 18</b> · 4m · 3 pin · H <sub>2</sub> O                                       | 397,00 €   |
| 43205037K | Welding cable with electrode holder <b>MMA</b> - Cavo pinza porta elettrodo <b>MMA</b> · 50mm <sup>2</sup> · 5m | 191,00 €   |

**PRESSURE REGULATORS · RIDUTTORI DI PRESSIONE**

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 22905029 | Pressure regulator <b>CO<sub>2</sub></b> - Riduttore di pressione <b>CO<sub>2</sub></b> · <b>maxi</b>   | 151,00 € |
| 22910014 | Adaptor for gas bottle <b>CO<sub>2</sub>/Argon</b> - Adattatore per bombole <b>CO<sub>2</sub>/Argon</b> | 18,70 €  |

**DUST FILTER · FILTRO POLVERI**

|          |                                  |         |
|----------|----------------------------------|---------|
| 22800120 | Dust filter - Filtro antipolvere | 42,00 € |
|----------|----------------------------------|---------|

**MANUAL REMOTE CONTROL · CONTROLLO DA REMOTO MANUALE**

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| 99810024 | Manual remote control for <b>MIG</b> - Controllo manuale da remoto per <b>MIG</b> · 10m · 12 pin | 236,00 € |
|----------|--|----------|

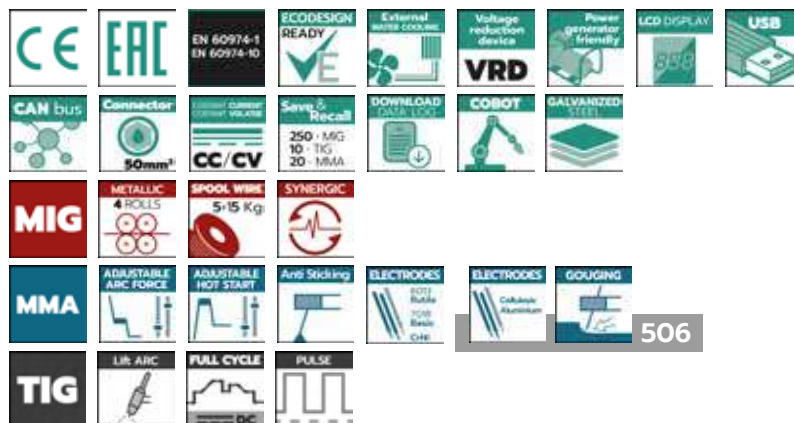
**GROUND CABLES · CAVI DI MASSA**

|           |   |          |
|-----------|---|----------|
| 43210076K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 50mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 50mm <sup>2</sup>                       | 128,00 € |
| 43210115K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 70mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 70mm <sup>2</sup>                       | 172,00 € |
| 43210247K | Ground cable with <b>C-clamp</b> - Cavo di massa con morsetto a <b>C</b> · 70mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 95mm <sup>2</sup> | 307,00 € |

**DRIVE ROLLS · RULLINI**

|          |  |         |
|----------|--|---------|
| 33805003 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm  | 18,40 € |
| 33805071 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,9 mm  | 17,90 € |
| 33805101 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm  | 17,90 € |
| 33805005 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm  | 18,40 € |
| 33805058 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 1,2 - 1,6 mm  | 19,50 € |
| 33805067 | Drive roll ( <b>Knurled groove</b> ) - Rullino ( <b>Zigrinato</b> ) · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm | 17,90 € |
| 33805104 | Drive roll for <b>Aluminium</b> - Rullino per <b>Alluminio</b> · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm      | 24,20 € |
| 33805115 | Drive roll for <b>Aluminium</b> - Rullino per <b>Alluminio</b> · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm      | 24,20 € |

**MAXITECH EVO 386 | 506**

**FEATURES · CARATTERISTICHE**

**OPTIONAL SOFTWARE UPGRADES · INTEGRAZIONI SOFTWARE**

**TECHNICAL DATA · DATI TECNICI**

|  |
|--|
| <b>Input Voltage</b> · Tensione di rete                                |
| <b>Power 60%</b> · Potenza 60%   |
| <b>No load voltage U<sub>0</sub></b> · Tensione a vuoto U <sub>0</sub> |
| <b>Amp. Min-Max</b> · Amperaggio Min-Max                               |
| <b>Duty Cycle 40°</b> · Ciclo di lavoro a 40°                          |
| <b>Insulation class</b> · Classe di isolamento                         |
| <b>Protection degree</b> · Grado di protezione                         |
| <b>Dimensions (LxWxH)</b> · Dimensioni (LxWxH)                         |
| <b>Weight box/net</b> · Peso lordo/netto                               |

**MAXITECH EVO 386**

|                               |                  |             |
|-------------------------------|------------------|-------------|
| (3ph) · 400V ± 10% · 50/60 Hz |                  |             |
| 13 KVA                        |                  |             |
| MIG                           | MMA              | TIG         |
| 60 V                          | 60 V             | 12 V        |
| 30 ÷ 350 A                    | 10 ÷ 350 A       | 5 ÷ 350 A   |
| 350A @ 60%                    | 350A @ 60%       | 350A @ 60%  |
| 300A @ 100%                   | 300A @ 100%      | 300A @ 100% |
| H                             |                  |             |
| IP 23S                        |                  |             |
| Power source                  | 320x650x500 mm   |             |
| Wire feeder                   | 270x580x460 mm   |             |
| Cooler unit                   | 315x630x235 mm   |             |
| Trolley                       | 520x1050x1065 mm |             |
| 132 / 125,3 kg                |                  |             |

**MAXITECH EVO 506**

|                               |                  |             |
|-------------------------------|------------------|-------------|
| (3ph) · 400V ± 10% · 50/60 Hz |                  |             |
| 22 KVA                        |                  |             |
| MIG                           | MMA              | TIG         |
| 82 V                          | 82 V             | 12 V        |
| 30 ÷ 500 A                    | 10 ÷ 500 A       | 5 ÷ 500 A   |
| 500A @ 60%                    | 500A @ 60%       | 500A @ 60%  |
| 400A @ 100%                   | 400A @ 100%      | 400A @ 100% |
| H                             |                  |             |
| IP 23S                        |                  |             |
| Generatore                    | 320x650x500 mm   |             |
| Trainafilo                    | 270x580x460 mm   |             |
| Gruppo raff.                  | 315x630x235 mm   |             |
| Carrello                      | 520x1050x1065 mm |             |
| 139,6 / 131 mm                |                  |             |

**STANDARD CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE STANDARD**

| Part number · Codice | Description · Descrizione  | Price · Prezzo      |
|----------------------|--|---------------------|
| <b>99855008K</b>     | <b>MAXITECH EVO 386 · 3ph · 350A · 400V</b>  | <b>11.000,00 €</b>  |
| 99850003             | Power source - Generatore  | INCLUDED<br>INCLUSI |
| 99420067             | Wire feeder - Trainafilo <b>F4W</b> · wheels included - ruote incluse · H <sub>2</sub> O |                     |
| 99490024K            | Cooler unit - Gruppo raff. <b>XL</b> + tank - tanica CL 500 · 5kg                        |                     |
| 44890342             | Interconnection cable - Prolunga · 70mm <sup>2</sup> · 5 m · H <sub>2</sub> O            |                     |
| 33805047             | Drive roll - Rullino · Ø 38 mm · 0,8 - 1,0 mm  |                     |
| 33805048             | Drive roll - Rullino · Ø 38 mm · 1,2 - 1,6 mm  |                     |
| 99900201             | Trolley · 4 wheels <b>PROFI</b> - Carrello · 4 ruote <b>PROFI HD</b>                     |                     |
|                      | <b>GROUND CABLE NOT INCLUDED · CAVO MASSA NON INCLUSO</b>                                |                     |
| <b>99855009K</b>     | <b>MAXITECH EVO 506 · 3ph · 500A · 400V</b>  | <b>12.400,00 €</b>  |
| 99850004             | Power source - Generatore  | INCLUDED<br>INCLUSI |
| 99420067             | Wire feeder - Trainafilo <b>F4W</b> · wheels included - ruote incluse · H <sub>2</sub> O |                     |
| 99490024K            | Cooler unit - Gruppo raff. <b>XL</b> + tank - tanica CL 500 · 5kg                        |                     |
| 44890342             | Interconnection cable - Prolunga · 70mm <sup>2</sup> · 5 m · H <sub>2</sub> O            |                     |
| 33805047             | Drive roll - Rullino · Ø 38 mm · 0,8 - 1,0 mm  |                     |
| 33805048             | Drive roll - Rullino · Ø 38 mm · 1,2 - 1,6 mm  |                     |
| 99900201             | Trolley · 4 wheels <b>PROFI</b> - Carrello · 4 ruote <b>PROFI HD</b>                     |                     |
|                      | <b>GROUND CABLE NOT INCLUDED · CAVO MASSA NON INCLUSO</b>                                |                     |

**SOFTWARE UPGRADES · INTEGRAZIONI SOFTWARE**

| Part number · Codice | Description · Descrizione  | Price · Prezzo |
|----------------------|--|----------------|
| 04600451             | SINGLE PULSED - SINGOLO PULSATO  | 1.230,00 €     |
| 04600452             | SINGLE/DOUBLE PULSED - SINGOLO/DOPPIO PULSATO  | 1.590,00 €     |
| 04600453             | ROOT WELDING   | 1.560,00 €     |
| 04600454             | SINGLE/DOUBLE PULSED + ROOT WELDING - SINGOLO/DOPPIO PULSATO + ROOT WELDING                    | 3.150,00 €     |
| 04600463             | SPOOL GUN & PUSH PULL  | 350,00 €       |
| 04600492             | ANALOG DIGITAL REMOTE CONTROL - CONTROLLO DA REMOTO ANALOGICO DIGITALE *required for UP/DOWN   | 655,00 €       |
| 04600493             | SPOOL GUN & PUSH PULL + ANALOG DIGITAL REMOTE CONTROL - CONTROLLO DA REMOTO ANALOGICO DIGITALE | 1.000,00 €     |

**CUSTOMIZED CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA**
**POWER SOURCES · GENERATORI**

|          |   |          |   |
|----------|---|----------|---|
| 99850003 | Power source - Generatore <b>MAXITECH EVO 386</b> · 3ph · 350A · 400V | 5.315,00 | € |
| 99850004 | Power source - Generatore <b>MAXITECH EVO 506</b> · 3ph · 500A · 400V | 6.750,00 | € |

**SEPARATE WIRE FEEDER · TRAINAFILO SEPARATO**

|          |  |                     |   |
|----------|--|---------------------|---|
| 99420067 | Wire feeder - Trainafilo <b>F4W</b> · wheels included - ruote incluse · H <sub>2</sub> O       | 2.491,00            | € |
| 33805047 | Drive roll - Rullino · Ø 38 mm · 0,8 - 1,0 mm  | INCLUSI<br>INCLUDED |   |
| 33805048 | Drive roll - Rullino · Ø 38 mm · 1,2 - 1,6 mm  |                     |   |
| 99420071 | Wire feeder - Trainafilo <b>MINI MF4</b> · wheels included - ruote incluse · H <sub>2</sub> O  | 2.730,00            | € |
| 33805005 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm  | INCLUSI<br>INCLUDED |   |
| 33805003 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm  |                     |   |
| 99420073 | Wire feeder - Trainafilo <b>F4W MAXXI</b> · wheels included - ruote incluse · H <sub>2</sub> O | 2.922,00            | € |
| 33805047 | Drive roll - Rullino · Ø 38 mm · 0,8 - 1,0 mm  | INCLUSI<br>INCLUDED |   |
| 33805048 | Drive roll - Rullino · Ø 38 mm · 1,2 - 1,6 mm  |                     |   |
| 99420078 | Wire feeder - Trainafilo <b>F4W COBOT</b> · wheels included - ruote incluse · H <sub>2</sub> O | 2.893,00            | € |
| 33805047 | Drive roll - Rullino · Ø 38 mm · 0,8 - 1,0 mm  | INCLUSI<br>INCLUDED |   |
| 33805048 | Drive roll - Rullino · Ø 38 mm · 1,2 - 1,6 mm  |                     |   |
| 99420077 | External/portable wire feeder - Trainafilo esterno/portatile <b>AUTOFEED 450</b>               | 5.376,00            | € |

**INTERCONNECTION CABLES · PROLUNGHE**

|          |   |          |   |
|----------|---|----------|---|
| 44890342 | Interconnection cable - Prolunga · 70mm <sup>2</sup> · 5m · H <sub>2</sub> O  | 948,00   | € |
| 44890349 | Interconnection cable - Prolunga · 70mm <sup>2</sup> · 10m · H <sub>2</sub> O | 1.456,00 | € |
| 44890357 | Interconnection cable - Prolunga · 70mm <sup>2</sup> · 10m · Air              | 1.389,00 | € |

**COOLER UNITS · GRUPPI DI RAFFREDDAMENTO**

|           |   |          |   |
|-----------|---|----------|---|
| 99490024K | Cooler unit - Gruppo raff. <b>XL</b> + tank - tanica CL 500 · 5kg   | 1.505,00 | € |
| 99490023K | Cooler unit - Gruppo raff. <b>HD</b> · for interconn. cables > 25m - per prolunghe > 25m + tank - tanica CL 500 · 5kg | 1.839,00 | € |
| 10910035  | Tank - Tanica <b>CL 500</b> · 5kg   | 76,40    | € |

**TROLLEYS · CARRELLI**

|          |  |        |   |
|----------|--|--------|---|
| 99900187 | Trolley - 4 wheels - Carrello · 4 ruote <b>ECO</b>                   | 668,00 | € |
| 99900201 | Trolley - 4 wheels <b>PROFI</b> - Carrello · 4 ruote <b>PROFI HD</b> | 838,00 | € |
| 04600577 | Kit height increase for wire feeder - Kit di rialzo per trainafilo   | 25,80  | € |

**WELDING TORCHES · TORCE SALDATURA**

|           |   |          |   |
|-----------|---|----------|---|
| 23000431  | MIG torch - Torcia MIG · <b>TBI 360</b> · 4m · Air  | 393,00   | € |
| 23000444  | MIG torch - Torcia MIG · <b>TBI 511</b> · 4m · H <sub>2</sub> O                                   | 532,00   | € |
| 23000462  | MIG torch - Torcia MIG · <b>M3X 500 SC</b> · 3m · H <sub>2</sub> O                                | 419,00   | € |
| 23000460  | MIG torch - Torcia MIG · <b>M3X 500 SC</b> · 4m · H <sub>2</sub> O                                | 458,00   | € |
| 23000463  | MIG torch - Torcia MIG · <b>M3X 500 SC</b> · 5m · H <sub>2</sub> O                                | 490,00   | € |
| 23000471  | MIG torch - Torcia MIG · <b>PARKER MM 555W</b> · Up/Down · 3m · H <sub>2</sub> O                  | 963,00   | € |
| 23000472  | MIG torch - Torcia MIG · <b>PARKER MM 555W</b> · Up/Down · 4m · H <sub>2</sub> O                  | 1.024,00 | € |
| 23000473  | MIG torch - Torcia MIG · <b>PARKER MM 555W</b> · Up/Down · 5m · H <sub>2</sub> O                  | 1.107,00 | € |
| 23020157  | TIG torch - Torcia TIG · <b>ERGOTIG 26</b> · 4m · 50mm <sup>2</sup> · 3 pin · Air                 | 351,00   | € |
| 23020161  | TIG torch - Torcia TIG · <b>SINTIG 18</b> · 4m · 50mm <sup>2</sup> · 3 pin · H <sub>2</sub> O     | 397,00   | € |
| 23020170  | TIG torch - Torcia TIG · <b>SINTIG 18</b> · 8m · 50mm <sup>2</sup> · 3 pin · H <sub>2</sub> O     | 601,00   | € |
| 43205037K | Welding cable with electrode holder MMA - Cavo pinza porta elettrodo MMA · 50mm <sup>2</sup> · 5m | 191,00   | € |

**PRESSURE REGULATORS · RIDUTTORI DI PRESSIONE**

|          |   |        |   |
|----------|---|--------|---|
| 22905029 | Pressure regulator CO <sub>2</sub> - Riduttore di pressione CO <sub>2</sub> · <b>maxi</b>     | 151,00 | € |
| 22910014 | Adaptor for gas bottle CO <sub>2</sub> /Argon - Adattatore per bombole CO <sub>2</sub> /Argon | 18,70  | € |

**DUST FILTER · FILTRO POLVERI**

|          |                                  |       |   |
|----------|----------------------------------|-------|---|
| 22800120 | Dust filter - Filtro antipolvere | 42,00 | € |
|----------|----------------------------------|-------|---|

**MANUAL REMOTE CONTROL · CONTROLLO DA REMOTO MANUALE**

|          |  |        |   |
|----------|--|--------|---|
| 99810024 | Manual remote control for MIG - Controllo manuale da remoto per MIG · 10m · 12 pin | 236,00 | € |
|----------|--|--------|---|

**GROUND CABLES · CAVI DI MASSA**

|           |   |        |   |
|-----------|---|--------|---|
| 43210076K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 50mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 50mm <sup>2</sup>         | 128,00 | € |
| 43210115K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 70mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 70mm <sup>2</sup>         | 172,00 | € |
| 43210247K | Ground cable with C-clamp - Cavo di massa con morsetto a C · 70mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 95mm <sup>2</sup> | 307,00 | € |

**DRIVE ROLLS · RULLINI**

|          |  |       |   |
|----------|--|-------|---|
| 33805047 | Drive roll - Rullino · Ø 38 mm · 0,8 - 1,0 mm                              | 27,50 | € |
| 33805048 | Drive roll - Rullino · Ø 38 mm · 1,2 - 1,6 mm                              | 27,50 | € |
| 33805056 | Drive roll (Knurled groove) - Rullino (Zigrinato) · Ø 38 mm · 1,2 - 1,6 mm | 29,30 | € |
| 33805054 | Drive roll for Aluminium - Rullino per Alluminio · Ø 38 mm · 0,8 - 1,0 mm  | 29,30 | € |
| 33805055 | Drive roll for Aluminium - Rullino per Alluminio · Ø 38 mm · 1,2 - 1,6 mm  | 29,30 | € |

# MULTITECH EVO 365C



## FEATURES · CARATTERISTICHE



**OPTIONAL SOFTWARE UPGRADE  
INTEGRAZIONI SOFTWARE**

## TECHNICAL DATA · DATI TECNICI

|  |
|--|
| <i>Input Voltage</i> · Tensione di rete                                |
| <i>Power 60%</i> · Potenza 60%   |
| <i>No load voltage U<sub>0</sub></i> · Tensione a vuoto U <sub>0</sub> |
| <i>Amp. Min-Max</i> · Amperaggio Min-Max                               |
| <i>Duty Cycle 40°</i> · Ciclo di lavoro a 40°                          |
| <i>Insulation class</i> · Classe di isolamento                         |
| <i>Protection degree</i> · Grado di protezione                         |
| <i>Dimensions (LxWxH)</i> · Dimensioni (LxWxH)                         |
| <i>Weight box/net</i> · Peso lordo/netto                               |

## MULTITECH EVO 365C

|                                   |                  |             |
|-----------------------------------|------------------|-------------|
| (3ph) · 400V ± 10% · 50/60 Hz     |                  |             |
| 12 KVA                            |                  |             |
| MIG                               | MMA              | TIG         |
| 60 V                              | 60 V             | 12 V        |
| 30 ÷ 350 A                        | 10 ÷ 350 A       | 5 ÷ 350 A   |
| 350A @ 50%                        | 350A @ 50%       | 350A @ 50%  |
| 280A @ 100%                       | 280A @ 100%      | 280A @ 100% |
| H                                 |                  |             |
| IP 23S                            |                  |             |
| <i>Power source</i> - Generatore  | 320x650x500 mm   |             |
| <i>Cooler unit</i> - Gruppo raff. | 315x630x235 mm   |             |
| <i>Trolley</i> - Carrello         | 450x1000x1110 mm |             |
| 43,4 / 40,8 kg                    |                  |             |

## STANDARD CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE STANDARD

| Part number · Codice                                      | Description · Descrizione                          | Price · Prezzo      |
|---|--|---------------------|
| 99825010K   | MULTITECH EVO 365C · AIR · 3ph · 350A · 400V       | 5.935,00 €          |
| 99825005  | Power source - Generatore                          | INCLUDED<br>INCLUSI |
| 33805005  | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm      |                     |
| 99900187  | Trolley · 4 wheels - Carrello · 4 ruote <b>ECO</b> |                     |
| <b>GROUND CABLE NOT INCLUDED · CAVO MASSA NON INCLUSO</b> |  |                     |

## SOFTWARE UPGRADE · INTEGRAZIONI SOFTWARE

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 99990301 | READY PULSE · Single Pulsed - Pulsato singolo | 850,00 € |
|----------|---|----------|

**CUSTOMIZED CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA**
**POWER SOURCES · GENERATORI**

|          |   |                    |
|----------|---|--------------------|
| 99825005 | Power source - Generatore <b>MULTITECH EVO 365C</b> · 3ph · 350A · 400V | 5,265,00 €         |
| 33805005 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm                           | INCLUSI · INCLUDED |

**COOLER UNITS · GRUPPI DI RAFFREDDAMENTO**

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| 99490024K | Cooler unit - Gruppo raffreddamento <b>XL</b> + tank - tanica CL 500 · 5kg | 1505,00 € |
| 10910035  | Tank - Tanica <b>CL 500</b> · 5kg  | 76,40 €   |

**TROLLEYS · CARRELLI**

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 99900187 | Trolley - 4 wheels - Carrello · 4 ruote <b>ECO</b>  | 668,00 € |
| 99900201 | Trolley - 4 wheels <b>PROFI</b> - Carrello · 4 ruote <b>PROFI HD</b>  | 838,00 € |
| 99900254 | Trolley - 2 wheels <b>PROFI</b> - universal - Carrello · 2 ruote <b>PROFI</b> · universale <b>VERTICAL HD</b> | 557,00 € |

**WELDING TORCHES · TORCE SALDATURA**

|           |   |          |
|-----------|---|----------|
| 23000431  | MIG torch - Torcia MIG · <b>TBI 360</b> · 4m · Air  | 393,00 € |
| 23000444  | MIG torch - Torcia MIG · <b>TBI 511</b> · 4m · H <sub>2</sub> O   | 532,00 € |
| 23000462  | MIG torch - Torcia MIG · <b>M3X 500 SC</b> · 3m · H <sub>2</sub> O  | 419,00 € |
| 23000460  | MIG torch - Torcia MIG · <b>M3X 500 SC</b> · 4m · H <sub>2</sub> O  | 458,00 € |
| 23000463  | MIG torch - Torcia MIG · <b>M3X 500 SC</b> · 5m · H <sub>2</sub> O  | 490,00 € |
| 23020167  | TIG torch with gas valve - Torcia TIG con valvola gas · <b>ERGOTIG 26V</b> · 4m · 50mm <sup>2</sup> · 3 pin · Air | 373,00 € |
| 43205037K | Welding cable with electrode holder MMA - Cavo pinza porta elettrodo MMA · 50mm <sup>2</sup> · 5m                 | 191,00 € |

**EXTERNAL PORTABLE WIRE FEEDER · TRAINAFILO ESTERNO PORTATILE**

|          |  |            |
|----------|--|------------|
| 99420077 | External portable wire feeder · Trainafilo esterno portatile <b>AUTOFEED 450</b> | 5.376,00 € |
|----------|--|------------|

**PRESSURE REGULATORS · RIDUTTORI DI PRESSIONE**

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 22905029 | Pressure regulator CO <sub>2</sub> - Riduttore di pressione CO <sub>2</sub> · <b>maxi</b>     | 151,00 € |
| 22910014 | Adaptor for gas bottle CO <sub>2</sub> /Argon - Adattatore per bombole CO <sub>2</sub> /Argon | 18,70 €  |

**DUST FILTER · FILTRO POLVERI**

|          |                                  |         |
|----------|----------------------------------|---------|
| 22800120 | Dust filter - Filtro antipolvere | 42,00 € |
|----------|----------------------------------|---------|

**GROUND CABLES · CAVI DI MASSA**

|           |   |          |
|-----------|---|----------|
| 43210076K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 50mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 50mm <sup>2</sup>         | 128,00 € |
| 43210115K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 70mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 70mm <sup>2</sup>         | 172,00 € |
| 43210247K | Ground cable with C-clamp - Cavo di massa con morsetto a C · 70mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 95mm <sup>2</sup> | 307,00 € |

**DRIVE ROLLS · RULLINI**

|          |  |         |
|----------|--|---------|
| 33805003 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm                              | 18,40 € |
| 33805071 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,9 mm                              | 17,90 € |
| 33805101 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm                              | 17,90 € |
| 33805005 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm                              | 18,40 € |
| 33805058 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 1,2 - 1,6 mm                              | 19,50 € |
| 33805067 | Drive roll (Knurled groove) - Rullino (Zigrinato) · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm | 17,90 € |
| 33805075 | Drive roll (Knurled groove) - Rullino (Zigrinato) · Ø 30 mm · 1,2 - 1,6 mm | 19,50 € |
| 33805104 | Drive roll for Aluminium - Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm  | 24,20 € |
| 33805115 | Drive roll for Aluminium - Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm  | 24,20 € |
| 33805105 | Drive roll for Aluminium - Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 1,2 - 1,6 mm  | 24,20 € |

**MULTITECH EVO 465 | 505**

**FEATURES · CARATTERISTICHE**

**OPTIONAL SOFTWARE UPGRADE  
INTEGRAZIONI SOFTWARE**
**TECHNICAL DATA · DATI TECNICI**

|  |
|--|
| <b>Input Voltage</b> · Tensione di rete                                |
| <b>Power 60%</b> · Potenza 60%   |
| <b>No load voltage U<sub>0</sub></b> · Tensione a vuoto U <sub>0</sub> |
| <b>Amp. Min-Max</b> · Amperaggio Min-Max                               |
| <b>Duty Cycle 40°</b> · Ciclo di lavoro a 40°                          |
| <b>Insulation class</b> · Classe di isolamento                         |
| <b>Protection degree</b> · Grado di protezione                         |
| <b>Dimensions (LxWxH)</b> · Dimensioni (LxWxH)                         |
| <b>Weight box/net</b> · Peso lordo/netto                               |

| MULTITECH EVO 465                       |                           |   | MULTITECH EVO 505             |                           |                           |
|---|---------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| (3ph) · 400V ± 10% · 50/60 Hz           |                           |   | (3ph) · 400V ± 10% · 50/60 Hz |                           |                           |
| 18,5 KVA                                |                           |   | 22 KVA                        |                           |                           |
| MIG                                     | MMA                       | TIG                                     | MIG                           | MMA                       | TIG                       |
| 77 V                                    | 77 V                      | 12 V                                    | 82 V                          | 82 V                      | 12 V                      |
| 10 ÷ 470 A                              | 10 ÷ 400 A                | 5 ÷ 470 A                               | 30 ÷ 500 A                    | 10 ÷ 500 A                | 5 ÷ 500 A                 |
| 470A @ 50%<br>435A @ 60%<br>335A @ 100% | 400A @ 60%<br>320A @ 100% | 470A @ 50%<br>435A @ 60%<br>335A @ 100% | 500A @ 60%<br>400A @ 100%     | 500A @ 60%<br>400A @ 100% | 500A @ 60%<br>400A @ 100% |
| H                                       |                           |   | H                             |                           |                           |
| IP 23S                                  |                           |   | IP 23S                        |                           |                           |
| Power source                            | 320x650x235 mm            |   | Generatore                    | 320x650x235 mm            |                           |
| Wire feeder                             | 270x580x460 mm            |   | Trainafilo                    | 270x580x460 mm            |                           |
| Cooler unit                             | 315x630x235 mm            |   | Gruppo raff.                  | 315x630x235 mm            |                           |
| Trolley                                 | 450x1000x1110 mm          |   | Carrello                      | 450x1000x1110 mm          |                           |
| 52/ 49,5 kg                             |                           |   | 53,5 / 51 mm                  |                           |                           |

**STANDARD CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE STANDARD**

| Part number · Codice                                      | Description · Descrizione   | Price · Prezzo      |
|---|---|---------------------|
| <b>99855010K</b>  | <b>MULTITECH EVO 465 · 3ph · 470A · 400V</b>  | <b>10.400,00 €</b>  |
| 99850006  | Power source - Generatore   | INCLUDED<br>INCLUSI |
| 99420074  | Separate wire feeder - Trainafilo separato <b>Z4W</b> · wheels included · ruote incluse |                     |
| 99490024K   | Cooler unit - Gruppo raffreddamento <b>XL</b> + tank - tanica CL 500 · 5kg              |                     |
| 44890364  | Interconnection cable - Prolunga · 70mm <sup>2</sup> · 5 m · 7 pins · H <sub>2</sub> O  |                     |
| 33805101  | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm   |                     |
| 33805058  | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 1,2 - 1,6 mm   |                     |
| 99900187  | Trolley · 4 wheels - Carrello · 4 ruote <b>ECO</b>                                      |                     |
| <b>GROUND CABLE NOT INCLUDED · CAVO MASSA NON INCLUSO</b> |   |                     |
| <b>99855011K</b>  | <b>MULTITECH EVO 505 · 3ph · 500A · 400V</b>  | <b>10.720,00 €</b>  |
| 99850007  | Power source - Generatore   | INCLUDED<br>INCLUSI |
| 99420074  | Separate wire feeder - Trainafilo separato <b>Z4W</b> · wheels included · ruote incluse |                     |
| 99490024K   | Cooler unit - Gruppo raffreddamento <b>XL</b> + tank - tanica CL 500 · 5kg              |                     |
| 44890364  | Interconnection cable - Prolunga · 70mm <sup>2</sup> · 5 m · 7 pins · H <sub>2</sub> O  |                     |
| 33805101  | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm   |                     |
| 33805058  | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 1,2 - 1,6 mm   |                     |
| 99900187  | Trolley · 4 wheels - Carrello · 4 ruote <b>ECO</b>                                      |                     |
| <b>GROUND CABLE NOT INCLUDED · CAVO MASSA NON INCLUSO</b> |   |                     |

**SOFTWARE UPGRADE · INTEGRAZIONI SOFTWARE**

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| 99990302 | <b>READY PULSE</b> · Single Pulsed - Pulsato singolo | 850,00 € |
|----------|--|----------|



**CUSTOMIZED CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA**
**POWER SOURCES · GENERATORI**

|          |  |          |   |
|----------|--|----------|---|
| 99850006 | Power source - Generatore <b>MULTITECH EVO 465</b> · 3ph · 470A · 400V | 5.765,00 | € |
| 99850007 | Power source - Generatore <b>MULTITECH EVO 505</b> · 3ph · 500A · 400V | 6.105,00 | € |

**SEPARATE WIRE FEEDER · TRAINAFILO SEPARATO**

|          |   |                     |   |
|----------|---|---------------------|---|
| 99420074 | Wire feeder - Trainafilo <b>Z4W</b> · wheels included - ruote incluse · H <sub>2</sub> O      | 1.929,00            | € |
| 33805101 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm   | INCLUSI<br>INCLUDED |   |
| 33805058 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 1,2 - 1,6 mm   |                     |   |
| 99420075 | Wire feeder - Trainafilo <b>MINI ZF4</b> · wheels included - ruote incluse · H <sub>2</sub> O | 2.709,00            | € |
| 33805005 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm   | INCLUSI · INCLUDED  |   |
| 99420077 | External/portable wire feeder - Trainafilo esterno/portatile <b>AUTOFEED 450</b>              | 5.376,00            | € |

**INTERCONNECTION CABLES · PROLUNGHE**

|          |   |          |   |
|----------|---|----------|---|
| 44890364 | Interconnection cable - Prolunga · 70mm <sup>2</sup> · 5m · H <sub>2</sub> O  | 651,00   | € |
| 44890365 | Interconnection cable - Prolunga · 70mm <sup>2</sup> · 10m · H <sub>2</sub> O | 1.014,00 | € |
| 44890362 | Interconnection cable - Prolunga · 70mm <sup>2</sup> · 5m · Air               | 607,00   | € |
| 44890363 | Interconnection cable - Prolunga · 70mm <sup>2</sup> · 10m · Air              | 938,00   | € |

**COOLER UNITS · GRUPPI DI RAFFREDDAMENTO**

|           |   |          |   |
|-----------|---|----------|---|
| 99490024K | Cooler unit - Gruppo raff. <b>XL</b> + tank - tanica CL 500 · 5kg   | 1.505,00 | € |
| 99490023K | Cooler unit - Gruppo raff. <b>HD</b> · for interconn. cables > 25m - per prolunghe > 25m + tank - tanica CL 500 · 5kg | 1.839,00 | € |
| 10910035  | Tank - Tanica <b>CL 500</b> · 5kg   | 76,40    | € |

**TROLLEYS · CARRELLI**

|          |  |        |   |
|----------|--|--------|---|
| 99900187 | Trolley · 4 wheels - Carrello · 4 ruote <b>ECO</b>                   | 668,00 | € |
| 99900201 | Trolley · 4 wheels <b>PROFI</b> - Carrello · 4 ruote <b>PROFI HD</b> | 838,00 | € |
| 04600577 | Kit height increase for wire feeder - Kit di rialzo per trainafilo   | 21,50  | € |

**WELDING TORCHES · TORCE SALDATURA**

|           |   |        |   |
|-----------|---|--------|---|
| 23000431  | MIG torch - Torcia MIG · <b>TBI 360</b> · 4m · Air  | 393,00 | € |
| 23000444  | MIG torch - Torcia MIG · <b>TBI 511</b> · 4m · H <sub>2</sub> O   | 532,00 | € |
| 23000462  | MIG torch - Torcia MIG · <b>M3X 500 SC</b> · 3m · H <sub>2</sub> O  | 419,00 | € |
| 23000460  | MIG torch - Torcia MIG · <b>M3X 500 SC</b> · 4m · H <sub>2</sub> O  | 458,00 | € |
| 23000463  | MIG torch - Torcia MIG · <b>M3X 500 SC</b> · 5m · H <sub>2</sub> O  | 490,00 | € |
| 23020167  | TIG torch with gas valve - Torcia TIG con valvola gas · <b>ERGOTIG 26V</b> · 4m · 50mm <sup>2</sup> · 3 pin · Air | 373,00 | € |
| 43205037K | Welding cable with electrode holder MMA - Cavo pinza porta elettrodo MMA · 50mm <sup>2</sup> · 5m                 | 191,00 | € |

**PRESSURE REGULATORS · RIDUTTORI DI PRESSIONE**

|          |   |        |   |
|----------|---|--------|---|
| 22905029 | Pressure regulator CO <sub>2</sub> - Riduttore di pressione CO <sub>2</sub> · <b>maxi</b>     | 151,00 | € |
| 22910014 | Adaptor for gas bottle CO <sub>2</sub> /Argon - Adattatore per bombole CO <sub>2</sub> /Argon | 18,70  | € |

**DUST FILTER · FILTRO POLVERI**

|          |                                  |       |   |
|----------|----------------------------------|-------|---|
| 22800120 | Dust filter - Filtro antipolvere | 42,00 | € |
|----------|----------------------------------|-------|---|

**GROUND CABLES · CAVI DI MASSA**

|           |   |        |   |
|-----------|---|--------|---|
| 43210076K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 50mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 50mm <sup>2</sup>         | 128,00 | € |
| 43210115K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 70mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 70mm <sup>2</sup>         | 172,00 | € |
| 43210247K | Ground cable with C-clamp - Cavo di massa con morsetto a C · 70mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 95mm <sup>2</sup> | 307,00 | € |

**DRIVE ROLLS · RULLINI**

|          |  |       |   |
|----------|--|-------|---|
| 33805003 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm                              | 18,40 | € |
| 33805071 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,9 mm                              | 17,90 | € |
| 33805101 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm                              | 17,90 | € |
| 33805005 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm                              | 18,40 | € |
| 33805058 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 1,2 - 1,6 mm                              | 19,50 | € |
| 33805067 | Drive roll (Knurled groove) - Rullino (Zigrinato) · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm | 17,90 | € |
| 33805075 | Drive roll (Knurled groove) - Rullino (Zigrinato) · Ø 30 mm · 1,2 - 1,6 mm | 19,50 | € |
| 33805104 | Drive roll for Aluminium - Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm  | 24,20 | € |
| 33805115 | Drive roll for Aluminium - Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm  | 24,20 | € |
| 33805105 | Drive roll for Aluminium - Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 1,2 - 1,6 mm  | 24,20 | € |



**MIG/MAG**

# ◦ MIG/MAG

**ON DEMAND**



|                               |                       |                  |         |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|---------|
| MAXIMIG 308                   | 3ph · 300A · 230/400V | <b>ON DEMAND</b> | PAG. 52 |
| MAXIMIG 358                   | 3ph · 350A · 230/400V | <b>ON DEMAND</b> | PAG. 52 |
| MAXIMIG 408                   | 3ph · 400A · 230/400V | <b>ON DEMAND</b> | PAG. 52 |
| UNIMIG 318 · AIR              | 3ph · 320A · 230/400V | <b>ON DEMAND</b> | PAG. 54 |
| UNIMIG 398 · AIR              | 3ph · 400A · 230/400V | <b>ON DEMAND</b> | PAG. 54 |
| UNIMIG 418 · AIR              | 3ph · 400A · 230/400V | <b>ON DEMAND</b> | PAG. 56 |
| UNIMIG 498 · AIR              | 3ph · 460A · 230/400V | <b>ON DEMAND</b> | PAG. 56 |
| UNIMIG 418 · H <sub>2</sub> O | 3ph · 400A · 230/400V | <b>ON DEMAND</b> | PAG. 58 |
| UNIMIG 498 · H <sub>2</sub> O | 3ph · 460A · 230/400V | <b>ON DEMAND</b> | PAG. 58 |



**MAXIMIG 308 | 358 | 408**

**FEATURES · CARATTERISTICHE**

**TECHNICAL DATA · DATI TECNICI**

|   | <b>MAXIMIG 308</b>                 | <b>MAXIMIG 358</b>                      | <b>MAXIMIG 408</b>                      |
|---|------------------------------------|---|---|
| <b>Input Voltage · Tensione di rete</b>                               | 230/400V ± 10%<br>50/60 Hz · (3ph) | 230/400V ± 10%<br>50/60 Hz · (3ph)      | 230/400V ± 10%<br>50/60 Hz · (3ph)      |
| <b>Power 60% · Potenza 60%</b>  | 13,5 KVA                           | 13,5 KVA                                | 14,5 KVA                                |
| <b>No load voltage U<sub>0</sub> · Tensione a vuoto U<sub>0</sub></b> | 18 ÷ 42 V                          | 16,5 ÷ 44 V                             | 18 ÷ 45 V                               |
| <b>Amp. Min-Max · Amperaggio Min-Max</b>                              | 30 ÷ 300 A                         | 30 ÷ 350 A                              | 30 ÷ 400 A                              |
| <b>Duty Cycle 40° · Ciclo di lavoro a 40°</b>                         | 300A @ 60%<br>230A @ 100%          | 350A @ 40%<br>290A @ 60%<br>225A @ 100% | 400A @ 40%<br>326A @ 60%<br>255A @ 100% |
| <b>Adjustable step · Step regolazioni</b>                             | 21                                 | 21                                      | 28                                      |
| <b>Insulation class · Classe di isolamento</b>                        | H                                  | H                                       | H                                       |
| <b>Protection degree · Grado di protezione</b>                        | IP23S                              | IP23S                                   | IP23S                                   |
| <b>Dimensions (LxWxH) · Dimensioni (LxWxH)</b>                        | 555x960x820 mm                     | 490x910x800 mm                          | 555x960x820 mm                          |
| <b>Weight box/net · Peso lordo/netto</b>                              | 129,5 / 120,2 Kg                   | 125,6 / 107 Kg                          | 147,4 / 136 Kg                          |

**STANDARD CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE STANDARD**

| Part number · Codice | Description · Descrizione   | Price · Prezzo      |
|----------------------|---|---------------------|
| <b>99410076K</b>     | <b>MAXIMIG 308 · 3ph · 300A · 230/400V</b>  | <b>4.678,00 €</b>   |
| 99410076             | Power source - Generatore   | INCLUDED<br>INCLUSI |
| 43210142             | Ground cable - Cavo di massa · 35mm <sup>2</sup> · 3 m  |                     |
| 23000431             | MIG torch - Torcia MIG · <b>TBI 360</b> · 4m · Air  |                     |
| 33805005             | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm   |                     |
| 33805003             | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm   |                     |
| 22905094             | Pressure regulator 2 gauges - Riduttore di pressione 2 manometri · <b>maxi ECO</b>            |                     |
| 22910014             | Adaptor for gas bottle CO <sub>2</sub> /Argon - Adattatore per bombole CO <sub>2</sub> /Argon |                     |
| 21630031             | Spool holder spacer - Anello distanziatore ASPO · Ø 50 mm · H 30 mm                           |                     |
| 21690480             | Spool holder spacer - Anello distanziatore ASPO · Ø 50 mm · H 18 mm                           |                     |
| <b>99410075K</b>     | <b>MAXIMIG 358 · 3ph · 350A · 230/400V</b>  |                     |
| 99410075             | Power source - Generatore   | INCLUDED<br>INCLUSI |
| 43210144             | Ground cable - Cavo di massa · 50mm <sup>2</sup> · 3 m  |                     |
| 23000431             | MIG torch - Torcia MIG · <b>TBI 360</b> · 4m · Air  |                     |
| 33805005             | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm   |                     |
| 33805003             | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm   |                     |
| 22905094             | Pressure regulator 2 gauges - Riduttore di pressione 2 manometri · <b>maxi ECO</b>            |                     |
| 22910014             | Adaptor for gas bottle CO <sub>2</sub> /Argon - Adattatore per bombole CO <sub>2</sub> /Argon |                     |
| 21630031             | Spool holder spacer - Anello distanziatore ASPO · Ø 50 mm · H 30 mm                           |                     |
| 21690480             | Spool holder spacer - Anello distanziatore ASPO · Ø 50 mm · H 18 mm                           |                     |
| <b>99410065K</b>     | <b>MAXIMIG 408 · 3ph · 400A · 230/400V</b>  |                     |
| 99410065             | Power source - Generatore   | INCLUDED<br>INCLUSI |
| 43210144             | Ground cable - Cavo di massa · 50mm <sup>2</sup> · 3 m  |                     |
| 23000431             | MIG torch - Torcia MIG · <b>TBI 360</b> · 4m · Air  |                     |
| 33805005             | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm   |                     |
| 33805003             | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm   |                     |
| 22905094             | Pressure regulator 2 gauges - Riduttore di pressione 2 manometri · <b>maxi ECO</b>            |                     |
| 22910014             | Adaptor for gas bottle CO <sub>2</sub> /Argon - Adattatore per bombole CO <sub>2</sub> /Argon |                     |
| 21630031             | Spool holder spacer - Anello distanziatore ASPO · Ø 50 mm · H 30 mm                           |                     |
| 21690480             | Spool holder spacer - Anello distanziatore ASPO · Ø 50 mm · H 18 mm                           |                     |

**CUSTOMIZED CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA**
**○ POWER SOURCES · GENERATORI**

|          |  |                     |
|----------|--|---------------------|
| 99410076 | Power source - Generatore <b>MAXIMIG 308</b> · 3ph · 300A · 230/400V | 4.001,00 €          |
| 33805003 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm                        | INCLUDED<br>INCLUSI |
| 33805005 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm                        | INCLUDED<br>INCLUSI |
| 99410075 | Power source - Generatore <b>MAXIMIG 358</b> · 3ph · 350A · 230/400V | 4.100,00 €          |
| 33805003 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm                        | INCLUDED<br>INCLUSI |
| 33805005 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm                        | INCLUDED<br>INCLUSI |
| 99410065 | Power source - Generatore <b>MAXIMIG 408</b> · 3ph · 400A · 230/400V | 4.452,00 €          |
| 33805003 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm                        | INCLUDED<br>INCLUSI |
| 33805005 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm                        | INCLUDED<br>INCLUSI |

**○ PRESSURE REGULATORS · RIDUTTORI DI PRESSIONE**

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 22905029 | Pressure regulator CO <sub>2</sub> - Riduttore di pressione CO <sub>2</sub> · <b>maxi</b>     | 151,00 € |
| 22910014 | Adaptor for gas bottle CO <sub>2</sub> /Argon - Adattatore per bombole CO <sub>2</sub> /Argon | 18,70 €  |

**○ WELDING TORCHES · TORCE SALDATURA**

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| 23000350 | MIG torch - Torcia MIG · <b>ERGO PLUS 25</b> · 3m · Air                                    | 205,00 € |
| 23000354 | MIG torch - Torcia MIG · <b>ERGO PLUS 25</b> · 4m · Air                                    | 271,00 € |
| 23000484 | MIG torch - Torcia MIG · <b>ERGO PLUS 25 AL</b> · for Aluminium - per Alluminio · 3m · Air | 232,00 € |
| 23000431 | MIG torch - Torcia MIG · <b>TBI 360</b> · 4m · Air   | 393,00 € |

**○ GROUND CABLES · CAVI DI MASSA**

|           |   |          |
|-----------|---|----------|
| 43210142K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 35mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 50mm <sup>2</sup>         | 104,50 € |
| 43210076K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 50mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 50mm <sup>2</sup>         | 128,00 € |
| 43210115K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 70mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 70mm <sup>2</sup>         | 172,00 € |
| 43210247K | Ground cable with C-clamp - Cavo di massa con morsetto a C · 70mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 95mm <sup>2</sup> | 307,00 € |

**○ DRIVE ROLLS · RULLINI**

|          |  |         |
|----------|--|---------|
| 33805003 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm                              | 18,40 € |
| 33805071 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,9 mm                              | 17,90 € |
| 33805101 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm                              | 17,90 € |
| 33805005 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm                              | 18,40 € |
| 33805058 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 1,2 - 1,6 mm                              | 19,50 € |
| 33805067 | Drive roll (Knurled groove) - Rullino (Zigrinato) · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm | 17,90 € |
| 33805075 | Drive roll (Knurled groove) - Rullino (Zigrinato) · Ø 30 mm · 1,2 - 1,6 mm | 19,50 € |
| 33805104 | Drive roll for Aluminium - Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm  | 24,20 € |
| 33805115 | Drive roll for Aluminium - Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm  | 24,20 € |
| 33805105 | Drive roll for Aluminium - Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 1,2 - 1,6 mm  | 24,20 € |

**UNIMIG 318 | 398**

**FEATURES · CARATTERISTICHE**

**TECHNICAL DATA · DATI TECNICI**

|   | <b>UNIMIG 318</b>                 | <b>UNIMIG 398</b>                       |
|---|-----------------------------------|---|
| <b>Input Voltage · Tensione di rete</b>                               | 230/400V ± 10% · 50/60 Hz · (3ph) | 230/400V ± 10% · 50/60 Hz · (3ph)       |
| <b>Power 60% · Potenza 60%</b>  | 13,5 KVA                          | 14,5 KVA                                |
| <b>No load voltage U<sub>0</sub> · Tensione a vuoto U<sub>0</sub></b> | 18 ÷ 42 V                         | 18 ÷ 45 V                               |
| <b>Amp. Min-Max · Amperaggio Min-Max</b>                              | 30 ÷ 320 A                        | 30 ÷ 400 A                              |
| <b>Duty Cycle 40° · Ciclo di lavoro a 40°</b>                         | 300A @ 60%<br>230A @ 100%         | 400A @ 40%<br>326A @ 60%<br>255A @ 100% |
| <b>Adjustable step · Step regolazioni</b>                             | 21                                | 28                                      |
| <b>Insulation class · Classe di isolamento</b>                        | H                                 | H                                       |
| <b>Protection degree · Grado di protezione</b>                        | IP23S                             | IP23S                                   |
| <b>Dimensions (LxWxH) · Dimensioni (LxWxH)</b>                        | 555x1000x1340 mm                  | 555x1000x1340 mm                        |
| <b>Weight box/net · Peso lordo/netto</b>                              | 159,8 / 148 Kg                    | 174 / 162,3 Kg                          |

**STANDARD CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE STANDARD**

| Part number · Codice | Description · Descrizione   | Price · Prezzo      |
|----------------------|---|---------------------|
| <b>99425063K</b>     | <b>UNIMIG 318 AIR · 3ph · 320A · 230/400V</b>   | <b>5.596,00 €</b>   |
| 99415058             | Power source - Generatore   | INCLUDED<br>INCLUSI |
| 43210142             | Ground cable - Cavo di massa · 35mm <sup>2</sup> · 3 m  |                     |
| 99420048             | Wire feeder - Trainafile <b>T4</b> · wheels included - ruote incluse                          |                     |
| 44890301             | Interconnection cable - Prolunga · 35mm <sup>2</sup> · 5m · Air                               |                     |
| 23000431             | MIG torch - Torcia MIG · <b>TBI 360</b> · 4m · Air  |                     |
| 33805005             | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm   |                     |
| 33805003             | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm   |                     |
| 22905094             | Pressure regulator 2 gauges - Riduttore di pressione 2 manometri · <b>maxi ECO</b>            |                     |
| 22910014             | Adaptor for gas bottle CO <sub>2</sub> /Argon - Adattatore per bombole CO <sub>2</sub> /Argon |                     |
| 21690031             | Spool holder spacer - Anello distanziatore ASPO · Ø 50 mm · H 30 mm                           |                     |
| 21690480             | Spool holder spacer - Anello distanziatore ASPO · Ø 50 mm · H 18 mm                           |                     |
| <b>99425047K</b>     | <b>UNIMIG 398 AIR · 3ph · 400A · 230/400V</b>   |                     |
| 99415042             | Power source - Generatore   | INCLUDED<br>INCLUSI |
| 43210144             | Ground cable - Cavo di massa · 50mm <sup>2</sup> · 3 m  |                     |
| 99420048             | Wire feeder - Trainafile <b>T4</b> · wheels included - ruote incluse                          |                     |
| 44890303             | Interconnection cable - Prolunga · 50 mm <sup>2</sup> · 5m · Air                              |                     |
| 23000431             | MIG torch - Torcia MIG · <b>TBI 360</b> · 4m · Air  |                     |
| 33805005             | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm   |                     |
| 33805003             | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm   |                     |
| 22905094             | Pressure regulator 2 gauges - Riduttore di pressione 2 manometri · <b>maxi ECO</b>            |                     |
| 22910014             | Adaptor for gas bottle CO <sub>2</sub> /Argon - Adattatore per bombole CO <sub>2</sub> /Argon |                     |
| 21690031             | Spool holder spacer - Anello distanziatore ASPO · Ø 50 mm · H 30 mm                           |                     |
| 21690480             | Spool holder spacer - Anello distanziatore ASPO · Ø 50 mm · H 18 mm                           |                     |

**CUSTOMIZED CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA**
**○ POWER SOURCES · GENERATORI**

|          |   |          |   |
|----------|---|----------|---|
| 99415058 | Power source - Generatore <b>UNIMIG 318</b> · 3ph · 320A · 230/400V | 3.593,00 | € |
| 99415042 | Power source - Generatore <b>UNIMIG 398</b> · 3ph · 400A · 230/400V | 4.017,00 | € |

**○ SEPARATE WIRE FEEDER · TRAINAFILO SEPARATO**

|          |  |                     |   |
|----------|--|---------------------|---|
| 99420048 | Wire feeder - Trainafilo <b>T4</b> · wheels included - ruote incluse | 1.173,00            | € |
| 33805005 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm                        | INCLUSI<br>INCLUDED |   |
| 33805003 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm                        |                     |   |

**○ INTERCONNECTION CABLES · PROLUNGHE**

|          |  |        |   |
|----------|--|--------|---|
| 44890301 | Interconnection cable - Prolunga · 35mm <sup>2</sup> · 5m · Air  | 377,00 | € |
| 44890303 | Interconnection cable - Prolunga · 50mm <sup>2</sup> · 5m · Air  | 425,00 | € |
| 44890304 | Interconnection cable - Prolunga · 50mm <sup>2</sup> · 10m · Air | 684,00 | € |
| 44890305 | Interconnection cable - Prolunga · 70mm <sup>2</sup> · 5m · Air  | 463,00 | € |
| 44890306 | Interconnection cable - Prolunga · 70mm <sup>2</sup> · 10m · Air | 805,00 | € |

**○ PRESSURE REGULATORS · RIDUTTORI DI PRESSIONE**

|          |   |        |   |
|----------|---|--------|---|
| 22905029 | Pressure regulator CO <sub>2</sub> - Riduttore di pressione CO <sub>2</sub> · <b>maxi</b>     | 151,00 | € |
| 22910014 | Adaptor for gas bottle CO <sub>2</sub> /Argon - Adattatore per bombole CO <sub>2</sub> /Argon | 18,70  | € |

**○ WELDING TORCHES · TORCE DA SALDATURA**

|          |  |        |   |
|----------|--|--------|---|
| 23000350 | MIG torch - Torcia MIG · <b>ERGO PLUS 25</b> · 3m · Air                                    | 205,00 | € |
| 23000354 | MIG torch - Torcia MIG · <b>ERGO PLUS 25</b> · 4m · Air                                    | 271,00 | € |
| 23000484 | MIG torch - Torcia MIG · <b>ERGO PLUS 25 AL</b> · for Aluminium - per Alluminio · 3m · Air | 232,00 | € |
| 23000431 | MIG torch - Torcia MIG · <b>TBI 360</b> · 4m · Air   | 393,00 | € |

**○ GROUND CABLES · CAVI DI MASSA**

|           |   |        |   |
|-----------|---|--------|---|
| 43210142K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 35mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 50mm <sup>2</sup>         | 104,50 | € |
| 43210076K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 50mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 50mm <sup>2</sup>         | 128,00 | € |
| 43210115K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 70mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 70mm <sup>2</sup>         | 172,00 | € |
| 43210247K | Ground cable with C-clamp - Cavo di massa con morsetto a C · 70mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 95mm <sup>2</sup> | 307,00 | € |

**○ DRIVE ROLLS · RULLINI**

|          |  |       |   |
|----------|--|-------|---|
| 33805003 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm                              | 18,40 | € |
| 33805071 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,9 mm                              | 17,90 | € |
| 33805101 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm                              | 17,90 | € |
| 33805005 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm                              | 18,40 | € |
| 33805058 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 1,2 - 1,6 mm                              | 19,50 | € |
| 33805067 | Drive roll (Knurled groove) - Rullino (Zigrinato) · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm | 17,90 | € |
| 33805075 | Drive roll (Knurled groove) - Rullino (Zigrinato) · Ø 30 mm · 1,2 - 1,6 mm | 19,50 | € |
| 33805104 | Drive roll for Aluminium - Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm  | 24,20 | € |
| 33805115 | Drive roll for Aluminium - Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm  | 24,20 | € |
| 33805105 | Drive roll for Aluminium - Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 1,2 - 1,6 mm  | 24,20 | € |

**UNIMIG 418 | 498 · AIR**

**FEATURES · CARATTERISTICHE**

**TECHNICAL DATA · DATI TECNICI**

|  | <b>UNIMIG 418</b>                 | <b>UNIMIG 498</b>                 |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Input Voltage</b> · Tensione di rete                                | 230/400V ± 10% · 50/60 Hz · (3ph) | 230/400V ± 10% · 50/60 Hz · (3ph) |
| <b>Power 60%</b> · Potenza 60%   | 19 KVA                            | 24 KVA                            |
| <b>No load voltage U<sub>0</sub></b> · Tensione a vuoto U <sub>0</sub> | 17 ÷ 43 V                         | 17 ÷ 47 V                         |
| <b>Amp. Min-Max</b> · Amperaggio Min-Max                               | 30 ÷ 400 A                        | 35 ÷ 460 A                        |
| <b>Duty Cycle 40°</b> · Ciclo di lavoro a 40°                          | 400A @ 60%<br>310A @ 100%         | 450A @ 60%<br>350A @ 100%         |
| <b>Adjustable step</b> · Step regolazioni                              | 24                                | 36                                |
| <b>Insulation class</b> · Classe di isolamento                         | H                                 | H                                 |
| <b>Protection degree</b> · Grado di protezione                         | IP23S                             | IP23S                             |
| <b>Dimensions (LxWxH)</b> · Dimensioni (LxWxH)                         | 555x1000x1340 mm                  | 555x1000x1340 mm                  |
| <b>Weight box/net</b> · Peso lordo/netto                               | 192 / 174,6 Kg                    | 202 / 184,5 Kg                    |

**STANDARD CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE STANDARD**

| Part number · Codice | Description · Descrizione   | Price · Prezzo      |                     |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>99425050K</b>     | <b>UNIMIG 418 AIR · 3ph · 400A · 230/400V</b>   | <b>6.652,00 €</b>   |                     |
| 99415043             | Power source - Generatore   | INCLUDED<br>INCLUSI |                     |
| 43210144             | Ground cable - Cavo di massa · 50mm <sup>2</sup> · 3 m  |                     |                     |
| 99420048             | Wire feeder - Trainafile <b>T4</b> · wheels included - ruote incluse                          |                     |                     |
| 44890305             | Interconnection cable - Prolunga · 70mm <sup>2</sup> · 5m · Air                               |                     |                     |
| 23000431             | MIG torch - Torcia MIG · <b>TBI 360</b> · 4m · Air  |                     |                     |
| 33805005             | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm   |                     |                     |
| 33805003             | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm   |                     |                     |
| 22905029             | Pressure regulator 2 gauges - Riduttore di pressione 2 manometri · <b>MAXI</b>                |                     |                     |
| 22910014             | Adaptor for gas bottle CO <sub>2</sub> /Argon - Adattatore per bombole CO <sub>2</sub> /Argon |                     |                     |
| 21690031             | Spool holder spacer - Anello distanziatore ASPO · Ø 50 mm · H 30 mm                           |                     |                     |
| 21690480             | Spool holder spacer - Anello distanziatore ASPO · Ø 50 mm · H 18 mm                           |                     |                     |
| <b>99425052K</b>     | <b>UNIMIG 498 AIR · 3ph · 460A · 230/400V</b>   |                     | <b>7.721,00 €</b>   |
| 99415045             | Power source - Generatore   |                     | INCLUDED<br>INCLUSI |
| 43210102             | Ground cable - Cavo di massa · 70mm <sup>2</sup> · 3 m  |                     |                     |
| 99420048             | Wire feeder - Trainafile <b>T4</b> · wheels included - ruote incluse                          |                     |                     |
| 44890305             | Interconnection cable - Prolunga · 70mm <sup>2</sup> · 5m · Air                               |                     |                     |
| 23000431             | MIG torch - Torcia MIG · <b>TBI 360</b> · 4m · Air  |                     |                     |
| 33805005             | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm   |                     |                     |
| 33805003             | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm   |                     |                     |
| 22905029             | Pressure regulator 2 gauges - Riduttore di pressione 2 manometri · <b>MAXI</b>                |                     |                     |
| 22910014             | Adaptor for gas bottle CO <sub>2</sub> /Argon - Adattatore per bombole CO <sub>2</sub> /Argon |                     |                     |
| 21690031             | Spool holder spacer - Anello distanziatore ASPO · Ø 50 mm · H 30 mm                           |                     |                     |
| 21690480             | Spool holder spacer - Anello distanziatore ASPO · Ø 50 mm · H 18 mm                           |                     |                     |



**CUSTOMIZED CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA**
**○ POWER SOURCES · GENERATORI**

|          |   |          |   |
|----------|---|----------|---|
| 99415043 | Power source - Generatore <b>UNIMIG 418</b> · 3ph · 400A · 230/400V | 4.585,00 | € |
| 99415045 | Power source - Generatore <b>UNIMIG 498</b> · 3ph · 460A · 230/400V | 5.141,00 | € |

**○ SEPARATE WIRE FEEDER · TRAINAFILO SEPARATO**

|          |  |                     |   |
|----------|--|---------------------|---|
| 99420048 | Wire feeder - Trainafilo <b>T4</b> · wheels included - ruote incluse | 1.173,00            | € |
| 33805005 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm                        | INCLUSI<br>INCLUDED |   |
| 33805003 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm                        |                     |   |

**○ INTERCONNECTION CABLES · PROLUNGHE**

|          |  |        |   |
|----------|--|--------|---|
| 44890303 | Interconnection cable - Prolunga · 50mm <sup>2</sup> · 5m · Air  | 425,00 | € |
| 44890305 | Interconnection cable - Prolunga · 70mm <sup>2</sup> · 5m · Air  | 463,00 | € |
| 44890306 | Interconnection cable - Prolunga · 70mm <sup>2</sup> · 10m · Air | 805,00 | € |
| 44890307 | Interconnection cable - Prolunga · 95mm <sup>2</sup> · 5m · Air  | 585,00 | € |

**○ PRESSURE REGULATORS · RIDUTTORI DI PRESSIONE**

|          |   |        |   |
|----------|---|--------|---|
| 22905029 | Pressure regulator CO <sub>2</sub> - Riduttore di pressione CO <sub>2</sub> · <b>maxi</b>     | 151,00 | € |
| 22910014 | Adaptor for gas bottle CO <sub>2</sub> /Argon - Adattatore per bombole CO <sub>2</sub> /Argon | 18,70  | € |

**○ WELDING TORCHES · TORCE SALDATURA**

|          |  |        |   |
|----------|--|--------|---|
| 23000350 | MIG torch - Torcia MIG · <b>ERGO PLUS 25</b> · 3m · Air                                    | 205,00 | € |
| 23000354 | MIG torch - Torcia MIG · <b>ERGO PLUS 25</b> · 4m · Air                                    | 271,00 | € |
| 23000484 | MIG torch - Torcia MIG · <b>ERGO PLUS 25 AL</b> · for Aluminium - per Alluminio · 3m · Air | 232,00 | € |
| 23000431 | MIG torch - Torcia MIG · <b>TBI 360</b> · 4m · Air   | 393,00 | € |

**○ GROUND CABLES · CAVI DI MASSA**

|           |   |        |   |
|-----------|---|--------|---|
| 43210076K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 50mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 50mm <sup>2</sup>         | 128,00 | € |
| 43210115K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 70mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 70mm <sup>2</sup>         | 172,00 | € |
| 43210247K | Ground cable with C-clamp - Cavo di massa con morsetto a C · 70mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 95mm <sup>2</sup> | 307,00 | € |

**○ DRIVE ROLLS · RULLINI**

|          |  |       |   |
|----------|--|-------|---|
| 33805003 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm                              | 18,40 | € |
| 33805071 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,9 mm                              | 17,90 | € |
| 33805101 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm                              | 17,90 | € |
| 33805005 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm                              | 18,40 | € |
| 33805058 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 1,2 - 1,6 mm                              | 19,50 | € |
| 33805067 | Drive roll (Knurled groove) - Rullino (Zigrinato) · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm | 17,90 | € |
| 33805075 | Drive roll (Knurled groove) - Rullino (Zigrinato) · Ø 30 mm · 1,2 - 1,6 mm | 19,50 | € |
| 33805104 | Drive roll for Aluminium - Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm  | 24,20 | € |
| 33805115 | Drive roll for Aluminium - Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm  | 24,20 | € |
| 33805105 | Drive roll for Aluminium - Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 1,2 - 1,6 mm  | 24,20 | € |

**UNIMIG 418 | 498 · H<sub>2</sub>O**

**FEATURES · CARATTERISTICHE**

**TECHNICAL DATA · DATI TECNICI**

|  | <b>UNIMIG 418</b>                 | <b>UNIMIG 498</b>                 |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Input Voltage</b> · Tensione di rete                                | 230/400V ± 10% · 50/60 Hz · (3ph) | 230/400V ± 10% · 50/60 Hz · (3ph) |
| <b>Power 60%</b> · Potenza 60%   | 19 KVA                            | 24 KVA                            |
| <b>No load voltage U<sub>0</sub></b> · Tensione a vuoto U <sub>0</sub> | 17 ÷ 43 V                         | 17 ÷ 47 V                         |
| <b>Amp. Min-Max</b> · Amperaggio Min-Max                               | 30 ÷ 400 A                        | 35 ÷ 460 A                        |
| <b>Duty Cycle 40°</b> · Ciclo di lavoro a 40°                          | 400A @ 60%<br>310A @ 100%         | 450A @ 60%<br>350A @ 100%         |
| <b>Adjustable step</b> · Step regolazioni                              | 24                                | 36                                |
| <b>Insulation class</b> · Classe di isolamento                         | H                                 | H                                 |
| <b>Protection degree</b> · Grado di protezione                         | IP23S                             | IP23S                             |
| <b>Dimensions (LxWxH)</b> · Dimensioni (LxWxH)                         | 555x1000x1560 mm                  | 555x1000x1560 mm                  |
| <b>Weight box/net</b> · Peso lordo/netto                               | 214 / 196 Kg                      | 219 / 201 Kg                      |

**STANDARD CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE STANDARD**

| Part number · Codice | Description · Descrizione   | Price · Prezzo      |
|----------------------|---|---------------------|
| <b>99425051K</b>     | <b>UNIMIG 418 H<sub>2</sub>O · 3ph · 400A · 230/400V · no torch - no torcia</b>               | <b>7.821,00 €</b>   |
| 99415043             | Power source - Generatore   | INCLUDED<br>INCLUSI |
| 43210144             | Ground cable - Cavo di massa · 50mm <sup>2</sup> · 3 m  |                     |
| 99420050             | Wire feeder - Trainafilo <b>T4A</b> · wheels included - ruote incluse · H <sub>2</sub> O      |                     |
| 99490026K            | Horizontal cooler unit - Gruppo raffreddamento orizzontale + tank - tanica CL 500 · 5kg       |                     |
| 44890313             | Interconnection cable - Prolunga · 70mm <sup>2</sup> · 5m · 6 pins · H <sub>2</sub> O         |                     |
| 33805005             | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm   |                     |
| 33805003             | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm   |                     |
| 22905029             | Pressure regulator 2 gauges - Riduttore di pressione 2 manometri · <b>MAXI</b>                |                     |
| 22910014             | Adaptor for gas bottle CO <sub>2</sub> /Argon - Adattatore per bombole CO <sub>2</sub> /Argon |                     |
| 21690031             | Spool holder spacer - Anello distanziatore ASPO · Ø 50 mm · H 30 mm                           |                     |
| 21690480             | Spool holder spacer - Anello distanziatore ASPO · Ø 50 mm · H 18 mm                           |                     |
| <b>99425053K</b>     | <b>UNIMIG 498 H<sub>2</sub>O · 3ph · 460A · 230/400V · no torch - no torcia</b>               | <b>8.390,00 €</b>   |
| 99415045             | Power source - Generatore   | INCLUDED<br>INCLUSI |
| 43210102             | Ground cable - Cavo di massa · 70mm <sup>2</sup> · 3 m  |                     |
| 99420050             | Wire feeder - Trainafilo <b>T4A</b> · wheels included - ruote incluse · H <sub>2</sub> O      |                     |
| 99490026K            | Horizontal cooler unit - Gruppo raffreddamento orizzontale + tank - tanica CL 500 · 5kg       |                     |
| 44890313             | Interconnection cable - Prolunga · 70mm <sup>2</sup> · 5m · 6 pins · H <sub>2</sub> O         |                     |
| 33805005             | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm   |                     |
| 33805003             | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm   |                     |
| 22905029             | Pressure regulator 2 gauges - Riduttore di pressione 2 manometri · <b>MAXI</b>                |                     |
| 22910014             | Adaptor for gas bottle CO <sub>2</sub> /Argon - Adattatore per bombole CO <sub>2</sub> /Argon |                     |
| 21690031             | Spool holder spacer - Anello distanziatore ASPO · Ø 50 mm · H 30 mm                           |                     |
| 21690480             | Spool holder spacer - Anello distanziatore ASPO · Ø 50 mm · H 18 mm                           |                     |

**CUSTOMIZED CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA**
**○ POWER SOURCES · GENERATORI**

|          |   |          |   |
|----------|---|----------|---|
| 99415043 | Power source - Generatore <b>UNIMIG 418</b> · 3ph · 400A · 230/400V | 4.585,00 | € |
| 99415045 | Power source - Generatore <b>UNIMIG 498</b> · 3ph · 460A · 230/400V | 5.141,00 | € |

**○ SEPARATE WIRE FEEDER · TRAINAFILO SEPARATO**

|          |  |                     |   |
|----------|--|---------------------|---|
| 99420050 | Wire feeder - Trainafilo <b>T4A</b> · wheels included - ruote incluse · H <sub>2</sub> O | 1.290,00            | € |
| 33805005 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm  | INCLUSI<br>INCLUDED |   |
| 33805003 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm  |                     |   |

**○ COOLER UNITS · GRUPPI DI RAFFREDDAMENTO**

|           |   |          |   |
|-----------|---|----------|---|
| 99490026K | Horizontal cooler unit - Gruppo raffreddamento orizzontale + tank - tanica CL 500 · 5kg | 1.367,00 | € |
| 10910035  | Tank - Tanica <b>CL 500</b> · 5kg   | 76,40    | € |

**○ INTERCONNECTION CABLES · PROLUNGHE**

|          |   |          |   |
|----------|---|----------|---|
| 44890313 | Interconnection cable - Prolunga · 70mm <sup>2</sup> · 5m · H <sub>2</sub> O  | 541,00   | € |
| 44890314 | Interconnection cable - Prolunga · 70mm <sup>2</sup> · 10m · H <sub>2</sub> O | 856,00   | € |
| 44890311 | Interconnection cable - Prolunga · 95mm <sup>2</sup> · 5m · H <sub>2</sub> O  | 617,00   | € |
| 44890312 | Interconnection cable - Prolunga · 95mm <sup>2</sup> · 10m · H <sub>2</sub> O | 1.092,00 | € |

**○ PRESSURE REGULATORS · RIDUTTORI DI PRESSIONE**

|          |   |        |   |
|----------|---|--------|---|
| 22905029 | Pressure regulator CO <sub>2</sub> - Riduttore di pressione CO <sub>2</sub> · <b>maxi</b>     | 151,00 | € |
| 22910014 | Adaptor for gas bottle CO <sub>2</sub> /Argon - Adattatore per bombole CO <sub>2</sub> /Argon | 18,70  | € |

**○ WELDING TORCHES · TORCE SALDATURA**

|          |  |        |   |
|----------|--|--------|---|
| 23000350 | MIG torch - Torcia MIG · <b>ERGO PLUS 25</b> · 3m · Air                                    | 205,00 | € |
| 23000354 | MIG torch - Torcia MIG · <b>ERGO PLUS 25</b> · 4m · Air                                    | 271,00 | € |
| 23000484 | MIG torch - Torcia MIG · <b>ERGO PLUS 25 AL</b> · for Aluminium - per Alluminio · 3m · Air | 232,00 | € |
| 23000431 | MIG torch - Torcia MIG · <b>TBI 360</b> · 4m · Air   | 393,00 | € |
| 23000444 | MIG torch - Torcia MIG · <b>TBI 511</b> · 4m · H <sub>2</sub> O                            | 532,00 | € |
| 23000462 | MIG torch - Torcia MIG · <b>M3X 500 SC</b> · 3m · H <sub>2</sub> O                         | 419,00 | € |
| 23000460 | MIG torch - Torcia MIG · <b>M3X 500 SC</b> · 4m · H <sub>2</sub> O                         | 458,00 | € |
| 23000463 | MIG torch - Torcia MIG · <b>M3X 500 SC</b> · 5m · H <sub>2</sub> O                         | 490,00 | € |

**○ GROUND CABLES · CAVI DI MASSA**

|           |   |        |   |
|-----------|---|--------|---|
| 43210076K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 50mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 50mm <sup>2</sup>         | 128,00 | € |
| 43210115K | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza · 70mm <sup>2</sup> · 3 m · conn. 70mm <sup>2</sup>         | 172,00 | € |
| 43210247K | Ground cable with C-clamp - Cavo di massa con morsetto a C · 70mm <sup>2</sup> · 5m · conn. 95mm <sup>2</sup> | 307,00 | € |

**○ DRIVE ROLLS · RULLINI**

|          |  |       |   |
|----------|--|-------|---|
| 33805003 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm                              | 18,40 | € |
| 33805071 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,9 mm                              | 17,90 | € |
| 33805101 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm                              | 17,90 | € |
| 33805005 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm                              | 18,40 | € |
| 33805058 | Drive roll - Rullino · Ø 30 mm · 1,2 - 1,6 mm                              | 19,50 | € |
| 33805067 | Drive roll (Knurled groove) - Rullino (Zigrinato) · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm | 17,90 | € |
| 33805075 | Drive roll (Knurled groove) - Rullino (Zigrinato) · Ø 30 mm · 1,2 - 1,6 mm | 19,50 | € |
| 33805104 | Drive roll for Aluminium - Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm  | 24,20 | € |
| 33805115 | Drive roll for Aluminium - Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm  | 24,20 | € |
| 33805105 | Drive roll for Aluminium - Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 1,2 - 1,6 mm  | 24,20 | € |



# PLASMA CUTTING

# ◦ PLASMA CUTTING



|             |                         |         |
|-------------|-------------------------|---------|
| PC EVO 50.1 | 1ph · 45A · 110/230V    | PAG. 62 |
| PC EVO 50.3 | 3ph · 45A · 400V        | PAG. 62 |
| PC EVO 66   | 3ph · 65A · 400V        | PAG. 64 |
| PC EVO 76   | 3ph · 75A · 400V        | PAG. 66 |
| PC EVO 86   | 3ph · 85A / 100A · 400V | PAG. 68 |
| PC EVO 126  | 3ph · 105A · 400V       | PAG. 68 |



**PC EVO 50.1 | 50.3**

**FEATURES · CARATTERISTICHE**

**TECHNICAL DATA · DATI TECNICI**

|   | <b>PC EVO 50.1</b>             |                                | <b>PC EVO 50.3</b>             |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Input Voltage · Tensione di rete</b>                               | (1ph) · 110V ± 10%<br>50/60 Hz | (1ph) · 230V ± 10%<br>50/60 Hz | (3ph) · 400V ± 10%<br>50/60 Hz |
| <b>Power 60% · Potenza 60%</b>  | 2,5 KVA                        | 5 KVA                          | 7 KVA                          |
| <b>Max input current · Corrente iniziale massima</b>                  | 26 A                           | 25 A                           | 14 A                           |
| <b>No load voltage U<sub>0</sub> · Tensione a vuoto U<sub>0</sub></b> | 270 V                          | 270 V                          | 240 V                          |
| <b>Amp. Min-Max · Amperaggio Min-Max</b>                              | 20 ÷ 25 A                      | 20 ÷ 45 A                      | 20 ÷ 45 A                      |
| <b>Cutting current · Ciclo di lavoro a 40°</b>                        | 25A @ 40%<br>20A @ 100%        | 45A @ 50%<br>32A @ 100%        | 45A @ 40%<br>35A @ 100%        |
| <b>Clean cut · Taglio pulito 25 cm/min</b>                            | 8 mm                           | 15 mm                          | 15 mm                          |
| <b>Max cut · Capacità di taglio massima</b>                           | 11 mm                          | 20 mm                          | 20 mm                          |
| <b>Severance · Separazione</b>  | 12 mm                          | 22 mm                          | 22 mm                          |
| <b>Pierce · Penetrazione</b>  | 12 mm                          | 12 mm                          | 12 mm                          |
| <b>Required air capacity · Capacità aria richiesta</b>                | 220 l/min @ 5 bar              |                                | 220 l/min @ 5 bar              |
| <b>Insulation class · Classe di isolamento</b>                        | H                              |                                | H                              |
| <b>Protection degree · Grado di protezione</b>                        | IP 22S                         |                                | IP 22S                         |
| <b>Dimensions (LxWxH) · Dimensioni (LxWxH)</b>                        | 195x495x395 mm                 |                                | 195x495x395 mm                 |
| <b>Weight box/net · Peso lordo/netto</b>                              | 20,1 / 19,1 kg                 |                                | 20,1 / 19,1 kg                 |

**STANDARD CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE STANDARD**

| Part number · Codice | Description · Descrizione  | Price · Prezzo      |
|----------------------|--|---------------------|
| <b>99830031K</b>     | <b>PC EVO 50.1 · 1ph · 45A · 110/230V</b>  | <b>3.400,00 €</b>   |
| 99830031             | Power source - Generatore - Ground cable - Cavo di massa · 10mm <sup>2</sup> · 4 m | INCLUDED<br>INCLUSI |
| 23010164             | Plasma torch - Torcia plasma <b>H.70</b> · 6 m · 45 A · H.FIT                      |                     |
| <b>99835040K</b>     | <b>PC EVO 50.3 · 3ph · 45A · 400V</b>  | <b>3.500,00 €</b>   |
| 99835040             | Power source - Generatore - Ground cable - Cavo di massa · 10mm <sup>2</sup> · 4 m | INCLUDED<br>INCLUSI |
| 23010164             | Plasma torch - Torcia plasma <b>H.70</b> · 6 m · 45 A · H.FIT                      |                     |

**CUSTOMIZED CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA**
**POWER SOURCES · GENERATORI**

|          |   |          |   |
|----------|---|----------|---|
| 99830031 | Power source - Generatore <b>PC EVO 50.1</b> · 1ph · 45A · 110/230V (torch not included · torcia non inclusa) | 2.627,00 | € |
| 99835040 | Power source - Generatore <b>PC EVO 50.3</b> · 3ph · 45A · 400V (torch not included · torcia non inclusa)     | 2.767,00 | € |

**Manual PLASMA TORCHES · TORCE PLASMA MANUALI**

|          |  |        |   |
|----------|--|--------|---|
| 23010164 | Manual plasma torch (with consumables) - Torcia plasma manuale (con consumabili) · <b>H.70</b> · 6m · 45A · 6 pins · H.FIT | 798,00 | € |
|----------|--|--------|---|

**CNC PLASMA TORCHES · TORCE PLASMA PER CNC**

|          |  |        |   |
|----------|--|--------|---|
| 23010168 | Mechanized plasma torch - Torcia plasma meccanizzata · <b>HTM 70</b> · 6m · 45A · 6 pins · H.FIT | 931,00 | € |
|----------|--|--------|---|

**STANDARD CONSUMABLES · CONSUMABILI STANDARD**

|            |   |       |   |
|------------|---|-------|---|
| 23015354BH | Electrode - Elettrodo · A blister · 10 pcs/pz | 76,70 | € |
| 23015355BH | Swirl ring - Diffusore · D blister · 2 pcs/pz | 88,20 | € |
| 23015356BH | Tip - Punta · 20/50 A · A blister · 10 pcs/pz | 47,30 | € |
| 23015358BH | Retaining cap - Ugello · D blister · 1 pc/pz  | 73,50 | € |
| 23015359BH | Shield cap - Schermo · D blister · 2 pcs/pz   | 47,30 | € |

**TROLLEYS · CARRELLI**

|          |   |        |   |
|----------|---|--------|---|
| 99900254 | Trolley · 2 wheels <b>PROFI · universal</b> - Carrello · 2 ruote <b>PROFI · universale</b> <b>VERTICAL HD</b> | 557,00 | € |
| 99900258 | Trolley · 4 wheels · with shelf - Carrello · 4 ruote · con ripiano <b>HD AIR</b>                              | 607,00 | € |

**CUTTING TOOLS · ACCESSORI PER TAGLIO**

|          |  |        |   |
|----------|--|--------|---|
| 23015404 | Bevel tool - Accessorio per taglio/smusso/taglio circolare | 812,90 | € |
| 23015306 | Circle cutting attachment - Kit per taglio circolare       | 204,10 | € |

**AIR FILTER SYSTEM · SISTEMA FILTRO ARIA**

|           |  |        |   |
|-----------|--|--------|---|
| 22905092  | Moisture separator - Filtro deumidificatore            | 215,50 | € |
| 22905093K | Filter cartridge - Cartuccia deumidificante · 8 pcs/pz | 117,50 | € |
| 22905048  | Air/oil filter - Filtro olio/aria                      | 528,00 | € |

**PC EVO 66**

**FEATURES · CARATTERISTICHE**

**TECHNICAL DATA · DATI TECNICI**

|  |
|--|
| <i>Input Voltage</i> · Tensione di rete                                |
| <i>Power 60%</i> · Potenza 60%   |
| <i>Max input current</i> · Corrente iniziale massima                   |
| <i>No load voltage U<sub>0</sub></i> · Tensione a vuoto U <sub>0</sub> |
| <i>Amp. Min-Max</i> · Amperaggio Min-Max                               |
| <i>Cutting current</i> · Ciclo di lavoro a 40°                         |
| <i>Clean cut</i> · Taglio pulito 25 cm/min                             |
| <i>Max cut</i> · Capacità di taglio massima                            |
| <i>Severance</i> · Separazione   |
| <i>Pierce</i> · Penetrazione   |
| <i>Required air capacity</i> · Capacità aria richiesta                 |
| <i>Insulation class</i> · Classe di isolamento                         |
| <i>Protection degree</i> · Grado di protezione                         |
| <i>Dimensions (LxWxH)</i> · Dimensioni (LxWxH)                         |
| <i>Weight box/net</i> · Peso lordo/netto                               |

**PC EVO 66**

|                                |
|--------------------------------|
| (3ph) · 400V ± 10%<br>50/60 Hz |
| 11,8 KVA                       |
| 16,5 A                         |
| 380 V                          |
| 20 ÷ 65 A                      |
| 65A @ 60%<br>50A @ 100%        |
| 22 mm                          |
| 26 mm                          |
| 30 mm                          |
| 16 mm                          |
| 220 l/min @ 5 bar              |
| H                              |
| IP 22S                         |
| 495x195x395 mm                 |
| 23,3 / 22,3 kg                 |

**STANDARD CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE STANDARD**

| Part number · Codice | Description · Descrizione  | Price · Prezzo      |
|----------------------|--|---------------------|
| 99835039K            | PC EVO 66 · 3ph · 65A · 400V   | 4.350,00 €          |
| 99835039             | Power source - Generatore · Ground cable - Cavo di massa · 10mm <sup>2</sup> · 4 m | INCLUDED<br>INCLUSI |
| 23010160             | Plasma torch - Torcia plasma H.70 · 6 m · 70 A · H.FIT                             |                     |



**CUSTOMIZED CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA**
**POWER SOURCES · GENERATORI**

|          |   |          |   |
|----------|---|----------|---|
| 99835039 | Power source - Generatore <b>PC EVO 66</b> · 3ph · 65A · 400V (torch not included · torcia non inclusa) | 3.633,00 | € |
|----------|---|----------|---|

**MANUAL PLASMA TORCHES · TORCE PLASMA MANUALI**

|          |   |        |   |
|----------|---|--------|---|
| 23010160 | Manual plasma torch - Torcia plasma manuale · <b>H.70</b> · 6m · 70A · 6 pins · H.FIT | 798,00 | € |
|----------|---|--------|---|

**CNC PLASMA TORCHES · TORCE PLASMA PER CNC**

|          |   |         |   |
|----------|---|---------|---|
| 23010165 | Mechanized plasma torch - Torcia plasma meccanizzata · <b>HTM 70</b> · 6m · 70A · 6 pins · H.FIT  | 985,00  | € |
| 23010166 | Mechanized plasma torch - Torcia plasma meccanizzata · <b>HTM 70</b> · 12m · 70A · 6 pins · H.FIT | 1261,00 | € |

**MANUAL TORCH CONSUMABLES · CONSUMABILI PER TORCE MANUALI**

|            |   |       |   |
|------------|---|-------|---|
| 23015354BH | Electrode - Elettrodo · A blister · 10 pcs/pz | 76,70 | € |
| 23015355BH | Swirl ring - Diffusore · D blister · 2 pcs/pz | 88,20 | € |
| 23015357BH | Tip - Punta · 70 A · A blister · 10 pcs/pz    | 47,30 | € |
| 23015358BH | Retaining cap - Ugello · D blister · 1 pc/pz  | 73,50 | € |
| 23015359BH | Shield cap - Schermo · D blister · 2 pcs/pz   | 47,30 | € |

**TROLLEYS · CARRELLI**

|          |   |        |   |
|----------|---|--------|---|
| 99900254 | Trolley · 2 wheels <b>PROFI</b> · universal - Carrello · 2 ruote <b>PROFI</b> · universale <b>VERTICAL HD</b> | 557,00 | € |
| 99900258 | Trolley · 4 wheels · with shelf - Carrello · 4 ruote · con ripiano <b>HD AIR</b>                              | 607,00 | € |

**CUTTING TOOLS · ACCESSORI PER TAGLIO**

|          |  |        |   |
|----------|--|--------|---|
| 23015404 | Bevel tool - Accessorio per taglio/smusso/taglio circolare | 812,90 | € |
| 23015306 | Circle cutting attachment - Kit per taglio circolare       | 204,10 | € |

**AIR FILTER SYSTEM · SISTEMA FILTRO ARIA**

|           |  |        |   |
|-----------|--|--------|---|
| 22905092  | Moisture separator - Filtro deumidificatore            | 215,50 | € |
| 22905093K | Filter cartridge - Cartuccia deumidificante · 8 pcs/pz | 117,50 | € |
| 22905048  | Air/oil filter - Filtro olio/aria                      | 528,00 | € |

**PC EVO 76**

**FEATURES · CARATTERISTICHE**

**TECHNICAL DATA · DATI TECNICI**

| Plasma torch · Torcia plasma                    | PC EVO 76               |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | H.70 · 70A              | EP 126 · 85A            | EPT 106 · 70A           |
| Input Voltage · Tensione di rete                | (3ph) · 400V · 50/60 Hz | (3ph) · 400V · 50/60 Hz | (3ph) · 400V · 50/60 Hz |
| Power 60% · Potenza 60%                         | 8 KVA                   | 8 KVA                   | 8 KVA                   |
| Max input current · Corrente iniziale massima   | 15 A                    | 15 A                    | 15 A                    |
| No load voltage $U_0$ · Tensione a vuoto $U_0$  | 275 V                   | 275 V                   | 275 V                   |
| Amp. Min-Max · Amperaggio Min-Max               | 20 ÷ 75 A               | 20 ÷ 75 A               | 20 ÷ 75 A               |
| Cutting current · Ciclo di lavoro a 40°         | 75A @ 40%<br>45A @ 100% | 75A @ 40%<br>45A @ 100% | 75A @ 40%<br>45A @ 100% |
| Clean cut · Taglio pulito 25 cm/min             | 25 mm                   | 25 mm                   | 20 mm                   |
| Max cut · Capacità di taglio massima            | 30 mm                   | 30 mm                   | 25 mm                   |
| Severance · Separazione                         | 35 mm                   | 35 mm                   | 32 mm                   |
| Pierce · Penetrazione                           | 16 mm                   | 16 mm                   | -                       |
| Required air capacity · Capacità aria richiesta | 220 l/min @ 5 bar       | 330 l/min @ 5,5 bar     | 240 l/min @ 4,5 bar     |
| Insulation class · Classe di isolamento         | H                       | H                       | H                       |
| Protection degree · Grado di protezione         | IP 22S                  | IP 22S                  | IP 22S                  |
| Dimensions (LxWxH) · Dimensioni (LxWxH)         | 255x545x450 mm          | 255x545x450 mm          | 255x545x450 mm          |
| Weight box/net · Peso lordo/netto               | 33,8 / 32,2 kg          | 33,8 / 32,2 kg          | 33,8 / 32,2 kg          |

**STANDARD CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE STANDARD**

| Part number · Codice | Description · Descrizione   | Price · Prezzo      |
|----------------------|---|---------------------|
| <b>99835036K</b>     | <b>PC EVO 76 + H.70 · 3ph · 75A · 400V</b> <b>*RECOMMENDED - CONSIGLIATA*</b>             | <b>5.150,00 €</b>   |
| 99835030             | Power source - Generatore - Ground cable - Cavo di massa · 16mm <sup>2</sup> · 4 m        | INCLUDED            |
| 23010160             | Plasma torch - Torcia plasma <b>H.70</b> · 6 m · 70A · H.FIT                              | INCLUSI             |
| <b>99835030K</b>     | <b>PC EVO 76 + EP 126 · 3ph · 75A · 400V</b> <b>*HIGH PERFORMANCE - ALTA PRESTAZIONE*</b> | <b>5.300,00 €</b>   |
| 99835030             | Power source - Generatore - Ground cable - Cavo di massa · 16mm <sup>2</sup> · 4 m        | INCLUDED<br>INCLUSI |
| 23010153             | Plasma torch - Torcia plasma <b>EP 126</b> · 6 m · H.FIT                                  |                     |
| 23015472BH           | Starter KIT EP 126 · 85A  |                     |
| <b>99835033K</b>     | <b>PC EVO 76 + EPT 106 · 3ph · 75A · 400V</b>   | <b>5.100,00 €</b>   |
| 99835030             | Power source - Generatore - Ground cable - Cavo di massa · 16mm <sup>2</sup> · 4 m        | INCLUDED<br>INCLUSI |
| 23010157             | Plasma torch - Torcia plasma <b>EPT 106</b> · 6 m · 70 A · H.FIT                          |                     |

**CUSTOMIZED CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA**
**POWER SOURCES · GENERATORI**

|          |   |   |                 |   |
|----------|---|---|-----------------|---|
| 99835030 | Power source - Generatore <b>PC EVO 76</b> · 3ph · 75A · 400V | (torch not included · torcia non inclusa) | <b>4.484,00</b> | € |
|----------|---|---|-----------------|---|

**MANUAL PLASMA TORCHES · TORCE PLASMA MANUALI**

|            |  |                   |               |   |
|------------|--|-------------------|---------------|---|
| 23010160   | Manual plasma torch - Torcia plasma manuale · <b>H.70</b> · 6m · 70A · 6 pins · H.FIT    |                   | <b>798,00</b> | € |
| 23010153   | Manual plasma torch - Torcia plasma manuale · <b>EP 126</b> · 6m · 85A · 6 pins · H.FIT  | *(no consumables) | <b>749,00</b> | € |
| 23015472BH | Starter kit - Kit consumabili · 85 A   |                   | <b>157,30</b> | € |
| 23010157   | Manual plasma torch - Torcia plasma manuale · <b>EPT 106</b> · 6m · 70A · 6 pins · H.FIT |                   | <b>734,00</b> | € |

**CNC PLASMA TORCHES · TORCE PLASMA PER CNC**

|            |  |                   |                 |   |
|------------|--|-------------------|-----------------|---|
| 23010165   | Mechanized plasma torch - Torcia plasma meccanizzata · <b>HTM 70</b> · 6m · 70A · 6 pins · H.FIT     |                   | <b>985,00</b>   | € |
| 23010166   | Mechanized plasma torch - Torcia plasma meccanizzata · <b>HTM 70</b> · 12m · 70A · 6 pins · H.FIT    |                   | <b>1.261,00</b> | € |
| 23010154   | Mechanized plasma torch - Torcia plasma meccanizzata · <b>EPM 126</b> · 6m · 125A · 6 pins · H.FIT   | *(no consumables) | <b>1.055,00</b> | € |
| 23015476BH | Starter kit - Kit consumabili · 85 A   |                   | <b>182,60</b>   | € |
| 23010155   | Mechanized plasma torch - Torcia plasma meccanizzata · <b>EPM 126</b> · 12m · 125A · 6 pins · H.FIT  | *(no consumables) | <b>1.331,00</b> | € |
| 23015476BH | Starter kit - Kit consumabili · 85 A   |                   | <b>182,60</b>   | € |
| 23010158   | Mechanized plasma torch - Torcia plasma meccanizzata · <b>EPTM 106</b> · 6m · 100A · 6 pins · H.FIT  |                   | <b>979,00</b>   | € |
| 23010159   | Mechanized plasma torch - Torcia plasma meccanizzata · <b>EPTM 106</b> · 12m · 100A · 6 pins · H.FIT |                   | <b>1.265,00</b> | € |

**MANUAL TORCH CONSUMABLES · CONSUMABILI PER TORCE MANUALI**
**for/per H.70**

|            |                                   |              |   |
|------------|-----------------------------------|--------------|---|
| 23015354BH | Electrode - Elettrodo · 10 pcs/pz | <b>76,70</b> | € |
| 23015355BH | Swirl ring - Diffusore · 2 pcs/pz | <b>88,20</b> | € |
| 23015357BH | Tip - Punta · 70 A · 10 pcs/pz    | <b>45,10</b> | € |
| 23015358BH | Retaining cap - Ugello · 1 pcs/pz | <b>73,50</b> | € |
| 23015359BH | Shield cap - Schermo · 2 pcs/pz   | <b>47,30</b> | € |

**for/per EP 126**

|            |   |              |   |
|------------|---|--------------|---|
| 23015372BH | Swirl ring - Diffusore · 2 pcs/pz           | <b>95,50</b> | € |
| 23015374BH | Electrode - Elettrodo · 5 pcs/pz            | <b>47,30</b> | € |
| 23015378BH | Tip - Punta · 85 A · 10 pcs/pz              | <b>65,10</b> | € |
| 23015443BH | Retaining cap - Ugello · 45/85 A · 1 pcs/pz | <b>71,40</b> | € |
| 23015383BH | Shield cap - Schermo · 2 pcs/pz             | <b>50,60</b> | € |

**for/per EPT 106**

|            |                                   |              |   |
|------------|-----------------------------------|--------------|---|
| 23015236BH | Electrode - Elettrodo · 5 pcs/pz  | <b>31,50</b> | € |
| 23015237BH | Swirl ring - Diffusore · 5 pcs/pz | <b>90,30</b> | € |
| 23015253BH | Tip - Punta · 60/70 A · 5 pcs/pz  | <b>35,20</b> | € |
| 23015256BH | Retaining cap - Ugello · 1 pcs/pz | <b>51,50</b> | € |
| 23015257BH | Shield cap - Schermo · 2 pcs/pz   | <b>45,10</b> | € |

**TROLLEYS · CARRELLI**

|          |   |               |   |
|----------|---|---------------|---|
| 99900254 | Trolley · 2 wheels <b>PROFI</b> · universal - Carrello · 2 ruote <b>PROFI</b> · universale <b>VERTICAL HD</b> | <b>557,00</b> | € |
| 99900258 | Trolley · 4 wheels · with shelf - Carrello · 4 ruote · con ripiano <b>HD AIR</b>                              | <b>607,00</b> | € |

**CUTTING TOOLS · ACCESSORI PER TAGLIO**

|          |  |                     |               |   |
|----------|--|---------------------|---------------|---|
| 23015404 | Bevel tool - Accessorio per taglio/smusso/taglio circolare | (for EP 126 - H.70) | <b>812,90</b> | € |
| 23015306 | Circle cutting attachment - Kit per taglio circolare       | (for EP 126 - H.70) | <b>204,10</b> | € |
| 23015248 | Circle cutting attachment - Kit per taglio circolare       | (for EPT 106)       | <b>182,20</b> | € |

**AIR FILTER SYSTEM · SISTEMA FILTRO ARIA**

|           |  |               |   |
|-----------|--|---------------|---|
| 22905092  | Moisture separator - Filtro deumidificatore            | <b>215,50</b> | € |
| 22905093K | Filter cartridge - Cartuccia deumidificante · 8 pcs/pz | <b>117,50</b> | € |
| 22905048  | Air/oil filter - Filtro olio/aria                      | <b>528,00</b> | € |

**PC EVO 86 | 126**

**FEATURES · CARATTERISTICHE**

**TECHNICAL DATA · DATI TECNICI**

|   | <b>PC EVO 86</b>         |                          | <b>PC EVO 126</b>        |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | <b>EP 126 · 85A</b>      | <b>EPT 106 · 100A</b>    | <b>EP 126 · 105A</b>     | <b>EPT 106 · 100A</b>    |
| <i>Plasma torch · Torcia plasma</i>                                   |                          |                          |                          |                          |
| <i>Input Voltage · Tensione di rete</i>                               | (3ph) · 400V<br>50/60 Hz | (3ph) · 400V<br>50/60 Hz | (3ph) · 400V<br>50/60 Hz | (3ph) · 400V<br>50/60 Hz |
| <i>Power 60% · Potenza 60%</i>  | 11,5 KVA                 | 11,5 KVA                 | 15 KVA                   | 15 KVA                   |
| <i>Max input current · Corrente iniziale massima</i>                  | 21,2 A                   | 26 A                     | 22 A                     | 22 A                     |
| <i>No load voltage U<sub>0</sub> · Tensione a vuoto U<sub>0</sub></i> | 305 V                    | 305 V                    | 320 V                    | 320 V                    |
| <i>Amp. Min-Max · Amperaggio Min-Max</i>                              | 20 ÷ 85 A                | 20 ÷ 100 A               | 20 ÷ 105 A               | 20 ÷ 105 A               |
| <i>Cutting current · Ciclo di lavoro a 40°</i>                        | 85A @ 60%<br>65A @ 100%  | 100A @ 45%<br>65A @ 100% | 105A @ 100%              | 100A @ 100%              |
| <i>Clean cut · Taglio pulito 25 cm/min</i>                            | 30 mm                    | 23 mm                    | 35 mm                    | 28 mm                    |
| <i>Max cut · Capacità di taglio massima</i>                           | 35 mm                    | 28 mm                    | 40 mm                    | 35 mm                    |
| <i>Severance · Separazione</i>  | 40 mm                    | 35 mm                    | 50 mm                    | 40 mm                    |
| <i>Pierce · Penetrazione</i>  | 19 mm                    | -                        | 22 mm                    | -                        |
| <i>Required air capacity · Capacità aria richiesta</i>                | 330 l/min @ 5,5 bar      | 240 l/min @ 4,5 bar      | 330 l/min @ 5,5 bar      | 240 l/min @ 4,5 bar      |
| <i>Insulation class · Classe di isolamento</i>                        | H                        | H                        | H                        | H                        |
| <i>Protection degree · Grado di protezione</i>                        | IP 22S                   | IP 22S                   | IP 22S                   | IP 22S                   |
| <i>Dimensions (LxWxH) · Dimensioni (LxWxH)</i>                        | 255x545x450 mm           | 255x545x450 mm           | 255x610x450 mm           | 255x610x450 mm           |
| <i>Weight box/net · Peso lordo/netto</i>                              | 39,6 / 38 kg             | 39,6 / 38 kg             | 47 / 45 kg               | 47 / 45 kg               |

**STANDARD CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE STANDARD**

| <i>Part number · Codice</i> | <i>Description · Descrizione</i>  | <i>Price · Prezzo</i> |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| <b>99835031K</b>            | <b>PC EVO 86 + EP 126 · 3ph · 85A · 400V</b> <b>*HIGH PERFORMANCE - ALTA PRESTAZIONE*</b>   | <b>6.300,00 €</b>     |
| 99835031                    | Power source - Generatore - Ground cable - Cavo di massa · 25mm <sup>2</sup> · 4 m          | INCLUDED<br>INCLUSI   |
| 23010153                    | Plasma torch - Torcia plasma <b>EP 126</b> · 6 m · H.FIT                                    |                       |
| 23015472BH                  | Starter KIT EP 126 · 85A  |                       |
| <b>99835034K</b>            | <b>PC EVO 86 + EPT 106 · 3ph · 100A · 400V</b>  | <b>6.100,00 €</b>     |
| 99835031                    | Power source - Generatore - Ground cable - Cavo di massa · 25mm <sup>2</sup> · 4 m          | INCLUDED<br>INCLUSI   |
| 23010156                    | Plasma torch - Torcia plasma <b>EPT 106</b> · 6 m · 100 A · H.FIT                           |                       |
| <b>99835032K</b>            | <b>PC EVO 126 + EP 126 · 3ph · 105A · 400V</b> <b>*HIGH PERFORMANCE - ALTA PRESTAZIONE*</b> | <b>7.400,00 €</b>     |
| 99835032                    | Power source - Generatore - Ground cable - Cavo di massa · 25mm <sup>2</sup> · 4 m          | INCLUDED<br>INCLUSI   |
| 23010153                    | Plasma torch - Torcia plasma <b>EP 126</b> · 6 m · H.FIT                                    |                       |
| 23015473BH                  | Starter KIT EP 126 · 105A   |                       |
| <b>99835035K</b>            | <b>PC EVO 126 + EPT 106 · 3ph · 105A · 400Vv</b>  | <b>7.200,00 €</b>     |
| 99835032                    | Power source - Generatore - Ground cable - Cavo di massa · 25mm <sup>2</sup> · 4 m          | INCLUDED<br>INCLUSI   |
| 23010156                    | Plasma torch - Torcia plasma <b>EPT 106</b> · 6 m · 100A · H.FIT                            |                       |

**CUSTOMIZED CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA**
**POWER SOURCES · GENERATORI**

|          |   |   |          |   |
|----------|---|---|----------|---|
| 99835031 | Power source - Generatore <b>PC EVO 86</b> · 3ph · 85/100A · 400V | (torch not included · torcia non inclusa) | 5.460,00 | € |
| 99835032 | Power source - Generatore <b>PC EVO 126</b> · 3ph · 105A · 400V   | (torch not included · torcia non inclusa) | 6.584,00 | € |

**MANUAL PLASMA TORCHES · TORCE PLASMA MANUALI**

|            |   |                   |        |   |
|------------|---|-------------------|--------|---|
| 23010153   | Manual plasma torch - Torcia plasma manuale · <b>EP 126</b> · 6m · 125A · 6 pins · H.FIT  | *(no consumables) | 749,00 | € |
| 23015472BH | Starter kit - Kit consumabili · 85 A  |                   | 182,60 | € |
| 23015473BH | Starter kit - Kit consumabili · 105 A   |                   | 161,70 | € |
| 23010156   | Manual plasma torch - Torcia plasma manuale · <b>EPT 106</b> · 6m · 100A · 6 pins · H.FIT |                   | 734,00 | € |

**CNC PLASMA TORCHES · TORCE PLASMA PER CNC**

|            |  |                   |          |   |
|------------|--|-------------------|----------|---|
| 23010154   | Mechanized plasma torch - Torcia plasma meccanizzata · <b>EPM 126</b> · 6m · 125A · 6 pins · H.FIT   | *(no consumables) | 1.055,00 | € |
| 23015476BH | Starter kit - Kit consumabili · 85 A   |                   | 182,60   | € |
| 23015477BH | Starter kit - Kit consumabili · 105 A  |                   | 195,30   | € |
| 23010155   | Mechanized plasma torch - Torcia plasma meccanizzata · <b>EPM 126</b> · 12m · 125A · 6 pins · H.FIT  | *(no consumables) | 1.331,00 | € |
| 23015476BH | Starter kit - Kit consumabili · 85 A   |                   | 182,60   | € |
| 23015477BH | Starter kit - Kit consumabili · 105 A  |                   | 195,30   | € |
| 23010158   | Mechanized plasma torch - Torcia plasma meccanizzata · <b>EPTM 106</b> · 6m · 100A · 6 pins · H.FIT  |                   | 979,00   | € |
| 23010159   | Mechanized plasma torch - Torcia plasma meccanizzata · <b>EPTM 106</b> · 12m · 100A · 6 pins · H.FIT |                   | 1.265,00 | € |

**MANUAL TORCH CONSUMABLES · CONSUMABILI PER TORCE MANUALI**
**PC 86 · EP 126**

|            |   |       |   |
|------------|---|-------|---|
| 23015372BH | Swirl ring - Diffusore · 2 pcs/pz           | 95,50 | € |
| 23015374BH | Electrode - Elettrodo · 5 pcs/pz            | 47,30 | € |
| 23015378BH | Tip - Punta · 85 A · 10 pcs/pz              | 65,10 | € |
| 23015443BH | Retaining cap - Ugello · 45/85 A · 1 pcs/pz | 71,40 | € |
| 23015383BH | Shield cap - Schermo · 2 pcs/pz             | 50,60 | € |

**PC 86 · EPT 106**

|            |                                    |        |   |
|------------|------------------------------------|--------|---|
| 23015236BH | Electrode - Elettrodo · 5 pcs/pz   | 31,50  | € |
| 23015238BH | Swirl ring - Diffusore · 5 pcs/pz  | 104,00 | € |
| 23015255BH | Tip - Punta · 100/110 A · 5 pcs/pz | 37,80  | € |
| 23015256BH | Retaining cap - Ugello · 1 pcs/pz  | 51,50  | € |
| 23015258BH | Shield cap - Schermo · 2 pcs/pz    | 57,80  | € |

**PC 126 · EP 126**

|            |   |       |   |
|------------|---|-------|---|
| 23015373BH | Swirl ring - Diffusore · 2 pcs/pz             | 99,80 | € |
| 23015374BH | Electrode - Elettrodo · 5 pcs/pz              | 47,30 | € |
| 23015379BH | Tip - Punta · 105 A · 10 pcs/pz               | 68,30 | € |
| 23015444BH | Retaining cap - Ugello · 100/125 A · 1 pcs/pz | 67,10 | € |
| 23015384BH | Shield cap - Schermo · 2 pcs/pz               | 55,70 | € |

**PC 126 · EPT 106**

|            |                                    |        |   |
|------------|------------------------------------|--------|---|
| 23015236BH | Electrode - Elettrodo · 5 pcs/pz   | 31,50  | € |
| 23015238BH | Swirl ring - Diffusore · 5 pcs/pz  | 104,00 | € |
| 23015255BH | Tip - Punta · 100/110 A · 5 pcs/pz | 37,80  | € |
| 23015256BH | Retaining cap - Ugello · 1 pcs/pz  | 51,50  | € |
| 23015258BH | Shield cap - Schermo · 2 pcs/pz    | 57,80  | € |

**TROLLEYS · CARRELLI**

|          |   |        |   |
|----------|---|--------|---|
| 99900254 | Trolley · 2 wheels <b>PROFI</b> · universal - Carrello · 2 ruote <b>PROFI</b> · universale <b>VERTICAL HD</b> | 557,00 | € |
| 99900258 | Trolley · 4 wheels · with shelf - Carrello · 4 ruote · con ripiano <b>HD AIR</b>                              | 607,00 | € |

**CUTTING TOOLS · ACCESSORI PER TAGLIO**

|          |  |                     |        |   |
|----------|--|---------------------|--------|---|
| 23015404 | Bevel tool - Accessorio per taglio/smusso/taglio circolare | (for EP 126 - H.70) | 812,90 | € |
| 23015306 | Circle cutting attachment - Kit per taglio circolare       | (for EP 126 - H.70) | 204,10 | € |
| 23015248 | Circle cutting attachment - Kit per taglio circolare       | (for EPT 106)       | 182,20 | € |

**AIR FILTER SYSTEM · SISTEMA FILTRO ARIA**

|           |  |        |   |
|-----------|--|--------|---|
| 22905092  | Moisture separator - Filtro deumidificatore            | 215,50 | € |
| 22905093K | Filter cartridge - Cartuccia deumidificante · 8 pcs/pz | 117,50 | € |
| 22905048  | Air/oil filter - Filtro olio/aria                      | 528,00 | € |



# SPOT WELDING

PP 19W | 29W



## FEATURES · CARATTERISTICHE



**Input cable NOT INCLUDED**  
Cavo alimentazione **NON INCLUSO**



**OPTIONAL**  
**OPZIONALE**

## TECHNICAL DATA · DATI TECNICI

|  | PP 19W                        | PP 29W                        |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Input Voltage</b> · Tensione di rete                  | (1ph) · 400V ± 10% · 50/60 Hz | (1ph) · 400V ± 10% · 50/60 Hz |
| <b>Power 50%</b> · Potenza 50%                           | 15 KVA                        | 25 KVA                        |
| <b>Delayed fuses</b> · Fusibili ritardati                | 25 A                          | 45 A                          |
| <b>Min arm projection</b> · Estensione minima bracci     | 260 mm                        | 260 mm                        |
| <b>Max arm projection</b> · Estensione massima bracci    | 500 mm                        | 500 mm                        |
| <b>Electrode force</b> · Forza elettrodi                 | 275 daN (6bar)                | 275 daN (6bar)                |
| <b>Max welding capacity</b> · Capacità massima saldatura | 1,5 + 1,5 mm                  | 3 + 3 mm                      |
| <b>Ø Arms</b> · Ø Bracci                                 | 45 mm                         | 45 mm                         |
| <b>Dimensions (LxWxH)</b> · Dimensioni (LxWxH)           | 441x852x1260 mm               | 441x852x1260 mm               |
| <b>Weight box/net</b> · Peso lordo/netto                 | 115 / 116 kg                  | 131 / 125 kg                  |

**CUSTOMIZED CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA**
**POWER SOURCES · GENERATORI**

|           |  |           |   |
|-----------|--|-----------|---|
| 99505011K | Power source - Generatore <b>PP 19W</b> · 1ph · 400V | 9.655,00  | € |
| 99505012K | Power source - Generatore <b>PP 29W</b> · 1ph · 400V | 10.568,00 | € |

**COOLER UNITS · GRUPPI DI RAFFREDDAMENTO**

|           |  |         |   |
|-----------|--|---------|---|
| 99490021K | Cooler unit - Gruppo raffreddamento <b>SMART 230V</b> + tank - tanica CL 500 · 5kg | 1336,00 | € |
| 99490027K | Cooler unit - Gruppo raffreddamento <b>SMART 400V</b> + tank - tanica CL 500 · 5kg | 1314,00 | € |
| 10910035  | Tank - Tanica <b>CL 500</b> · 5kg  | 76,40   | € |
| 10910036  | Tank - Tanica <b>CL 500</b> · 25kg   | 305,80  | € |

**PAIR OF COOLED ARMS · COPPIA BRACCI RAFFREDDATI**

|          |   |   |          |   |
|----------|---|---|----------|---|
| 99920510 |    | <b>CB-80</b> · Pair of cooled arms with: / Coppia di bracci con:<br>Ø 45x500 mm / electrode holders - portaelettrodi · Ø 20x185 mm / cone - cono · Ø 12   | 1559,00  | € |
| 99920511 |    | <b>CB-90</b> · Pair of cooled arms with: / Coppia di bracci con:<br>Ø 45x700 mm / electrode holders - portaelettrodi · Ø 20x185 mm / cone - cono · Ø 12   | 1848,00  | € |
| 99920512 |    | <b>CB-90 ITD</b> · Pair of cooled arms with: / Coppia di bracci con:<br>Ø 45x700 mm / lower straight head - inferiore testa dritto · Ø 20 mm              | 2.402,00 | € |
| 99920513 |  | <b>CB-90 ITI</b> · Pair of cooled arms with: / Coppia di bracci con:<br>Ø 45x700 mm / lower angled head - inferiore testa inclinato · Ø 20 mm             | 2.402,00 | € |
| 99920514 | -   | <b>PE-8/185</b> · Pair of cooled arms with: / Coppia di bracci con:<br>Electrode holders without electrode - portaelettrodi senza elettrodo · Ø 20x185 mm | 243,00   | € |
| 99920515 | -   | <b>PE-8/300</b> · Pair of cooled arms with: / Coppia di bracci con:<br>Electrode holders without electrode - portaelettrodi senza elettrodo · Ø 20x300 mm | 306,00   | € |

**ELECTRODES · ELETTRODI**

|          |   |   |        |   |
|----------|---|---|--------|---|
| 99920516 |  | <b>E-53/8</b><br>Not center electrode - Elettrodo punta fuori centro · 20 pcs/pz                    | 531,00 | € |
| 99920517 |  | <b>E-54/8</b><br>Central point electrode - Elettrodo punta centrale · 20 pcs/pz                     | 491,00 | € |
| 99920518 |  | <b>E-52/8</b><br>Electrode with flexible kneecap - Elettrodo a rotula snodata · Ø 22 mm · 5 pcs/pz  | 540,00 | € |
| 99920519 |  | <b>E-55/8</b><br>Electrode with flexible kneecap - Elettrodo a rotula snodata · Ø 30 mm · 5 pcs/pz  | 669,00 | € |
| 99920520 |  | <b>E-60/8</b><br>Flat electrode - Elettrodo piatto · Ø 30 mm · 5 pcs/pz                             | 272,00 | € |
| 99920521 |  | <b>E-100</b><br>Printed electrode tip with cap - Elettrodo stampato a punta con calotta · 30 pcs/pz | 190,00 | € |



**SAFETY**

GoodPRO  
Graphic

**Helix**



# ○ SAFETY

## WELDING MASKS - MASCHERE DA SALDATURA

|                  |         |
|------------------|---------|
| STORM VISION 4.1 | PAG. 74 |
| VISION 4.1       | PAG. 74 |
| SKY 4.0          | PAG. 74 |
| VISION 2.1       | PAG. 74 |
| SKY 2.0          | PAG. 74 |
| MIRAGE           | PAG. 74 |

## WELDING CLOTHING - ABBIGLIAMENTO DA SALDATURA

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| JACKET · GIACCA         | PAG. 76 |
| THROUSERS · PANTALONI   | PAG. 76 |
| APRON · GREMBIULE       | PAG. 76 |
| GLOVES · GUANTI TIG     | PAG. 76 |
| GLOVES · GUANTI MMA/MIG | PAG. 76 |
| GLOVES · GUANTI         | PAG. 76 |
| SHOES · SCARPE          | PAG. 76 |

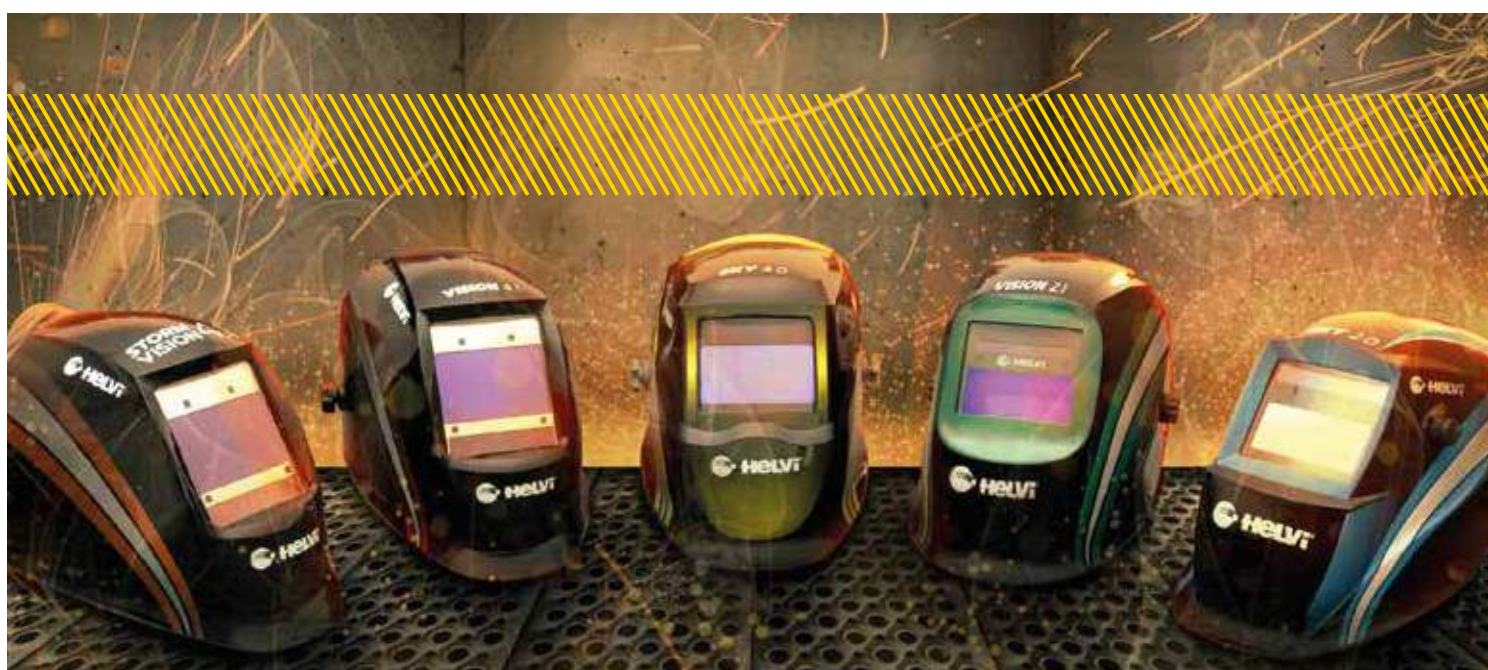
## FUME EXTRACTOR - ASPIRATORI FUMO

|        |         |
|--------|---------|
| PFE    | PAG. 77 |
| MFE    | PAG. 78 |
| MFE HD | PAG. 79 |

**WELDING MASKS · MASCHERE DA SALDATURA**

|  | <b>STORM VISION 4.1</b>              | <b>VISION 4.1</b>                    | <b>SKY 4.0</b>                       |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Optical class</i>                     | 1/1/1/1                              | 1/1/1/1                              | 1/1/1/2                              |
| <i>Filter size</i>                       | 133 x 114 x 9 mm                     | 133 x 114 x 9 mm                     | 110 x 90 x 10 mm                     |
| <i>Viewing Area</i>                      | 97 x 62 mm                           | 97 x 62 mm                           | 100 x 53 mm                          |
| <i>Sensors</i>                           | 4                                    | 4                                    | 4                                    |
| <i>Light shade</i>                       | 3.5                                  | 3.5                                  | 4                                    |
| <i>Darkness shade</i>                    | DIN 5 - 8 / 9 - 13                   | DIN 5 - 8 / 9 - 13                   | DIN 5 - 8 / 9 - 13                   |
| <i>Grinding mode</i>                     | YES · DIN 4 fixed                    | YES · DIN 4 fixed                    | YES · DIN 4 fixed                    |
| <i>Protection adjustment</i>             | <b>Internal</b> (variable shade)     | <b>Internal</b> (variable shade)     | <b>External</b> (variable shade)     |
| <i>UV/IR protection</i>                  | Up to DIN 16                         | Up to DIN 16                         | Up to DIN 16                         |
| <i>Switching time from dark to light</i> | 1/25000 s                            | 1/25000 s                            | 1/25000 s                            |
| <i>Switching time from light to dark</i> | 0.05 - 1.0 s                         | 0.05 - 1.0 s                         | 0.1 - 1.0 s                          |
| <i>Sensitivity / Delay</i>               | <b>Adjustable</b> by infinite knob   | <b>Adjustable</b> by infinite knob   | <b>Adjustable</b> by infinite knob   |
| <i>Power supply</i>                      | Solar cells + 2 CR2450 Lithium batt. | Solar cells + 2 CR2450 Lithium batt. | Solar cells + 1 CR2032 Lithium batt. |
| <i>ON/OFF</i>                            | Manual <b>ON</b> · Auto <b>OFF</b>   | Manual <b>ON</b> · Auto <b>OFF</b>   | Auto <b>ON/OFF</b>                   |
| <i>Low battery alarm</i>                 | <b>YES</b> · Red pilot lamp          | <b>YES</b> · Red pilot lamp          | <b>YES</b> · Red pilot lamp          |
| <i>MIN Amp</i>                           | ≥ 2A                                 | ≥ 2A                                 | ≥ 5A                                 |
| <i>True Colors filter</i>                | YES                                  | YES                                  | YES                                  |

|                                   | <b>VISION 2.1</b>                      | <b>SKY 2.0</b>                     | <b>MIRAGE</b>   |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|
| <i>Classe ottica</i>              | 1/1/1/2                                | 1/1/1/2                            | -               |
| <i>Dimensioni del filtro</i>      | 110 x 90 x 9 mm                        | 110 x 90 x 9 mm                    | 110 x 90 x 5 mm |
| <i>Visuale</i>                    | 98 x 44 mm                             | 98 x 42 mm                         | 110 x 90 mm     |
| <i>Sensori</i>                    | 2                                      | 2                                  | -               |
| <i>Grado di luce</i>              | 3.5                                    | 4                                  | -               |
| <i>Grado oscuramento</i>          | DIN 9 - 13                             | DIN 9 - 13                         | DIN 11          |
| <i>Modalità Molatura</i>          | YES                                    | YES                                | YES             |
| <i>Regolazione protezione</i>     | <b>Internal</b> (variable grade)       | <b>External</b> (variable grade)   | -               |
| <i>Protezione UV/IR</i>           | up to DIN 16                           | up to DIN 16                       | DIN 16          |
| <i>Tempo di oscuramento</i>       | 1/16000 s                              | 1/25000 s                          | -               |
| <i>Tempo di ritorno al chiaro</i> | 0.1 - 1.0 s                            | 0.1 - 1.0 s                        | -               |
| <i>Sensibilità / Ritardo</i>      | <b>Adjustable</b> by infinite knob     | <b>Adjustable</b> by infinite knob | -               |
| <i>Alimentazione</i>              | Solar cells + 2 AAA Alkaline batteries | Solar cells + 1 CR2032 battery     | -               |
| <i>ON/OFF</i>                     | <b>ON/OFF</b> Auto                     | <b>ON/OFF</b> Auto                 | -               |
| <i>Allarme batteria scarica</i>   | <b>YES</b> · Red pilot lamp            | <b>YES</b> · Red pilot lamp        | -               |
| <i>Min. Amp</i>                   | ≥ 5A                                   | ≥ 10A                              | -               |
| <i>Filtro True Colors</i>         | YES                                    | NO                                 | NO              |



**CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE**
**4 SENSORS MASK · MASCHERE A 4 SENSORI**

|          |  |         |   |
|----------|--|---------|---|
| 21905151 | <b>STORM VISION 4.1</b> · Autodarkening Mask with respirator - Maschera auto oscurante con respiratore | 1815,00 | € |
| 21905076 | Filter's external glass replacement - Ricambio vetro esterno del filtro · 133 x 114 x 1 mm             | 4,40    | € |
| 21905079 | Filter's internal glass replacement - Ricambio vetro internodel filtro · 96,9 x 65,7 x 1 mm            | 3,50    | € |
| 21905147 | <b>VISION 4.1</b> · Autodarkening Mask - Maschera auto oscurante                                       | 507,00  | € |
| 21905076 | Filter's external glass replacement - Ricambio vetro esterno del filtro · 133 x 114 x 1 mm             | 4,40    | € |
| 21905079 | Filter's internal glass replacement - Ricambio vetro internodel filtro · 96,9 x 65,7 x 1 mm            | 3,50    | € |
| 21905179 | <b>SKY 4.0</b> · Autodarkening Mask - Maschera auto oscurante  | 202,00  | € |
| 21905168 | Filter's external glass replacement - Ricambio vetro esterno del filtro · 120 x 104 x 1 mm             | 4,30    | € |
| 21905169 | Filter's internal glass replacement - Ricambio vetro internodel filtro · 105,6 x 58 x 0,8 mm           | 3,50    | € |

**2 SENSORS MASK · MASCHERE A 2 SENSORI**

|           |  |        |   |
|-----------|--|--------|---|
| 21905100A | <b>VISION 2.1</b> · Autodarkening Mask - Maschera auto oscurante                             | 243,00 | € |
| 21905077  | Filter's external glass replacement - Ricambio vetro esterno del filtro · 114 x 100 x 1,5 mm | 4,40   | € |
| 21905078  | Filter's internal glass replacement - Ricambio vetro internodel filtro · 95,9 x 47,2 x 1 mm  | 3,70   | € |
| 21905125  | <b>SKY 2.0</b> · Autodarkening Mask - Maschera auto oscurante                                | 139,00 | € |
| 21905128  | Filter's external glass replacement - Ricambio vetro esterno del filtro · 177 x 104 mm       | 4,30   | € |
| 21905129  | Filter's internal glass replacement - Ricambio vetro internodel filtro · 101 x 49 mm         | 3,50   | € |

**MANUAL CONTROL MASK · MASCHERA A CONTROLLO MANUALE**

|          |  |       |   |
|----------|--|-------|---|
| 21905182 | <b>MIRAGE</b> · Manual control mask - Maschera a controllo manuale                                 | 51,50 | € |
| 21905184 | Filter's external glass replacement - Ricambio vetro esterno del filtro · 110,5 x 93 mm            | 3,50  | € |
| 21905183 | Filter's internal glass replacement - Ricambio vetro interno del filtro · 110 x 90 x 5 mm · DIN 11 | 4,60  | € |

**WELDING MASK BAG · BORSA PORTA MASCHERA**

|          |   |       |   |
|----------|---|-------|---|
| 21905181 | Practical bag for welding masks - Pratica borsa porta maschera da saldatura | 12,60 | € |
|----------|---|-------|---|

**STORM VISION 4.1 EXTRA ACCESSORIES · ACCESSORI EXTRA STORM VISION 4.1**

|           |   |        |   |
|-----------|---|--------|---|
| 21905155  | Standard battery - Batteria standard                            | 184,00 | € |
| 21905156  | Extended battery - Batteria estesa                              | 333,50 | € |
| 21905159  | Spark screen - Protezione esterna                               | 9,00   | € |
| 21905158K | Pre-filter (kit 5 pcs) - Protezione filtro (kit 5 pezzi)        | 36,80  | € |
| 21905157  | Particle filter - Filtro antiparticolato                        | 28,70  | € |
| 21905161  | Gas filter (for INOX welding) - Filtro gas (per saldatura INOX) | 184,00 | € |



# WELDING CLOTHING · ABBIGLIAMENTO DA SALDATURA

## WELDING CLOTHING · ABBIGLIAMENTO DA SALDATURA

|          |  |        |   |
|----------|--|--------|---|
| 21905135 | <b>JACKET - GIACCA</b> · 100% cotton - cotone · PROBAN®<br>Available sizes - Taglie disponibili · 48 (M) - 50 (M/L) - 52 (L) - 54 (XL) - 56 (XXL)      | 216,00 | € |
| 21905136 | <b>TROUSERS - PANTALONI</b> · 100% cotton - cotone · PROBAN®<br>Available sizes - Taglie disponibili · 48 (M) - 50 (M/L) - 52 (L) - 54 (XL) - 56 (XXL) | 190,80 | € |
| 21905176 | <b>APRON - GREMBIULE</b> · split leather - pelle in crosta<br>One size fits all - Taglia unica   | 31,20  | € |

## WELDING GLOVES · GUANTI DA SALDATURA

|          |  |       |   |
|----------|--|-------|---|
| 21905133 | Professional gloves for TIG welding - Guanti professionali per saldatura TIG<br>Available sizes - Taglie disponibili · 09 - 10         | 19,50 | € |
| 21905134 | Professional gloves for MMA/MIG welding - Guanti professionali per saldatura MMA/MIG<br>Available sizes - Taglie disponibili · 10 - 11 | 25,90 | € |
| 21905177 | Professional gloves in split leather - Guanti professionali in pelle in crosta<br>One size fits all - Taglia unica                     | 18,50 | € |

## WELDING SHOES · SCARPE DA SALDATURA

|          |   |       |   |
|----------|---|-------|---|
| 21905149 | Professional welding Shoes - Scarpe professionali da saldatura<br>Available sizes - Taglie disponibili · 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 | 90,00 | € |
|----------|---|-------|---|


**TIG · 21905133**
**MMA/MIG · 21905134**
**21905177**

**Protection class - Classe di prot. : S3 HRO SCR · CE EN ISO 20345:2011**

## PFE



## FEATURES · CARATTERISTICHE



## TECHNICAL DATA · DATI TECNICI

|  |  |
|--|--|
| <b>Input Voltage</b> · Alimentazione                 | (1ph) · 230V · 50 Hz   |
| <b>Hose</b> · Tubo                                   | Flexible - Flessibile  |
| <b>Ø Hose</b> · Ø Tubo                               | 55 mm  |
| <b>Hose length</b> · Lunghezza tubo                  | 2000 mm  |
| <b>Motor power</b> · Potenza motore                  | 1,1 KW   |
| <b>Air flow</b> · Flusso Aria                        | 250 m³/h   |
| <b>Extraction capacity</b> · Capacità d'estrazione   | 110 m³/h   |
| <b>Filter type</b> · Tipo di filtro                  | <b>3 STAGE FILTER</b><br>Anti-spark filter<br>Cartridge filter<br>Active carbon filter |
| <b>Filtration efficiency</b> · Efficienza filtraggio | 99 %   |
| <b>Noise level</b> · Rumorosità                      | 74 dBA   |
| <b>Dimensions</b> · Dimensioni (LxWxH)               | 520x255x470 mm (without hose - senza braccio)  |
| <b>Box</b> · Scatola (LxWxH)                         | 800x600x450 mm   |
| <b>Weight box/net</b> · Peso lordo/netto             | 23/20 kg   |

## PFE

|  |  |
|--|--|
| <b>Filter type</b> · Tipo di filtro                  | <b>FILTRO A 3 STADI</b><br>Filtro antiscintilla<br>Cartuccia filtro<br>Filtro a carboni attivi |
| <b>Filtration efficiency</b> · Efficienza filtraggio | 99 %   |
| <b>Noise level</b> · Rumorosità                      | 74 dBA   |
| <b>Dimensions</b> · Dimensioni (LxWxH)               | 520x255x470 mm (without hose - senza braccio)  |
| <b>Box</b> · Scatola (LxWxH)                         | 800x600x450 mm   |
| <b>Weight box/net</b> · Peso lordo/netto             | 23/20 kg   |

## CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE

## POWER SOURCES · GENERATORI

|          |   |          |   |
|----------|---|----------|---|
| 99900230 | Portable purification system · Depuratore portatile a filtrazione meccanica | 2.040,00 | € |
|----------|---|----------|---|

1 99900242 Dim.: 240x337x12 mm

2 99900243 Dim.: Ø 195mm · L=28 mm

3 99900244 Dim.: 240x292 mm



## FILTERING SECTION · SEZIONE FILTRI

|          |   |        |   |
|----------|---|--------|---|
| 99900242 | Anti-spark metallic filter - Filtro metallico antiscintilla · 240 x 337 x 12 mm       | 51,00  | € |
| 99900243 | Cartridge filter - Cartuccia filtro · efficiency - efficienza 99% · Ø 195mm · L=28 mm | 539,00 | € |
| 99900244 | Active carbon filter - Filtro a carboni attivi · 240 x 292 mm                         | 230,00 | € |

## N.B.

One filter kit included with the machine. Single parts are also available as replacement parts.

Kit filtro completo incluso con la macchina. Le singole parti sono comunque disponibili come ricambi.

**MFE**

**FEATURES · CARATTERISTICHE**

**TECHNICAL DATA · DATI TECNICI**

|  |
|--|
| <b>Input Voltage · Alimentazione</b>                 |
| <b>Hose · Tubo</b>                                   |
| <b>Ø Hose · Ø Tubo</b>                               |
| <b>Hose length · Lunghezza tubo</b>                  |
| <b>Motor power · Potenza motore</b>                  |
| <b>Air flow · Flusso Aria</b>                        |
| <b>Extraction capacity · Capacità d'estrazione</b>   |
| <b>Filter type · Tipo di filtro</b>                  |
| <b>Filtration efficiency · Efficienza filtraggio</b> |
| <b>Noise level · Rumorosità</b>                      |
| <b>Dimensions · Dimensioni (LxWxH)</b>               |
| <b>Box · Scatola (LxWxH)</b>                         |
| <b>Weight box/net · Peso lordo/netto</b>             |

**MFE**

|  |  |
|--|--|
|  | (1ph) · 230V · 50 Hz   |
|  | <i>Rigid - Rigido</i> <b>ARMOTECH 160/3</b><br><i>Flexible - Flessibile</i> <b>ARMOFLEX 160/3</b>              |
|  | <b>160 mm</b>  |
|  | <b>3000 mm</b>   |
|  | <b>1,1 kW</b>  |
|  | <b>2500 m³/h</b>   |
|  | <b>1400 m³/h</b>   |
|  | <b>HEPA FILTER</b>   <b>FILTRO HEPA</b><br><i>Light-medium Duty Cycle</i>   <i>Ciclo di lavoro medio-basso</i> |
|  | <b>99 %</b>  |
|  | <b>74 dBA</b>  |
|  | <b>1100x523x830 mm (without hose - senza braccio)</b>  |
|  | <b>1560x550x1200 mm</b>  |
|  | <b>115/85 kg</b>   |

**CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE**

| Part number · Codice | Description · Descrizione  | Price · Prezzo                                 |
|----------------------|--|--|
| <b>99900235</b>      | <b>MFE · Professional mobile air cleaner + rigid ARM</b> - Depuratore professionale carrellato + braccio rigido<br><b>ARMOTECH · Ø 160mm · 3 mt</b>        | <b>5.400,00 €</b><br><i>INCLUDED · INCLUSI</i> |
| <b>99900231</b>      | <b>MFE · Professional mobile air cleaner + flexible ARM</b> - Depuratore professionale carrellato + braccio flessibile<br><b>ARMOFLEX · Ø 160mm · 3 mt</b> | <b>5.100,00 €</b><br><i>INCLUDED · INCLUSI</i> |

- 1** 99900236 Dimensions: 485x485x12 mm
- 2** 99900237 Dimensions 490x592x48 mm
- 3** 99900238 Dimensions: 490x592x592 mm


**FILTERING SECTION · SEZIONE FILTRI**

|                 |   |                 |
|-----------------|---|-----------------|
| <b>99900236</b> | <i>Metallic filter cell</i> - Cella filtrante metallica · 485 x 485 x 12 mm     | <b>67,00 €</b>  |
| <b>99900237</b> | <i>Corrugated filter cell</i> - Cella filtrante ondulata · 490 x 592 x 48 mm    | <b>57,00 €</b>  |
| <b>99900238</b> | <i>Rigid HEPA microfiber</i> - Filtro a tasche rigide HEPA · 490 x 592 x 592 mm | <b>482,00 €</b> |

**N.B.**

One filter kit included with the machine. Single parts are also available as replacement parts.

Kit filtro completo incluso con la macchina. Le singole parti sono comunque disponibili come ricambi.

## MFE HD



## FEATURES · CARATTERISTICHE



## TECHNICAL DATA · DATI TECNICI

|  |   |
|--|---|
| <b>Input Voltage · Alimentazione</b>                 | (1ph) · 230V · 50 Hz  |
| <b>Hose · Tubo</b>                                   | Rigid - Rigido <b>ARMOTECH 160/3</b><br>Flexible - Flessibile <b>ARMOFLEX 160/3</b>               |
| <b>Ø Hose · Ø Tubo</b>                               | 160 mm  |
| <b>Hose length · Lunghezza tubo</b>                  | 3000 mm   |
| <b>Motor power · Potenza motore</b>                  | 1,1 KW  |
| <b>Air flow · Flusso Aria</b>                        | 2500 m³/h   |
| <b>Extraction capacity · Capacità d'estrazione</b>   | 1480 m³/h   |
| <b>Filter type · Tipo di filtro</b>                  | <b>HEPA FILTER</b><br>Light-medium Duty Cycle   <b>FILTRO HEPA</b><br>Ciclo di lavoro medio-basso |
| <b>Filtration efficiency · Efficienza filtraggio</b> | 99.5 %  |
| <b>Noise level · Rumorosità</b>                      | ≤ 70 dBA  |
| <b>Dimensions · Dimensioni (LxWxH)</b>               | 600x800x1200 mm (without hose - senza braccio)  |
| <b>Box · Scatola (LxWxH)</b>                         | 1200x1050x800 mm  |
| <b>Weight box/net · Peso lordo/netto</b>             | 130/105 kg  |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>MFE HD</b> | (1ph) · 230V · 50 Hz  |
| <b>MFE HD</b> | Rigid - Rigido <b>ARMOTECH 160/3</b><br>Flexible - Flessibile <b>ARMOFLEX 160/3</b>               |
| <b>MFE HD</b> | 160 mm  |
| <b>MFE HD</b> | 3000 mm   |
| <b>MFE HD</b> | 1,1 KW  |
| <b>MFE HD</b> | 2500 m³/h   |
| <b>MFE HD</b> | 1480 m³/h   |
| <b>MFE HD</b> | <b>HEPA FILTER</b><br>Light-medium Duty Cycle   <b>FILTRO HEPA</b><br>Ciclo di lavoro medio-basso |
| <b>MFE HD</b> | 99.5 %  |
| <b>MFE HD</b> | ≤ 70 dBA  |
| <b>MFE HD</b> | 600x800x1200 mm (without hose - senza braccio)  |
| <b>MFE HD</b> | 1200x1050x800 mm  |
| <b>MFE HD</b> | 130/105 kg  |

## CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE

| Part number · Codice | Description · Descrizione   | Price · Prezzo                          |
|----------------------|---|---|
| 99900232             | <b>MFE HD · Professional mobile air cleaner + rigid ARM</b> - Depuratore professionale carrellato + braccio rigido<br><b>ARMOTECH</b> · Ø 160mm · 3 mt        | <b>5.950,00</b> €<br>INCLUDED · INCLUSI |
| 99900233             | <b>MFE HD · Professional mobile air cleaner + flexible ARM</b> - Depuratore professionale carrellato + braccio flessibile<br><b>ARMOFLEX</b> · Ø 160mm · 3 mt | <b>5.650,00</b> €<br>INCLUDED · INCLUSI |

|   |          |                            |
|---|----------|----------------------------|
| 1 | 99900239 | Dimensions: 485x592x12 mm  |
| 2 | 99900240 | Dimensions 490x592x98 mm   |
| 3 | 99900238 | Dimensions: 490x592x592 mm |



### ○ FILTERING SECTION · SEZIONE FILTRI

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| 99900239 | Metallic filter cell - Cella filtrante metallica · 485 x 485 x 12 mm     | 75,00 €  |
| 99900240 | Corrugated filter cell - Cella filtrante ondulata · 490 x 592 x 48 mm    | 75,00 €  |
| 99900238 | Rigid HEPA microfiber - Filtro a tasche rigide HEPA · 490 x 592 x 592 mm | 482,00 € |
| 99900241 | Activated carbon filter - Filtro a carboni attivi · 292 x 648 x 48 mm    | 452,00 € |

### N.B.

One filter kit included with the machine. Single parts are also available as replacement parts.

Kit filtro completo incluso con la macchina. Le singole parti sono comunque disponibili come ricambi.

|   |                |
|---|----------------|
| <b>○ GENERAL ACCESSORIES</b>  | <b>PAG. 82</b> |
| <i>MAGNETIC SUPPORT · SUPPORTI MAGNETICI</i>                                  | <b>PAG. 82</b> |
| <i>HELVI BAGS · BORSE HELVI</i>   | <b>PAG. 82</b> |
| <i>WELDING STATION &amp; PRODUCT DISPLAY · CABINA SALDATURA E ESPOSITORE</i>  | <b>PAG. 83</b> |
| <i>SOCKET &amp; PLUGS · CONNETTORI E SPINE</i>                                | <b>PAG. 83</b> |
| <i>COOLER UNITS · GRUPPI DI RAFFREDDAMENTO</i>                                | <b>PAG. 84</b> |
| <i>TROLLEY CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE CARRELLI</i>                        | <b>PAG. 85</b> |
| <i>GAS WELDING · SALDATURA CON GAS</i>  | <b>PAG. 86</b> |
| <i>REMOTE CONTROLS · CONTROLLI DA REMOTO</i>                                  | <b>PAG. 86</b> |
| <b>○ MMA ACCESSORIES</b>  | <b>PAG. 87</b> |
| <i>CLAMPS · PINZE</i>   | <b>PAG. 87</b> |
| <i>WELDING KITS · KIT DI SALDATURA</i>  | <b>PAG. 87</b> |
| <i>GROUND CABLES - WELDING CABLES · CAVI DI MASSA - CAVI DI SALDATURA</i>     | <b>PAG. 87</b> |
| <b>○ MIG/MAG</b>  | <b>PAG. 88</b> |
| <i>INTERCONNECTION CABLES · PROLUNGHE</i>                                     | <b>PAG. 88</b> |
| <i>MIG TORCHES · TORCE MIG</i>  | <b>PAG. 89</b> |
| <i>MIG TORCHES &amp; CONSUMABLES · TORCE MIG E CONSUMABILI</i>                | <b>PAG. 90</b> |
| <i>WELDING WIRE REELS · BOBINE FILO · Ø 300m</i>                              | <b>PAG. 93</b> |
| <i>WELDING WIRE REELS · BOBINE FILO · Ø 200m</i>                              | <b>PAG. 93</b> |
| <i>SPOOL HOLDERS · SUPPORTI BOBINA</i>  | <b>PAG. 93</b> |
| <i>MOTORS &amp; DRIVE ROLLS · MOTORI E RULLINI · Ø30</i>                      | <b>PAG. 94</b> |
| <i>MOTORS &amp; DRIVE ROLLS · MOTORI E RULLINI · Ø38</i>                      | <b>PAG. 94</b> |
| <i>SWISS FEED MOTOR &amp; DRIVE ROLLS · MOTORE SWISS FEED E RULLINI · Ø37</i> | <b>PAG. 95</b> |






|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>TIG ACCESSORIES</b>   | <b>PAG. 96</b>  |
| <i>TIG TORCHES &amp; CONSUMABLES · TORCE TIG E CONSUMABILI</i>     | <b>PAG. 96</b>  |
| <i>TIG TORCH CONNECTORS · CONNETTORI TORCE TIG</i>                 | <b>PAG. 96</b>  |
| <b>PLASMA ACCESSORIES</b>  | <b>PAG. 97</b>  |
| <i>PLASMA TORCHES AND CONSUMABLES · TORCE PLASMA E CONSUMABILI</i> | <b>PAG. 97</b>  |
| <i>CIRCLE CUTTING ATTACHMENT · KIT PER TAGLIO CIRCOLARE</i>        | <b>PAG. 105</b> |
| <i>BEVEL TOOLS · ACCESSORIO PER TAGLIO/SMUSSO/TAGLIO CIRCOLARE</i> | <b>PAG. 105</b> |
| <i>AIR FILTER SYSTEM · SISTEMA FILTRO ARIA</i>                     | <b>PAG. 105</b> |
| <i>CONSUMABLES BLISTER TYPE · TIPI DI BLISTER CONSUMABILI</i>      | <b>PAG. 105</b> |
| <b>MERCHANDISING</b>   | <b>PAG. 110</b> |
| <i>MERCHANDISING · MATERIALE PROMOZIONALE</i>                      | <b>PAG. 110</b> |
| <i>DEALER KIT · KIT RIVENDITORI</i>                                | <b>PAG. 110</b> |

## GENERAL ACCESSORIES · ACCESSORI GENERALI

## MAGNETIC SUPPORTS · SUPPORTI MAGNETICI

|   |                 |  |               |
|---|-----------------|--|---------------|
|    | <b>21905123</b> | <i>Arrow magnetic holder</i> - Supporto magnetico · <b>22 Kg</b>   | <b>12,30</b>  |
|     | <b>21905124</b> | <i>Arrow magnetic holder</i> - Supporto magnetico · <b>34 Kg</b>   | <b>17,65</b>  |
|    | <b>21905140</b> | <i>Magnetic holder with ON/OFF function</i><br>Supporto magnetico con interruttore ON/OFF<br><b>40 Kg</b>    | <b>110,50</b> |
|     | <b>21905141</b> | <i>Adjustable magnetic holder</i> - Supporto magnetico regolabile · <b>12 Kg</b>                             | <b>49,00</b>  |
|    | <b>21905142</b> | <i>Adjustable magnetic holder</i> - Supporto magnetico regolabile · <b>15 Kg</b>                             | <b>63,50</b>  |
|  | <b>21905173</b> | <i>Magnetic MIG torch holder</i> · <b>BLUE</b><br>Supporto magnetico per torcia MIG · <b>BLU</b>             | <b>24,25</b>  |
|  | <b>21905174</b> | <i>Magnetic TIG torch holder</i> · <b>YELLOW</b><br>Supporto magnetico per pinza TIG · <b>GIALLO</b>         | <b>24,25</b>  |
|  | <b>21905175</b> | <i>Magnetic MMA torch holder</i> · <b>RED</b><br>Supporto magnetico per pinza porta elettrodo · <b>ROSSO</b> | <b>24,25</b>  |

## HELVI BAGS · BORSE HELVI

|  |                  |   |   |               |
|--|------------------|---|---|---------------|
|  | <b>21905178K</b> | <i>HELVI Bag Medium</i> · <b>M</b><br>Borsa Helvi Media · <b>M</b><br>Dim. <b>450x220x270 mm</b>              | - | <b>113,40</b> |
|  | <b>21905139K</b> | <i>HELVI Bag Extra Large</i> · <b>XL</b><br>Borsa Helvi Extra large · <b>XL</b><br>Dim. <b>540x225x250 mm</b> | - | <b>126,90</b> |

**GENERAL ACCESSORIES · ACCESSORI GENERALI**
**WELDING STATION & PRODUCT DISPLAY - CABINA SALDATURA E ESPOSITORE PRODOTTI**


99900193

*Welding station*  
Cabina da saldatura

3.090,00









99900181K

*Product display*  
Espositore prodotti

872,00

**SOCKETS AND PLUGS · CONNETTORI E SPINE**



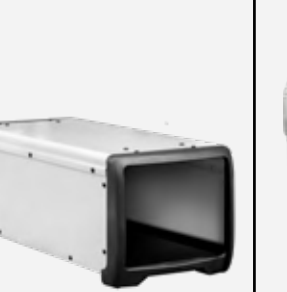

|   |                 |  |   |       |
|---|-----------------|--|---|-------|
|  | <b>22100002</b> | Socket - Connettore · 25 mm <sup>2</sup>   | - | 5,80  |
|  | <b>22100004</b> | Socket - Connettore · 50 mm <sup>2</sup>   | - | 11,40 |
|   | <b>22100006</b> | Socket - Connettore · 95 mm <sup>2</sup>   | - | 13,70 |
|   | <b>22100009</b> | Socket · reduced - Connettore · ridotto · 50 mm <sup>2</sup>   | - | 12,90 |
|  | <b>22100020</b> | From 50 mm <sup>2</sup> to 25 mm <sup>2</sup> connector adapter<br>Adattatore per conn. da 50 mm <sup>2</sup> a 25 mm <sup>2</sup> | - | 30,50 |
|  | <b>22100001</b> | Male Plug - Spina maschio · 25 mm <sup>2</sup>   | - | 5,80  |
|  | <b>22100003</b> | Male Plug - Spina maschio · 50 mm <sup>2</sup>   | - | 12,00 |
|   | <b>22100010</b> | Male Plug - Spina maschio · 95 mm <sup>2</sup>   | - | 22,10 |
|   | <b>22100008</b> | Female Plug - Spina femmina · 70 mm <sup>2</sup>   | - | 20,50 |

**GENERAL ACCESSORIES · ACCESSORI GENERALI**
**COOLER UNITS · GRUPPI DI RAFFREDDAMENTO**

|                              | COMPACT 246 HF | COMPACT 306 HF | COMPACT 416 HF | COMPACT 220 AC/DC | COMPACT 280 AC/DC | COMPACT 410 AC/DC | UNITECH 328 | UNITECH 358C | UNITECH 368 | UNITECH 418 | UNITECH 558 | MAXITECH 356C | MAXITECH 386 | MAXITECH 506 | MULTITECH 365C | MULTITECH 465 | MULTITECH 505 | UNIMIG 418 R.A. | UNIMIG 498 R.A. | UNIMIG 518 R.A. |          |           |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|
| COOLER UNIT 1                |                |                |                |                   |                   |                   |             |              |             |             |             |               |              |              |                |               |               |                 | <b>K</b>        | <b>K</b>        | <b>K</b> | 1367,00 € |
| COOLER UNIT 2 · SMART 230V   |                |                |                | <b>K</b>          |                   |                   |             |              |             |             |             |               |              |              |                |               |               |                 |                 |                 |          | 1336,00 € |
| COOLER UNIT 3 · SMART 230V   | •              |                |                |                   |                   |                   |             |              |             |             |             |               |              |              |                |               |               |                 |                 |                 |          | 1394,00 € |
| COOLER UNIT 4 · SMART 400V   |                | •              | •              |                   | <b>K</b>          |                   |             |              |             |             |             |               |              |              |                |               |               |                 |                 |                 |          | 1314,00 € |
| COOLER UNIT 5 · HD           |                |                |                |                   |                   |                   |             |              |             |             |             |               | •            | •            | •              | •             | •             |                 |                 |                 |          | 1839,00 € |
| COOLER UNIT 6 · XL           |                |                |                |                   |                   | <b>K</b>          |             |              |             |             |             |               | <b>K</b>     | <b>K</b>     | •              | <b>K</b>      | <b>K</b>      |                 |                 |                 |          | 1505,00 € |
| COOLER UNIT 7 · UNITECH 358C |                |                |                |                   |                   |                   |             | •            |             |             |             |               |              |              |                |               |               |                 |                 |                 |          | 970,00 €  |
| COOLER UNIT 8 · SMART XL     |                |                |                |                   |                   |                   | •           |              |             | <b>K</b>    | <b>K</b>    |               |              |              |                |               |               |                 |                 |                 |          | 1336,00 € |
| COOLER UNIT 9 · EMPTY LIFTER |                |                |                |                   |                   |                   |             | •            | •           | •           |             |               |              |              |                |               |               |                 |                 |                 |          | 340,00 €  |

All Cooler units are supplied with a 5 Kg Cooling liquid tank · Tutti i gruppi di raffreddamento vengono forniti con una tanica da 5 Kg di liquido refrigerante

| COOLER UNIT 1  |                  | COOLER UNIT 2<br>SMART 230V   |                  | COOLER UNIT 3<br>SMART 230V   |                   | COOLER UNIT 4<br>SMART 400V  |                  | COOLER UNIT 5<br>HD   |                  |
|--|------------------|---|------------------|---|-------------------|--|------------------|---|------------------|
|  |                  |  |                  |  |                   |  |                  |  |                  |
| Cooler unit with purge valve<br>400 V · 50/60 Hz                                   |                  | 230 V · 50/60 Hz  |                  | with external connector<br>230 V · 50/60 Hz   |                   | 400 V · 50/60 Hz   |                  | for interconn. cables > 25m<br>230/400/440 V · 50/60 Hz                               |                  |
| (LxWxH)  | 520x315x200 mm   | (LxWxH)   | 535x250x230 mm   | (LxWxH)   | 535x250x230 mm    | (LxWxH)  | 535x250x230 mm   | (LxWxH)   | 650x310x230 mm   |
| Box  | 595x355x275 mm   | Box   | 685x315x310 mm   | Box   | 685x315x310 mm    | Box  | 685x315x310 mm   | Box   | 800x380x320 mm   |
| code   | <b>99490026K</b> | code  | <b>99490021K</b> | code  | <b>99490021KI</b> | code   | <b>99490027K</b> | code  | <b>99490023K</b> |

| COOLER UNIT 6<br>XL  |                  | COOLER UNIT 7<br>UNITECH 358C   |                  | COOLER UNIT 8<br>SMART XL   |                   | COOLER UNIT 9<br>EMPTY LIFTER  |                 | COOLING LIQUID<br>CL 500  |                 |               |
|--|------------------|---|------------------|---|-------------------|--|-----------------|---|-----------------|---------------|
|  |                  |  |                  |  |                   |  |                 |  |                 |               |
| for interconn. cables > 25m<br>230/400/440 V · 50/60 Hz                            |                  |   |                  |   |                   |  |                 |   |                 |               |
| (LxWxH)  | 650x310x230 mm   | (LxWxH)   | -                | (LxWxH)   | 600x250x230 mm    | (LxWxH)  | 600x250x230 mm  | 5 Kg  | <b>10910035</b> | <b>76,40</b>  |
| Box  | 800x380x 320 mm  | Box   | -                | Box   | 740x310x305 mm    | Box  | 740x310x305 mm  | 25 Kg   | <b>10910036</b> | <b>305,80</b> |
| code   | <b>99490024K</b> | code  | <b>99490032K</b> | code  | <b>99490030KA</b> | code   | <b>99490031</b> |   |                 |               |

GENERAL ACCESSORIES · ACCESSORI GENERALI

TROLLEY CONFIGURATION · CONFIGURAZIONE CARRELLI

|  |              |              |                |                |                |                   |                   |                   |        |           |        |           |             |             |             |             |               |              |              |                |               |               |         |         |       |       |       |        |
|--|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------|--------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------|---------|-------|-------|-------|--------|
|  | COMPACT 306C | COMPACT 406C | COMPACT 246 HF | COMPACT 306 HF | COMPACT 416 HF | COMPACT 220 AC/DC | COMPACT 280 AC/DC | COMPACT 410 AC/DC | TP 210 | TP 210 XL | TP 220 | TP 220 XL | UNITECH 328 | UNITECH 368 | UNITECH 418 | UNITECH 558 | MAXITECH 356C | MAXITECH 386 | MAXITECH 506 | MULTITECH 365C | MULTITECH 465 | MULTITECH 505 | PC 50.1 | PC 50.3 | PC 66 | PC 76 | PC 86 | PC 126 |
|--|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------|--------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------|---------|-------|-------|-------|--------|

|           |   |   |   |   |   |   |          |          |   |   |   |   |   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |   |   |   |   |   |   |  |          |
|-----------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|---|---|---|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|--|----------|
| TROLLEY 1 |   |   |   | • |   |   | <b>K</b> |          |   |   |   |   |   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |   |   |   |   |   |   |  | 399,00 € |
| TROLLEY 2 | • | • |   |   |   |   |          |          | • | • | • | • | • |          |          |          |          |          |          |          |          |          | • | • | • |   |   |   |  | 334,00 € |
| TROLLEY 3 |   |   |   |   |   |   |          | <b>K</b> |   |   |   |   |   |          |          |          | <b>K</b> | •        | •        | <b>K</b> | <b>K</b> | <b>K</b> |   |   |   |   |   |   |  | 668,00 € |
| TROLLEY 4 |   |   |   |   |   |   |          |          |   |   |   |   |   |          |          |          | •        | <b>K</b> | <b>K</b> | •        | •        | •        |   |   |   |   |   |   |  | 838,00 € |
| TROLLEY 5 |   |   |   | • | • |   | <b>K</b> |          |   |   |   |   |   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |   |   |   |   |   |   |  | 578,00 € |
| TROLLEY 6 | • | • |   | • | • | • | •        | •        | • | • | • | • |   |          |          |          | •        |          |          | •        |          |          | • | • | • |   |   |   |  | 557,00 € |
| TROLLEY 7 | • | • | • | • | • | • |          | •        | • | • | • | • |   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | • | • | • | • | • | • |  | 607,00 € |
| TROLLEY 8 |   |   |   |   |   |   |          |          |   |   |   |   | • | <b>K</b> | <b>K</b> | <b>K</b> |          |          |          |          |          |          |   |   |   |   |   |   |  | 585,00 € |




| TROLLEY 1  | TROLLEY 2                            | TROLLEY 3 · ECO  | TROLLEY 4 · HD   | TROLLEY 5 · COMPACT  |
|--|--------------------------------------|--|--|--|
|  |                                      |  |  |  |
| only with cooler unit Smart:<br><b>99490027K</b> | Not suitable with water cooling unit | only with cooler unit HD<br><b>99490023K</b> and XL <b>99490024K</b> | only with cooler unit HD<br><b>99490023K</b> and XL <b>99490024K</b> | only with cooler unit Smart:<br><b>99490021K</b> · <b>99490021KI</b><br><b>99490027K</b> |
| (LxWxH) 520x450x1060 mm                          | (LxWxH) 520x450x1060 mm              | (LxWxH) 970x420x1085 mm  | (LxWxH) 1030x500x1060 mm   | (LxWxH) 880x435x975 mm   |
| Box 1065x300x365 mm                              | Box 1085x380x365 mm                  | Box 1065x300x365 mm  | Box 1035x530x300 mm  | Box 1065x300x365 mm  |
| code <b>99900171A</b>                            | code <b>99900195A</b>                | code <b>99900187</b>   | code <b>99900201</b>   | code <b>99900205</b>   |

| TROLLEY 6 · VERTICAL HD | TROLLEY 7 · HD AIR     | TROLLEY 8 · UNITECH     |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|                         |                        |                         |
| MULTIPLE CONFIGURATION  |                        |                         |
| (LxWxH) 520x450x1035 mm | (LxWxH) 950x435x975 mm | (LxWxH) 460x1000x800 mm |
| Box 1085x380x365 mm     | Box 1065x300x365 mm    | Box 305x1060x360 mm     |
| code <b>99900254</b>    | code <b>99900258</b>   | code <b>99900282</b>    |

**GENERAL ACCESSORIES · ACCESSORI GENERALI**
**GAS WELDING · SALDATURA CON GAS**










|  |                 |  |   |               |
|--|-----------------|--|---|---------------|
|   | <b>22905114</b> | Zero compensated Argon Flowmeter Regulator<br>Riduttore di pressione Argon con flussometro a compensazione zero    | Italy / Italia                          | <b>235,00</b> |
|   | <b>22905111</b> | Pressure regulator Argon double stage with flowmeter<br>Riduttore di pressione Argon doppio stadio con flussometro | Italy / England<br>Italia / Inghilterra | <b>613,00</b> |
|    | <b>22905049</b> | Pressure regulator CO <sub>2</sub> - Riduttore di pressione CO <sub>2</sub> - mini                                 | Italy / England - Italia / Inghilterra  | <b>98,00</b>  |
|  | <b>22905102</b> | Pressure regulator Argon - Riduttore di pressione Argon - mini   | Netherland - Olanda                     | <b>117,00</b> |
|  | <b>22905098</b> | Pressure regulator Argon - Riduttore di pressione Argon - mini   | Japan - Giappone                        | <b>97,00</b>  |
|  | <b>22905097</b> | Pressure regulator CO <sub>2</sub> - Riduttore di pressione CO <sub>2</sub> - mini                                 | Norway / Belgium - Norvegia / Belgio    | <b>88,00</b>  |
|  | <b>22905029</b> | Pressure regulator CO <sub>2</sub> - Riduttore di pressione CO <sub>2</sub> - maxi                                 | Italy / England - Italia / Inghilterra  | <b>151,00</b> |
|  | <b>22905030</b> | Pressure regulator Argon/CO <sub>2</sub> - Riduttore di pressione Argon/CO <sub>2</sub> - maxi                     | Germany - Germania                      | <b>162,00</b> |
|  | <b>22905062</b> | Pressure regulator Argon CGA580 - Riduttore di pressione Argon CGA580 - maxi                                       | USA - Stati Uniti                       | <b>162,00</b> |
|  | <b>22910014</b> | Adaptor for gas bottle CO <sub>2</sub> Argon - Adattatore per bombole CO <sub>2</sub> Argon                        | Italy - Italia                          | <b>18,70</b>  |
|  | <b>22910029</b> | Adaptor for gas bottle CO <sub>2</sub> Argon - Adattatore per bombole CO <sub>2</sub> Argon                        | England - Inghilterra                   | <b>17,00</b>  |
|  | <b>22910055</b> | Adaptor for gas bottle CO <sub>2</sub> Argon - Adattatore per bombole CO <sub>2</sub> Argon                        | Sweden - Italia / Svezia                | <b>18,50</b>  |

**REMOTE CONTROLS · CONTROLLI DA REMOTO**



|  |                 |  |  |               |
|--|-----------------|--|--|---------------|
|  | <b>99810016</b> | Manual remote control - Comando a distanza manuale · <b>14 pins · 10 m</b> | Unistick range<br>Compact 220 AC/DC                            | <b>215,00</b> |
|  | <b>99810020</b> | Manual remote control - Comando a distanza manuale · <b>12 pins · 10 m</b> | Compact EVO Range  | <b>226,00</b> |
|  | <b>99810012</b> | Foot remote control - Comando a distanza a pedale · <b>14 pins · 5 m</b>   | Compact 220 AC/DC  | <b>599,00</b> |
|  | <b>99810021</b> | Foot remote control - Comando a distanza a pedale · <b>12 pins · 5 m</b>   | Compact EVO 306HF · 416HF<br>Compact EVO 280 AC/DC · 410 AC/DC | <b>604,00</b> |
|  | <b>99810024</b> | Manual remote control - Comando da remoto manuale · <b>12pin · 10m</b>     | Maxitech Range   | <b>236,00</b> |

## MMA ACCESSORIES · ACCESSORI MMA


### CLAMPS · PINZE

|   |                 |  |              |
|---|-----------------|--|--------------|
|  | <b>22110010</b> | Electrode holder - Pinza porta elettrodo 202 type · Kit 250/300 A  | <b>18,70</b> |
|  | <b>22110037</b> | Electrode holder - Pinza porta elettrodo perfecta type · Kit 400 A | <b>28,40</b> |
|  | <b>22110031</b> | Electrode holder - Pinza porta elettrodo 500A type · Kit 500/600 A | <b>34,60</b> |
|  | <b>22110007</b> | Earth clamp - Pinza di massa 200A type · Kit 180 A                 | <b>5,40</b>  |
|  | <b>22110033</b> | Earth clamp - Pinza di massa 300A type · Kit 250 A                 | <b>10,00</b> |
|  | <b>22110026</b> | Earth clamp - Pinza di massa 500A type · Kit 400 A                 | <b>18,30</b> |
|  | <b>22110015</b> | Earth clamp - Pinza di massa NEV 500 type · Kit 500 A              | <b>28,40</b> |
|  | <b>22110021</b> | Earth clamp - Pinza di massa NEV 650 type · Kit 600 A              | <b>36,20</b> |
|  | <b>22110066</b> | Earth C-clamp - Morsetto a C                                       | <b>78,60</b> |

### WELDING KITS · KIT DI SALDATURA

|  |                 |   |               |
|--|-----------------|---|---------------|
|  | <b>99900011</b> | Arc welding kit - Kit per saldatura ad elettrodo 300 Amp Kit · 25 mm <sup>2</sup> · 5 + 3 mt · connector 50 mm <sup>2</sup> | <b>222,00</b> |
|  | <b>99900009</b> | Arc welding kit - Kit per saldatura ad elettrodo 400 Amp Kit · 35 mm <sup>2</sup> · 5 + 3 mt · connector 50 mm <sup>2</sup> | <b>257,00</b> |
|  | <b>99900022</b> | Arc welding kit - Kit per saldatura ad elettrodo 500 Amp Kit · 50 mm <sup>2</sup> · 5 + 3 mt · connector 50 mm <sup>2</sup> | <b>328,00</b> |
|  | <b>99900063</b> | Arc welding kit - Kit per saldatura ad elettrodo 600 Amp Kit · 70 mm <sup>2</sup> · 5 + 3 mt · connector 70 mm <sup>2</sup> | <b>428,00</b> |
|  | <b>99900037</b> | Arc welding kit - Kit per saldatura ad elettrodo 180 Amp Kit · 16 mm <sup>2</sup> · 3 + 2 mt · connector 25 mm <sup>2</sup> | <b>104,00</b> |
|  | <b>99900099</b> | Arc welding kit - Kit per saldatura ad elettrodo 250 Amp Kit · 25 mm <sup>2</sup> · 3 + 2 mt · connector 50 mm <sup>2</sup> | <b>166,00</b> |

### GROUND CABLES - WELDING CABLES · CAVI DI MASSA - CAVI DI SALDATURA












|  |                  |   |               |
|--|------------------|---|---------------|
|  | <b>43210138K</b> | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza 16 mm <sup>2</sup> · 2 mt · connector 25 mm <sup>2</sup>  | <b>37,50</b>  |
|  | <b>43210170K</b> | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza 25 mm <sup>2</sup> · 2 mt · connector 50 mm <sup>2</sup>  | <b>57,50</b>  |
|  | <b>43210132K</b> | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza 25 mm <sup>2</sup> · 3 mt · connector 50 mm <sup>2</sup>  | <b>97,50</b>  |
|  | <b>43210142K</b> | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza 35 mm <sup>2</sup> · 3 mt · connector 50 mm <sup>2</sup>  | <b>104,50</b> |
|  | <b>43210076K</b> | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza 50 mm <sup>2</sup> · 3 mt · connector 50 mm <sup>2</sup>  | <b>128,00</b> |
|  | <b>43210115K</b> | Ground cable with clamp - Cavo di massa con pinza 70 mm <sup>2</sup> · 3 mt · connector 70 mm <sup>2</sup>  | <b>172,00</b> |
|  | <b>43210247K</b> | Ground cable with C-clamp - Cavo di massa con morsetto a C 70 mm <sup>2</sup> · 5 mt · connector 95 mm <sup>2</sup>                                 | <b>307,00</b> |
|  | <b>43205028K</b> | Welding cable with electrode holder · Cavo di saldatura con pinza portaelettrodo 16 mm <sup>2</sup> · 3 mt · 180 Amp · connector 25 mm <sup>2</sup> | <b>65,50</b>  |
|  | <b>43205049K</b> | Welding cable with electrode holder · Cavo di saldatura con pinza portaelettrodo 16 mm <sup>2</sup> · 3 mt · 180 Amp · connector 50 mm <sup>2</sup> | <b>65,50</b>  |
|  | <b>43205040K</b> | Welding cable with electrode holder · Cavo di saldatura con pinza portaelettrodo 25 mm <sup>2</sup> · 3 mt · 250 Amp · connector 50 mm <sup>2</sup> | <b>82,50</b>  |
|  | <b>43205034K</b> | Welding cable with electrode holder · Cavo di saldatura con pinza portaelettrodo 35 mm <sup>2</sup> · 5 mt · 400 Amp · connector 50 mm <sup>2</sup> | <b>143,50</b> |
|  | <b>43205037K</b> | Welding cable with electrode holder · Cavo di saldatura con pinza portaelettrodo 50 mm <sup>2</sup> · 5 mt · 500 Amp · connector 50 mm <sup>2</sup> | <b>191,00</b> |
|  | <b>43205052K</b> | Welding cable with electrode holder · Cavo di saldatura con pinza portaelettrodo 70 mm <sup>2</sup> · 5 mt · 500 Amp · connector 70 mm <sup>2</sup> | <b>246,50</b> |

**MIG/MAG ACCESSORIES · ACCESSORI MIG/MAG**
**INTERCONNECTION CABLES · PROLUNGHE**
















|                               |                               |                                | Cable Length<br>Lunghezza Cavi | UNIMIG 318 | UNIMIG 398 | UNIMIG 418<br>UNIMIG 498 | UNIMIG 518 | UNIMIG 418 R.A.<br>UNIMIG 498 R.A. | UNITECH 368 | UNITECH 418<br>UNITECH 558 | MAXITECH 386<br>MAXITECH 506 | MULTITECH 465<br>MULTITECH 505 |            |            |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| 6 Pin                         | WATER                         | 44890313 · 70 mm <sup>2</sup>  | 5 m                            |            |            |                          |            | <b>K</b>                           |             |                            |                              |                                | 541,00 €   |            |
|                               |                               | 44890314 · 70 mm <sup>2</sup>  | 10 m                           |            |            |                          |            | ■                                  |             |                            |                              |                                | 856,00 €   |            |
|                               |                               | 44890311 · 95 mm <sup>2</sup>  | 5 m                            |            |            |                          |            | ■                                  |             |                            |                              |                                |            | 617,00 €   |
|                               |                               | 44890312 · 95 mm <sup>2</sup>  | 10 m                           |            |            |                          |            | ■                                  |             |                            |                              |                                |            | 1.092,00 € |
|                               | AIR                           | 44890301 · 35 mm <sup>2</sup>  | 5 m                            |            | <b>K</b>   |                          |            |                                    |             |                            |                              |                                |            | 377,00 €   |
|                               |                               | 44890302 · 35 mm <sup>2</sup>  | 10 m                           |            | ■          |                          |            |                                    |             |                            |                              |                                |            | 627,00 €   |
|                               |                               | 44890303 · 50 mm <sup>2</sup>  | 5 m                            |            | ■          | <b>K</b>                 | ■          |                                    |             |                            |                              |                                |            | 425,00 €   |
|                               |                               | 44890304 · 50 mm <sup>2</sup>  | 10 m                           |            | ■          | ■                        | ■          |                                    |             |                            |                              |                                |            | 684,00 €   |
|                               |                               | 44890305 · 70 mm <sup>2</sup>  | 5 m                            |            | ■          | ■                        | <b>K</b>   | ■                                  |             |                            |                              |                                |            | 463,00 €   |
|                               |                               | 44890306 · 70 mm <sup>2</sup>  | 10 m                           |            | ■          | ■                        | ■          | ■                                  |             |                            |                              |                                |            | 805,00 €   |
|                               | 44890307 · 95 mm <sup>2</sup> | 5 m                            |                                | ■          | ■          | ■                        | <b>K</b>   |                                    |             |                            |                              |                                | 585,00 €   |            |
|                               | 10 Pin - CAN BUS              | WATER                          | 44890345 · 50 mm <sup>2</sup>  | 5 m        |            |                          |            |                                    |             |                            |                              | ■                              |            | 813,00 €   |
| 44890342 · 70 mm <sup>2</sup> |                               |                                | 5 m                            |            |            |                          |            |                                    |             |                            | <b>K</b>                     |                                | 948,00 €   |            |
| 44890349 · 70 mm <sup>2</sup> |                               |                                | 10 m                           |            |            |                          |            |                                    |             |                            |                              | ■                              |            | 1.456,00 € |
| 44890368 · 95 mm <sup>2</sup> |                               |                                | 5 m                            |            |            |                          |            |                                    |             |                            |                              |                                |            | 1.012,00 € |
| 44890369 · 95 mm <sup>2</sup> |                               |                                | 10 m                           |            |            |                          |            |                                    |             |                            |                              |                                |            | 1.559,00 € |
| AIR                           |                               | 44890357 · 70 mm <sup>2</sup>  | 10 m                           |            |            |                          |            |                                    |             |                            |                              | ■                              |            | 1.389,00 € |
| 7 Pin                         | WATER                         | 44890364 · 70 mm <sup>2</sup>  | 5 m                            |            |            |                          |            |                                    |             |                            |                              | <b>K</b>                       | 651,00 €   |            |
|                               |                               | 44890365 · 70 mm <sup>2</sup>  | 10 m                           |            |            |                          |            |                                    |             |                            |                              | ■                              | 1.014,00 € |            |
|                               |                               | 44890386A · 70 mm <sup>2</sup> | 5 m                            |            |            |                          |            |                                    |             |                            | <b>K</b>                     |                                |            | 645,00 €   |
|                               |                               | 44890388A · 70 mm <sup>2</sup> | 10 m                           |            |            |                          |            |                                    |             |                            | ■                            |                                |            | 990,00 €   |
|                               |                               | 44890389 · 70 mm <sup>2</sup>  | 20 m                           |            |            |                          |            |                                    |             |                            | ■                            |                                |            | 1.800,00 € |
|                               |                               | 44890390 · 70 mm <sup>2</sup>  | 30 m                           |            |            |                          |            |                                    |             |                            | ■                            |                                |            | 2.620,00 € |
|                               |                               | 44890391 · 70 mm <sup>2</sup>  | 40 m                           |            |            |                          |            |                                    |             |                            | ■                            |                                |            | 3.400,00 € |
|                               |                               | AIR                            | 44890362 · 70 mm <sup>2</sup>  | 5 m        |            |                          |            |                                    |             |                            |                              |                                |            | ■          |
|                               | 44890363 · 70 mm <sup>2</sup> |                                | 10 m                           |            |            |                          |            |                                    |             |                            |                              |                                | ■          | 938,00 €   |
|                               | 44890395 · 35 mm <sup>2</sup> |                                | 5 m                            |            |            |                          |            |                                    |             | ■                          |                              |                                |            | 430,00 €   |
|                               | 44890396 · 50 mm <sup>2</sup> |                                | 5 m                            |            |            |                          |            |                                    | <b>K</b>    |                            |                              |                                |            | 475,00 €   |
|                               | 44890397 · 70 mm <sup>2</sup> |                                | 5 m                            |            |            |                          |            |                                    |             |                            | ■                            |                                |            | 580,00 €   |
|                               | 44890400 · 70 mm <sup>2</sup> |                                | 10 m                           |            |            |                          |            |                                    |             |                            | ■                            |                                |            | 920,00 €   |
|                               | 44890392 · 70 mm <sup>2</sup> |                                | 20 m                           |            |            |                          |            |                                    |             |                            | ■                            |                                |            | 1.700,00 € |
|                               | 44890393 · 70 mm <sup>2</sup> | 30 m                           |                                |            |            |                          |            |                                    |             | ■                          |                              |                                | 2.470,00 € |            |
| 44890394 · 70 mm <sup>2</sup> | 40 m                          |                                |                                |            |            |                          |            |                                    | ■           |                            |                              | 3.200,00 €                     |            |            |



**MIG/MAG ACCESSORIES · ACCESSORI MIG/MAG**
**MIG TORCHES · TORCE MIG**
















|                        |   | Cable Length<br>Lunghezza Cavi | MAXIMIG 308<br>MAXIMIG 358<br>MAXIMIG 408 | UNIMIG 318<br>UNIMIG 398<br>UNIMIG 418<br>UNIMIG 498 | UNIMIG 418 R.A.<br>UNIMIG 498 R.A. | TP 210<br>TP 210 XL<br>TP 220<br>TP 220 XL | UNITECH 328<br>UNITECH 358 C | UNITECH 368 | UNITECH 418<br>UNITECH 558 | MAXITECH 356 C<br>MAXITECH 386<br>MAXITECH 506 | MULTITECH 365<br>MULTITECH 465<br>MULTITECH 505 |           |
|------------------------|---|--------------------------------|---|--|------------------------------------|--|------------------------------|-------------|----------------------------|--|---|-----------|
|                        | <br><b>TRAFIMET ERGO PLUS 25</b><br><b>23000350</b>    | 3 m                            | ■   | ■  |                                    | <b>K</b>                                   |                              |             |                            |  |   | 205,00 €  |
|                        | <br><b>TRAFIMET ERGO PLUS 25</b><br><b>23000354</b>    | 4 m                            | ■   | ■  |                                    | ■  |                              |             |                            |  |   | 271,00 €  |
| ALUMINIUM              | <br><b>TRAFIMET ERGO PLUS 25 AL</b><br><b>23000484</b> | 3 m                            | ■   | ■  |                                    | ■  |                              |             |                            |  |   | 232,00 €  |
|                        | <br><b>TBI 360</b><br><b>23000431</b>                | 4 m                            | <b>K</b>                                  | <b>K</b>   |                                    | ■  | ■                            | ■           | ■                          | ■  | ■   | 393,00 €  |
| WATER COOLED           | <br><b>TBI 511</b><br><b>23000444</b>                | 4 m                            |   |  | ■                                  |  | ■                            |             | ■                          | ■  | ■   | 532,00 €  |
|                        | <br><b>M3X 500 SC</b><br><b>23000462</b>             | 3 m                            |   |  | ■                                  |  | ■                            |             | ■                          | ■  | ■   | 419,00 €  |
|                        | <br><b>M3X 500 SC</b><br><b>23000460</b>             | 4 m                            |   |  | ■                                  |  | ■                            |             | ■                          | ■  | ■   | 458,00 €  |
|                        | <br><b>M3X 500 SC</b><br><b>23000463</b>             | 5 m                            |   |  | ■                                  |  | ■                            |             | ■                          | ■  | ■   | 490,00 €  |
| UP/DOWN · WATER COOLED | <br><b>PARKER MM 555 W</b><br><b>23000471</b>        | 3m                             |   |  |                                    |  |                              |             |                            | ■  |   | 963,00 €  |
|                        | <br><b>PARKER MM 555 W</b><br><b>23000472</b>        | 4 m                            |   |  |                                    |  |                              |             |                            | ■  |   | 1024,00 € |
|                        | <br><b>PARKER MM 555 W</b><br><b>23000473</b>        | 5 m                            |   |  |                                    |  |                              |             |                            | ■  |   | 1107,00 € |

**MIG/MAG ACCESSORIES · ACCESSORI MIG/MAG**
**MIG TORCHES & CONSUMABLES · TORCE MIG E CONSUMABILI**

|   |                 |   |               |
|---|-----------------|---|---------------|
|     | <b>23000350</b> | TRAFIMET ERGO PLUS 25 - 3m  | <b>205,00</b> |
|   | <b>23000354</b> | TRAFIMET ERGO PLUS 25 - 4m  | <b>271,00</b> |
|    | <b>23005114</b> | Torch neck - Lancia   | <b>41,90</b>  |
|    | <b>23005070</b> | M6 Contact tip - Punta guida filo M6 · Ø 0,6 mm · lots of 10 pieces                 | <b>1,30</b>   |
|   | <b>23005038</b> | M6 Contact tip - Punta guida filo M6 · Ø 0,8 mm · lots of 10 pieces                 | <b>1,30</b>   |
|   | <b>23005039</b> | M6 Contact tip - Punta guida filo M6 · Ø 1,0 mm · lots of 10 pieces                 | <b>1,30</b>   |
|   | <b>23005040</b> | M6 Contact tip - Punta guida filo M6 · Ø 1,2 mm · lots of 10 pieces                 | <b>1,30</b>   |
|   | <b>23005112</b> | M6 Contact tip - Punta guida filo M6 · Ø 1,6 mm · lots of 10 pieces                 | <b>1,60</b>   |
|    | <b>23005036</b> | Gas nozzle - Ugello · Ø 15 mm · lots of 10 pieces                                   | <b>7,20</b>   |
|    | <b>23005037</b> | Spot welding nozzle - Ugello per spot · lots of 5 pieces                            | <b>17,60</b>  |
|    | <b>23005034</b> | Gas diffuser - Diffusore gas · lots of 10 pieces                                    | <b>3,80</b>   |
|  | <b>23005024</b> | Wire liner - Guaina guidafilo · Blue · Steel · Ø 0,6 - 0,9 mm · 3 m                 | <b>11,10</b>  |
|   | <b>23005041</b> | Wire liner - Guaina guidafilo · Red · Steel · Ø 1,0 - 1,2 mm · 3 m                  | <b>11,30</b>  |
|   | <b>23005097</b> | Wire liner - Guaina guidafilo · Blue · Steel · Ø 0,6 - 0,9 mm · 5,3 m               | <b>16,50</b>  |
|   | <b>23005106</b> | Wire liner - Guaina guidafilo · Red · Steel · Ø 1,0 - 1,2 mm · 5,3 m                | <b>15,10</b>  |
|   | <b>23005111</b> | Wire liner - Guaina guidafilo · Yellow · Steel · Ø 1,2 - 1,6 mm · 5,3 m             | <b>19,10</b>  |
|   | <b>23005023</b> | Wire liner - Guaina guidafilo · Blue · Teflon · Ø 0,6 - 0,9 mm · 3,3 m              | <b>38,30</b>  |
|   | <b>23005035</b> | Wire liner - Guaina guidafilo · Red · Teflon · Ø 1,0 - 1,2 mm · 3,3 m               | <b>34,10</b>  |
|   | <b>23005134</b> | Wire liner - Guaina guidafilo · Blue · Teflon · Ø 0,6 - 0,9 mm · 5,3 m              | <b>66,70</b>  |
|   | <b>23005135</b> | Wire liner - Guaina guidafilo · Red · Teflon · Ø 1,0 - 1,2 mm · 5,3 m               | <b>67,30</b>  |
|   | <b>23000484</b> | TRAFIMET ERGO PLUS 25 AL - for Aluminium M8   | <b>232,00</b> |
|  | <b>23005114</b> | Torch neck - Lancia   | <b>41,90</b>  |
|  | <b>23005442</b> | M8 Contact tip - Punta guida filo M8 · Ø 0,8 mm · lots of 10 pieces - for Aluminium | <b>2,50</b>   |
|   | <b>23005443</b> | M8 Contact tip - Punta guida filo M8 · Ø 1,0 mm · lots of 10 pieces - for Aluminium | <b>2,50</b>   |
|   | <b>23005447</b> | M8 Contact tip - Punta guida filo M8 · Ø 1,2 mm · lots of 10 pieces - for Aluminium | <b>2,50</b>   |
|  | <b>23005036</b> | Gas nozzle - Ugello · Ø 15 mm · lots of 10 pieces                                   | <b>7,20</b>   |
|  | <b>23005037</b> | Spot welding nozzle - Ugello per spot · lots of 5 pieces                            | <b>17,60</b>  |
|  | <b>23005444</b> | Gas diffuser - Diffusore gas · lots of 10 pieces                                    | <b>13,80</b>  |
|  | <b>23005024</b> | Wire liner - Guaina guidafilo · Blue · Steel · Ø 0,6 - 0,9 mm · 3 m                 | <b>11,10</b>  |
|   | <b>23005041</b> | Wire liner - Guaina guidafilo · Red · Steel · Ø 1,0 - 1,2 mm · 3 m                  | <b>11,30</b>  |
|   | <b>23005586</b> | Wire liner - Guaina guidafilo · Gray · Graphite · Ø 1,0 - 1,2 mm · 3,5 m            | <b>40,80</b>  |

## MIG/MAG ACCESSORIES · ACCESSORI MIG/MAG

### MIG TORCHES & CONSUMABLES · TORCE MIG E CONSUMABILI




|   |                 |   |        |
|---|-----------------|---|--------|
|     | <b>23000431</b> | TBI 360 - 4m  | 393,00 |
|    | <b>23005467</b> | Torch neck - Lancia   | 126,50 |
|    | <b>23005070</b> | M6 Contact tip - Punta guida filo M6 · $\varnothing$ 0,6 mm · lots of 10 pieces                 | 1,30   |
|   | <b>23005038</b> | M6 Contact tip - Punta guida filo M6 · $\varnothing$ 0,8 mm · lots of 10 pieces                 | 1,30   |
|   | <b>23005039</b> | M6 Contact tip - Punta guida filo M6 · $\varnothing$ 1,0 mm · lots of 10 pieces                 | 1,30   |
|   | <b>23005040</b> | M6 Contact tip - Punta guida filo M6 · $\varnothing$ 1,2 mm · lots of 10 pieces                 | 1,30   |
|   | <b>23005112</b> | M6 Contact tip - Punta guida filo M6 · $\varnothing$ 1,6 mm · lots of 10 pieces                 | 1,60   |
|   | <b>23005442</b> | M8 Contact tip - Punta guida filo M8 · $\varnothing$ 0,8 mm · for aluminium · lots of 10 pieces | 2,50   |
|   | <b>23005443</b> | M8 Contact tip - Punta guida filo M8 · $\varnothing$ 1,0 mm · for aluminium · lots of 10 pieces | 2,50   |
|   | <b>23005447</b> | M8 Contact tip - Punta guida filo M8 · $\varnothing$ 1,2 mm · for aluminium · lots of 10 pieces | 2,50   |
|   | <b>23005084</b> | Contact tip - Punta guida filo M8 · $\varnothing$ 0,8 mm · lots of 10 pieces                    | 2,10   |
|   | <b>23005081</b> | M8 Contact tip - Punta guida filo M8 · $\varnothing$ 1,0 mm · lots of 10 pieces                 | 2,10   |
|   | <b>23005082</b> | M8 Contact tip - Punta guida filo M8 · $\varnothing$ 1,2 mm · lots of 10 pieces                 | 2,10   |
|   | <b>23005087</b> | M8 Contact tip - Punta guida filo M8 · $\varnothing$ 1,6 mm · lots of 10 pieces                 | 2,10   |
|    | <b>23005466</b> | Gas nozzle - Ugello · $\varnothing$ 16 mm · lots of 10 pieces                                   | 15,50  |
|   | <b>23005464</b> | Gas diffuser - Diffusore gas · lots of 5 pieces   | 2,30   |
|  | <b>23005465</b> | M6 Tip holder - Porta punta M6  | 3,70   |
|   | <b>23005346</b> | M8 Tip holder - Porta punta M8  | 5,60   |
|  | <b>23005507</b> | Wire liner - Guaina guidafile · Red · Steel · $\varnothing$ 1,0 - 1,2 mm · 4,4 m                | 14,40  |
|   | <b>23005508</b> | Wire liner - Guaina guidafile · Yellow · Steel · $\varnothing$ 1,2 - 1,6 mm · 4,4 m             | 14,40  |
|   | <b>23005509</b> | Wire liner - Guaina guidafile · Red · Teflon · $\varnothing$ 1,0 - 1,2 mm · 4,5 m               | 51,50  |
|   | <b>23005510</b> | Wire liner - Guaina guidafile · Yellow · Teflon · $\varnothing$ 1,2 - 1,6 mm · 4,5 m            | 61,10  |
|   | <b>23005502</b> | Wire liner - Guaina guidafile · Gray · Graphite · $\varnothing$ 1,0 - 1,2 mm · 5,5 m            | 73,60  |
|   | <b>23000444</b> | TBI 511 - Water cooled - 4m   | 532,00 |
|  | <b>23005503</b> | Torch neck - Lancia   | 184,80 |
|  | <b>23005591</b> | Insulator - Rondella isolante   | 2,50   |
|  | <b>23005504</b> | M8 Contact tip - Punta guida filo M8 · $\varnothing$ 1,0 mm · lots of 10 pieces                 | 2,50   |
|   | <b>23005505</b> | M8 Contact tip - Punta guida filo M8 · $\varnothing$ 1,2 mm · lots of 10 pieces                 | 2,50   |
|   | <b>23005506</b> | M8 Contact tip - Punta guida filo M8 · $\varnothing$ 1,6 mm · lots of 10 pieces                 | 2,50   |
|  | <b>23005495</b> | Gas nozzle - Ugello · $\varnothing$ 16 mm · lots of 10 pieces                                   | 15,10  |
|  | <b>23005493</b> | Gas diffuser - Diffusore gas · lots of 5 pieces   | 2,40   |
|  | <b>23005494</b> | M8 Tip holder - Porta punta   | 4,80   |
|  | <b>23005511</b> | Wire liner - Guaina guidafile · non coated Steel wire · $\varnothing$ 1,0 - 1,2 mm · 4,4 m      | 13,60  |
|   | <b>23005512</b> | Wire liner - Guaina guidafile · non coated Steel wire · $\varnothing$ 1,4 - 1,6 mm · 4,4 m      | 13,90  |
|   | <b>23005509</b> | Wire liner - Guaina guidafile · Red · Teflon · $\varnothing$ 1,0 - 1,2 mm · 4,5 m               | 51,50  |
|   | <b>23005510</b> | Wire liner - Guaina guidafile · Yellow · Teflon · $\varnothing$ 1,2 - 1,6 mm · 4,5 m            | 61,10  |
|   | <b>23005502</b> | Wire liner - Guaina guidafile · Gray · Graphite · $\varnothing$ 1,0 - 1,2 mm · 5,5 m            | 73,60  |

**MIG/MAG ACCESSORIES · ACCESSORI MIG/MAG**
**MIG TORCHES & CONSUMABLES · TORCE MIG E CONSUMABILI**






|  |                 |   |          |
|--|-----------------|---|----------|
|  | <b>23000462</b> | M3X 500 SC - Water cooled - 3m  | 419,00   |
|  | <b>23000460</b> | M3X 500 SC - Water cooled - 4m  | 458,00   |
|  | <b>23000463</b> | M3X 500 SC - Water cooled - 5m  | 490,00   |
|  | <b>23005558</b> | Torch neck - Lancia   | 146,00   |
|  | <b>23005591</b> | Insulator - Rondella isolante   | 2,50     |
|  | <b>23005442</b> | M8 Contact tip - Punta guida filo M8 · Ø 0,8 mm · for aluminium · lots of 10 pieces | 2,50     |
|  | <b>23005443</b> | M8 Contact tip - Punta guida filo M8 · Ø 1,0 mm · for aluminium · lots of 10 pieces | 2,50     |
|  | <b>23005447</b> | M8 Contact tip - Punta guida filo M8 · Ø 1,2 mm · for aluminium · lots of 10 pieces | 2,50     |
|  | <b>23005081</b> | M8 Contact tip - Punta guida filo M8 · Ø 1,0 mm · lots of 10 pieces                 | 2,10     |
|  | <b>23005082</b> | M8 Contact tip - Punta guida filo M8 · Ø 1,2 mm · lots of 10 pieces                 | 2,10     |
|  | <b>23005087</b> | M8 Contact tip - Punta guida filo M8 · Ø 1,6 mm · lots of 10 pieces                 | 2,10     |
|  | <b>23005154</b> | Gas nozzle - Ugello · lots of 10 pieces   | 15,20    |
|  | <b>23005156</b> | Gas diffuser - Diffusore gas  | 5,60     |
|  | <b>23005155</b> | M8 Tip holder - Porta punta   | 8,40     |
|  | <b>23005157</b> | Wire liner - Guaina guidafilo · non coated Steel wire · Ø 0,8 - 1,0 mm · 4 m        | 14,30    |
|  | <b>23005169</b> | Wire liner - Guaina guidafilo · non coated Steel wire · Ø 1,2- 1,6 mm · 4 m         | 14,10    |
|  | <b>23005509</b> | Wire liner - Guaina guidafilo · Red · Teflon · Ø 1,0 - 1,2 mm · 4,5 m               | 51,50    |
|  | <b>23005510</b> | Wire liner - Guaina guidafilo · Yellow · Teflon · Ø 1,2 - 1,6 mm · 4,5 m            | 61,10    |
|  | <b>23005502</b> | Wire liner - Guaina guidafilo · Gray · Graphite · Ø 1,0 - 1,2 mm · 5,5 m            | 73,60    |
|  | <b>23000471</b> | PARKER MM 555 W - Up/Down - Water cooled - 3m                                       | 963,00   |
|  | <b>23000472</b> | PARKER MM 555 W - Up/Down - Water cooled - 4m                                       | 1.024,00 |
|  | <b>23000473</b> | PARKER MM 555 W - Up/Down - Water cooled - 5m                                       | 1.107,00 |
|  | <b>23005584</b> | Torch neck - Lancia   | 348,70   |
|  | <b>23005442</b> | M8 Contact tip - Punta guida filo M8 · Ø 0,8 mm · for aluminium · lots of 10 pieces | 2,50     |
|  | <b>23005443</b> | M8 Contact tip - Punta guida filo M8 · Ø 1,0 mm · for aluminium · lots of 10 pieces | 2,50     |
|  | <b>23005447</b> | M8 Contact tip - Punta guida filo M8 · Ø 1,2 mm · for aluminium · lots of 10 pieces | 2,50     |
|  | <b>23005081</b> | M8 Contact tip - Punta guida filo M8 · Ø 1,0 mm · lots of 10 pieces                 | 2,10     |
|  | <b>23005082</b> | M8 Contact tip - Punta guida filo M8 · Ø 1,2 mm · lots of 10 pieces                 | 2,10     |
|  | <b>23005087</b> | M8 Contact tip - Punta guida filo M8 · Ø 1,6 mm · lots of 10 pieces                 | 2,10     |
|  | <b>23005154</b> | Gas nozzle - Ugello · lots of 10 pieces   | 13,20    |
|  | <b>23005156</b> | Gas diffuser - Diffusore gas  | 5,60     |
|  | <b>23005155</b> | M8 Tip holder - Porta punta   | 8,40     |
|  | <b>23005157</b> | Wire liner - Guaina guidafilo · non coated Steel wire · Ø 0,8 - 1,0 mm · 4 m        | 14,30    |
|  | <b>23005169</b> | Wire liner - Guaina guidafilo · non coated Steel wire · Ø 1,2- 1,6 mm · 4 m         | 14,10    |
|  | <b>23005509</b> | Wire liner - Guaina guidafilo · Red · Teflon · Ø 1,0 - 1,2 mm · 4,5 m               | 51,50    |
|  | <b>23005510</b> | Wire liner - Guaina guidafilo · Yellow · Teflon · Ø 1,2 - 1,6 mm · 4,5 m            | 61,10    |
|  | <b>23005502</b> | Wire liner - Guaina guidafilo · Gray · Graphite · Ø 1,0 - 1,2 mm · 5,5 m            | 73,60    |
|  | <b>23005582</b> | 2 Way module MIG control - Modulo controllo MIG 2 pulsanti                          | 132,30   |
|  | <b>23005583</b> | 4 Way module MIG control - Modulo controllo MIG 4 pulsanti                          | 158,60   |

## MIG/MAG ACCESSORIES · ACCESSORI MIG/MAG


### WELDING WIRE REELS · BOBINE FILO - Ø 300mm

|  |                 |  |        |
|--|-----------------|--|--------|
|  | <b>21910006</b> | SG2 · Copper coated steel wire · Ø 0,6 · 15 Kg | 167,00 |
|  | <b>21910007</b> | SG2 · Copper coated steel wire · Ø 0,8 · 15 Kg | 150,00 |
|  | <b>21910008</b> | SG2 · Copper coated steel wire · Ø 1,0 · 15 Kg | 139,00 |
|  | <b>21910025</b> | SG2 · Copper coated steel wire · Ø 1,2 · 15 Kg | 139,00 |
|  | <b>21910013</b> | 308 LSI · Stainless steel wire · Ø 0,8 · 15 Kg | 680,00 |
|  | <b>21910026</b> | Aluminium wire · Ø 0,8 · 7,2 Kg                | 315,00 |

### WELDING WIRE REELS · BOBINE FILO - Ø 200mm

|  |                 |   |        |
|--|-----------------|---|--------|
|   | <b>21910003</b> | SG2 · Copper coated steel wire · Ø 0,6 · 5 Kg | 70,00  |
|  | <b>21910004</b> | SG2 · Copper coated steel wire · Ø 0,8 · 5 Kg | 61,00  |
|  | <b>21910005</b> | SG2 · Copper coated steel wire · Ø 1,0 · 5 Kg | 59,00  |
|  | <b>21910090</b> | SG3 · Copper coated steel wire · Ø 0,8 · 5 Kg | 78,00  |
|  | <b>21910083</b> | 308 LSI · Stainless steel wire · Ø 0,8 · 5 Kg | 284,00 |
|  | <b>21910084</b> | 316 LSI · Stainless steel wire · Ø 0,8 · 5 Kg | 324,00 |
|  | <b>21910082</b> | AlMg5 (5356) · Aluminium wire · Ø 0,8 · 2 Kg  | 116,00 |
|  | <b>21910086</b> | AlMg5 (5356) · Aluminium wire · Ø 1,0 · 2 Kg  | 103,00 |
|  | <b>21910092</b> | AlMg5 (5356) · Aluminium wire · Ø 1,2 · 2 Kg  | 103,00 |
|  | <b>21910081</b> | AlSi5 (4043) · Aluminium wire · Ø 0,8 · 2 Kg  | 103,00 |
|  | <b>21910085</b> | AlSi5 (4043) · Aluminium wire · Ø 1,0 · 2 Kg  | 91,00  |
|  | <b>21910093</b> | AlSi5 (4043) · Aluminium wire · Ø 1,2 · 2 Kg  | 87,00  |
|  | <b>21910075</b> | CuSi (3) wire · Ø 0,8 · 2 Kg                  | 175,00 |
|  | <b>21910087</b> | CuSi (3) wire · Ø 0,8 · 5 Kg                  | 420,00 |
|  | <b>21910014</b> | Flux-cored wire · Ø 0,9 · 4,5 Kg              | 195,00 |

### SPOOL HOLDERS · SUPPORTO BOBINA

|  |                 |  |   |       |
|--|-----------------|--|---|-------|
|  | <b>21690880</b> | Spool holder Ø 50 mm adaptor for metallic coils<br>Adattatore per rocchetti metallici per aspo Ø 50 mm | - | 30,80 |
|--|-----------------|--|---|-------|


**MIG/MAG ACCESSORIES · ACCESSORI MIG/MAG**
**MOTORS AND DRIVE ROLLS · MOTORI E RULLINI - Ø 30mm**

|  |                 |  |   |               |
|--|-----------------|--|---|---------------|
|  | <b>44410035</b> | Motor · motore Ø 40 mm · 2 rolls · 0,6 - 0,8 mm                                  | TP 210  | <b>203,00</b> |
|  | <b>44410022</b> | Motor · motore Ø 48 mm · 2 rolls · 0,6 - 0,8 mm                                  | TP 210 XL   | <b>211,00</b> |
|  | <b>44410034</b> | Motor · motore Ø 40 mm · 4 rolls · 0,6 - 0,8 mm                                  | TP 220  | <b>341,00</b> |
|  | <b>44410070</b> | Motor · motore Ø 48 mm · 4 rolls · 0,6 - 0,8 mm                                  | TP 220 XL   | <b>355,00</b> |
|  | <b>44410048</b> | Motor · motore Ø 48 mm · 4 rolls · 0,8 - 1,0 mm                                  | Unitech 328   | <b>280,00</b> |
|  | <b>44410026</b> | Motor · motore Ø 78 mm · 4 rolls · 1,0 - 1,2 mm                                  | Maximig 408<br>Unimig 318 - 398<br>Unimig 418 - 498 - 418 R.A. - 498 R.A. | <b>452,00</b> |
|  | <b>44410091</b> | Motor · motore Ø 78 mm · 4 rolls · 1,2 - 1,6 mm                                  | Multitech EVO 465 - 505<br>Z4W MaXXi                                      | <b>525,00</b> |
|  | <b>44410074</b> | Motor · motore Ø 62 mm · 4 rolls · 1,0 - 1,2 mm                                  | Maximig 308 - 358   | <b>424,00</b> |
|  | <b>44410078</b> | Motor · motore Ø 63 mm · 4 rolls · 1,0 - 1,2 mm                                  | Maxitech EVO 366 C - EVO 356 C<br>Multitech 365 - Mini MF4 - Mini ZF4     | <b>500,00</b> |
|  | <b>44410106</b> | Motor · motore Ø 63 mm · 4 rolls · 0,8 - 1,0 mm                                  | Unitech 358c  | <b>440,00</b> |
|  | <b>44410110</b> | Motor · motore Ø 63 mm · 4 rolls · 0,8 - 1,0 mm                                  | Unitech 368   | <b>440,00</b> |
|  | <b>33805007</b> | Pressure roll - Rullino premifilo - Ø 30 mm                                      |   | <b>16,30</b>  |
|  | <b>33805003</b> | Feed Roll - Rullino - Ø 30 mm · <b>0,6 - 0,8 mm</b>                              |   | <b>18,40</b>  |
|  | <b>33805071</b> | Feed Roll - Rullino - Ø 30 mm · <b>0,6 - 0,9 mm</b>                              |   | <b>17,90</b>  |
|  | <b>33805101</b> | Feed Roll - Rullino - Ø 30 mm · <b>0,8 - 1,0 mm</b>                              |   | <b>17,90</b>  |
|  | <b>33805005</b> | Feed Roll - Rullino - Ø 30 mm · <b>1,0 - 1,2 mm</b>                              |   | <b>18,40</b>  |
|  | <b>33805058</b> | Feed Roll - Rullino - Ø 30 mm · <b>1,2 - 1,6 mm</b>                              |   | <b>19,50</b>  |
|  | <b>33805067</b> | Feed Roll (Knurled groove) - Rullino (zigrinato) - Ø 30 mm · <b>1,0 - 1,2 mm</b> |   | <b>17,90</b>  |
|  | <b>33805075</b> | Feed Roll (Knurled groove) - Rullino (zigrinato) - Ø 30 mm · <b>1,6 - 1,6 mm</b> |   | <b>19,50</b>  |
|  | <b>33805104</b> | Feed Roll - Rullino - Ø 30 mm · <b>0,8 - 1,0 mm</b> · for Aluminium              |   | <b>24,20</b>  |
|  | <b>33805115</b> | Feed Roll - Rullino - Ø 30 mm · <b>1,0 - 1,2 mm</b> · for Aluminium              |   | <b>24,20</b>  |
|  | <b>33805105</b> | Feed Roll - Rullino - Ø 30 mm · <b>1,2 - 1,6 mm</b> · for Aluminium              |   | <b>24,20</b>  |

**MOTORS AND DRIVE ROLLS · MOTORI E RULLINI - Ø 38mm**

|  |                 |   |                        |               |
|--|-----------------|---|------------------------|---------------|
|  | <b>44410088</b> | Motor - motore Ø 78 mm · 4 rolls · 1,0 - 0,8 mm                                 | Maxitech EVO 386 - 506 | <b>761,00</b> |
|  | <b>44410094</b> | Motor - motore Ø 78 mm · 4 rolls · 0,8 - 1,0 mm                                 | F4W MaXXi              | <b>630,00</b> |
|  | <b>33805046</b> | Pressure roll - Rullino premifilo - Ø 38 mm                                     |                        | <b>27,50</b>  |
|  | <b>33805047</b> | Feed Roll - Rullino - Ø 38 mm · <b>0,8 -1,0 mm</b>                              |                        | <b>27,50</b>  |
|  | <b>33805048</b> | Feed Roll - Rullino - Ø 38 mm · <b>1,2 -1,6 mm</b>                              |                        | <b>27,50</b>  |
|  | <b>33805056</b> | Feed Roll (Knurled groove) - Rullino (zigrinato) - Ø 38 mm · <b>1,2 -1,6 mm</b> |                        | <b>29,30</b>  |
|  | <b>33805054</b> | Feed Roll - Rullino - Ø 38 mm · <b>0,8 -1,0 mm</b> · for aluminium              |                        | <b>29,30</b>  |
|  | <b>33805055</b> | Feed Roll - Rullino - Ø 38 mm · <b>1,2 - 1,6 mm</b> · for aluminium             |                        | <b>29,30</b>  |




**MIG/MAG ACCESSORIES · ACCESSORI MIG/MAG**
**SWISSFEED MOTOR AND DRIVE ROLLS · MOTORE SWISSFEED E RULLINI - Ø 37mm**

|  |                 |   |                   |               |
|--|-----------------|---|-------------------|---------------|
|  | <b>44410109</b> | Swissfeed motor with euro connection<br>Motore Swissfeedcon attacco euro<br><br>Ø 37 mm · 4 rolls | Unitech 418 - 558 | <b>605,00</b> |
|--|-----------------|---|-------------------|---------------|


**DRIVE ROLLS FOR STEEL · RULLINI PER FERRO - Ø 37mm**

|  |                 |  |              |
|--|-----------------|--|--------------|
|    | <b>33805137</b> | Pressure Roll - Rullino premifilo - Ø 37 mm · <b>0,6 - 0,8 mm</b><br><b>order 2 pcs / ordinare 2 pezzi</b>         | <b>28,80</b> |
|  | <b>33805142</b> | Feed Roll - Rullino - Ø 37 mm: 2 pcs · <b>0,6 - 0,8 mm</b><br><b>order 2 pcs / ordinare 2 pezzi</b>                | <b>28,80</b> |
|    | <b>33805138</b> | Pressure Roll - Rullino premifilo - Ø 37 mm · 2 pcs · <b>0,8 - 1,0 mm</b><br><b>order 2 pcs / ordinare 2 pezzi</b> | <b>28,80</b> |
|  | <b>33805143</b> | Feed Roll - Rullino - Ø 37 mm: 2 pcs · <b>0,8 - 1,0 mm</b><br><b>order 2 pcs / ordinare 2 pezzi</b>                | <b>28,80</b> |
|   | <b>33805139</b> | Pressure Roll - Rullino premifilo - Ø 37 mm · 2 pcs · <b>0,9 - 1,1 mm</b><br><b>order 2 pcs / ordinare 2 pezzi</b> | <b>28,80</b> |
|  | <b>33805144</b> | Feed Roll - Rullino - Ø 37 mm: 2 pcs · <b>0,9 - 1,1 mm</b><br><b>order 2 pcs / ordinare 2 pezzi</b>                | <b>28,80</b> |
|  | <b>33805140</b> | Pressure Roll - Rullino premifilo - Ø 37 mm · 2 pcs · <b>1,0 - 1,2 mm</b><br><b>order 2 pcs / ordinare 2 pezzi</b> | <b>28,80</b> |
|  | <b>33805145</b> | Feed Roll - Rullino - Ø 37 mm: 2 pcs · <b>1,0 - 1,2 mm</b><br><b>order 2 pcs / ordinare 2 pezzi</b>                | <b>28,80</b> |
|  | <b>33805141</b> | Pressure Roll - Rullino premifilo - Ø 37 mm · 2 pcs · <b>1,2 - 1,6 mm</b><br><b>order 2 pcs / ordinare 2 pezzi</b> | <b>28,80</b> |
|  | <b>33805146</b> | Feed Roll - Rullino - Ø 37 mm: 2 pcs · <b>1,2 - 1,6 mm</b><br><b>order 2 pcs / ordinare 2 pezzi</b>                | <b>28,80</b> |







**DRIVE ROLLS FOR ALUMINIUM · RULLINI PER ALLUMINIO - Ø 37mm**

|   |                 |  |              |
|---|-----------------|--|--------------|
|  | <b>33805147</b> | Drive Rolls - Rullini - Ø 37 mm · 4 pcs · <b>0,8 - 1,0 mm</b><br><b>order 4 pcs / ordinare 4 pezzi</b> | <b>30,90</b> |
|  | <b>33805149</b> | Drive Rolls - Rullini - Ø 37 mm: 4 pcs · <b>1,0 - 1,2 mm</b><br><b>order 4 pcs / ordinare 4 pezzi</b>  | <b>30,90</b> |
|  | <b>33805150</b> | Drive Rolls - Rullini - Ø 37 mm · 2 pcs · <b>1,2 - 1,6 mm</b><br><b>order 4 pcs / ordinare 4 pezzi</b> | <b>30,90</b> |



**DRIVE ROLLS FOR FLUX CORE · RULLINI PER FILO ANIMATO - Ø 37mm**

|   |                 |  |              |
|---|-----------------|--|--------------|
|  | <b>33805151</b> | Drive Rolls - Rullino - Ø 37 mm · 4 pcs · <b>1,2 - 1,6 mm</b><br><b>order 4 pcs / ordinare 4 pezzi</b> | <b>35,00</b> |
|---|-----------------|--|--------------|

**TIG ACCESSORIES · ACCESSORI TIG**
**TIG TORCHES & CONSUMABLES · TORCE TIG E CONSUMABILI**

|  |   |  |   |                  |
|--|---|--|---|------------------|
| <br><b>AIR COOLED WITH GAS VALVE</b> | <b>23020154</b>   | TRAFIMET Ergotig 26V · 4 m · 50 mm <sup>2</sup> · (2 pin connector)                                    | Unistick range without HF BOX<br>Unitech Range                                      | <b>371,00</b>    |
|  | <b>23020167</b>   | TRAFIMET Ergotig 26V · 4 m · 50 mm <sup>2</sup> · (3 pin connector)                                    | TP 210 - TP 210 XL<br>Globus 201c · Multitech Range                                 | <b>373,00</b>    |
|  | <b>23020180</b>   | TRAFIMET Ergotig 26V · 4 m · 50 mm <sup>2</sup> · (12 pin connector)                                   | Compact EVO 306C · 406C   | <b>366,00</b>    |
| <br><b>AIR COOLED</b>                | <b>23020155</b>   | TRAFIMET Ergotig 26 · 4 m · 50 mm <sup>2</sup> · (2 pin connector)                                     | Unistick serie with HF BOX  | <b>355,00</b>    |
|  | <b>23020157</b>   | TRAFIMET Ergotig 26 · 4 m · 50 mm <sup>2</sup> · (3 pin connector)                                     | Compact 220 AC/DC<br>TP 220 - 220XL · Maxitech range                                | <b>351,00</b>    |
|  | <b>23020198</b>   | TRAFIMET Ergotig 26 · 8 m · 50 mm <sup>2</sup> · (3 pin connector)                                     | Compact 220 AC/DC<br>TP 220 - 220XL · Maxitech range                                | <b>542,00</b>    |
|  | <b>23020176</b>   | TRAFIMET Ergotig 26 · 4 m · 50 mm <sup>2</sup> · (12 pin connector)                                    | Compact EVO 246HF · 406C<br>Compact EVO 306HF · EVO 416HF                           | <b>351,00</b>    |
|  | <b>23020189</b>   | TRAFIMET Ergotig 26 · 8 m · 50 mm <sup>2</sup> · (12 pin connector)                                    | Compact EVO 306C · 406C<br>Compact EVO 246HF · 306HF · 416HF                        | <b>546,00</b>    |
| <br><b>WATER COOLED</b>              | <b>23020161</b>   | TRAFIMET Sintig 18 R.A. · 4 m · 50 mm <sup>2</sup> · (3 pin connector)                                 | Compact 220 AC/DC · Maxitech range  | <b>397,00</b>    |
|  | <b>23020170</b>   | TRAFIMET Sintig 18 R.A. · 8 m · 50 mm <sup>2</sup> · (3 pin connector)                                 | Compact 220 AC/DC · Maxitech range  | <b>601,00</b>    |
|  | <b>23020178</b>   | TRAFIMET Sintig 18 R.A. · 4 m · 50 mm <sup>2</sup> · (12 pin connector)                                | Compact EVO 246HF - 306HF - 416HF<br>Compact EVO 280 AC/DC<br>Compact EVO 410 AC/DC | <b>387,00</b>    |
|  | <b>23020190</b>   | TRAFIMET Sintig 18 R.A. · 8 m · 50 mm <sup>2</sup> · (12 pin connector)                                |   | <b>605,00</b>    |
|  | <b>23020191</b>   | TRAFIMET Sintig 20 R.A. · 4 m · 50 mm <sup>2</sup> · (12 pin connector)                                | Compact EVO 246HF - 306HF - 416HF   | <b>453,00</b>    |
| <b>23020192</b>  | TRAFIMET Sintig 20 R.A. · 8 m · 50 mm <sup>2</sup> · (12 pin connector) | <b>611,00</b>  |   |                  |
| <br><b>UP/DOWN WATER COOLED</b>    | <b>23020183</b>   | PARKER SureGrip SGT 18 R.A. · 4 m · 50 mm <sup>2</sup> · (12 pin connector)                            | Compact EVO 246HF - 306HF - 416HF<br>Compact EVO 280 AC/DC<br>Compact EVO 410 AC/DC | <b>407,00</b>    |
|  | <b>23020184</b>   | PARKER SureGrip SGT 18 R.A. · 8 m · 50 mm <sup>2</sup> · (12 pin connector)                            |   | <b>574,00</b>    |
|  | <b>23020193</b>   | PARKER SureGrip SGT 20 R.A. · 4 m · 50 mm <sup>2</sup> · (12 pin connector)                            | Compact EVO 246HF - 306HF - 416HF   | <b>458,00</b>    |
|  | <b>23020194</b>   | PARKER SureGrip SGT 20 R.A. · 8 m · 50 mm <sup>2</sup> · (12 pin connector)                            |   | <b>540,00</b>    |
|                                   | <b>23025006</b>   | Cerium tungsten electrode (grey) - Elettrodo tungsteno ceriato (grigio) · Ø 1,6 mm · lots of 10 pieces |   | <b>on demand</b> |
|  | <b>23025015</b>   | Cerium tungsten electrode (grey) - Elettrodo tungsteno ceriato (grigio) · Ø 2,4 mm · lots of 10 pieces |   | <b>on demand</b> |
|  | <b>23025019</b>   | Cerium tungsten electrode (grey) - Elettrodo tungsteno ceriato (grigio) · Ø 3,2 mm · lots of 10 pieces |   | <b>on demand</b> |
|                                   | <b>23025007</b>   | Pure tungsten electrode (green) - Elettrodo tungsteno puro (verde) · Ø 1,6 mm · lots of 10 pieces      |   | <b>on demand</b> |
|  | <b>23025016</b>   | Pure tungsten electrode (green) - Elettrodo tungsteno puro (verde) · Ø 2,4 mm · lots of 10 pieces      |   | <b>on demand</b> |
|  | <b>23025020</b>   | Pure tungsten electrode (green) - Elettrodo tungsteno puro (verde) · Ø 3,2 mm · lots of 10 pieces      |   | <b>on demand</b> |
|                                   | <b>23025004</b>   | TIG collet - Pinza per elettrodo TIG · Ø 1,6 mm · lots of 3 pieces                                     |   | <b>2,50</b>      |
|  | <b>23025013</b>   | TIG collet - Pinza per elettrodo TIG · Ø 2,4 mm · lots of 3 pieces                                     |   | <b>2,50</b>      |
|  | <b>23025017</b>   | TIG collet - Pinza per elettrodo TIG · Ø 3,2 mm · lots of 3 pieces                                     |   | <b>2,50</b>      |
|                                   | <b>23025005</b>   | TIG collet body - Portapinza per elettrodo TIG · Ø 1,6 mm · lots of 3 pieces                           |   | <b>5,30</b>      |
|  | <b>23025014</b>   | TIG collet body - Portapinza per elettrodo TIG · Ø 2,4 mm · lots of 3 pieces                           |   | <b>5,30</b>      |
|  | <b>23025018</b>   | TIG collet body - Portapinza per elettrodo TIG · Ø 3,2 mm · lots of 3 pieces                           |   | <b>5,30</b>      |
|                                   | <b>23025008</b>   | Ceramic nozzle - Ugello ceramico · GR.6 · Ø 9,8 mm · lots of 5 pieces                                  |   | <b>2,60</b>      |
|  | <b>23025009</b>   | Ceramic nozzle - Ugello ceramico · GR.8 · Ø 12,7 mm · lots of 5 pieces                                 |   | <b>2,60</b>      |

**TIG TORCH CONNECTORS · CONNETTORI TORCE TIG**

|  |                 |  |   |              |
|--|-----------------|--|---|--------------|
|  | <b>22105126</b> | TIG torch male connector · 3 pins<br>Connettore maschio torcia TIG volante · 3 pin   | - | <b>20,00</b> |
|  | <b>22105166</b> | TIG torch male connector · 12 pins<br>Connettore maschio torcia TIG volante · 12 pin | - | <b>24,00</b> |



**PLASMA ACCESSORIES · ACCESSORI PLASMA**

**MANUAL · HIGH PERFORMANCE - MANUALE · ALTE PRESTAZIONI**



|               |                  |          |
|---------------|------------------|----------|
| Suitable for: | PC EVO 76 H.FIT  | 99835030 |
|               | PC EVO 86 H.FIT  | 99835031 |
|               | PC EVO 126 H.FIT | 99835032 |

**EP 126 - EPD 126 (125A)**

|                   |          |          |
|-------------------|----------|----------|
| 6 pin · 6m · 75°  | 23010153 | 749,00   |
| 6 pin · 12m · 75° | 23010130 | 1.019,00 |
| 6 pin · 6m · 15°  | 23010131 | 831,00   |
| 6 pin · 12m · 15° | 23010132 | 1.082,00 |

**PLASMA TORCHES WITHOUT CONSUMABLES  
TORCE PLASMA SENZA CONSUMABILI**

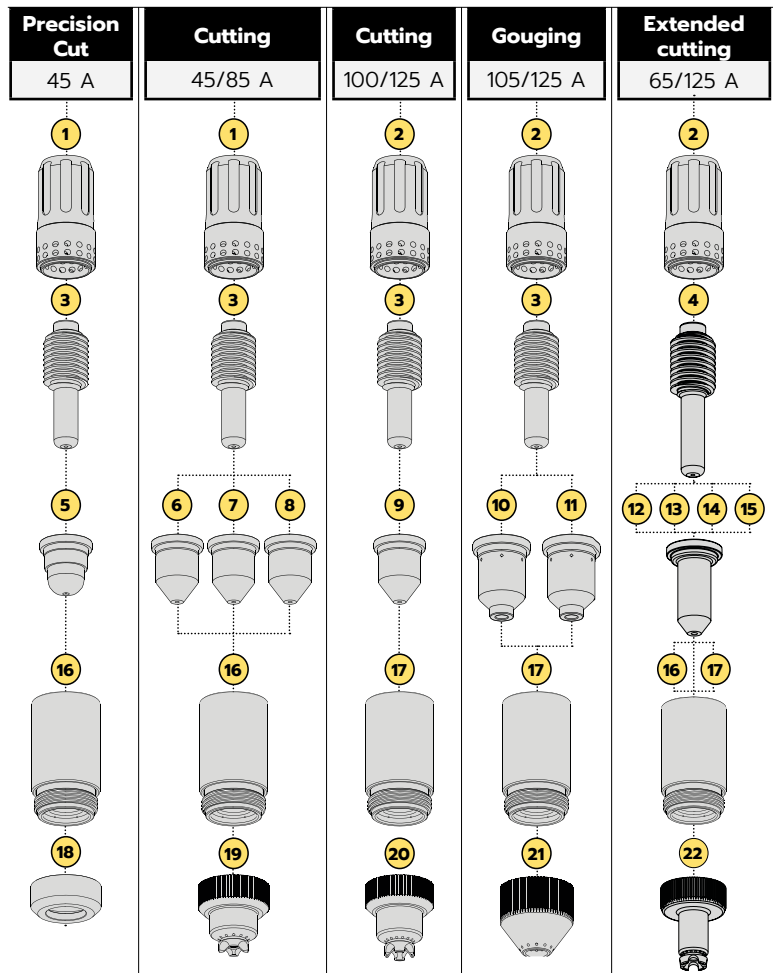


**Starter kit includes:**

Electrode - Tip - Swirl ring - Retaining cap - Shield cap  
Elettrodo - Cappa - Diffusore - Boccola - Distanziale

**STARTER KITS EP 126 · EPD 126**

|                     |            |        |
|---------------------|------------|--------|
| Starter KIT · 45 A  | 23015470BH | 144,90 |
| Starter KIT · 65 A  | 23015471BH | 144,90 |
| Starter KIT · 85 A  | 23015472BH | 157,30 |
| Starter KIT · 105 A | 23015473BH | 161,70 |



**CONSUMABLES**

| Pos. | Description         | Blister Type/Qty | Code       | Price € |
|------|---------------------|------------------|------------|---------|
| 1    | Swirl ring          | D 2 pcs          | 23015372BH | 95,50   |
| 2    | Swirl ring          | D 2 pcs          | 23015373BH | 99,80   |
| 3    | Electrode           | A 5 pcs          | 23015374BH | 47,30   |
| 4    | Electrode           | A 5 pcs          | 23015509BH | 70,40   |
| 5    | Tip 45 A            | A 5 pcs          | 23015375BH | 37,80   |
| 6    | Tip 45 A            | A 10 pcs         | 23015376BH | 65,10   |
| 7    | Tip 65 A            | A 10 pcs         | 23015377BH | 65,10   |
| 8    | Tip 85 A            | A 10 pcs         | 23015378BH | 65,10   |
| 9    | Tip 105 A           | A 10 pcs         | 23015379BH | 68,30   |
| 10   | Tip 65/85 A         | A 5 pcs          | 23015413BH | 62,00   |
| 11   | Tip 105 A           | A 5 pcs          | 23015414BH | 64,90   |
| 12   | Tip 65 A            | A 5 pcs          | 23015510BH | 57,20   |
| 13   | Tip 85 A            | A 5 pcs          | 23015511BH | 57,20   |
| 14   | Tip 105 A           | A 5 pcs          | 23015512BH | 57,20   |
| 15   | Tip 125 A           | A 5 pcs          | 23015513BH | 57,20   |
| 16   | Ret. cap. 45/85 A   | D 1 pc           | 23015443BH | 71,40   |
| 17   | Ret. cap. 100/125 A | D 1 pc           | 23015444BH | 67,10   |
| 18   | Shield cap          | D 2 pcs          | 23015382BH | 31,50   |
| 19   | Shield cap          | D 2 pcs          | 23015383BH | 50,60   |
| 20   | Shield cap          | D 2 pcs          | 23015384BH | 55,70   |
| 21   | Shield cap          | D 2 pcs          | 23015416BH | 48,30   |
| 22   | Shield cap          | D 2 pcs          | 23015514BH | 71,50   |

**PLASMA ACCESSORIES · ACCESSORI PLASMA**
**MECHANIZED · HIGH PERFORMANCE - MECCANICA · ALTE PRESTAZIONI**


|               |                  |          |
|---------------|------------------|----------|
| Suitable for: | PC EVO 76 H.FIT  | 99835030 |
|               | PC EVO 86 H.FIT  | 99835031 |
|               | PC EVO 126 H.FIT | 99835032 |

**EPM 126 (125A)**

|             |          |          |
|-------------|----------|----------|
| 6 pin · 6m  | 23010154 | 1.055,00 |
| 6 pin · 12m | 23010155 | 1.331,00 |

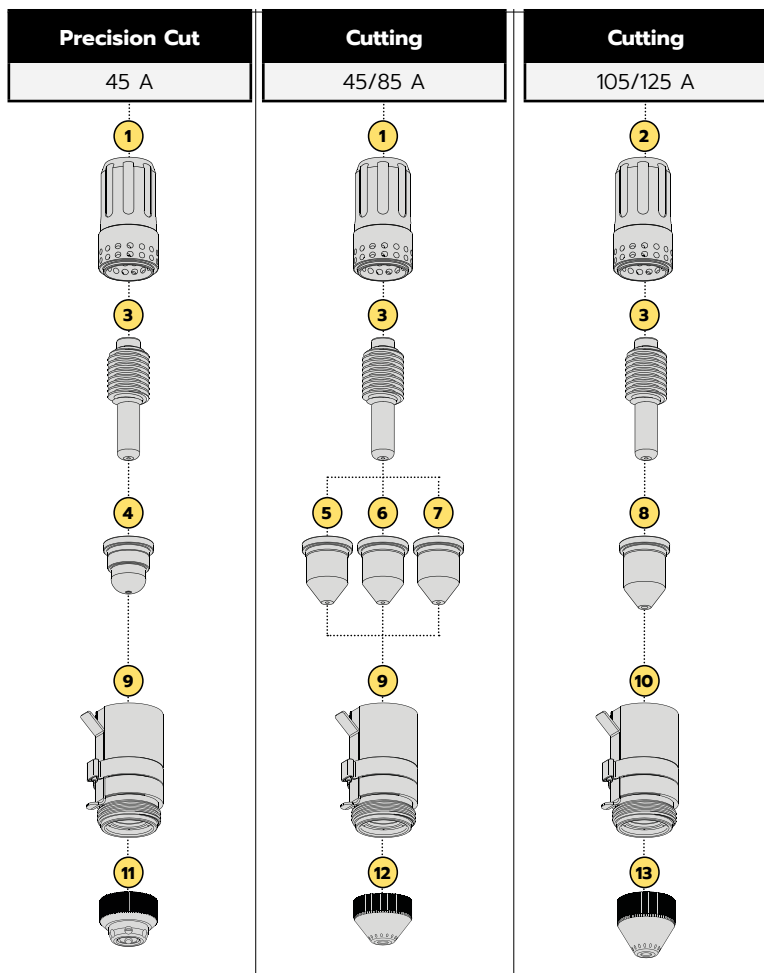
**PLASMA TORCHES WITHOUT CONSUMABLES  
TORCE PLASMA SENZA CONSUMABILI**

**Starter kit includes:**

 Electrode - Tip - Swirl ring - Retaining cap - Shield cap  
 Elettrodo - Cappa - Diffusore - Boccola - Distanziale

**STARTER KITS EPM 126**

|                     |            |        |
|---------------------|------------|--------|
| Starter KIT · 45 A  | 23015474BH | 182,60 |
| Starter KIT · 65 A  | 23015475BH | 174,30 |
| Starter KIT · 85 A  | 23015476BH | 182,60 |
| Starter KIT · 105 A | 23015477BH | 195,30 |


**CONSUMABLES**

| Pos. | Description   | Blister Type/Qty | Code       | Price € |
|------|---------------|------------------|------------|---------|
| 1    | Swirl ring    | D 2 pcs          | 23015372BH | 95,50   |
| 2    | Swirl ring    | D 2 pcs          | 23015373BH | 99,80   |
| 3    | Electrode     | A 5 pcs          | 23015374BH | 47,30   |
| 4    | Tip 45 A      | A 5 pcs          | 23015375BH | 37,80   |
| 5    | Tip 45 A      | A 10 pcs         | 23015376BH | 65,10   |
| 6    | Tip 65 A      | A 10 pcs         | 23015377BH | 65,10   |
| 7    | Tip 85 A      | A 10 pcs         | 23015378BH | 65,10   |
| 8    | Tip 105 A     | A 10 pcs         | 23015379BH | 68,30   |
| 9    | Retaining cap | D 1 pc           | 23015445BH | 104,00  |
| 10   | Retaining cap | D 1 pc           | 23015446BH | 104,00  |
| 11   | Shield cap    | D 2 pcs          | 23015506BH | 55,70   |
| 12   | Shield cap    | D 2 pcs          | 23015385BH | 48,40   |
| 13   | Shield cap    | D 2 pcs          | 23015386BH | 54,60   |

PLASMA ACCESSORIES · ACCESSORI PLASMA

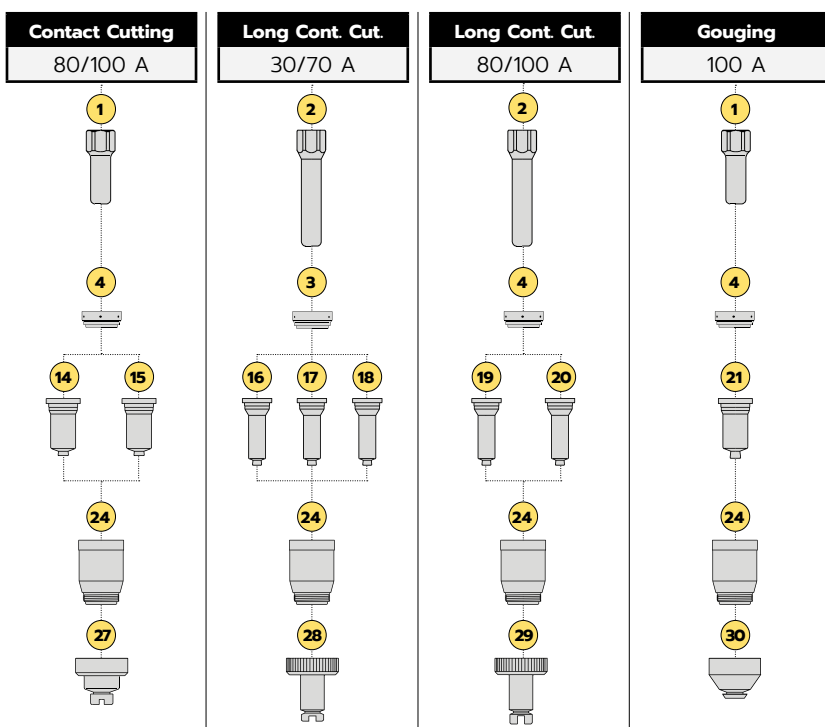
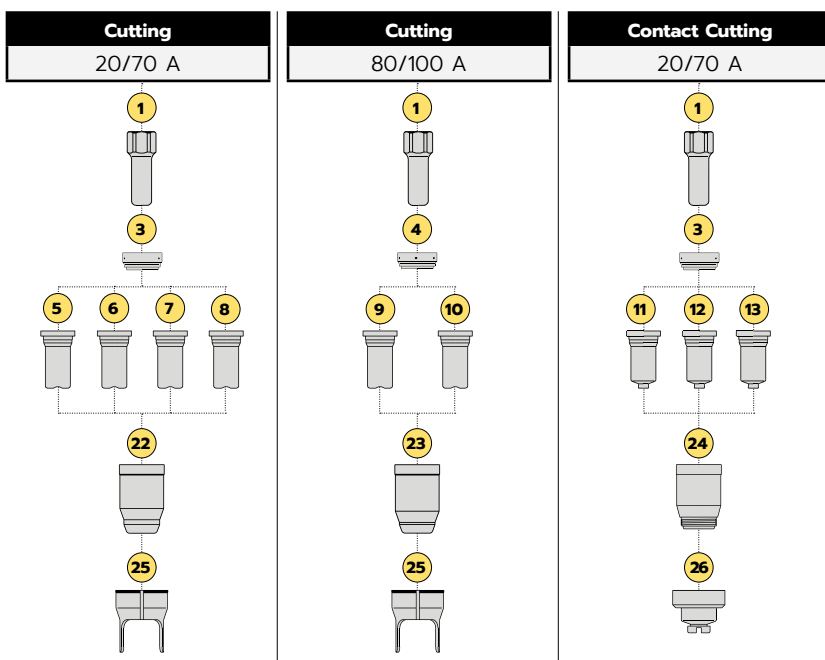
MANUAL - MANUALE



|               |                  |          |
|---------------|------------------|----------|
| Suitable for: | PC EVO 76 H.FIT  | 99835030 |
|               | PC EVO 86 H.FIT  | 99835031 |
|               | PC EVO 126 H.FIT | 99835032 |

**EPT 106**

|                   |                 |               |
|-------------------|-----------------|---------------|
| 100A · 6 pin · 6m | <b>23010156</b> | <b>734,00</b> |
| 70 A · 6 pin · 6m | <b>23010157</b> | <b>734,00</b> |



**CONSUMABLES**

| Pos. | Description   | Blister Type/Qty | Code       | Price € |
|------|---------------|------------------|------------|---------|
| 1    | Electrode     | F 5 pcs          | 23015236BH | 31,50   |
| 2    | Electrode     | A 5 pcs          | 23015267BH | 59,90   |
| 3    | Diffuser      | E 5 pcs          | 23015237BH | 90,30   |
| 4    | Diffuser      | E 5 pcs          | 23015238BH | 104,00  |
| 5    | Tip 30/40 A   | A 5 pcs          | 23015239BH | 55,70   |
| 6    | Tip 40/50 A   | A 5 pcs          | 23015240BH | 32,60   |
| 7    | Tip 50/60 A   | A 5 pcs          | 23015241BH | 32,60   |
| 8    | Tip 60/70 A   | A 5 pcs          | 23015242BH | 36,80   |
| 9    | Tip 80/90 A   | A 5 pcs          | 23015243BH | 37,80   |
| 10   | Tip 100/110 A | A 5 pcs          | 23015244BH | 33,60   |
| 11   | Tip 40/50 A   | A 5 pcs          | 23015251BH | 33,60   |
| 12   | Tip 50/60 A   | A 5 pcs          | 23015252BH | 33,60   |
| 13   | Tip 60/70 A   | A 5 pcs          | 23015253BH | 35,20   |
| 14   | Tip 80/90 A   | A 5 pcs          | 23015254BH | 33,60   |
| 15   | Tip 100/110 A | A 5 pcs          | 23015255BH | 37,80   |
| 16   | Tip 40/50 A   | A 5 pcs          | 23015268BH | 60,90   |
| 17   | Tip 50/60 A   | A 5 pcs          | 23015269BH | 60,90   |
| 18   | Tip 60/70 A   | A 5 pcs          | 23015270BH | 70,40   |
| 19   | Tip 80/90 A   | A 5 pcs          | 23015271BH | 69,30   |
| 20   | Tip 100/110 A | A 5 pcs          | 23015272BH | 64,90   |
| 21   | Tip 100/110 A | A 5 pcs          | 23015265BH | 42,00   |
| 22   | Retaining cap | D 1 pc           | 23015245BH | 49,40   |
| 23   | Retaining cap | D 1 pc           | 23015246BH | 49,40   |
| 24   | Retaining cap | D 1 pc           | 23015256BH | 51,50   |
| 25   | Spacer        | D 2 pcs          | 23015247BH | 34,60   |
| 26   | Shield cap    | D 2 pcs          | 23015257BH | 45,10   |
| 27   | Shield cap    | D 2 pcs          | 23015258BH | 57,80   |
| 28   | Shield cap    | D 2 pcs          | 23015273BH | 52,50   |
| 29   | Shield cap    | D 2 pcs          | 23015274BH | 55,00   |
| 30   | Shield cap    | D 2 pcs          | 23015266BH | 43,10   |

## PLASMA ACCESSORIES · ACCESSORI PLASMA

## MECHANIZED - MECCANICA


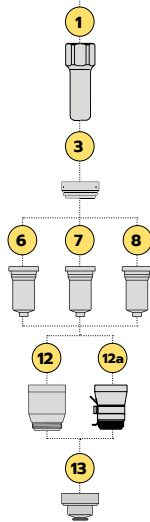

**H FIT**


Suitable for:

|                  |          |
|------------------|----------|
| PC EVO 76 H.FIT  | 99835030 |
| PC EVO 86 H.FIT  | 99835031 |
| PC EVO 126 H.FIT | 99835032 |

**EPTM 106**

|                     |          |          |
|---------------------|----------|----------|
| 100A · 6 pin · 6m   | 23010158 | 979,00   |
| 100 A · 6 pin · 12m | 23010159 | 1.265,00 |

**Cutting**  
80/100 A

**Contact Cutting**  
40/70 A

**Contact Cutting**  
80/100 A

**CONSUMABLES**

| Pos. | Description   | Blister Type/Qty | Code       |        |
|------|---------------|------------------|------------|--------|
| 1    | Electrode     | F 5 pcs          | 23015236BH | 31,50  |
| 2    | Diffuser      | E 5 pcs          | 23015238BH | 104,00 |
| 3    | Diffuser      | E 5 pcs          | 23015237BH | 90,30  |
| 4    | Tip 80/90 A   | A 5 pcs          | 23015243BH | 37,80  |
| 5    | Tip 100/110 A | A 5 pcs          | 23015244BH | 33,60  |
| 6    | Tip 40/50 A   | A 5 pcs          | 23015251BH | 33,60  |
| 7    | Tip 50/60 A   | A 5 pcs          | 23015252BH | 33,60  |
| 8    | Tip 60/70 A   | A 5 pcs          | 23015253BH | 35,20  |
| 9    | Tip 80/90 A   | A 5 pcs          | 23015254BH | 33,60  |
| 10   | Tip 100/110 A | A 5 pcs          | 23015255BH | 37,80  |
| 11   | Retaining cap | D 1 pc           | 23015246BH | 49,40  |
| 12   | Retaining cap | D 1 pc           | 23015256BH | 51,50  |
| 12a  | Retaining cap | D 1 pc           | 23015330BH | 74,80  |
| 13   | Shield cap    | D 2 pcs          | 23015307BH | 48,30  |



PLASMA ACCESSORIES · ACCESSORI PLASMA

MANUAL - MANUALE

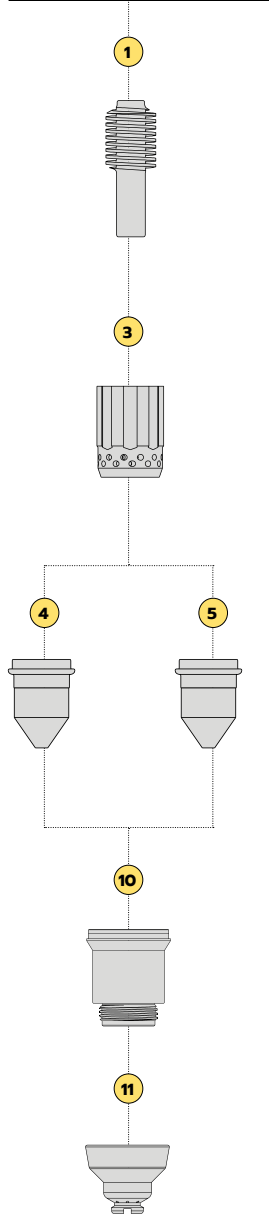


|               |                   |          |
|---------------|-------------------|----------|
| Suitable for: | PC EVO 50.1 H.FIT | 99830031 |
|               | PC EVO 50.3 H.FIT | 99835040 |
|               | PC EVO 66 H.FIT   | 99835039 |
|               | PC EVO 69 H.FIT   | 99835041 |
|               | PC EVO 76 H.FIT   | 99835030 |

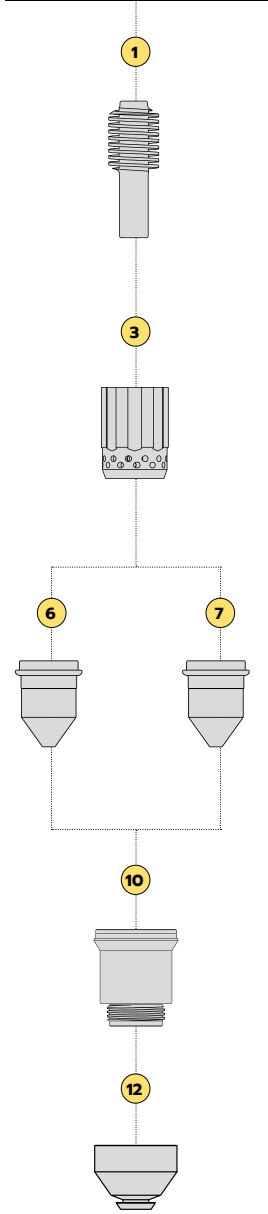
**H.70**

|                   |                 |               |
|-------------------|-----------------|---------------|
| 45 A · 6 pin · 6m | <b>23010164</b> | <b>798,00</b> |
| 70 A · 6 pin · 6m | <b>23010160</b> | <b>798,00</b> |

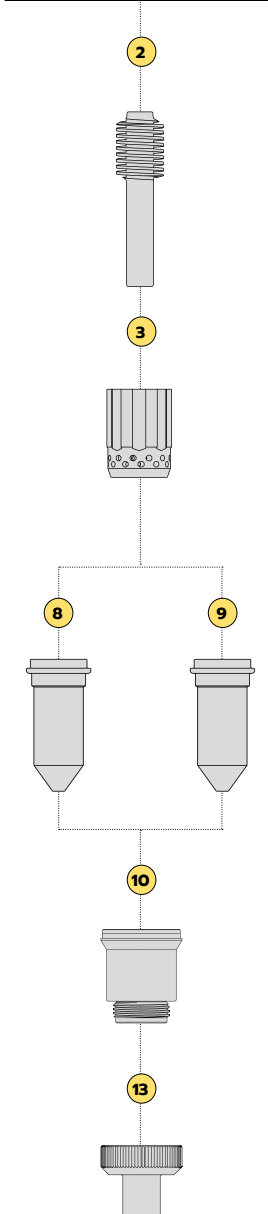
**Cutting**  
20/70 A



**Gouging**  
70 A



**Extended Cutting**  
20/70 A



**CONSUMABLES**

| Pos. | Description   | Blister | Qty    | Code       | Price € |
|------|---------------|---------|--------|------------|---------|
| 1    | Electrode     | A       | 10 pcs | 23015354BH | 76,70   |
| 2    | Electrode     | A       | 5 pcs  | 23015361BH | 54,60   |
| 3    | Swirl ring    | D       | 2 pcs  | 23015355BH | 88,20   |
| 4    | Tip 20/50 A   | A       | 10 pcs | 23015356BH | 47,30   |
| 5    | Tip 70 A      | A       | 10 pcs | 23015357BH | 45,10   |
| 6    | Tip 45 A      | A       | 10 pcs | 23015410BH | 84,00   |
| 7    | Tip 75 A      | A       | 10 pcs | 23015411BH | 84,00   |
| 8    | Tip 20/50 A   | F       | 5 pcs  | 23015362BH | 44,10   |
| 9    | Tip 70 A      | F       | 5 pcs  | 23015363BH | 49,40   |
| 10   | Retaining cap | D       | 1 pc   | 23015358BH | 73,50   |
| 11   | Shield cap    | D       | 2 pcs  | 23015359BH | 47,30   |
| 12   | Shield cap    | D       | 2 pcs  | 23015412BH | 36,80   |
| 13   | Shield cap    | D       | 2 pcs  | 23015364BH | 69,30   |

## PLASMA ACCESSORIES · ACCESSORI PLASMA

## MECHANIZED - MECCANICA

**H FIT**

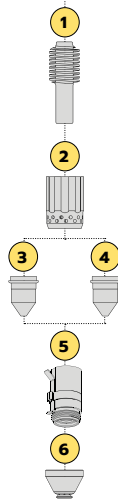

|               |                   |          |
|---------------|-------------------|----------|
| Suitable for: | PC EVO 50.1 H.FIT | 99830031 |
|               | PC EVO 50.3 H.FIT | 99835040 |
|               | PC EVO 66 H.FIT   | 99835039 |
|               | PC EVO 76 H.FIT   | 99835030 |

**HTM 70**

|                    |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 45 A · 6 pin · 6m  | <b>23010168</b> | <b>931,00</b>   |
| 70 A · 6 pin · 6m  | <b>23010165</b> | <b>985,00</b>   |
| 70 A · 6 pin · 12m | <b>23010166</b> | <b>1.261,00</b> |

Cutting

20/70 A


**CONSUMABLES**

| Pos. | Description                                | Blister | Type/Qty | Code              | Price € |
|------|--|---------|----------|-------------------|---------|
| 1    | Electrode                                  | A       | 10 pcs   | <b>23015354BH</b> | 76,70   |
| 2    | Swirl ring                                 | D       | 2 pcs    | <b>23015355BH</b> | 88,20   |
| 3    | Tip 20/50 A                                | A       | 10 pcs   | <b>23015356BH</b> | 47,30   |
| 4    | Tip 70 A                                   | A       | 10 pcs   | <b>23015357BH</b> | 45,10   |
| 5    | Retaining cap with voltage sensor connect. | D       | 1 pc     | <b>23015405</b>   | 93,10   |
| 6    | Shield cap                                 | D       | 2 pcs    | <b>23015360BH</b> | 46,20   |


 PLASMA TORCHES FOR DISCONTINUED PRODUCTS  
 TORCE PLASMA PER PRODOTTI FUORI PRODUZIONE


## PLASMA ACCESSORIES · ACCESSORI PLASMA

### MANUAL - MANUALE



SEE PAGE 97 FOR CONSUMABLES

Suitable for:

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| PC EVO 76 EasyFit 6pin  | Product discontinued |
| PC EVO 86 EasyFit 6pin  | Product discontinued |
| PC EVO 126 EasyFit 6pin | Product discontinued |

### PH 125 (125A)

EasyFit · 6 pin  
6m · 75°

23010129

738,00

### PLASMA TORCHES WITHOUT CONSUMABLES TORCE PLASMA SENZA CONSUMABILI

#### Starter kit includes:

Electrode - Tip - Swirl ring - Retaining cap - Shield cap  
Elettrodo - Cappa - Diffusore - Boccola - Distanziale



### STARTER KITS PH 125

|                     |            |        |
|---------------------|------------|--------|
| Starter KIT · 45 A  | 23015470BH | 144,90 |
| Starter KIT · 65 A  | 23015471BH | 144,90 |
| Starter KIT · 85 A  | 23015472BH | 157,30 |
| Starter KIT · 105 A | 23015473BH | 161,70 |

## MECHANIZED · HIGH PERFORMANCE - MECCANICA · ALTE PRESTAZIONI



SEE PAGE 98 FOR CONSUMABLES

Suitable for:

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| PC EVO 76 EasyFit 6pin  | Product discontinued |
| PC EVO 86 EasyFit 6pin  | Product discontinued |
| PC EVO 126 EasyFit 6pin | Product discontinued |

### PM 125 (125A)

EasyFit · 6 pin  
6 pin · 6m

23010133

1.046,00

EasyFit · 6 pin  
6 pin · 12m

23010134

1.381,00

### PLASMA TORCHES WITHOUT CONSUMABLES TORCE PLASMA SENZA CONSUMABILI

#### Starter kit includes:

Electrode - Tip - Swirl ring - Retaining cap - Shield cap  
Elettrodo - Cappa - Diffusore - Boccola - Distanziale



### STARTER KITS PM 125

|                     |            |        |
|---------------------|------------|--------|
| Starter KIT · 45 A  | 23015474BH | 182,60 |
| Starter KIT · 65 A  | 23015475BH | 174,30 |
| Starter KIT · 85 A  | 23015476BH | 182,60 |
| Starter KIT · 105 A | 23015477BH | 195,30 |

**PLASMA ACCESSORIES · ACCESSORI PLASMA**
**MANUAL - MANUALE**

**SEE PAGE 99 FOR CONSUMABLES**

|               |                |                      |
|---------------|----------------|----------------------|
| Suitable for: | PC 75 · 5 pin  | Product discontinued |
|               | PC 103 · 5 pin | Product discontinued |

|        |                             |                 |               |
|--------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| PT 100 | EasyFit 5 pin - 100 A - 6m  | <b>23010077</b> | <b>712,00</b> |
| PT 100 | EasyFit 5 pin - 100 A - 12m | <b>23010122</b> | <b>961,00</b> |

|               |                         |                      |
|---------------|-------------------------|----------------------|
| Suitable for: | PC EVO 76 EasyFit 6pin  | Product discontinued |
|               | PC EVO 86 EasyFit 6pin  | Product discontinued |
|               | PC EVO 126 EasyFit 6pin | Product discontinued |

|        |                            |                 |               |
|--------|----------------------------|-----------------|---------------|
| PT 100 | EasyFit 6 pin - 100 A - 6m | <b>23010139</b> | <b>727,00</b> |
| PT 100 | EasyFit 6 pin - 70 A - 6m  | <b>23010150</b> | <b>681,00</b> |


**SEE PAGE 101 FOR CONSUMABLES**

|               |               |                      |
|---------------|---------------|----------------------|
| Suitable for: | PC 55 · 5 pin | Product discontinued |
|               | PC 63 · 5 pin | Product discontinued |
|               | PC 75 · 5 pin | Product discontinued |

|              |                            |                 |                 |
|--------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| ST 70 (70 A) | EasyFit 5 pin - 70 A - 6m  | <b>23010098</b> | <b>779,00</b>   |
| ST 70 (70 A) | EasyFit 5 pin - 70 A - 12m | <b>23010121</b> | <b>1.124,00</b> |
| ST 70 (50 A) | EasyFit 5 pin - 50 A - 6m  | <b>23010151</b> | <b>814,00</b>   |


**SEE PAGE 97 FOR CONSUMABLES**

|               |                |                      |
|---------------|----------------|----------------------|
| Suitable for: | PC 123 · 5 pin | Product discontinued |
|---------------|----------------|----------------------|

|        |                             |                 |                 |
|--------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| TH 125 | EasyFit 5 pin - 125 A - 6m  | <b>23010103</b> | <b>856,00</b>   |
| TH 125 | EasyFit 5 pin - 125 A - 12m | <b>23010124</b> | <b>1.098,00</b> |

**MECHANIZED - MECCANICA**

**SEE PAGE 100 FOR CONSUMABLES**

|               |                |                      |
|---------------|----------------|----------------------|
| Suitable for: | PC 75 · 5 pin  | Product discontinued |
|               | PC 103 · 5 pin | Product discontinued |

|         |                             |                 |                 |
|---------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| PTM 100 | EasyFit 5 pin - 100 A - 6m  | <b>23010080</b> | <b>875,00</b>   |
| PTM 100 | EasyFit 5 pin - 100 A - 12m | <b>23010123</b> | <b>1.097,00</b> |


|               |                         |                      |
|---------------|-------------------------|----------------------|
| Suitable for: | PC EVO 76 EasyFit 6pin  | Product discontinued |
|               | PC EVO 86 EasyFit 6pin  | Product discontinued |
|               | PC EVO 126 EasyFit 6pin | Product discontinued |

|         |                            |                 |                 |
|---------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| PTM 100 | EasyFit 6 pin - 100 A - 6m | <b>23010140</b> | <b>1.050,00</b> |
|---------|----------------------------|-----------------|-----------------|


**SEE PAGE 102 FOR CONSUMABLES**

|               |               |                      |
|---------------|---------------|----------------------|
| Suitable for: | PC 75 · 5 pin | Product discontinued |
|---------------|---------------|----------------------|

|        |                            |                 |                 |
|--------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| STM 70 | EasyFit 5 pin - 70 A - 6m  | <b>23010100</b> | <b>985,00</b>   |
| STM 70 | EasyFit 5 pin - 70 A - 12m | <b>23010117</b> | <b>1.261,00</b> |


**SEE PAGE 98 FOR CONSUMABLES**

|               |        |                      |
|---------------|--------|----------------------|
| Suitable for: | PC 123 | Product discontinued |
|---------------|--------|----------------------|

|        |                             |                 |                 |
|--------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| TM 125 | EasyFit 5 pin - 125 A - 6m  | <b>23010104</b> | <b>1.106,00</b> |
| TM 125 | EasyFit 5 pin - 125 A - 12m | <b>23010116</b> | <b>1.378,00</b> |



**PLASMA ACCESSORIES · ACCESSORI PLASMA**

**CIRCLE CUTTING ATTACHMENT · KIT PER TAGLIO CIRCOLARE**

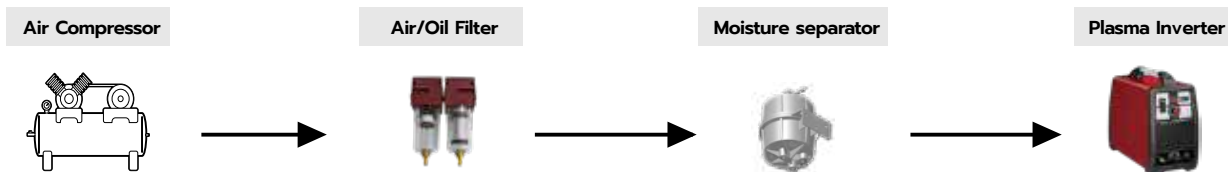
|  |                 |   |                |               |
|--|-----------------|---|----------------|---------------|
|  | <b>23015248</b> | Circle Cutting attachment<br>Kit per tagli ocircolare | EPT 106        | <b>182,80</b> |
|  | <b>23015306</b> | Circle Cutting attachment<br>Kit per tagli ocircolare | EP 126<br>H.70 | <b>204,10</b> |

**BEVEL TOOL · ACCESSORIO PER TAGLIO/SMUSSO/TAGLIO CIRCOLARE**

|  |                 |   |                |               |
|--|-----------------|---|----------------|---------------|
|  | <b>23015404</b> | Bevel tool<br>Accessorio per taglio/smusso/taglio circolare | EP 126<br>H.70 | <b>812,90</b> |
|--|-----------------|---|----------------|---------------|

**AIR FILTER SYSTEM · SISTEMA FILTRO ARIA**

Optional air filter system 3ph plasma inverter cutting units - Sistema di pulizia aria opzionale per plasma inverter trifase



|  |                  |  |                  |               |
|--|------------------|--|------------------|---------------|
|  | <b>22905092</b>  | Moisture separator - Filtro deumidificatore                  | All Plasma Range | <b>215,50</b> |
|  | <b>22905093K</b> | Filter cartridge - cartuccia deumidificante<br>8 pcs package | All Plasma Range | <b>117,50</b> |
|  | <b>22905048</b>  | Air/Oil filter - Filtro olio/aria                            | All Plasma Range | <b>528,00</b> |

**CONSUMABLE BLISTER TYPE · TIPI DI BLISTER PER CONSUMABILI**

|  |  |               |
|--|--|---------------|
|  |  | <b>Type A</b> |
|  |  | <b>Type B</b> |
|  |  | <b>Type C</b> |
|  |  | <b>Type D</b> |
|  |  | <b>Type E</b> |
|  |  | <b>Type F</b> |





NOTES · NOTE

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



# TRADING TERMS & CONDITIONS

## Art 1 Contract formation.

Any order from the Buyer shall be binding for HELVI SPA, only when accepted in writing by HELVI SPA itself. HELVI SPA shall have the right to refuse any amendment requested by the Buyer. Unless otherwise agreed in writing, HELVI SPA shall not accept any cancellation of orders.

## Art 2 Characteristics of the Products

Catalogues, price lists or other advertising matters are only an indication of the type of products and no prices or other particulars contained herein shall be binding for HELVI SPA. Any information or data relating to technical features and/or specifications of the Products contained in dépliant, price lists, catalogues and similar documents shall be binding only to the extent they are expressly referred to in the contract. All information given in price lists and catalogues or any literature are supplied by HELVI SPA in good faith; however, whilst every effort has been made to ensure that the information is correct, HELVI SPA does not accept any responsibility for errors which may have inadvertently been made. Designs and drawings of machines, wiring diagrams, manuals and graphics and marketing materials are HELVI SPA's property and no one can alter, modify or copy them. At any time, HELVI SPA shall have the right to make any change to the products which appear to be necessary or suitable. The Buyer shall have no right to indemnities or other remedies for such modifications.

## Art 3 Prices.

HELVI SPA shall have the right to increase prices, by prior notice, in accordance to any change of cost of raw materials and labour which may take place between the date of order and the delivery. Unless otherwise agreed, the prices indicated in the quotations and in the contract are EX WORKS Sandrigo (Vicenza-Italy) and include only the packing costs for each single Product. It is agreed that any other cost or charge relating to any other kind of packaging, including customised packaging, shall be for the account of the Buyer.

## Art 4 Payment conditions.

All payments must be made, for the exact amount applied without any deductions and clear of any charges, directly to the head office of HELVI SPA in Sandrigo (Vicenza – Italy), according to the payment conditions agreed upon each time. In addition to the other remedies permitted under the applicable laws, in case of late payment HELVI SPA shall have the right, at its own discretion, to charge delay interests at the current legal rate plus seven per cent, plus cashing, banking and legal expenses. Delay interests shall be due, from due date to the payment without any formal requests. Unless otherwise agreed in writing, any expenses or bank commissions due with respect to the payment shall be for the Buyer's account.

## Art 5 Retention of title.

a) It is agreed that the Products delivered remain HELVI SPA's property until complete payment is received by HELVI SPA. b) The Buyer shall have, according to article 5 a) hereabove, the right to sell the Products, and any new product in which the Products have been converted into other products, in the ordinary course of business on the understanding that the proceeds of any such sale shall belong to HELVI SPA to whom the Buyer shall account such proceeds up to the concurrence of the full price due by the Buyer to HELVI SPA for the supply of the Products. c) HELVI SPA shall have the right at any time to revoke the Buyer's right of sale by written notice to the Buyer, if the Buyer is in default in respect of payment of any sum due to HELVI SPA for longer than 7 (seven) working days (whether in respect of Products or other goods or services supplied by HELVI SPA to the Buyer for any other reason whatsoever). d) On termination of the Buyer's right of sale in accordance with the foregoing conditions, the Buyer must place the Products at the disposal of HELVI SPA who shall have the right to enter upon the Buyer's premises for the purpose of removing the Products. e) The Buyer shall act as a bailee and the Products shall be on its responsibility, according to the articles 1766 and following of Italian Civil Code, until the complete payment is received by HELVI SPA.

## Art 6 Terms of delivery.

Except otherwise agreed, the supply of the goods will be EX WORKS (Incoterms® 2020), Sandrigo (Vicenza, Italy), even if it is agreed that HELVI SPA will take care, wholly or in part, of the shipment. In any case, whatever the delivery term agreed between the parties, the risks will pass to the Buyer, at the latest, on delivery of the goods to the first carrier. HELVI SPA shall not provide any transport insurance for the Products, unless otherwise agreed in writing.

## Art 7 Complaints

Any complaints relating to packing, quantity, number or exterior features of the products, including transport damages (apparent defects), must be notified to HELVI SPA by a written notice within eight days from receipt of the Products; failing such a notification, the Buyer's right to claim the above defects will be forfeited. It is agreed that any complaints or objections do not entitle the Buyer to suspend or to delay payment of the Products as well as payment of any other supply. HELVI SPA shall not accept any return without HELVI SPA's prior written authorization. Any return of Products not authorized by HELVI SPA shall be shipped back to the Buyer at the Buyer's charge.

## Art 8 Delivery times.

Any date quoted in orders confirmations for delivery of the Products is approximate. In the event of delay, no liability, order cancellation nor penalty shall be accepted by HELVI SPA. HELVI SPA shall endeavour to complete the contract and/or deliver the Products within the time agreed (if any) but it shall not be liable for any loss or damage of any kind whatsoever caused directly or indirectly by any delay in the completion of the contract or delivery of the Products. Any delay caused by force majeure or by acts or omissions of the Buyer (e.g. the lack of indications which are necessary for the supply of the Products), shall not be considered as a delay on HELVI SPA's responsibility. If the Buyer fails to make any payment on the time and in the manner specified by HELVI SPA or becomes insolvent or bankrupt or makes composition with its creditors or has a receiver appointed or passes a resolution for winding up, HELVI SPA shall have, at its own discretion, the right to suspend or cancel further deliveries, to request advanced payments or guarantees.

## Art 9 Force majeure.

Either party shall have the right to suspend performance of its contractual obligations when such performance becomes impossible or unduly burdensome because of unforeseeable events beyond its control, such as strikes, boycotts, lock-outs, fires, war (either declared or not), civil war, riots, revolutions, requisitions, embargo, energy black-outs, delay in delivery of components or raw materials.

## Art 10 Warranty.

HELVI SPA undertakes to remedy any defects, lack of quality or non-conformity of the Products for which it is liable, occurring within the warranty terms, provided such defects have been timely notified in accordance with art. 7. HELVI SPA at its sole discretion may choose whether to repair, replace or refund (totally or partially) the products found to be defective. The guarantee will be valid only if the product is accompanied by an invoice or receipt proving the date of sale with the serial number indicated in writing in the sales document. In the event that it cannot be demonstrated with an invoice or receipt, HELVI SPA reserves the right to apply the standard guarantee of 24 months from the date of the HELVI SPA sales document to the dealer.

## WARRANTY TIME PERIODS

| 36 MONTHS                                | 24 MONTHS                                    |   |
|--|--|---|
| Transformers<br>Chokes                   | Rectifiers                                   | Power PCBs<br>Control PCBs  |
| 12 MONTHS                                |  |   |
| Cooling system<br>Water pump<br>Switches | Contactors<br>Gas valves<br>Mechanical parts | Remote controls<br>Fan motors<br>Wire drive motors<br>Welding masks |

## WHAT IS NOT COVERED UNDER THIS WARRANTY:

- consumable parts, for instance contact tips, nozzles, welding cables, ground clamps, electrode holders, cable assemblies, wire spools, drive rolls, etc.;
- parts that fail due to normal wear;
- TIG, MIG and PLASMA torches;
- Input cables;
- Gas regulator;
- On-site intervention costs, damage from non-production;
- Products failed due to transport damages, abnormal working conditions, failure to follow HELVI SPA instructions, negligence, lack of maintenance, abnormal or unsuitable supply of electricity, misuse, tampering, alteration and/or repair of the products without HELVI SPA authorization.

## WARRANTY EXCLUSIONS

The following cases are excluded from the guarantee and immediately invalidate the validity:

- The warranty will expire if the product has exceeded 36 months of storage;
- Breakages due to incorrect use or neglect;
- Transport damage;
- Wrong connection to the electrical network;
- Overvoltage or undervoltage due to the electricity grid
- Overvoltage or undervoltage due to underpowered, un-stabilized, too old or incorrectly used motor-generators;
- Tampering or Repairs performed by not authorized personnel;
- Removal of labels;
- Failure to pay an instalment or product invoice.

## RETURN AUTHORIZATION

The buyer must contact the retailer from whom he purchased the Product or the nearest authorized service center ([www.helvi.com](http://www.helvi.com)), presenting it accompanied by the necessary documentation:

- Legible copy of the invoice or purchase receipt (proving the sales data with the serial number indicated in writing in the sales document).

Failing this documentation the warranty shall be void. In case that the retailer is not available, the buyer can forward the warranty claim directly to:

### HELVI SPA

V.le G. Galilei 123, 36066 Sandrigo (VI), Italy  
[service@helvi.com](mailto:service@helvi.com) Ph: +39 0444 666999 Fax: +39 0444 750070

HELVI SPA shall not accept any return without HELVI SPA's prior written authorization. In case of unauthorized returns, HELVI SPA reserves the right to charge a handling fee of 40,00€. If a returned product is found not to be defective, HELVI SPA reserves the right to charge the labour cost of 50,00€/hour for the fault investigation. The warranty is EX WORKS (Incoterms® 2020), Sandrigo (Vicenza, Italy), therefore HELVI SPA shall not pay any transport costs or expenses (whether from the Buyer's premises to HELVI SPA, or from HELVI SPA premises to the Buyer's) which shall be at the Buyer's charge. At the discretion of HELVI SPA, foreign customers may be exempt from returning defective Products if the cost of transportation is excessive.

## WARRANTY REPAIR

In the event that a product failure occurs within the warranty period, please contact your nearest authorized dealer or service center ([www.helvi.com](http://www.helvi.com)). At its discretion, HELVI SPA can send spare parts free of charge to the nearest service center to carry out the repair, only after checking with the Helvi Service, who can authorize the repair or not.

## Art 11 Online E-Commerce and use of company logos.

HELVI SPA does not authorize its dealers to promote or sell their products on any online sales platform or website, unless agreed between both parties. The use of registered trademarks without the authorization expressed by HELVI SPA commits a criminal offense sanctioned by the Italian and European legal system (or by the country in which the crime was committed) and as such is punishable by the competent judicial police authorities and punished with the penalties provided for this offense.

## Art 12 Applicable laws – Jurisdiction.

These general terms and conditions and any contract made hereunder with HELVI SPA shall be construed and interpreted in accordance with the substantive laws of Italy. The competent law Court of Vicenza, ITALY, shall have exclusive jurisdiction in any action arising of or in connection with these terms and condition or any contract made with HELVI SPA. However as an exception to the principle hereabove, HELVI SPA is in any case entitled to bring its action before the competent court of the place where the Buyer has its registered office. The United Nations Conventions for the International Sale of Goods does not apply to any supply of Products made by HELVI SPA to any Buyer.

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

## Art 1 Formazione del contratto

Il contratto si perfeziona solo quando HELVI SPA invia la conferma d'ordine per iscritto. HELVI SPA si riserva la facoltà di rifiutare eventuali modifiche richieste dall'Acquirente. HELVI SPA non accetta cancellazioni di ordini, salvo diverso accordo scritto.

## Art 2 Caratteristiche dei Prodotti

I Cataloghi, i listini prezzi e ogni altro materiale illustrativo hanno solo valore indicativo dei Prodotti ed i prezzi o gli altri particolari ivi contenuti non sono vincolanti per HELVI SPA. Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei Prodotti contenute in deplianti, listini prezzi, cataloghi o documenti simili saranno vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano stati espressamente richiamati dal contratto. Tutte le informazioni indicate nei listini prezzi e nei cataloghi o in altri documenti sono fornite da HELVI SPA in buona fede; comunque, pur impegnandosi affinché l'informazione sia corretta, HELVI SPA non accetta alcuna responsabilità per errori che possano essere stati inavvertitamente fatti. I disegni delle macchine, gli schemi elettrici, manuali, grafiche e materiale pubblicitario sono di esclusiva proprietà di HELVI SPA e non potranno essere alterati, modificati o copiati da alcuno. HELVI SPA si riserva di apportare ai Prodotti le modifiche che dovessero risultare necessarie o opportune. L'Acquirente non avrà alcun diritto né ad indennizzi né ad altri rimedi a seguito di tali modifiche.

## Art 3 Prezzi

HELVI SPA si riserva il diritto di aumentare i prezzi, con preavviso, in relazione ad ogni variazione del costo delle materie prime e della manodopera che interverranno tra l'ordine e la consegna dei Prodotti. Salvo patto contrario, i prezzi indicati nelle offerte e nel contratto si intendono FRANCO FABBRICA SANDRIGO (VICENZA - ITALIA) e per Prodotti imballati singolarmente. Qualsiasi altra spesa o onere relativo ad altri tipi di imballaggio, anche personalizzati, sarà a carico dell'Acquirente.

## Art 4 Condizioni di pagamento

I pagamenti dovranno essere effettuati, al netto di ogni spesa e senza detrazioni o arrotondamenti, esclusivamente presso la sede di HELVI SPA in Sandrigo (Vicenza - Italia), secondo le modalità ed i termini stabiliti, di volta in volta, dalle parti. In caso di pagamento oltre i termini stabiliti, fermo restando ogni altro diritto della HELVI SPA previsto dalle leggi vigenti, avrà il diritto, a sua esclusiva discrezione, di addebitare gli interessi di mora in ragione del tasso legale vigente aumentato di 7 (sette) punti percentuali, oltre alle spese di incasso, commissioni bancarie e spese legali. Gli interessi di mora saranno dovuti dalla scadenza prevista per il pagamento, senza necessità di preventiva messa in mora. Salvo diverso accordo scritto, eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento saranno a carico dell'Acquirente.

## Art 5 Riserva di proprietà

a) Fino alla data in cui la HELVI SPA non abbia ricevuto il pagamento dell'intero prezzo dei Prodotti forniti, tali Prodotti rimarranno di proprietà di HELVI SPA. b) Nel corso dello svolgimento della sua attività l'Acquirente avrà il diritto di vendere tali Prodotti, o i nuovi prodotti in cui i Prodotti forniti da HELVI SPA siano stati incorporati, fermo restando che in tal caso tutti i proventi verranno trasferiti a HELVI SPA fino alla concorrenza del prezzo dovuto dall'Acquirente a HELVI SPA per la fornitura di tali Prodotti. c) HELVI SPA avrà il diritto di notificare all'Acquirente la revoca del diritto di vendere i Prodotti la cui proprietà, in conseguenza di quanto disposto dall'art. 5 a) precedente, non sia ancora passata all'Acquirente stesso, qualora l'Acquirente sia rimasto inadempiente per un periodo di tempo superiore a 7 (sette) giorni lavorativi rispetto al pagamento di una qualsivoglia somma dovuta a HELVI SPA (sia in rispetto di tali Prodotti che di qualsivoglia altra merce o servizio forniti da HELVI SPA all'Acquirente). d) Qualora HELVI SPA eserciti il diritto di cui al precedente punto c), l'Acquirente dovrà mettere i Prodotti a disposizione di HELVI SPA che potrà accedere alla sede dell'Acquirente per provvedere a riprenderli in proprio possesso. e) Pendente sempre il riservato dominio, l'Acquirente assume la veste, gli obblighi e le responsabilità di depositario della cosa venduta, secondo gli artt. 1766 e seguenti del Codice Civile Italiano.

## Art 6 Condizioni di resa

Salvo patto contrario, i Prodotti vengono spediti franco fabbrica (EX WORKS Incoterms® 2020) Sandrigo (Vicenza, Italia), e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata da HELVI SPA. Ad ogni modo, quali che siano i termini di resa pattuiti dalle parti, i rischi passano all'Acquirente al più tardi con la consegna al primo trasportatore. I Prodotti non sono assicurati per il trasporto da HELVI SPA, salvo diversa pattuizione per iscritto.

## Art 7 Redami

Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori, (difetti apparenti) inclusi i danni da trasporto, dei Prodotti dovranno essere comunicati per iscritto a HELVI SPA, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti. E' inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all'Acquirente di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né tantomeno di altre forniture. Non verranno accettati resi e Prodotti di ritorno senza la preventiva autorizzazione di HELVI SPA. Qualsiasi reso di Prodotti effettuato senza l'autorizzazione di HELVI SPA darà luogo all'immediato reintolo al mittente a spese di quest'ultimo.

## Art 8 Consegne

I termini di consegna hanno carattere puramente indicativo. Eventuali ritardi non possono dar luogo a pretese di danni né a penalità, né a risoluzione anche parziale del contratto. HELVI SPA farà tutto quanto in suo potere per eseguire il contratto e/o consegnare i Prodotti entro i termini eventualmente concordati, ma in nessun caso potrà essere chiamata a rispondere dei danni direttamente o indirettamente causati dalla ritardata esecuzione di un contratto o dalla ritardata consegna dei Prodotti. Non si considera imputabile a HELVI SPA l'eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore o ad atti od omissioni dell'Acquirente (es. mancata comunicazione di indicazioni necessarie per la fornitura di Prodotti). Qualora l'Acquirente non effettui il pagamento nei termini e con le modalità indicate di volta in volta nel contratto, o venga a trovarsi in una situazione di insolvenza, o venga sottoposto ad una procedura concorsuale, o a situazioni a questa affini, HELVI SPA può a sua discrezione sospendere o cancellare ulteriori consegne, richiedere pagamenti anticipati o garanzie.

## Art 9 Forza maggiore

Ciascuna parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla volontà della stessa, quale ad es. sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata e non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, ritardi nella consegna di componenti o materie prime.

## Art 10 Garanzia

HELVI SPA si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o difetto di conformità dei prodotti a lui imputabile, verificatosi entro i termini previsti dalla garanzia, purché lo stesso gli sia stato notificato tempestivamente in conformità dell'art. 7. HELVI SPA a sua esclusiva discrezione potrà scegliere se riparare, sostituire o rimborsare (totalmente o parzialmente) i prodotti risultati difettosi. La garanzia avrà validità solo nel caso in cui il prodotto sia accompagnato da fattura o scontrino fiscale comprovante la data di vendita con il numero di matricola indicato per iscritto nel documento di vendita. Nel caso in cui non sia dimostrabile con fattura o scontrino HELVI SPA, si riserva di applicare la garanzia standard di 24 Mesi dalla data del DDT di Vendita HELVI SPA al Rivenditore.

## PERIODI DI GARANZIA

| 36 MESI   | 24 MESI  |  |
|---|--|--|
| Trasformatori Impedenze                           | Ponti raddrizzatori                              | Schede di potenza<br>Schede di controllo                                       |
| 12 MESI   |  |  |
| Gruppi di raffreddamento.<br>Pompe<br>Commutatori | Parti meccaniche<br>Contattori<br>Elettrovalvole | Comandi a distanza<br>Ventilatori<br>Motori trainafile<br>Caschi per saldatura |

## NON SONO COPERTI DA GARANZIA:

- parti consumabili, quali punte a contatto, ugelli, cavi di saldatura, pinze di massa, pinze porta elettrodo, fasci cavi, bobine di filo, rullini traina-filo, ecc.)
- parti soggette ad usura meccanica o naturale.
- Torce TIG, MIG e PLASMA;
- Cavi di Alimentazione;
- Riduttori di Pressione;
- Costi di intervento in loco, danni da mancata produzione;
- Prodotti che risultino non funzionanti a causa di: danni da trasporto, condizioni lavorative anomale e mancato rispetto delle indicazioni di HELVI SPA, negligenza, mancanza di manutenzione, anormali o inidonee forniture di energia elettrica, uso errato, manomissioni, alterazioni e/o riparazioni dei Prodotti senza la preventiva autorizzazione di HELVI SPA

## ESCLUSIONI DI GARANZIA:

- Sono escluse dalla garanzia e ne fanno decadere immediatamente la validità i seguenti casi:
- La garanzia decadrà nel caso in cui il prodotto abbia superato i 36 mesi di stoccaggio;
  - Rotture per uso non corretto o incuria;
  - Danni da Trasporto;
  - Errato Collegamento alla rete elettrica;
  - Sovralimentazioni o Sottolimentazioni dovute alla rete elettrica
  - Sovralimentazioni o Sottolimentazioni dovute a motogeneratori sottodimensionati, non stabilizzati o troppo datati o utilizzati in modo non corretto;
  - Manomissioni o Riparazioni eseguite da personale non autorizzato;
  - Asportazione di etichette;
  - Mancato pagamento di una rata o fattura del prodotto.

## AUTORIZZAZIONE AL RESO DEI PRODOTTI

L'acquirente dovrà rivolgersi al rivenditore presso il quale ha acquistato il Prodotto o al centro di assistenza autorizzato (www.helvi.com) più vicino, presentandolo accompagnato dalla documentazione necessaria:

- Copia leggibile della fattura o ricevuta d'acquisto (comprovante la data di vendita con il numero di matricola indicato per iscritto nel documento di vendita.)

In mancanza della suddetta documentazione la garanzia sarà nulla. Nel caso il rivenditore non fosse più reperibile, l'acquirente potrà inoltrare la richiesta direttamente a:

**Helvi Sp.A.**  
V.le G. Galilei 123, 36066 Sandrigo (VI), Italia  
service@helvi.com • Tel: +39 0444 666999 • Fax: +39 0444 750070

Non verranno accettati resi senza la preventiva autorizzazione di HELVI SPA. In caso di reso privo di autorizzazione, HELVI SPA si riserva il diritto di addebitare un costo fisso di 40,00€ per la gestione del reso. Nel caso in cui i prodotti resi venissero riscontrati come perfettamente funzionanti e privi di difetti, HELVI SPA si riserva il diritto di addebitare un costo orario di 50,00€/ora per l'individuazione del presunto difetto. La garanzia è da intendersi franco fabbrica (EX WORKS Incoterms® 2020) Sandrigo (Vicenza, Italia). Di conseguenza, salvo che sia diversamente convenuto per iscritto, HELVI SPA non è responsabile dei costi di spedizione e trasporto (sia quelli dalla sede dell'acquirente alla sede di HELVI SPA, sia quelli dalla sede di HELVI SPA, a quella dell'acquirente) che rimarranno pertanto ad esclusivo carico dell'acquirente. A discrezione di HELVI SPA, il cliente estero può essere esonerato dal restituire i Prodotti difettosi, qualora l'incidenza del trasporto risulti eccessiva.

## RIPARAZIONE IN GARANZIA

Nel caso in cui si verifichi un guasto al prodotto entro il periodo di garanzia, rivolgersi al proprio rivenditore o centro di assistenza autorizzato (www.helvi.com) più vicino.

A sua discrezione HELVI SPA potrà inviare i ricambi gratuitamente al centro di assistenza più vicino per effettuare la riparazione, solo dopo verifica con il Service Helvi, il quale potrà autorizzare o meno la riparazione.

## Art 11 E-Commerce online ed utilizzo loghi aziendali

HELVI SPA non autorizza i propri rivenditori a promuovere o vendere i propri prodotti su qualsiasi piattaforma di vendita online o proprio sito, salvo accordo tra le parti firmato da entrambe le parti. L'utilizzo dei marchi registrati senza autorizzazione espressa da HELVI SPA è un reato penale sanzionato dall'ordinamento giuridico italiano ed europeo (o del Paese in cui si è commesso il reato) ed è come tale perseguibile dalle Autorità di Polizia Giudiziaria preposte e punito con le pene previste per tale reato.

## Art 12 Legislazione, giurisdizione e foro competente

Le presenti condizioni generali ed ogni contratto di vendita concluso con HELVI SPA saranno costruiti ed interpretati in conformità con la legge sostanziale italiana. Il Giudice competente di Vicenza, Italia, avrà la giurisdizione esclusiva per qualsiasi controversia, nascente o connessa con le presenti condizioni generali o qualsiasi contratto concluso con HELVI SPA. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra HELVI SPA avrà comunque la facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso la sede dell'Acquirente. La Convenzione delle Nazioni Unite per la vendita internazionale di beni mobili non si applica a qualsivoglia fornitura effettuata da HELVI SPA a qualsiasi Acquirente.

**MERCHANDISING · MATERIALE PROMOZIONALE**
**CUSTOMIZED ACCESSORIES · ACCESSORI PERSONALIZZATI**

|  |                 |  |
|--|-----------------|--|
|  | <b>77920011</b> | Helvi <b>MUGS</b> · Available in different colors:<br>               |
|  | <b>77920012</b> | Helvi <b>METER</b> · 3m · color <b>RED</b>                           |
|  | <b>77920013</b> | Helvi <b>PENS</b> · Available in different colors:<br>               |
|  | <b>77920014</b> | Helvi <b>ANTI-STRESS</b> · shape Fox 185                             |
|  | <b>77920015</b> | Helvi <b>T-SHIRTS</b> · Available in different colors and sizes:<br> |
|  | <b>77920016</b> | Helvi <b>SHOPPERS</b> · Available in different colors:<br>           |
|  | <b>77920017</b> | Helvi <b>CAPS</b> - color <b>BLACK</b>                               |

**DEALER KIT · KIT RIVENDITORI**

|  |                 |   |
|--|-----------------|---|
|  | <b>77920023</b> | <b>ROLLUP</b> Helvi · Institutional design · ITALIAN<br>80x200 mm |
|  | <b>77920024</b> | <b>ROLLUP</b> Helvi · Institutional design · ENGLISH<br>80x200 mm |
|  | <b>77920025</b> | <b>ROLLUP</b> Helvi · Welding design · ITALIAN<br>80x200 mm       |
|  | <b>77920026</b> | <b>ROLLUP</b> Helvi · Welding design · ENGLISH<br>80x200 mm       |
|  | <b>77920027</b> | <b>PVC BANNER</b> Helvi<br>100x200 mm                             |





## Helvi S.p.A.

Viale Galileo Galilei 123, - 36066 - Sandrigo (VI) Italy

Tel. (+39) 0444 666999 - Fax (+39) 0444 750 070

[www.helvi.com](http://www.helvi.com) - [info@helvi.com](mailto:info@helvi.com)



DOWNLOAD THE NEW HELVI APP  
SCARICA LA NUOVA APP HELVI



HELVI WORLD

ENGLISH  
VERSION



HELVI WELDING

VERSIONE  
IN ITALIANO

